00 Caderno de carpintarias - projeto coordenado

Todas as cotas em mm | Pavimento acabado Z=0 | Teto falso Z=2700

Dimensões de projeto, construção, iluminação e interfaces dos equipamentos.

Inclui cozinha e ilha; despensa familiar; lavandaria e máquinas elevadas; escritório de duas pessoas; prateleiras de livros; roupeiros; sala e hall; móveis de lavatório.

68 fichas de módulos e conjuntos. Cada ficha apresenta planta, alçado, corte esquemático, posição no modelo, frentes e peças de estudo. Desenhos vetoriais SVG e CAD DXF acompanham este caderno.

Cotas verificadas contra a geometria digital R27. Não existe levantamento físico da obra nesta entrega: confirmar paredes acabadas, esquadrias, prumo, pavimento e teto antes de encomendar ou cortar.

O dossier do proprietário define os sete Siemens a estudar. A compra/E-Nr, ferragens, cargas, espessuras finais, recortes de louça e folgas de montagem exigem validação do fabricante/instalador/carpintaria.


As cotas das frentes e painéis são dimensões acabadas de estudo. Não são programa CNC nem gabarito de furação. Medidas pendentes estão identificadas junto do módulo correspondente.

Leitura: L x P x A = largura x profundidade x altura; Z é cota sobre pavimento acabado. Espessuras cotadas em mm. Os alçados são vistos de frente para o móvel; orientação S/N/E/W indicada em cada ficha.

PRIORIDADES DE FECHO: levantamento de obra; desenho final de frentes do frigorífico e porta da loiça; escolha do micro-ondas; suportes certificados das máquinas a400mm; louças/torneiras; ferragens/calhas; dimensionamento das ancoragens e aprovação de amostra de acabamento.

01 Planta de implantação coordenada R27

Todas as cotas em mm | Pavimento acabado Z=0 | Teto falso Z=2700

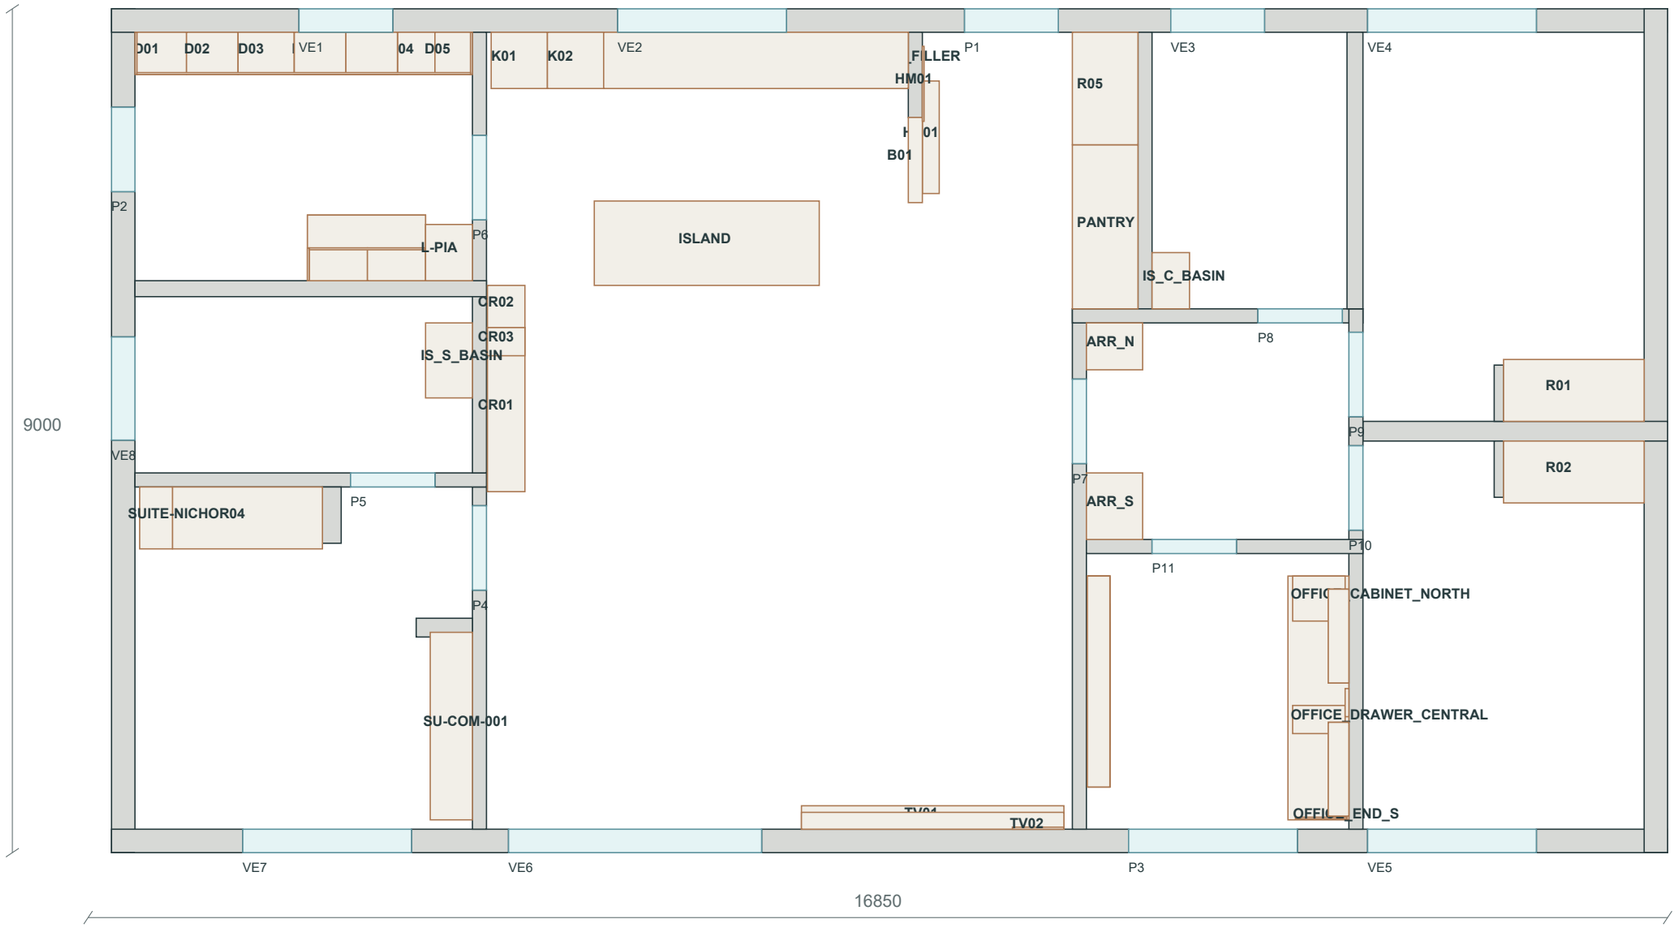

DIMENSÕES / IMPLANTAÇÃO
Corpo exterior16600x9000. Origem global preservada no DXF. As cotas dos móveis são obtidas dos mesmos retângulos que o modelo3D R27. Não medir o render.

Quarto Suite: 12,9m²

Quarto 1: 12,39m²

Quarto 2: 12,36m²

I.S. Suite: 6,77m²

I.S. comum: 6,14m²

Lavandaria / Casa das Máquinas: 9,54m²

Escritório: 8,23m²

Sala e Cozinha: 49,95m²

Hall de entrada: 2,91m²


Distribuição: 5,74m²

Despenseiro: 1,22m²

R27 incorpora as alterações de portas P2/P6 da lavandaria. A planta R21 anterior deixa de ser base de fabrico destes módulos. Confirmar a alteração arquitetónica no projeto de execução.

02 Lavandaria + despensa: planta e corredores

Todas as cotas em mm | Pavimento acabado Z=0 | Teto falso Z=2700

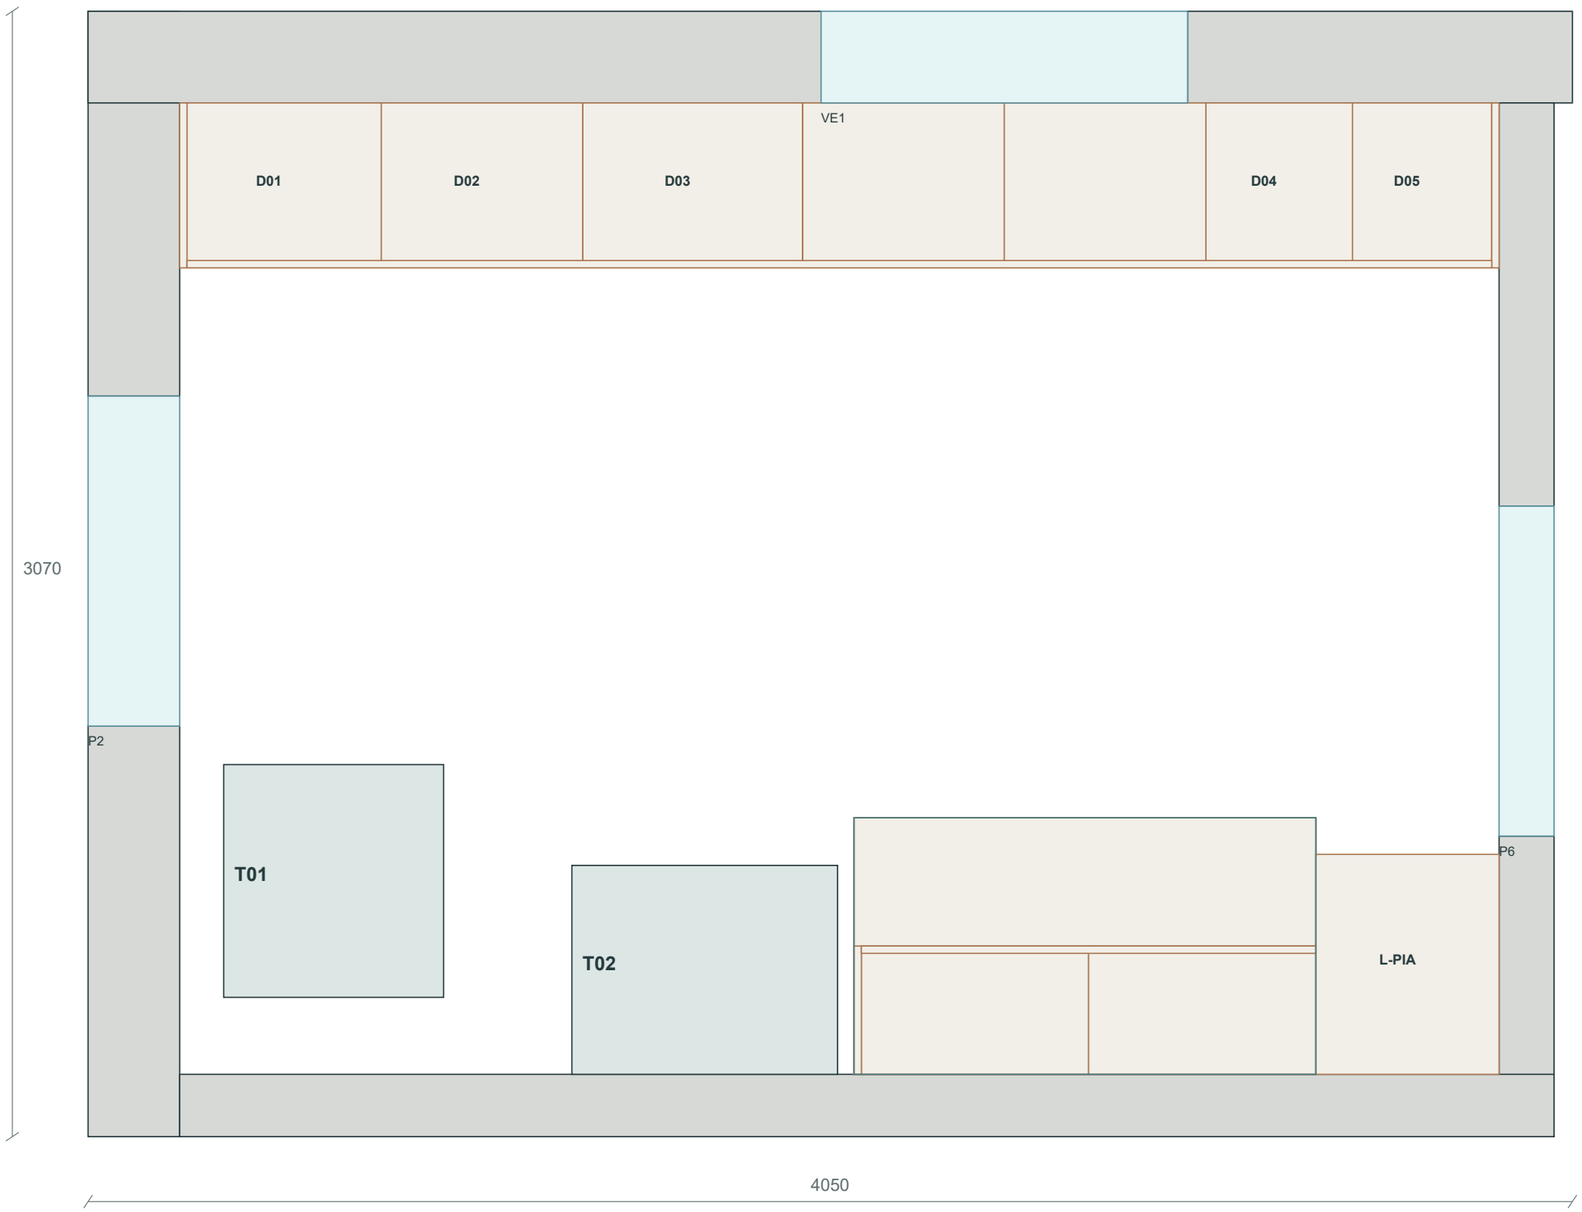

Interior3600x2650=9,54m². Frente alimentar:20+530+550+600+1100+400+380+20=3600.

Alimentos na parede norte; lavagem/limpeza na sul. Portas e armários distintos; mercearia fechada e separada de detergentes.

Prateleiras úteis≈8,26m² e volume geométrico≈2,78m³ antes de ferragens/embalagens. Corredores finais calculados com as máquinas Siemens no alçado técnico.


P2 nominal900; P6 nominal900, alvo útil800 após aro/cassete. Não perfurar cassetes. AQS/VMC conservam acessos de manutenção.

As coordenadas globais de cada módulo constam das fichas seguintes. Esta planta não substitui os alçados de cotagem das frentes, níveis e recortes.

Sequência técnica e corredores conforme dadosR27 e folhaLV-01. Não ocupar volumes de assistência deAQS/VMC nem a aproximação deP6.

03 Escritório: dois postos e estante oposta

Todas as cotas em mm | Pavimento acabado Z=0 | Teto falso Z=2700

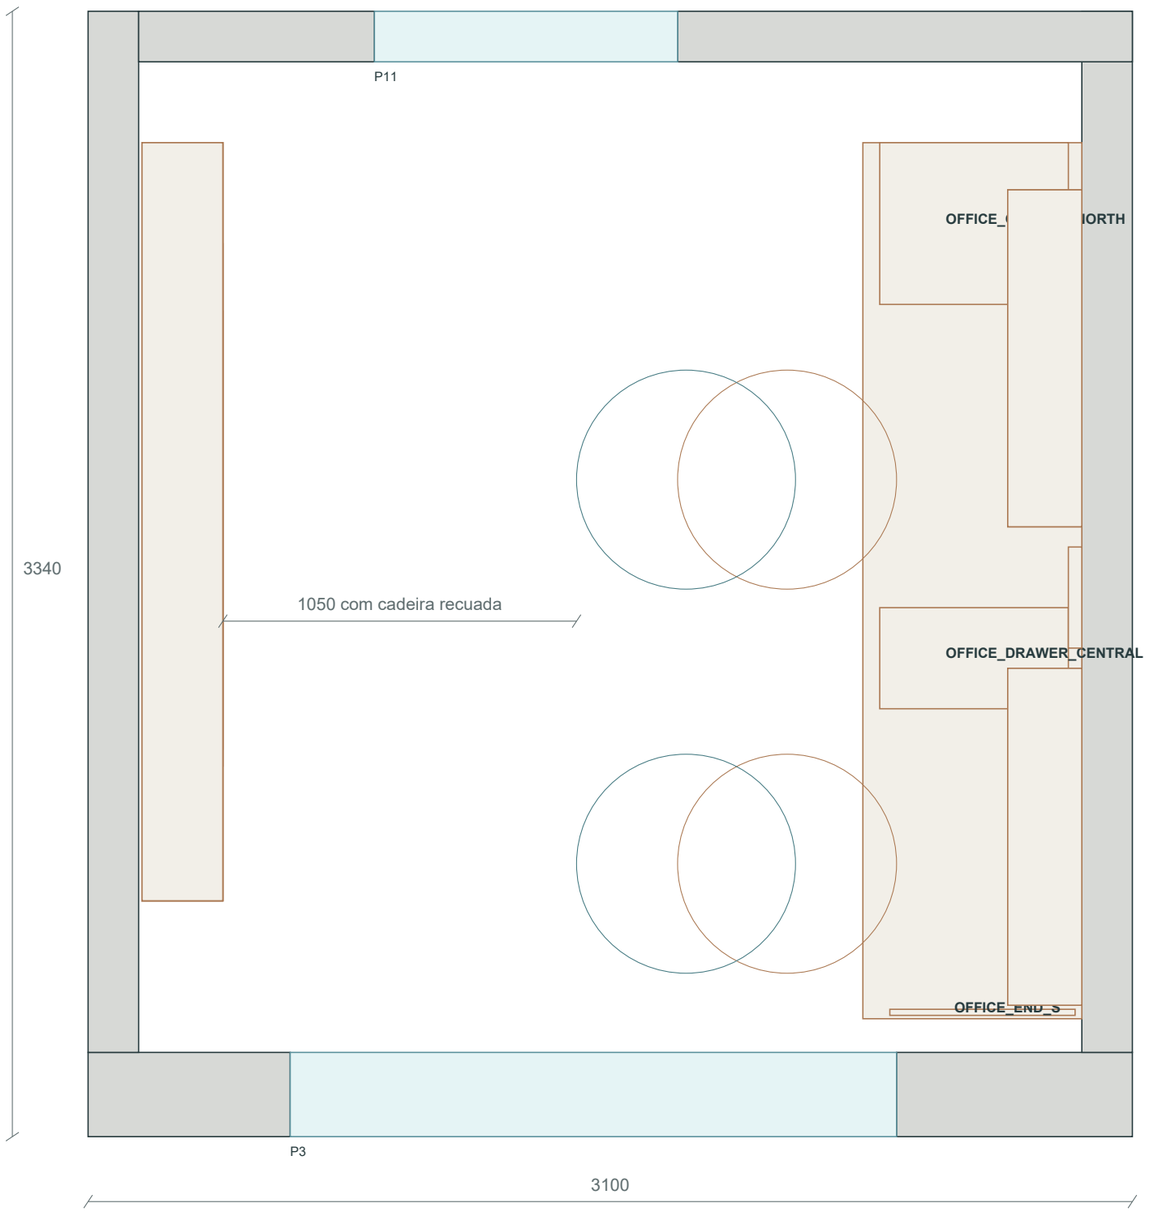

Interior2800x2940=8,232m². Secretária2600x650, topo750 e espessura30.

Postos com gaveteiro central300 e norte480; apoio sul18mm. Ancoragem do tampo e prateleiras por dimensionar.

Prateleiras opostas P240; cadeira Ø650 com recuo300: corredor livre1050. A frente das prateleiras é X10650.

P11: distância lateral da estante ao arco500. Cassete P7 começaY2950; composição terminaY2700,250mm antes. Largura máxima2250, profundidade240.

As coordenadas globais de cada módulo constam das fichas seguintes. Esta planta não substitui os alçados de cotagem das frentes, níveis e recortes.

04 Cozinha: módulos, vãos e ilha

Todas as cotas em mm | Pavimento acabado Z=0 | Teto falso Z=2700



JanelaVE2:1800x1000, peitoril1100 e cabeça2100; duas folhas de correr. Eixo6300 coincide com lava-loiça.

Bancada: superfície900 =rodapé150+corpo720+tampo30. K03 é vão livre600 para loiça; não caixa600 com laterais.

Ilha2400x900; apoio770+800+770 com laterais pedra30+30. Corpo500 e balanço400 para joelhos.


Nova hotte Siemens60cm centrada no U02 de900. Retificar profundidade e recortes conforme folhaU02 e manual; verificação por aparelho.

As coordenadas globais de cada módulo constam das fichas seguintes. Esta planta não substitui os alçados de cotagem das frentes, níveis e recortes.


K01 Frigorífico/congelador integrado

L600 x P600 x A2700 | Base Z0 / Topo Z2700 | Frente S


ALÇADO / VISTO DA FRENTE

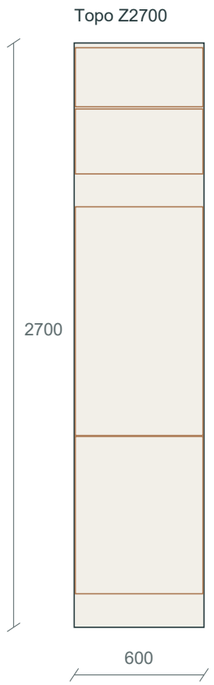

CORTE ESQUEMÁTICO

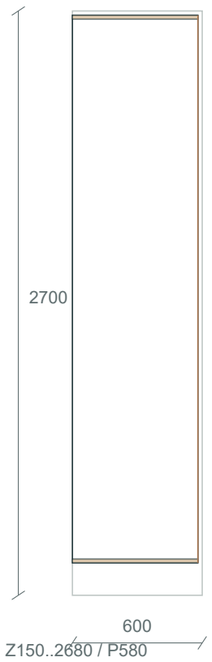

PLANTA / POSIÇÃO

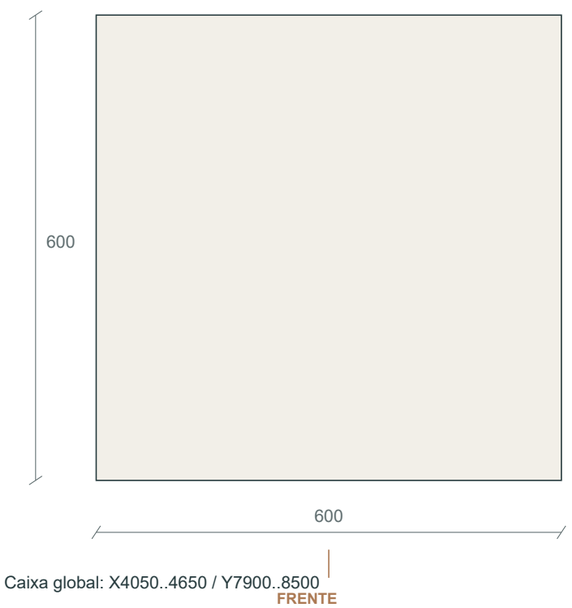

PEÇAS / DIMENSÕES ACABADAS DE ESTUDO

2x Lateral corrida: 2530 x 580 x 18

2x Base / topo: 564 x 580 x 18

1x Remate superior de ajustar em obra: 600 x 20 x 20

1x Teto do nicho com via traseira aberta - pré-coordenação: 564 x 540 x 18

1x Base do maleiro acima da câmara de descarga: 564 x 580 x 18

FRENTES / NÍVEIS

K01-F11: 590 x 727 x 20; U5 / Z155

K01-F21: 590 x 1057 x 20; U5 / Z886

K01-F31: 590 x 300 x 20; U5 / Z2095

K01-F41: 590 x 273 x 20; U5 / Z2405

CONSTRUÇÃO / INSTALAÇÃO

Topo de envolvente2700; corpo termina2680 e remate superior20 ajustável, sem faixa vazia. Costas omitidas nos volumes de aparelhos/ventilação.
600mm de largura externa com laterais18 dá564mm livres; calços/kit devem ajustar a largura efetiva do nicho do aparelho. Não deduzir nicho pela frente decorativa.
REVISÃO SIEMENS: nicho1775 em vez1940mm; retirar a antiga divisão Bosch das portas e rever o maleiro superior.
Frentes inferior727 e superior1057 com junta4 são proposta nominal dentro das fórmulas do fabricante, não gabarito de furação.
BLOQUEIO: saída frontal de ventilação deve substituir parte da frente superior; confirmar canal traseiro, afastamento, peso das portas e abertura sem colisão com K02 antes de fabricar.
Não colocar dobradiças de móvel independentes nas duas frentes fixadas às portas do frigorífico; aplicar o sistema de dobradiça fixa softClose do aparelho.

K01-D Pormenores / Frigorífico/congelador integrado

Todas as cotas em mm | Pavimento acabado Z=0 | Teto falso Z=2700

Topo de envolvente2700; corpo termina2680 e remate superior20 ajustável, sem faixa vazia. Costas omitidas nos volumes de aparelhos/ventilação.

600mm de largura externa com laterais18 dá564mm livres; calços/kit devem ajustar a largura efetiva do nicho do aparelho. Não deduzir nicho pela frente decorativa.

REVISÃO SIEMENS: nicho1775 em vez1940mm; retirar a antiga divisão Bosch das portas e rever o maleiro superior.

Frentes inferior727 e superior1057 com junta4 são proposta nominal dentro das fórmulas do fabricante, não gabarito de furação.

BLOQUEIO: saída frontal de ventilação deve substituir parte da frente superior; confirmar canal traseiro, afastamento, peso das portas e abertura sem colisão com K02 antes de fabricar.

Não colocar dobradiças de móvel independentes nas duas frentes fixadas às portas do frigorífico; aplicar o sistema de dobradiça fixa softClose do aparelho.

INTERFACE DO APARELHO / MANUAL

reference: Siemens KI86FHDD0 - selecionado no dossier do utilizador; E-Nr/compra por confirmar

product HWD mm: 1772 / 558 / 545

required niche HWD mm: 1775 / 560 / 550

drawing niche height range mm: 1772 / 1780

recommended niche depth mm: 560

niche proposed floor mm: 168

niche proposed top mm: 1943

appliance proposed top mm: 1940

side shims target mm each: 2

niche clear width proposed mm: 560

shelf under fridge / name: Base de aparelho - carga e ventilação a verificar

shelf under fridge / qty: 1

shelf under fridge / length mm: 564

shelf under fridge / width mm: 550

shelf under fridge / thickness mm: 18

shelf under fridge / finished size: True

shelf under fridge / status: PRE_CORTE_A_CONFIRMAR

fixed hinge: True

K01-E Interface do aparelho - continuação

Todas as cotas em mm | Pavimento acabado Z=0 | Teto falso Z=2700

soft close: True

hinge factory side: direita, reversível

door split / source: Ficha oficial, páginas3-4

door split / joint mm: 4

door split / front thickness proposed mm: 20

door split / A bottom front projection below appliance mm: 13

door split / U top front projection above appliance mm: 3

door split / lower formula mm: 703 + A <= H inferior <= 727 + A

door split / upper formula mm: 1041 + U <= H superior <= 1065 + U

door split / lower range with A13 mm: 716 / 740

door split / upper range with U3 mm: 1044 / 1068

door split / lower front proposed z mm: 155 / 882

door split / lower front proposed H mm: 727

door split / upper front proposed z mm: 886 / 1943

door split / upper front proposed H mm: 1057

door split / both heights within official ranges: True

door split / front nominal width mm: 590

door split / hinge clearance table for F20 mm 1 / edge radius R mm: 0 / 1

door split / hinge clearance table for F20 mm 1 / minimum gap X mm: 3

door split / hinge clearance table for F20 mm 2 / edge radius R mm: 2 / 3

door split / hinge clearance table for F20 mm 2 / minimum gap X mm: 2.5

door split / drawing front mass limit soft close kg each: 19

door split / mass status: Verificar massa real de cada frente, puxador e ferragens; não basta verificar espessura. Furação e posição final exclusivamente pelo gabarito de montagem.

ventilation / source: Ficha oficial KI86FHDD0, p.3-4; específico deste aparelho

ventilation / inlet free area min cm2: 200

ventilation / outlet free area min cm2: 200

ventilation / rear air channel reference min mm: 40

K01-E Interface do aparelho - continuação

Todas as cotas em mm | Pavimento acabado Z=0 | Teto falso Z=2700

ventilation / route: Entrada no rodapé, subida traseira contínua e saída frontal acima do nicho, antes do maleiro fechado. O remate até ao teto não pode bloquear a descarga.

ventilation / grille nominal proposals 1 / position: rodapé

ventilation / grille nominal proposals 1 / W mm: 560

ventilation / grille nominal proposals 1 / H mm: 75

ventilation / grille nominal proposals 1 / free ratio design assumption: 0.5

ventilation / grille nominal proposals 1 / free area design cm2: 210

ventilation / grille nominal proposals 2 / position: frente acima do nicho, Z1980..2055

ventilation / grille nominal proposals 2 / W mm: 560

ventilation / grille nominal proposals 2 / H mm: 75

ventilation / grille nominal proposals 2 / free ratio design assumption: 0.5

ventilation / grille nominal proposals 2 / free area design cm2: 210

ventilation / grille status: Dimensões preliminares; verificar área livre líquida no catálogo da grelha. Reservar saída e redesenhar a frente do maleiro, que não pode permanecer lisa/estanque nesta faixa.

ventilation / outlet chamber coordination / niche ceiling panel z mm: 1943 / 1961

ventilation / outlet chamber coordination / outlet clear opening z mm: 1980 / 2055

ventilation / outlet chamber coordination / upper storage floor z mm: 2070 / 2088

ventilation / outlet chamber coordination / upper storage front from z mm: 2095

ventilation / outlet chamber coordination / note: Câmara de descarga entre teto do nicho e base do maleiro, ligada à subida traseira. A grelha não atravessa uma prateleira. Reservar as áreas líquidas após estrutura/fixações.

ventilation / depth status: BLOQUEIO: a secção exata de encaixe entre porta/aparelho/canal traseiro tem de ser conferida no gabarito E-Nr. D600 exterior por si só não prova nicho550/560 + canal40; não somar nem sobrepor sem o desenho de instalação.

cable length mm: 2300

power W: 90


connection: 220-240V,50Hz; tomada acessível fora do canal de ar; proteção segundo projeto elétrico.

manufacturer template status: Ficha e diagramas oficiais conferidos; levantamento, kit e gabarito E-Nr final pendentes.


K02 Torre forno + micro-ondas combinado proposto

L600 x P600 x A2700 | Base Z0 / Topo Z2700 | Frente S


ALÇADO / VISTO DA FRENTE

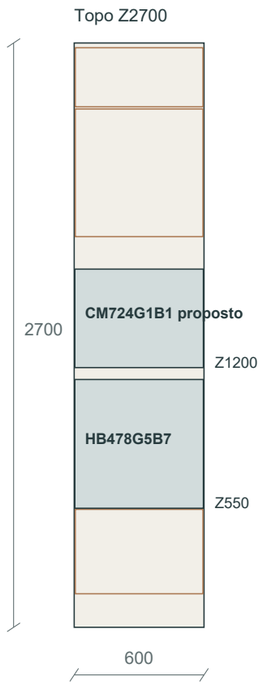

CORTE ESQUEMÁTICO

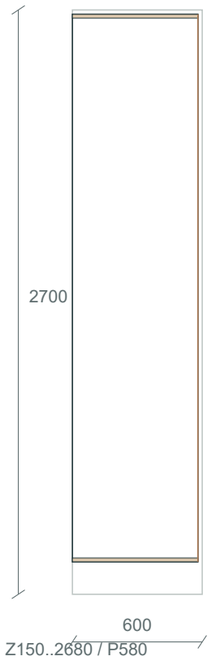

PLANTA / POSIÇÃO

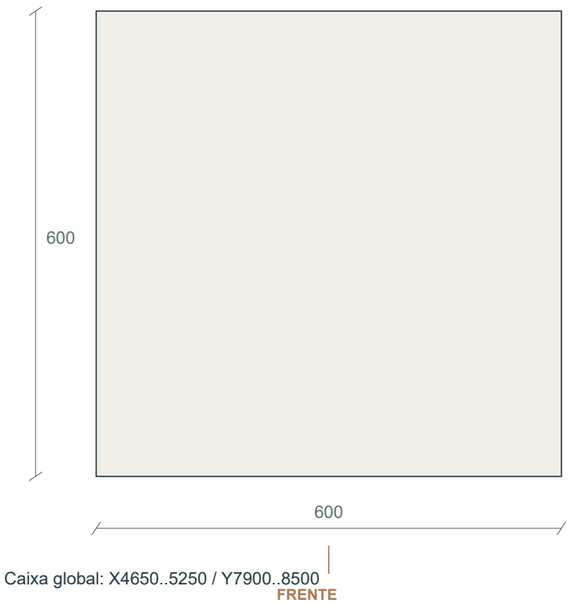

PEÇAS / DIMENSÕES ACABADAS DE ESTUDO

2x Lateral corrida: 2530 x 580 x 18

2x Base / topo: 564 x 580 x 18

1x Remate superior de ajustar em obra: 600 x 20 x 20

FRENTES / NÍVEIS

K02-F1: 590 x 390 x 20; U5 / Z155

K02-F2: 590 x 590 x 20; U5 / Z1805

K02-F3: 590 x 273 x 20; U5 / Z2405

CONSTRUÇÃO / INSTALAÇÃO

Topo de envolvente2700; corpo termina2680 e remate superior20 ajustável, sem faixa vazia. Costas omitidas nos volumes de aparelhos/ventilação.
600mm de largura externa com laterais18 dá564mm livres; calços/kit devem ajustar a largura efetiva do nicho do aparelho. Não deduzir nicho pela frente decorativa.
SIEMENS HB478G5B7: frente595×594; nicho H585-595/W560-568/D550. A proposta H590×W564 está dentro da faixa, mas apoios/furação dependem do gabarito.
Não operar o forno atrás de uma frente decorativa fechada. Driver de iluminação em compartimento separado termicamente e acessível.
Proposta revista: forno595H e compacto com micro-ondas455H. Não usar antigo nicho382mm.
Aparelho compacto tem ar quente e micro-ondas,45L; não é micro-ondas puro. Compatível HomeConnect. Reserva da ficha não equivale à furação final.
R27 - uniformização com os renders publicados CO-001/003/005/006: K02-F1, frente inferior sob o forno entreZ155..545, é lacado marfim mate, igual às frentes deK04. K02-F2, K02-F3 e ilhargas da torre mantêm carvalho natural. Esta correção é apenas de acabamento; cotas, nichos, ventilação e aparelhos não mudam.

K02-D Pormenores / Torre forno + micro-ondas combinado proposto

Todas as cotas em mm | Pavimento acabado Z=0 | Teto falso Z=2700

Topo de envolvente2700; corpo termina2680 e remate superior20 ajustável, sem faixa vazia. Costas omitidas nos volumes de aparelhos/ventilação.

600mm de largura externa com laterais18 dá564mm livres; calços/kit devem ajustar a largura efetiva do nicho do aparelho. Não deduzir nicho pela frente decorativa.

SIEMENS HB478G5B7: frente595×594; nicho H585-595/W560-568/D550. A proposta H590×W564 está dentro da faixa, mas apoios/furação dependem do gabarito.

Não operar o forno atrás de uma frente decorativa fechada. Driver de iluminação em compartimento separado termicamente e acessível.

Proposta revista: forno595H e compacto com micro-ondas455H. Não usar antigo nicho382mm.

Aparelho compacto tem ar quente e micro-ondas,45L; não é micro-ondas puro. Compatível HomeConnect. Reserva da ficha não equivale à furação final.

R27 - uniformização com os renders publicados CO-001/003/005/006: K02-F1, frente inferior sob o forno entreZ155..545, é lacado marfim mate, igual às frentes deK04. K02-F2, K02-F3 e ilhargas da torre mantêm carvalho natural. Esta correção é apenas de acabamento; cotas, nichos, ventilação e aparelhos não mudam.

INTERFACE DO APARELHO / MANUAL

reference: Siemens HB478G5B7 - selecionado no dossier do utilizador

oven product HWD mm: 595 / 594 / 548

oven niche HWD mm: [585, 595] / [560, 568] / 550

oven visible front z mm: 550 / 1145

oven niche floor proposed mm: 557.5

oven niche top proposed mm: 1147.5

oven niche clear height proposed mm: 590

oven niche clear width proposed mm: 564

oven niche floor status: Pré-coordenação: frente desce7,5mm abaixo do apoio no esquema oficial. Confirmar apoio e furação pelo gabarito E-Nr.

rear vent reference min mm: 20

rear connection space reference W H mm: 320 / 115

cable length mm: 1200

power W: 3600

manufacturer fuse A: 16

microwave adopted: Proposta dimensional reposta a pedido do proprietário; compra não confirmada

optional microwave reference: SiemensCM724G1B1, proposto para satisfazer função de micro-ondas com HomeConnect

K02-E Interface do aparelho - continuação

Todas as cotas em mm | Pavimento acabado Z=0 | Teto falso Z=2700

former microwave space: Ocupado peloCM724G1B1 proposto; maleiro passa paraZ1805 após câmara de ventilação.

support shelves: Forno em apoio próprio dimensionado à carga; costas abertas e percurso de ventilação do esquema oficial. Não cortar pela frente595mm.

backs: Sem fundo estanque no nicho quente. Tomada acessível fora do corpo quente, sem entalar cabo; conferir instalação do modelo exato.

microwave product HWD mm: 455 / 594 / 548

microwave niche HWD mm: 450 / 564 / 550

microwave visible front z mm: 1200 / 1655

microwave niche floor proposed mm: 1207.5

microwave niche top proposed mm: 1657.5

microwave power W: 3600

microwave source: referencias_oficiais/CM724G1B1_Ficha_pt-PT.pdf p.3; nicho450(+2), apoio7,5 acima da frente; manualE-Nr por confirmar

stacked ventilation / source: CM724G1B1 ficha p.3, montagem de dois aparelhos sobrepostos

stacked ventilation / inlet free area min cm2: 200

stacked ventilation / proposed inlet grille mm: 560 / 75

stacked ventilation / proposed outlet grille z mm: 1688 / 1763

stacked ventilation / upper storage floor z mm: 1780 / 1798


stacked ventilation / rear vent min mm: 35

stacked ventilation / note: Confirmar o percurso conjunto forno/compacto pelos dois manuais; grelhas livres e nenhum driver no nicho quente.


K03 Máquina loiça integrada

L600 x P600 x A870 | Base Z0 / Topo Z870 | Frente S

ALÇADO / VISTO DA FRENTE

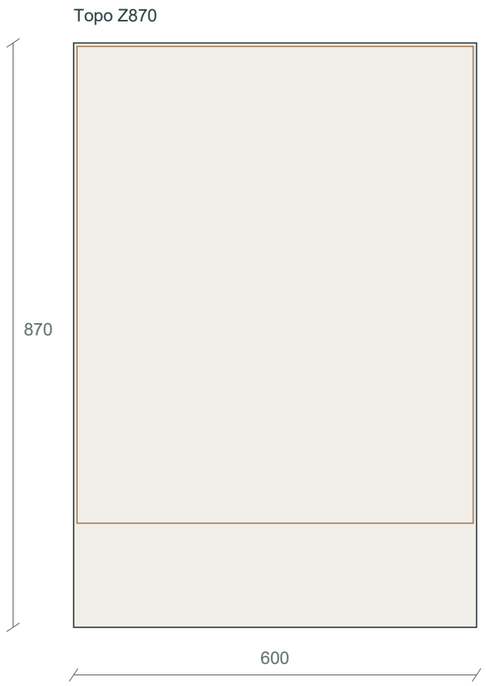


CORTE ESQUEMÁTICO

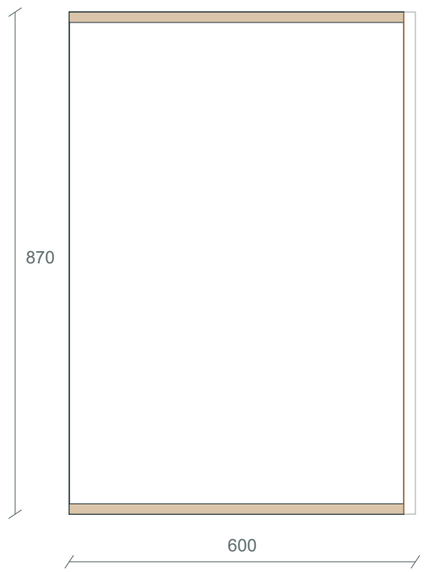

Corpo Z0..870 / P580

PLANTA / POSIÇÃO

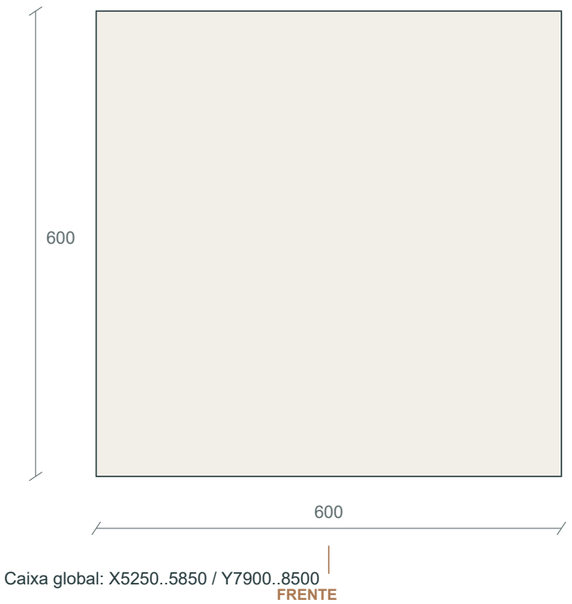

PEÇAS / DIMENSÕES ACABADAS DE ESTUDO

1x Frente decorativa de referência: 710 x 590 x 20

FRENTES / NÍVEIS

K03-F11: 590 x 710 x 20; U5 / Z155

CONSTRUÇÃO / INSTALAÇÃO

Sem caixa720 nem fundo sob a MLL: aparelho apoia no piso e ajusta até ao intradorso870mm do tampo.
Barreira de vapor e ferragens de fixação pelo fabricante; alimentação/água/esgoto acessíveis em módulo adjacente.

K03-D Pormenores / Máquina loiça integrada

Todas as cotas em mm | Pavimento acabado Z=0 | Teto falso Z=2700

Sem caixa720 nem fundo sob a MLL: aparelho apoia no piso e ajusta até ao intradorso870mm do tampo.

Barreira de vapor e ferragens de fixação pelo fabricante; alimentação/água/esgoto acessíveis em módulo adjacente.

INTERFACE DO APARELHO / MANUAL

reference: Siemens SN65YX00CE - selecionado no dossier do utilizador

product HWD mm: 815 / 598 / 550

niche HWD mm: [815, 875] / 600 / 550

bay clear width mm: 600

available floor to counter underside mm: 870

height adjustment from product min mm: 55

manufacturer height adjustment max mm: 60

front height range reference mm: 655 / 725

front height proposed mm: 710

front width proposed mm: 590

front mass limit kg: None

plinth height range reference mm: 90 / 220

project plinth mm: 150

cable length mm: 1750

inlet hose length mm: 1650

outlet hose length mm: 1900

power W: 2400

manufacturer fuse A: 10

door open total depth mm: None

closed front y mm: 7900

back plane y mm: 8500

open remaining to island mm: None


front: H710 dentro da faixa655-725 do diagrama; largura590, massa, montagem, eventual kit de dobradiça deslizante SZ73010 e recorte do rodapé apenas após gabarito E-Nr. Não somar laterais18mm dentro do vão600.

door sweep status: Não reutilizar1150mm nem passagem650mm do Bosch como facto Siemens. Confirmar projeção com porta totalmente aberta no esquema exato e auditar a circulação até à ilha.


K04 Lava-loiça de duas cubas - duas portas de abrir, sem gavetas

L900 x P600 x A870 | Base Z0 / Topo Z870 | Frente S

ALÇADO / VISTO DA FRENTE

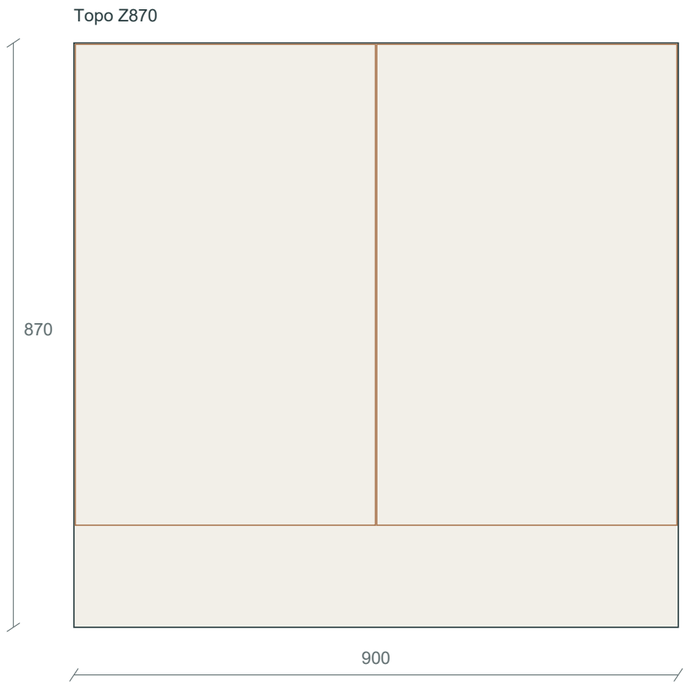


CORTE ESQUEMÁTICO

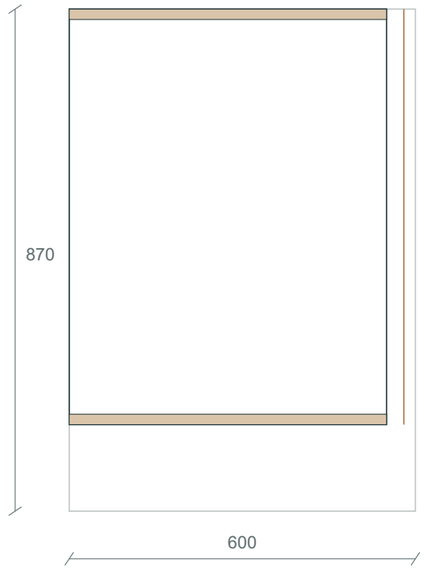

Corpo Z150..870 / P550

PLANTA / POSIÇÃO

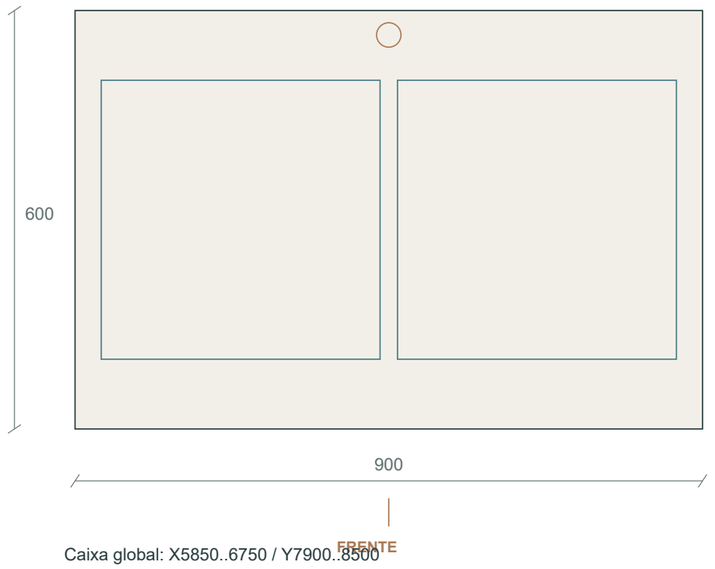

Caixa global: X5850..6750 / Y7900..8500

Duas cubas400 / recorte825x400R22; ver AP-03

PEÇAS / DIMENSÕES ACABADAS DE ESTUDO

2x Lateral hidrófuga: 720 x 550 x 18

1x Fundo horizontal hidrófugo: 864 x 550 x 18

1x Travessa superior frontal VERTICAL, de cutelo: 864 x 80 x 18

1x Travessa superior traseira VERTICAL, de cutelo: 864 x 80 x 18

1x Painel posterior inferior removível, sem furação prévia de canalizações: 864 x 622 x 8

FRENTES / NÍVEIS

K04-F11: 447 x 716 x 20; U2 / Z152

K04-F12: 447 x 716 x 20; U451 / Z152

CONSTRUÇÃO / INSTALAÇÃO

R26: duas portas laterais de abrir, cada uma nominalmente447×716×20mm. Sem gaveta superior, sem gaveta inferior, sem gaveta emU e sem faixas horizontais a simular gavetas. Envolvente até ao tampo900mm =rodapé150+corpo720+tampo30. Corpo do K04 termina a870mm. Caixa900L×550P×720A, entre portas20mm e reserva posterior30mm.
Duas cubas400×400×190mm; referência dimensional BLANCO ANDANO400/400-U522987, conjunto865×440×199mm, armário mínimo900mm. Não confundir825mm do recorte com865mm das abas.
Sem teto horizontal nem prateleira fixa por baixo das cubas. Travessas864×80×18 são VERTICAIS, de cutelo: frenteY7920..7938 e traseiraY8452..8470; não atravessam o bojo.
Fixações e apoios da cuba devem seguir BLANCO e a pedra efetivamente fornecida.
Reserva de estudo sem arrumação superior: Z420..870mm, com as cubas conservadoramente atéZ671mm e espaço para válvulas/sifões por selecionar. Reserva posteriorY8300..8500mm para tubagens/manutenção; não é percurso hidráulico executado.
Painel posterior864×622×8 removível, abaixo da travessa traseira, para acesso às ligações.
Recortes e mangueiras da MLL adjacenteK03 em obra, sem furos CNC inventados nem ligações inacessíveis.
Não incluir extraíveis ou corrediças de resíduos enquanto o kit de escoamento não estiver

K04-D Pormenores / Lava-loiça de duas cubas - duas portas de abrir, sem gavetas

Todas as cotas em mm | Pavimento acabado Z=0 | Teto falso Z=2700

R26: duas portas laterais de abrir, cada uma nominalmente447×716×20mm. Sem gaveta superior, sem gaveta inferior, sem gaveta emU e sem faixas horizontais a simular gavetas.

Envolvente até ao tampo900mm =rodapé150+corpo720+tampo30. Corpo do K04 termina a870mm. Caixa900L×550P×720A, entre portas20mm e reserva posterior30mm.

Duas cubas400×400×190mm; referência dimensional BLANCO ANDANO400/400-U522987, conjunto865×440×199mm, armário mínimo900mm. Não confundir825mm do recorte com865mm das abas.

Sem teto horizontal nem prateleira fixa por baixo das cubas. Travessas864×80×18 são VERTICAIS, de cutelo: frenteY7920..7938 e traseiraY8452..8470; não atravessam o bojo. Fixações e apoios da cuba devem seguir BLANCO e a pedra efetivamente fornecida.

Reserva de estudo sem arrumação superior: Z420..870mm, com as cubas conservadoramente atéZ671mm e espaço para válvulas/sifões por selecionar. Reserva posteriorY8300..8500mm para tubagens/manutenção; não é percurso hidráulico executado.

Painel posterior864×622×8 removível, abaixo da travessa traseira, para acesso às ligações. Recortes e mangueiras da MLL adjacenteK03 em obra, sem furos CNC inventados nem ligações inacessíveis.

Não incluir extraíveis ou corrediças de resíduos enquanto o kit de escoamento não estiver montado/coordenado. Um tabuleiro solto, sem calhas, é apenas opção inferior de estudo; deve poder sair completamente e manter acesso às válvulas.

Frentes de447×716 assumem folgas2mm. Aplicar o mesmo critério à leitura das frentes adjacentes no desenho/modelo ou manter a alternativa nominal histórica440×710 se o fornecedor escolher sistema diferente; não misturar folgas sem revisão do mapa global.

Interior hidrófugo, orlas e cortes selados, tabuleiro de proteção amovível e deteção de fuga como opção de domótica. Sem alimentos, driverLED ou tomadas no volume húmido. O móduloK04 não recebe iluminação integrada.

Abertura de estudo95graus. Confirmar dobradiças/caneco/sobreposição e colisões com a porta da MLLK03 e gavetasK05 nas posições efetivas. Não prometer abertura simultânea de todos os equipamentos sem ferragens reais.

INTERFACE DO APARELHO / MANUAL

reference: BLANCOANDANO400/400-U,522987 - proposta dimensional para duas cubas

product LPD mm: 865 / 440 / 199

bowls LPD mm: [400, 400, 190] / [400, 400, 190]

minimum cabinet width mm: 900

project cabinet width mm: 900

clear body width mm: 864

bowl opening span mm: 825

cutout LP mm: 825 / 400

cutout radius mm: 22

cutout tolerance mm / positive: 2

cutout tolerance mm / negative: -1

K04-E Interface do aparelho - continuação

Todas as cotas em mm | Pavimento acabado Z=0 | Teto falso Z=2700

source: Manualoficial22140308/2026 p.2 eSVGsprimáriosBLANCO

outer bbox mm: 5867.5 / 7980 / 6732.5 / 8420

cutout bbox mm: 5887.5 / 8000 / 6712.5 / 8400

tap centre proposed global mm: 6300 / 8465

tap hole diameter proposed mm: 35

tap note: Torneira ainda por selecionar; esta posição é proposta de coordenação, não gabarito de furação. Conferir comando, caixilharia, grampos e espessura de pedra.


support: Apoios/grampos BLANCO e pedreiro conforme esquema real; travessas de carpintaria não são cálculo da capacidade de suporte das cubas cheias. Respeitar min.espessura da pedra e posições de grampos. Sem fixação apenas por silicone.

waste: Sem gavetas ou kit de resíduos extraível definido. Reserva de sifões, válvulas e ligações primeiro; tabuleiro solto opcional inferior apenas após confirmar instalação. Elimina a promessa R25 de módulo≤500×450×400.


K05 Gavetões preparação

L600 x P600 x A870 | Base Z0 / Topo Z870 | Frente S

ALÇADO / VISTO DA FRENTE

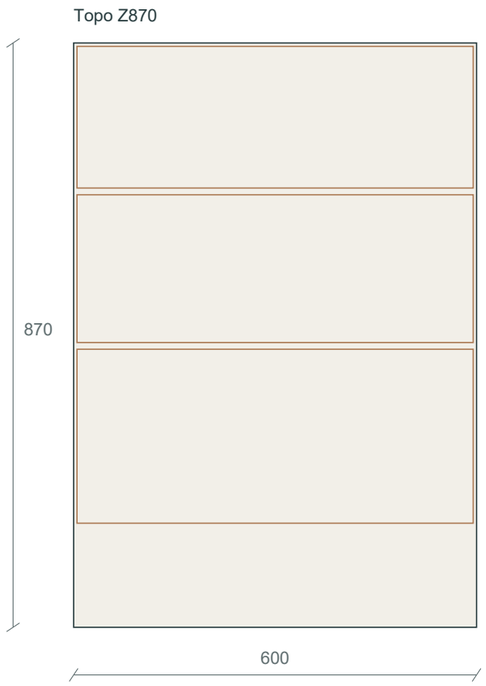


CORTE ESQUEMÁTICO

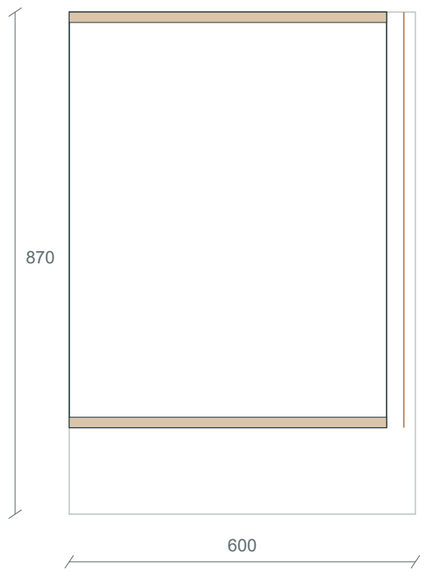

Corpo Z150..870 / P550

PLANTA / POSIÇÃO

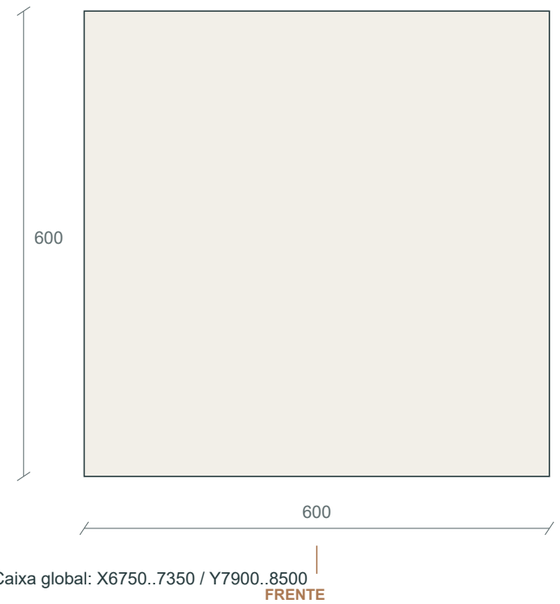

PEÇAS / DIMENSÕES ACABADAS DE ESTUDO

2x Lateral: 720 x 550 x 18

1x Fundo horizontal: 564 x 550 x 18

1x Topo horizontal: 564 x 550 x 18

1x Costas interiores: 564 x 684 x 8

FRENTES / NÍVEIS

K05-F11: 590 x 259 x 20; U5 / Z155

K05-F21: 590 x 220 x 20; U5 / Z424

K05-F31: 590 x 211 x 20; U5 / Z654


CONSTRUÇÃO / INSTALAÇÃO

Envolvente até tampo900mm =rodapé150+corpo720+tampo30. Não confundir H900 com altura de caixa.
Dimensões interiores e pré-cortes pressupõem painéis18mm; ligações, furações e calhas pelo sistema do fornecedor.


K06 Indução + gavetas

L900 x P600 x A870 | Base Z0 / Topo Z870 | Frente S

ALÇADO / VISTO DA FRENTE

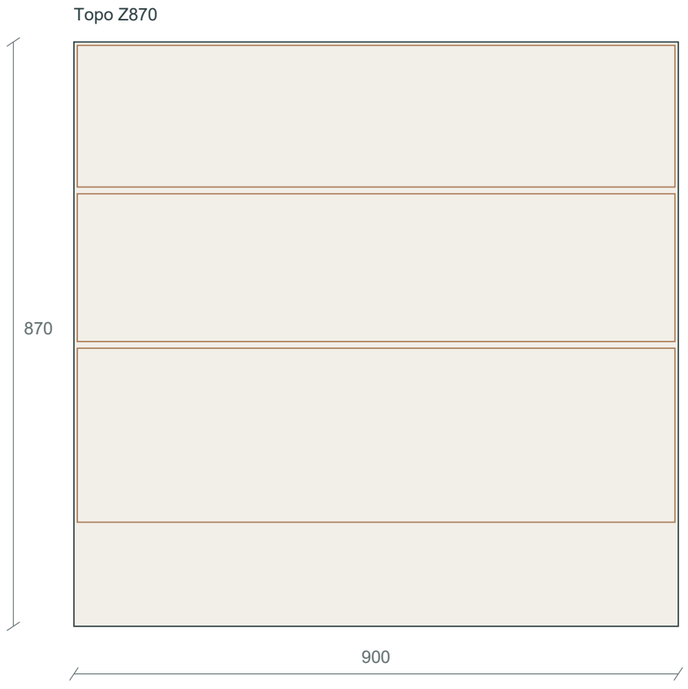


CORTE ESQUEMÁTICO

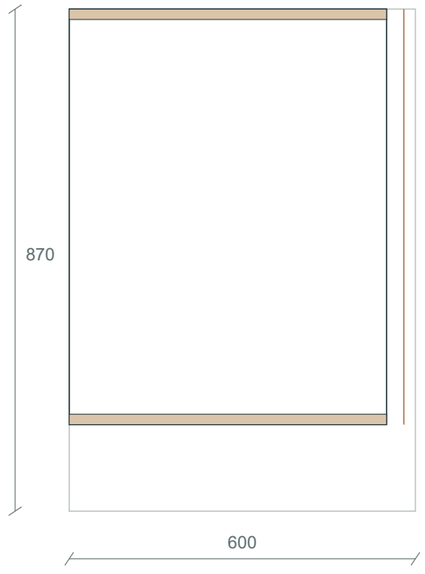

Corpo Z150..870 / P550

PLANTA / POSIÇÃO

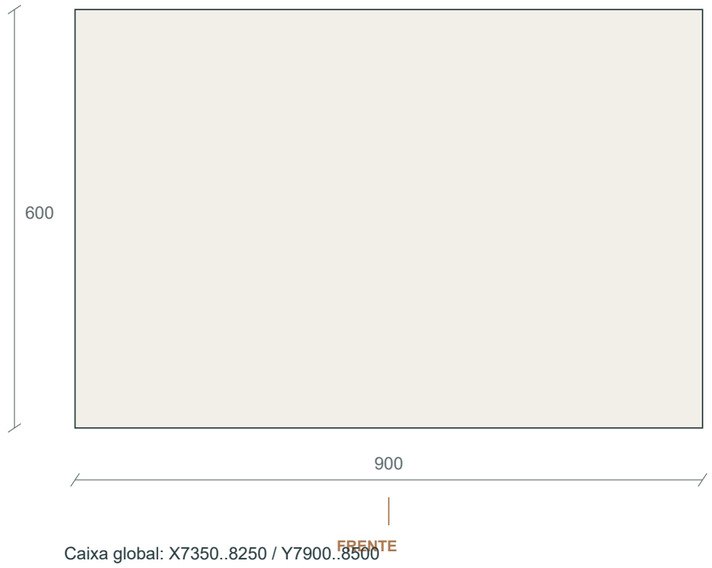

Caixa global: X7350..8250 / Y7900..8500

PEÇAS / DIMENSÕES ACABADAS DE ESTUDO

2x Lateral: 720 x 550 x 18

1x Fundo horizontal: 864 x 550 x 18

2x Travessa superior: 864 x 80 x 18

1x Costas inferiores; faixa superior aberta: 864 x 612 x 8

FRENTES / NÍVEIS

K06-F11: 890 x 259 x 20; U5 / Z155

K06-F21: 890 x 220 x 20; U5 / Z424

K06-F31: 890 x 211 x 20; U5 / Z654

CONSTRUÇÃO / INSTALAÇÃO

Envolvente até tampo900mm =rodapé150+corpo720+tampo30. Não confundir H900 com altura de caixa.
Dimensões interiores e pré-cortes pressupõem painéis18mm; ligações, furações e calhas pelo sistema do fornecedor.
BLOQUEIO: caixa da gaveta superior não pode subir até865mm só porque a frente sobe. Topo da caixa limitado a800mm nesta revisão.
Corrediça e caixa superior a definir depois da placa; retirar costas na faixa superior, preservar entrada/saída de ar e acesso à ligação.

K06-D Pormenores / Indução + gavetas

Todas as cotas em mm | Pavimento acabado Z=0 | Teto falso Z=2700

Envolvente até tampo900mm =rodapé150+corpo720+tampo30. Não confundir H900 com altura de caixa.

Dimensões interiores e pré-cortes pressupõem painéis18mm; ligações, furações e calhas pelo sistema do fornecedor.

BLOQUEIO: caixa da gaveta superior não pode subir até865mm só porque a frente sobe. Topo da caixa limitado a800mm nesta revisão.

Corrediça e caixa superior a definir depois da placa; retirar costas na faixa superior, preservar entrada/saída de ar e acesso à ligação.

INTERFACE DO APARELHO / MANUAL

reference: Siemens ED651HSC1E - selecionada no dossier do utilizador

product HWD mm: 51 / 592 / 522

niche HWD mm: 51 / [560, 562] / [490, 502]

sheet nominal cutout W D mm: 560 / [490, 500]

worktop min mm: 16

worktop project mm: 30

cable length mm: 1100

power W: 6900

cutout wall min reference mm: 40

cutout project reference bbox mm: 7520 / 7955 / 8080 / 8445

cutout wall setback project mm: 55

product bbox project mm: 7504 / 7939 / 8096 / 8461

glass top elevation project mm: 906

vertical gap to hood closed project mm: 674

vertical gap conservative old mesh top912 mm: 668

cutout tolerance note: Desenho mostra W560(+2) e D490-500(+2); escolher valor nominal de profundidade e raios pelo gabarito, não encomendar um corte indeterminado490..502.


ventilation: Base de K06 aberta na faixa superior; ≥65mm até gaveta e ≥45mm de passagem superior traseira, canal traseiro≥20mm conforme desenho. Confirmar a área e percurso sem costas/ferragens/cabos a obstruir.

manufacturer template status: Desenhos oficiais conferidos; raios, selagem, apoios da pedra e ligação elétrica ainda pelo manual/gabarito E-Nr.


K07 Arrumação 200

L200 x P600 x A870 | Base Z0 / Topo Z870 | Frente S

ALÇADO / VISTO DA FRENTE

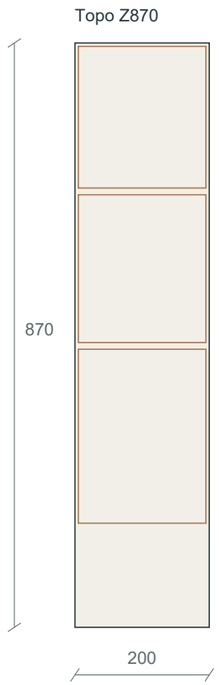


CORTE ESQUEMÁTICO

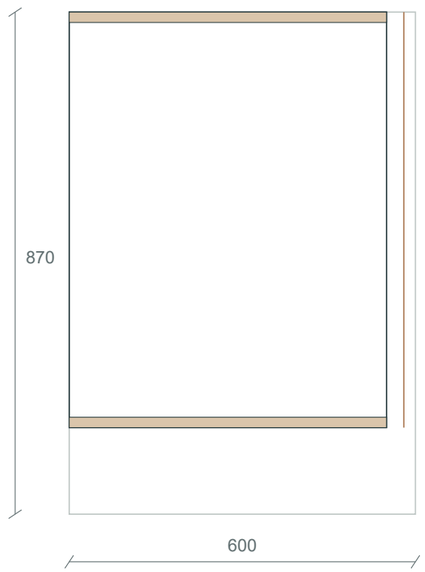

Corpo Z150..870 / P550

PLANTA / POSIÇÃO

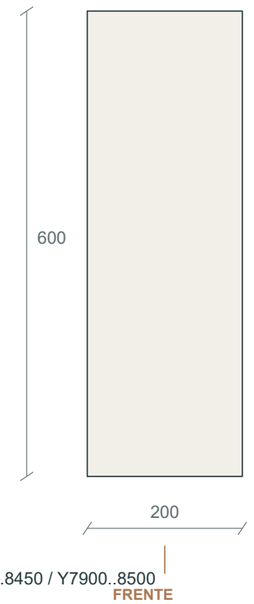

Caixa global: X8250..8450 / Y7900..8500

PEÇAS / DIMENSÕES ACABADAS DE ESTUDO

2x Lateral: 720 x 550 x 18

1x Fundo horizontal: 164 x 550 x 18

1x Topo horizontal: 164 x 550 x 18

1x Costas interiores: 164 x 684 x 8

FRENTES / NÍVEIS

K07-F11: 190 x 259 x 20; U5 / Z155

K07-F21: 190 x 220 x 20; U5 / Z424

K07-F31: 190 x 211 x 20; U5 / Z654


CONSTRUÇÃO / INSTALAÇÃO

Envolvente até tampo900mm =rodapé150+corpo720+tampo30. Não confundir H900 com altura de caixa.
Dimensões interiores e pré-cortes pressupõem painéis18mm; ligações, furações e calhas pelo sistema do fornecedor.
Correção documental: K07 caixa/tampo estava H870 no mapa e H900 no modelo. R25 separa envolvente870 e tampo30; não criar caixa900+tampo30.
Módulo200mm é estreito; frentes de três gavetas no modelo são apenas aparência.
Proposta preferencial uma frente/porta para prateleiras ou extraível homologado; mecanismo final pendente.


K07_FILLER Remate lateral nascente50mm

L50 x P600 x A870 | Base Z0 / Topo Z870 | Frente S

ALÇADO / VISTO DA FRENTE

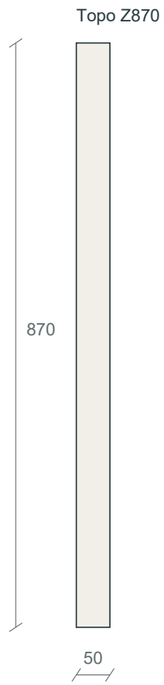


CORTE ESQUEMÁTICO

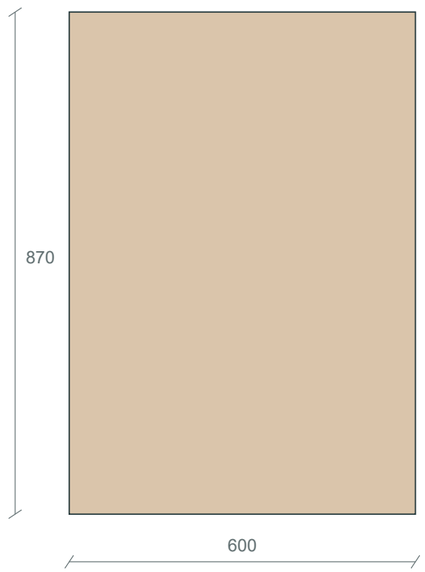

Peça/família esp.20; ver lista e notas.

PLANTA / POSIÇÃO

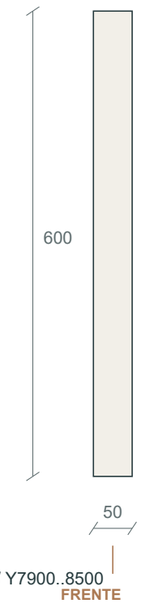

PEÇAS / DIMENSÕES ACABADAS DE ESTUDO

1x Frente/remate50mm a afinar à parede: 870 x 50 x 20

FRENTES / NÍVEIS

Sem frente de abrir. Elemento fixo / prateleira / ripado / remate.


CONSTRUÇÃO / INSTALAÇÃO

50mm é envelope de remate, não caixa de arrumação. Recortar à parede real sem consumir módulos adjacentes.


U03_FILLER Remate lateral nascente50mm

L50 x P350 x A1120 | Base Z1580 / Topo Z2700 | Frente S

ALÇADO / VISTO DA FRENTE

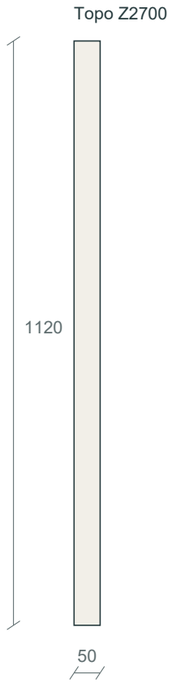


CORTE ESQUEMÁTICO

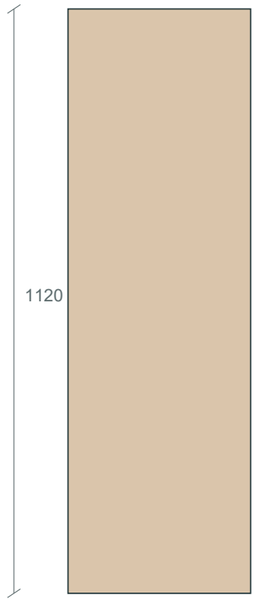

Peça/família esp.20; ver lista e notas.

PLANTA / POSIÇÃO

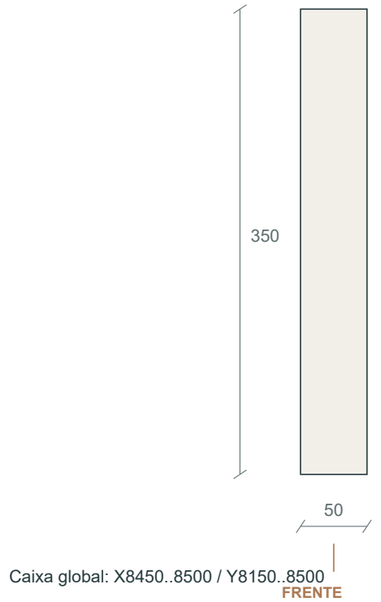

PEÇAS / DIMENSÕES ACABADAS DE ESTUDO

1x Frente/remate50mm a afinar à parede: 1120 x 50 x 20

FRENTES / NÍVEIS

Sem frente de abrir. Elemento fixo / prateleira / ripado / remate.


CONSTRUÇÃO / INSTALAÇÃO

50mm é envelope de remate, não caixa de arrumação. Recortar à parede real sem consumir módulos adjacentes.


U02 Armário superior com exaustor

L900 x P350 x A1120 | Base Z1580 / Topo Z2700 | Frente S

ALÇADO / VISTO DA FRENTE

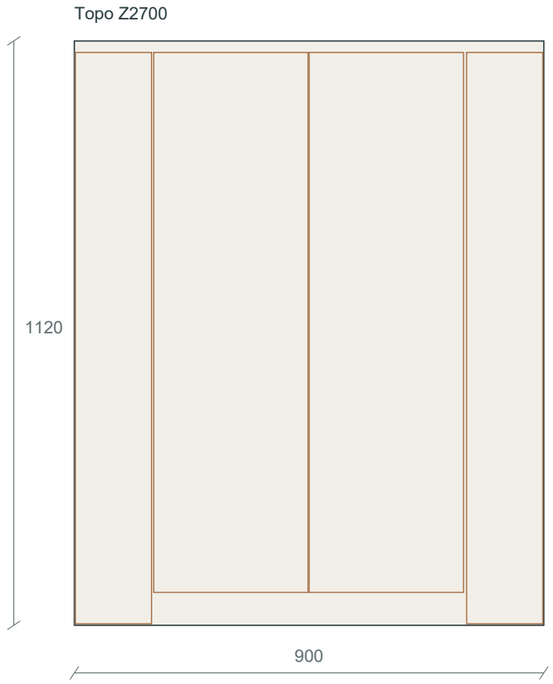

CORTE ESQUEMÁTICO

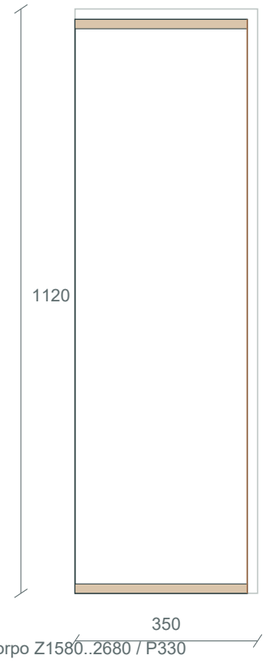

PLANTA / POSIÇÃO



Caixa global: X7350..8250 / Y8150..8500

PEÇAS / DIMENSÕES ACABADAS DE ESTUDO

6x Lateral dos três corpos150/600/150: 1100 x 330 x 18

4x Topo/base dos corpos laterais150: 114 x 330 x 18

1x Topo do corpo central600 - passagem conduta: 564 x 330 x 18

4x Prateleira lateral ajustável: 110 x 310 x 18

1x Remate superior: 900 x 20 x 20

FRENTES / NÍVEIS

U02-FL: 146 x 1095 x 20; U2 / Z1583

U02-FH1: 296 x 1035 x 20; U152 / Z1643

U02-FH2: 296 x 1035 x 20; U450 / Z1643

U02-FR: 146 x 1095 x 20; U752 / Z1583

CONSTRUÇÃO / INSTALAÇÃO

REVISÃO SIEMENS: U02 volta aD350, compatível com máximo360mm; três corpos150+600+150=900. A hotte598 acompanha a placa592 e está centradaX7800. Não representar uma grelha730mm do Bosch neste aparelho.
Face inferior1580 conservada; corpo até2680 mais remate20 atinge2700. Visor de vidroH60 e portas centrais acima1643; zona inferior60 sem dobradiças.
Montagem padrão em calhas próprias: não fabricar um painel-base cheio a atravessar o exaustor. Recorte562(+2)×300(+2) só na alternativa de montagem apropriada do desenho oficial, não trocar por nicho560 sem olhar o esquema.
Tubagem preferencial150, passagem de topo160 com alívio de cabo≥12. Prever tampa anti-retorno e acesso a tomada, filtros, visor e desmontagem. Conduta/acessório no móvel alto ainda por dimensionar.
PerfilLED24Vsuplementar excluído da região de extração e do varrimento do vidro; usar iluminação própria da hotte.
BLOQUEIO FABRICO: confirmar posição da frente, compensação de profundidade330-360, frisos, fixações, abertura real, percurso até exterior ou kit de recirculação e remates antes de cortar.

U02-D Pormenores / Armário superior com exaustor

Todas as cotas em mm | Pavimento acabado Z=0 | Teto falso Z=2700

REVISÃO SIEMENS: U02 volta aD350, compatível com máximo360mm; três corpos150+600+150=900. A hotte598 acompanha a placa592 e está centradaX7800. Não representar uma grelha730mm do Bosch neste aparelho.

Face inferior1580 conservada; corpo até2680 mais remate20 atinge2700. Visor de vidroH60 e portas centrais acima1643; zona inferior60 sem dobradiças.

Montagem padrão em calhas próprias: não fabricar um painel-base cheio a atravessar o exaustor. Recorte562(+2)×300(+2) só na alternativa de montagem apropriada do desenho oficial, não trocar por nicho560 sem olhar o esquema.

Tubagem preferencial150, passagem de topo160 com alívio de cabo≥12. Prever tampa anti-retorno e acesso a tomada, filtros, visor e desmontagem. Conduta/acessório no móvel alto ainda por dimensionar.

PerfilLED24Vsuplementar excluído da região de extração e do varrimento do vidro; usar iluminação própria da hotte.

BLOQUEIO FABRICO: confirmar posição da frente, compensação de profundidade330-360, frisos, fixações, abertura real, percurso até exterior ou kit de recirculação e remates antes de cortar.

INTERFACE DO APARELHO / MANUAL

reference: Siemens LJ67BDP60 - selecionada no dossier do utilizador

product HWD mm: 340 / 598 / 298

nominal niche HWD mm: 340 / 560 / 300

mounting cutout W D reference mm: 562 / 300

mounting cutout plus tolerance mm: 2 / 2

standard mounting min cabinet height reference mm: 356

cabinet width required mm: 600

cabinet external depth max mm: 360

flange H mm: 60

central housing W mm: 313

flange plan reference bbox mm: 7501 / 8150 / 8099 / 8448

hood closed lowest mm: 1580

hob glass top project mm: 906

clear gap project mm: 674

clear gap conservative old mesh912 mm: 668

manufacturer minimum electric gap mm: 430

manufacturer minimum gas gap mm: 650

gap rule: Aplicar a maior distância exigida entre os manuais da hotte e da placa. A folga calculada refere-se à hotte fechada; preservar integralmente o volume varrido pelo visor.

U02-E Interface do aparelho - continuação

Todas as cotas em mm | Pavimento acabado Z=0 | Teto falso Z=2700

folding visor / present: True

folding visor / glass black: True

folding visor / leaf length reference mm: 120

folding visor / projection beyond front open mm: 97

folding visor / opening angle reference deg: 150

folding visor / open front south y reference mm: 8053

folding visor / lower tip elevation mm: None

folding visor / note: O desenho não dá a cota vertical da ponta aberta; não inventar. Não colocar perfilLED, puxador, prateleira ou remate no varrimento. Visor diferente da antiga grelha Bosch fixa.

hinge free lower zone min mm: 60

duct diameter preferred mm: 150

duct diameter alternative mm: 120

top cutout diameter mm: 160

top cutout cable relief min mm: 12

depth compensation for external330 to360 mm: True

cable length mm: 1300

power W: 115

hood factory lighting: 2LED×3W;3500K nominal, regulável em brilho e temperatura pela função de fábrica/Home Connect; circuito próprio230V, separado do driver24V da carpintaria.

mounting wall thickness mm: 16 / 18 / 19


mounting 18mm note: Manual: calhas aparafusadas sem ajuda de instalação para paredes18/19mm. Usar ferragens/gabarito de fábrica, sem inventar furos.

manufacturer template status: Ficha p.5-7 e manual9002009446_H conferidos; desenho final de recortes/fixação pelo E-Nr e acessórios escolhidos.


U03 Nicho de madeira nascente

L200 x P350 x A1120 | Base Z1580 / Topo Z2700 | Frente S

ALÇADO / VISTO DA FRENTE

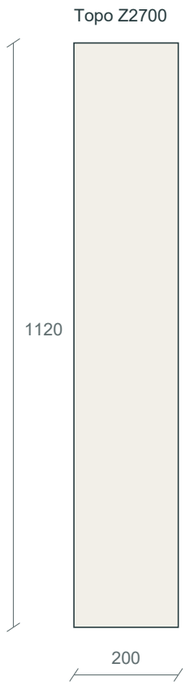


CORTE ESQUEMÁTICO

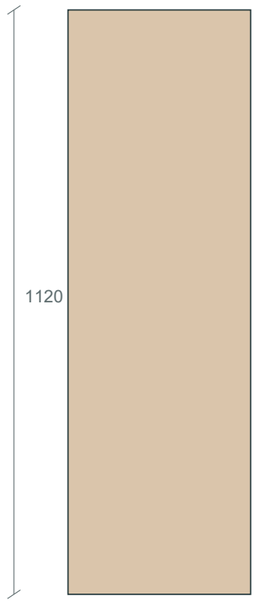

Peça/família esp.18; ver lista e notas.

PLANTA / POSIÇÃO

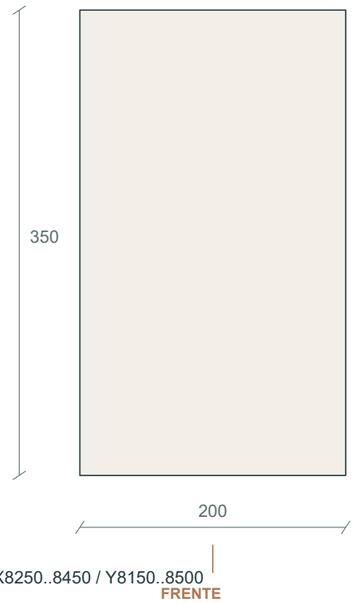

PEÇAS / DIMENSÕES ACABADAS DE ESTUDO

2x Lateral: 1100 x 350 x 18

2x Topo/base: 164 x 350 x 18

1x Remate superior sem faixa vazia: 200 x 20 x 20

1x Costas: 164 x 1064 x 18

2x Prateleira intermédia: 164 x 332 x 18

FRENTES / NÍVEIS

Sem frente de abrir. Elemento fixo / prateleira / ripado / remate.

Iluminação integrada: ver mapa LED-M para segmentos, eixos, cotas e rasgos. Reservar acesso ao driver indicado por circuito.


CONSTRUÇÃO / INSTALAÇÃO

Nicho aberto200mm, largura útil164mm; não usar acessórios com centros/radios da antiga peça450mm. Decoração contida neste volume.
Cotas dos níveis:1580/1860/2140/2662; o painel superior fecha em2680 e o remate20 chega2700.


U_BRIDGE Armário ponte sobre VE2, três frentes de 700 mm

L2100 x P350 x A600 | Base Z2100 / Topo Z2700 | Frente S

ALÇADO / VISTO DA FRENTE

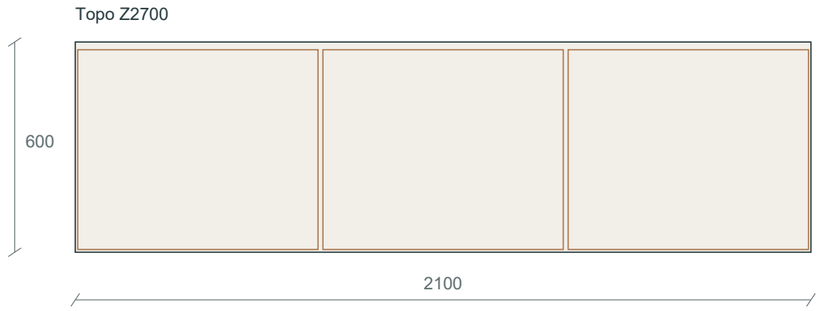

CORTE ESQUEMÁTICO

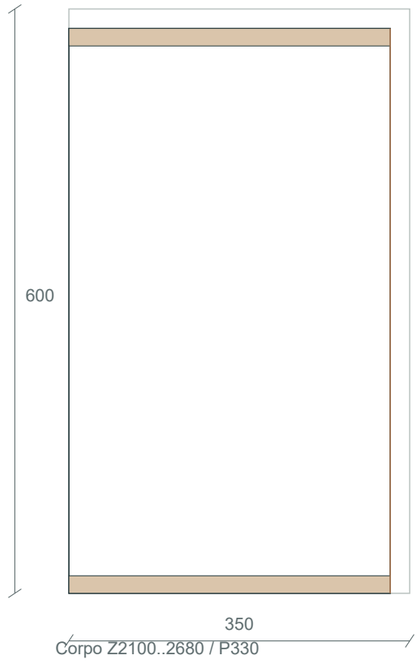

PLANTA / POSIÇÃO



Caixa global: X5250..7350 / Y8150..8500

PEÇAS / DIMENSÕES ACABADAS DE ESTUDO

6x Lateral de corpo700: 580 x 330 x 18

6x Topo/base de corpo700: 664 x 330 x 18

3x Costas de corpo700: 664 x 544 x 8

3x Prateleira ajustável: 660 x 310 x 18

1x Remate superior: 2100 x 20 x 20

FRENTES / NÍVEIS

U_BRIDGE-F11: 686 x 570 x 20; U7 / Z2108

U_BRIDGE-F12: 686 x 570 x 20; U707 / Z2108

U_BRIDGE-F13: 686 x 570 x 20; U1407 / Z2108

Iluminação integrada: ver mapa LED-M para segmentos, eixos, cotas e rasgos. Reservar acesso ao driver indicado por circuito.

CONSTRUÇÃO / INSTALAÇÃO

Três corpos700 independentes, não caixa2100 com divisórias que cria interiores desiguais. Largura útil664mm por corpo com laterais18mm.
Base2100 coincide com cabeça da janela2100; não baixar a ponte sobre o vidro. Topo2700 inclui remate20 ajustável.


KT Tampo contínuo da cozinha

L3250 x P600 x A30 | Base Z870 / Topo Z900 | Frente S


ALÇADO / VISTO DA FRENTE



CORTE ESQUEMÁTICO



PLANTA / POSIÇÃO

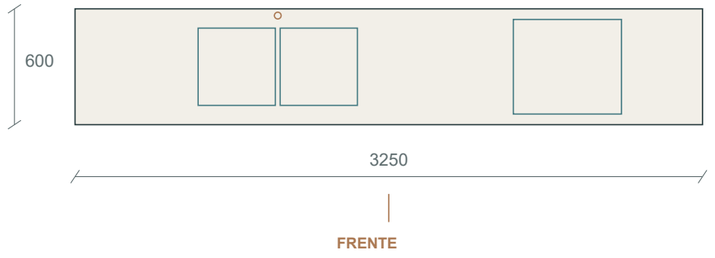

Caixa global: X5250..8500 / Y7900..8500

Peça/família esp.30; ver lista e notas.

Duas cubas400 / recorte825x400R22; ver AP-03

PEÇAS / DIMENSÕES ACABADAS DE ESTUDO

1x Tampo nominal: 3250 x 600 x 30

FRENTES / NÍVEIS

Sem frente de abrir. Elemento fixo / prateleira / ripado / remate.


CONSTRUÇÃO / INSTALAÇÃO

Recortes só pelo gabarito do produto escolhido e medição final do suporte. A pedra/compósito e reforços são fornecimento especializado.


ISLAND Ilha - envolvente de tampo

L2400 x P900 x A900 | Base Z0 / Topo Z900 | Frente S

ALÇADO / VISTO DA FRENTE

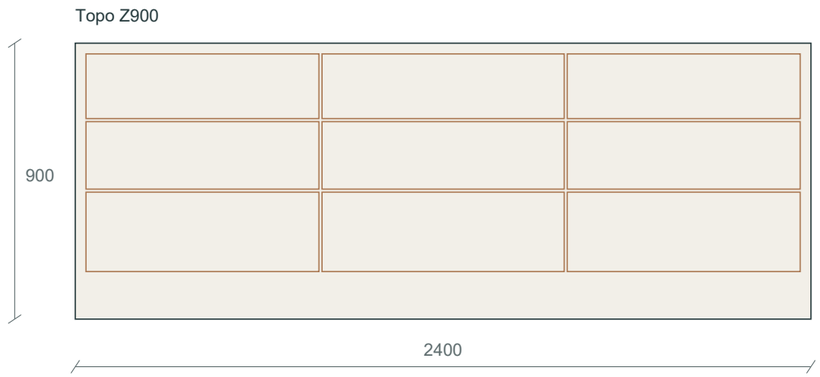

CORTE ESQUEMÁTICO

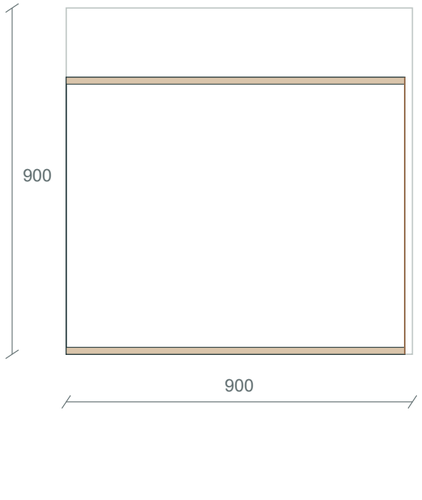

PLANTA / POSIÇÃO



PEÇAS / DIMENSÕES ACABADAS DE ESTUDO

1x Tampo especializado: 2400 x 900 x 30

2x Pernas/laterais de pedra só no corpo: 868 x 500 x 30

1x Fundo de revestimento sul: 2340 x 700 x 4

FRENTES / NÍVEIS

I01-F1: 760 x 259 x 20; U35 / Z155

I01-F2: 760 x 220 x 20; U35 / Z424

I01-F3: 760 x 211 x 20; U35 / Z654

I02-F1: 790 x 259 x 20; U805 / Z155

I02-F2: 790 x 220 x 20; U805 / Z424

I02-F3: 790 x 211 x 20; U805 / Z654

I03-F1: 760 x 259 x 20; U1605 / Z155

I03-F2: 760 x 220 x 20; U1605 / Z424

I03-F3: 760 x 211 x 20; U1605 / Z654

Iluminação integrada: ver mapa LED-M para segmentos, eixos, cotas e rasgos. Reservar acesso ao driver indicado por circuito.


CONSTRUÇÃO / INSTALAÇÃO

Três envelopes nominais800mm, corpo500mm de profundidade e400mm para pernas. As laterais de pedra30mm consomem30mm em cada extremo: não fabricar três caixas800 dentro dos2400 mais duas pernas30.
CORREÇÃO R25:30pedra+770caixa+800caixa+770caixa+30pedra=2400.
Frente20+caixa456+revestimento/ripado24=500mm de corpo. Frentes extremas760mm e central790mm preservam as juntas do modelo. Pré-cortes destas caixas condicionados às ferragens e pedra finais.
Balanço de pedra400mm precisa cálculo/armação pelo fornecedor, mantendo joelhos livres.
Não introduzir consolas no volume de pernas sem revisão.
LED sob balanço não transforma a faixa de joelhos em caixa de arrumação.

PANTRY Casacos e mochilas - antigo despenseiro


L1750 x P700 x A2700 | Base Z0 / Topo Z2700 | Frente W

ALÇADO / VISTO DA FRENTE

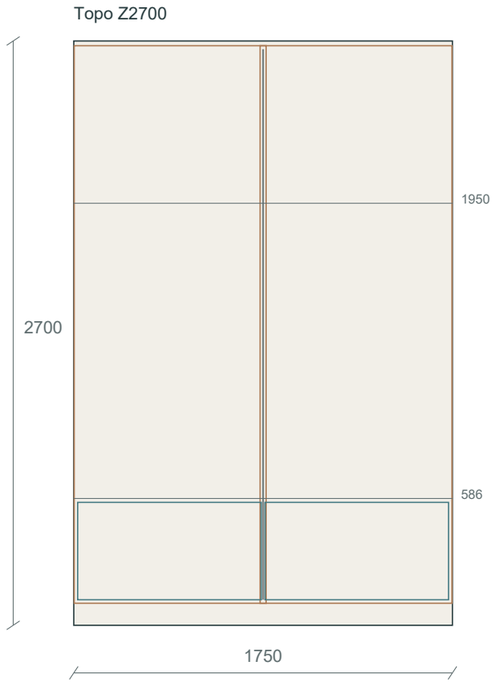

CASACOS / MOCHILAS: duas baias848 / nichos450 livres / portas de correr

CORTE ESQUEMÁTICO

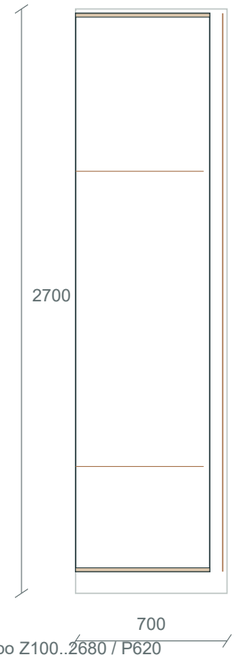

Corpo Z100..2680 / P620

PLANTA / POSIÇÃO



Caixa global: X10250..10950 / Y5550..7300

PEÇAS / DIMENSÕES ACABADAS DE ESTUDO

2x Laterais: 2580 x 620 x 18

2x Base e topo: 1714 x 620 x 18

1x Divisória central: 2544 x 620 x 18

1x Costas: 2544 x 1714 x 8

2x Prateleiras de mochilas: 848 x 592 x 18

2x Prateleiras altas: 848 x 592 x 18

1x Remate superior: 1750 x 20 x 20

FRENTES / NÍVEIS

PANTRY-F1: 887 x 2576 x 20; U2 / Z102

PANTRY-F2: 887 x 2576 x 20; U861 / Z102

Iluminação integrada: ver mapa LED-M para segmentos, eixos, cotas e rasgos. Reservar acesso ao driver indicado por circuito.


CONSTRUÇÃO / INSTALAÇÃO

R26: alteração expressa do proprietário. Antigo despenseiro1750x700x2700 passa a casacos e mochilas. Alimentos ficam na despensa alimentar da lavandaria.
Duas baias úteis848=(1750-3x18)/2. Corpo620, manter550 úteis após fundos/calhas.
PisoZ118 e prateleira inferiorZ568/topo586:450mm livres.
Duas folhas de correr, sobreposição de estudo28mm; uma metade acessível de cada vez.
Carvalho natural mate até teto. Casacos curtos terminam acimaZ586; varão1650 ajustável até1800; prateleira alta1950.
LED opcional sob prateleiras altas:2x808mm,24V3000K,6W/m→9,696W; driver indicativo15W em caixa própria visitável no maleiro, fora da roupa. Carpintaria seleciona e valida ferragens/perfil.


D01 Coluna alimentar 1

L530 x P450 x A2700 | Base Z0 / Topo Z2700 | Frente S


ALÇADO / VISTO DA FRENTE

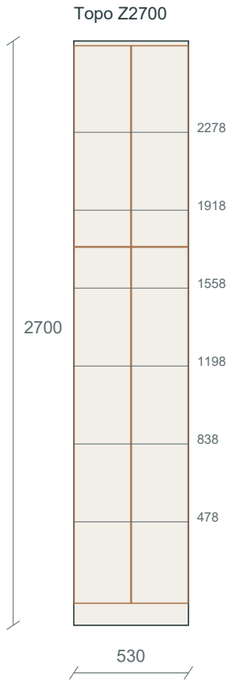

CORTE ESQUEMÁTICO

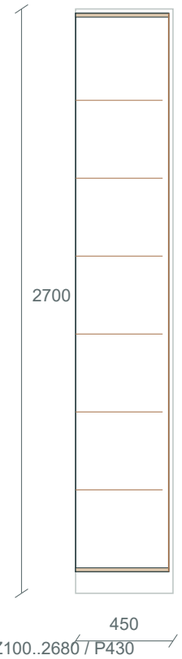

PLANTA / POSIÇÃO

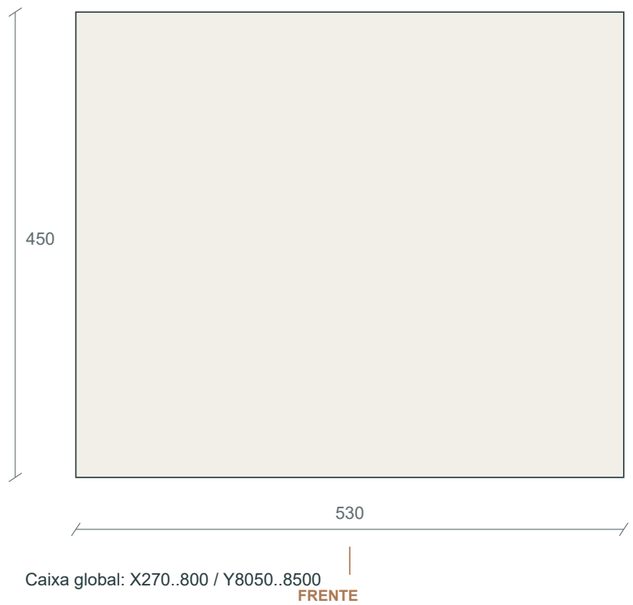

PEÇAS / DIMENSÕES ACABADAS DE ESTUDO

2x Lateral vertical: 2580 x 430 x 18

2x Base e topo entre laterais: 494 x 430 x 18

1x Fundo embutido entre base/topo/laterais: 2544 x 494 x 8

6x Prateleira ajustável; cota indica face superior: 494 x 402 x 18

FRENTES / NÍVEIS

D01-B1: 261,5 x 1645 x 20; U2 / Z102

D01-B2: 261,5 x 1645 x 20; U266,5 / Z102

D01-C1: 261,5 x 928 x 20; U2 / Z1750

D01-C2: 261,5 x 928 x 20; U266,5 / Z1750


CONSTRUÇÃO / INSTALAÇÃO

Quatro folhas por corpo: duas inferiores e duas superiores; as duas folhas de cada nível têm folga central3mm e folgas laterais2mm.
Topo do corpo2680mm; remate superior20mm mantém aspeto até ao teto2700mm.
Prateleiras402mm do plano interior da frenteY8070 aoY8472;20mm de reserva até ao fundo8mm emY8492..8500.
Não perfurar a cassete P6; corpos apoiados no piso e travamentos a definir no pano compatível.
Dobradiças invadem parte das prateleiras junto à frente; mossa/furação depende das ferragens.


D02 Coluna alimentar 2

L550 x P450 x A2700 | Base Z0 / Topo Z2700 | Frente S


ALÇADO / VISTO DA FRENTE

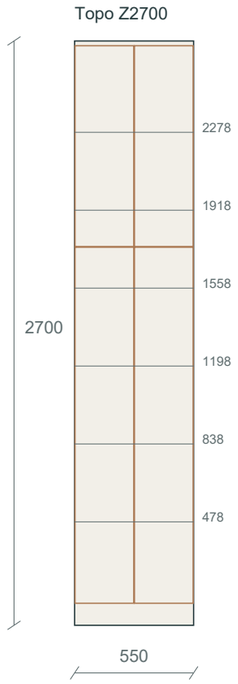

CORTE ESQUEMÁTICO

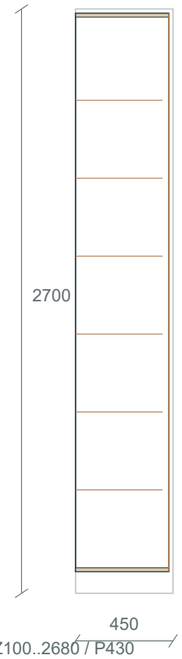

PLANTA / POSIÇÃO

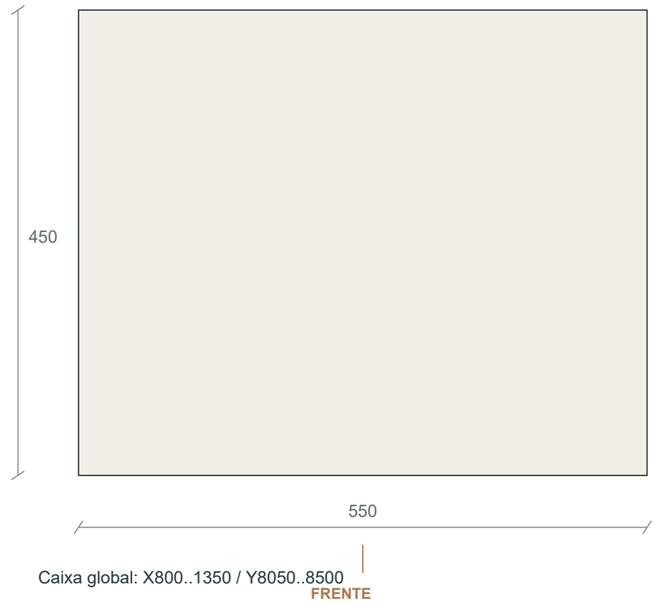

PEÇAS / DIMENSÕES ACABADAS DE ESTUDO

2x Lateral vertical: 2580 x 430 x 18

2x Base e topo entre laterais: 514 x 430 x 18

1x Fundo embutido entre base/topo/laterais: 2544 x 514 x 8

6x Prateleira ajustável; cota indica face superior: 514 x 402 x 18

FRENTES / NÍVEIS

D02-B1: 271,5 x 1645 x 20; U2 / Z102

D02-B2: 271,5 x 1645 x 20; U276,5 / Z102

D02-C1: 271,5 x 928 x 20; U2 / Z1750

D02-C2: 271,5 x 928 x 20; U276,5 / Z1750


CONSTRUÇÃO / INSTALAÇÃO

Quatro folhas por corpo: duas inferiores e duas superiores; as duas folhas de cada nível têm folga central3mm e folgas laterais2mm.
Topo do corpo2680mm; remate superior20mm mantém aspeto até ao teto2700mm.
Prateleiras402mm do plano interior da frenteY8070 aoY8472;20mm de reserva até ao fundo8mm emY8492..8500.
Não perfurar a cassete P6; corpos apoiados no piso e travamentos a definir no pano compatível.
Dobradiças invadem parte das prateleiras junto à frente; mossa/furação depende das ferragens.


D03 Coluna alimentar 3

L600 x P450 x A2700 | Base Z0 / Topo Z2700 | Frente S


ALÇADO / VISTO DA FRENTE

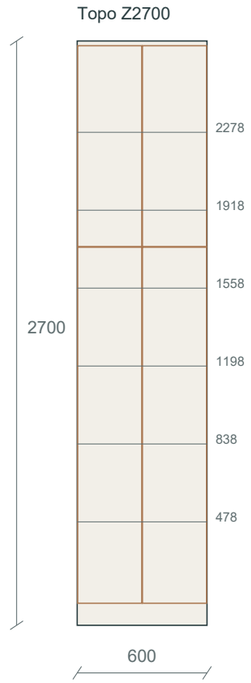

CORTE ESQUEMÁTICO

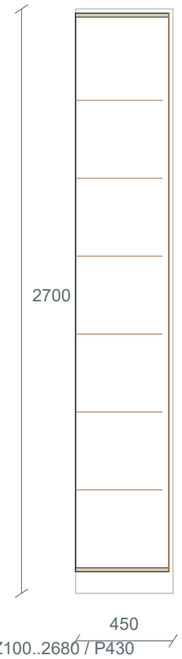

PLANTA / POSIÇÃO

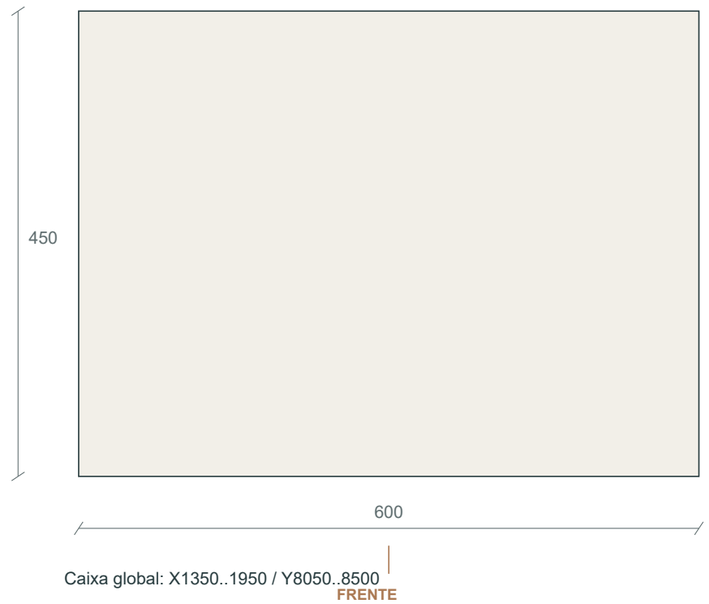

PEÇAS / DIMENSÕES ACABADAS DE ESTUDO

2x Lateral vertical: 2580 x 430 x 18

2x Base e topo entre laterais: 564 x 430 x 18

1x Fundo embutido entre base/topo/laterais: 2544 x 564 x 8

6x Prateleira ajustável; cota indica face superior: 564 x 402 x 18

FRENTES / NÍVEIS

D03-B1: 296,5 x 1645 x 20; U2 / Z102

D03-B2: 296,5 x 1645 x 20; U301,5 / Z102

D03-C1: 296,5 x 928 x 20; U2 / Z1750

D03-C2: 296,5 x 928 x 20; U301,5 / Z1750


CONSTRUÇÃO / INSTALAÇÃO

Quatro folhas por corpo: duas inferiores e duas superiores; as duas folhas de cada nível têm folga central3mm e folgas laterais2mm.
Topo do corpo2680mm; remate superior20mm mantém aspeto até ao teto2700mm.
Prateleiras402mm do plano interior da frenteY8070 aoY8472;20mm de reserva até ao fundo8mm emY8492..8500.
Não perfurar a cassete P6; corpos apoiados no piso e travamentos a definir no pano compatível.
Dobradiças invadem parte das prateleiras junto à frente; mossa/furação depende das ferragens.


D04 Coluna alimentar 4

L400 x P450 x A2700 | Base Z0 / Topo Z2700 | Frente S


ALÇADO / VISTO DA FRENTE

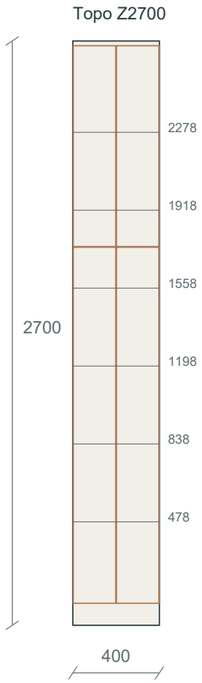

CORTE ESQUEMÁTICO

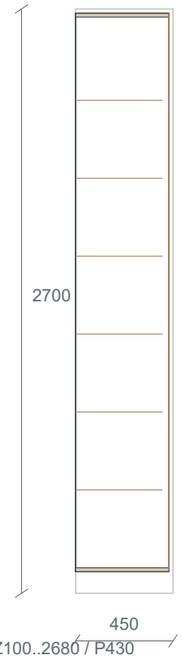

PLANTA / POSIÇÃO

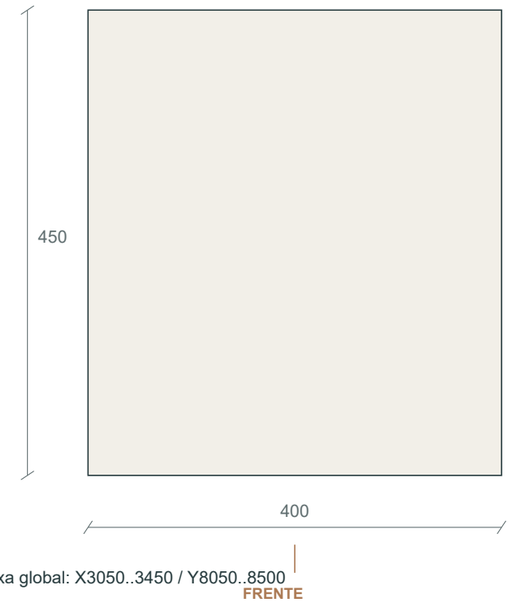

PEÇAS / DIMENSÕES ACABADAS DE ESTUDO

2x Lateral vertical: 2580 x 430 x 18

2x Base e topo entre laterais: 364 x 430 x 18

1x Fundo embutido entre base/topo/laterais: 2544 x 364 x 8

6x Prateleira ajustável; cota indica face superior: 364 x 402 x 18

FRENTES / NÍVEIS

D04-B1: 196,5 x 1645 x 20; U2 / Z102

D04-B2: 196,5 x 1645 x 20; U201,5 / Z102

D04-C1: 196,5 x 928 x 20; U2 / Z1750

D04-C2: 196,5 x 928 x 20; U201,5 / Z1750


CONSTRUÇÃO / INSTALAÇÃO

Quatro folhas por corpo: duas inferiores e duas superiores; as duas folhas de cada nível têm folga central3mm e folgas laterais2mm.
Topo do corpo2680mm; remate superior20mm mantém aspeto até ao teto2700mm.
Prateleiras402mm do plano interior da frenteY8070 aoY8472;20mm de reserva até ao fundo8mm emY8492..8500.
Não perfurar a cassete P6; corpos apoiados no piso e travamentos a definir no pano compatível.
Dobradiças invadem parte das prateleiras junto à frente; mossa/furação depende das ferragens.


D05 Coluna alimentar 5

L380 x P450 x A2700 | Base Z0 / Topo Z2700 | Frente S


ALÇADO / VISTO DA FRENTE

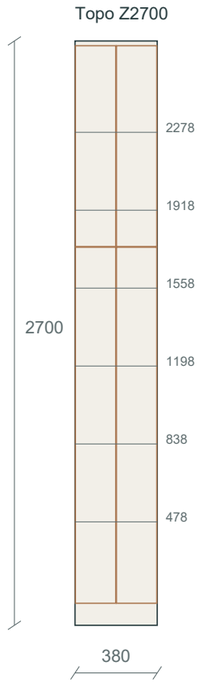

CORTE ESQUEMÁTICO

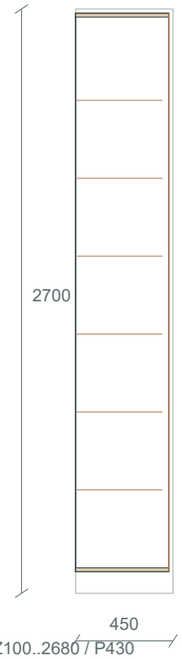

PLANTA / POSIÇÃO

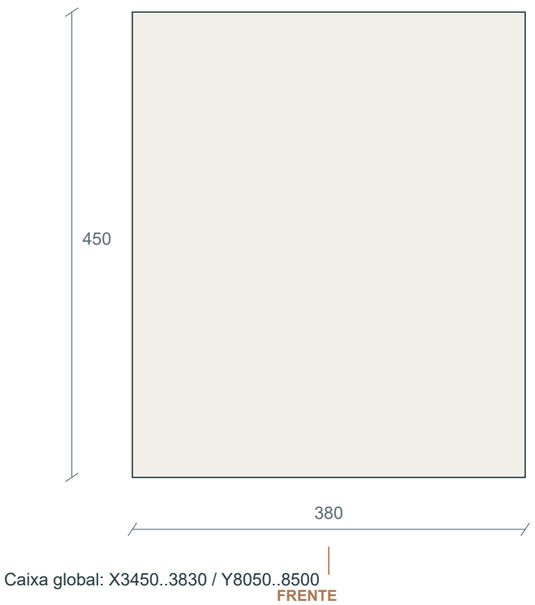

PEÇAS / DIMENSÕES ACABADAS DE ESTUDO

2x Lateral vertical: 2580 x 430 x 18

2x Base e topo entre laterais: 344 x 430 x 18

1x Fundo embutido entre base/topo/laterais: 2544 x 344 x 8

6x Prateleira ajustável; cota indica face superior: 344 x 402 x 18

FRENTES / NÍVEIS

D05-B1: 186,5 x 1645 x 20; U2 / Z102

D05-B2: 186,5 x 1645 x 20; U191,5 / Z102

D05-C1: 186,5 x 928 x 20; U2 / Z1750

D05-C2: 186,5 x 928 x 20; U191,5 / Z1750


CONSTRUÇÃO / INSTALAÇÃO

Quatro folhas por corpo: duas inferiores e duas superiores; as duas folhas de cada nível têm folga central3mm e folgas laterais2mm.
Topo do corpo2680mm; remate superior20mm mantém aspeto até ao teto2700mm.
Prateleiras402mm do plano interior da frenteY8070 aoY8472;20mm de reserva até ao fundo8mm emY8492..8500.
Não perfurar a cassete P6; corpos apoiados no piso e travamentos a definir no pano compatível.
Dobradiças invadem parte das prateleiras junto à frente; mossa/furação depende das ferragens.


DB01 Gaveteiro alimentar sob janela 1

L550 x P450 x A1500 | Base Z0 / Topo Z1500 | Frente S


ALÇADO / VISTO DA FRENTE

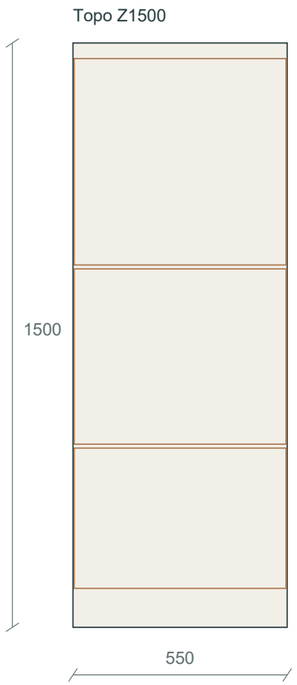

CORTE ESQUEMÁTICO

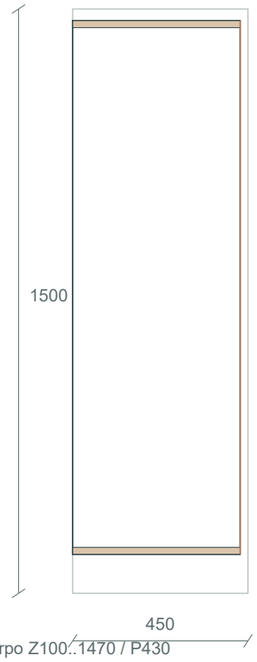

PLANTA / POSIÇÃO

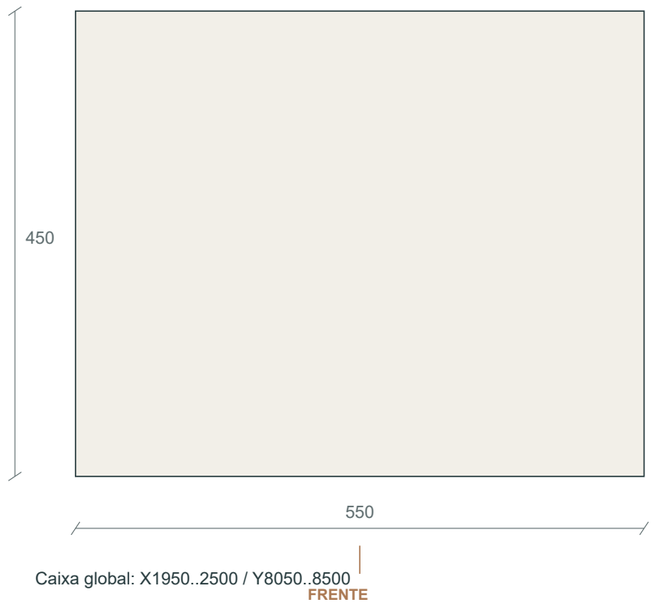

PEÇAS / DIMENSÕES ACABADAS DE ESTUDO

2x Lateral vertical: 1370 x 430 x 18

2x Base e topo entre laterais: 514 x 430 x 18

1x Fundo embutido entre base/topo/laterais: 1334 x 514 x 8

FRENTES / NÍVEIS

DB01-G1: 544 x 360 x 20; U3 / Z100

DB01-G2: 544 x 450 x 20; U3 / Z470

DB01-G3: 544 x 530 x 20; U3 / Z930


CONSTRUÇÃO / INSTALAÇÃO

Seis gavetas no conjunto, três por cada corpo550.
Frentes360/450/530mm são preservadas do modelo R23B; folgas10mm entre frentes; remate até tampo10mm.
As alturas úteis300/380/420 só serão confirmadas após definição da caixa, fundo, corrediça e carga.
Não confundir caixa útil com frente: lista de corte das caixas fica retida até seleção das ferragens.


DB02 Gaveteiro alimentar sob janela 2

L550 x P450 x A1500 | Base Z0 / Topo Z1500 | Frente S


ALÇADO / VISTO DA FRENTE

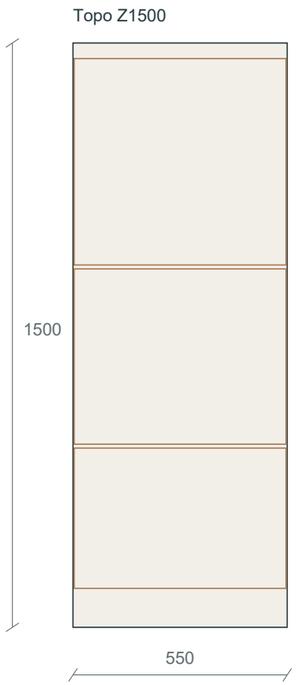

CORTE ESQUEMÁTICO

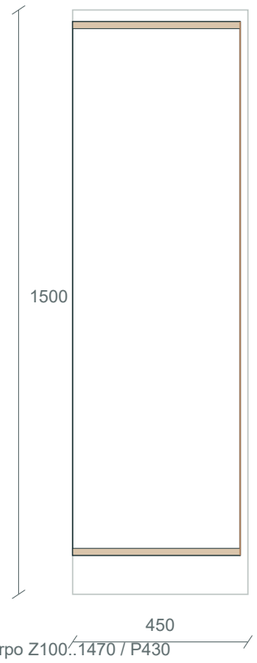

PLANTA / POSIÇÃO

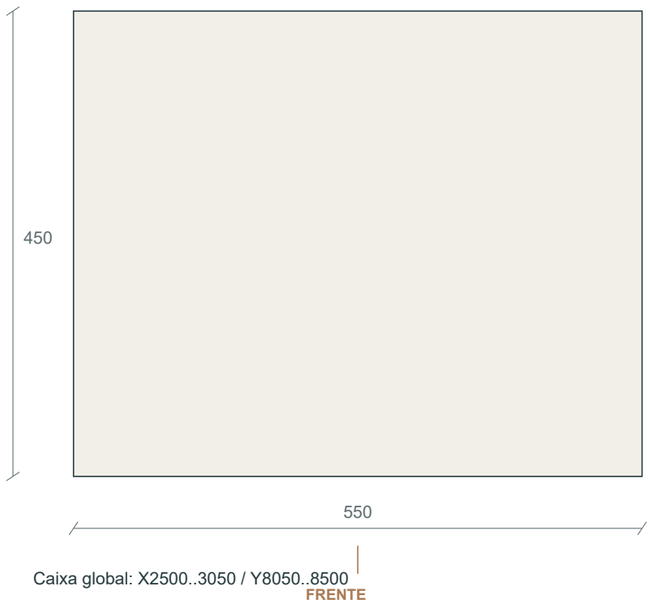

PEÇAS / DIMENSÕES ACABADAS DE ESTUDO

2x Lateral vertical: 1370 x 430 x 18

2x Base e topo entre laterais: 514 x 430 x 18

1x Fundo embutido entre base/topo/laterais: 1334 x 514 x 8

FRENTES / NÍVEIS

DB02-G1: 544 x 360 x 20; U3 / Z100

DB02-G2: 544 x 450 x 20; U3 / Z470

DB02-G3: 544 x 530 x 20; U3 / Z930


CONSTRUÇÃO / INSTALAÇÃO

Seis gavetas no conjunto, três por cada corpo550.
Frentes360/450/530mm são preservadas do modelo R23B; folgas10mm entre frentes; remate até tampo10mm.
As alturas úteis300/380/420 só serão confirmadas após definição da caixa, fundo, corrediça e carga.
Não confundir caixa útil com frente: lista de corte das caixas fica retida até seleção das ferragens.


DP01 Ponte alimentar sobre janela 1

L550 x P450 x A480 | Base Z2200 / Topo Z2680 | Frente S

ALÇADO / VISTO DA FRENTE

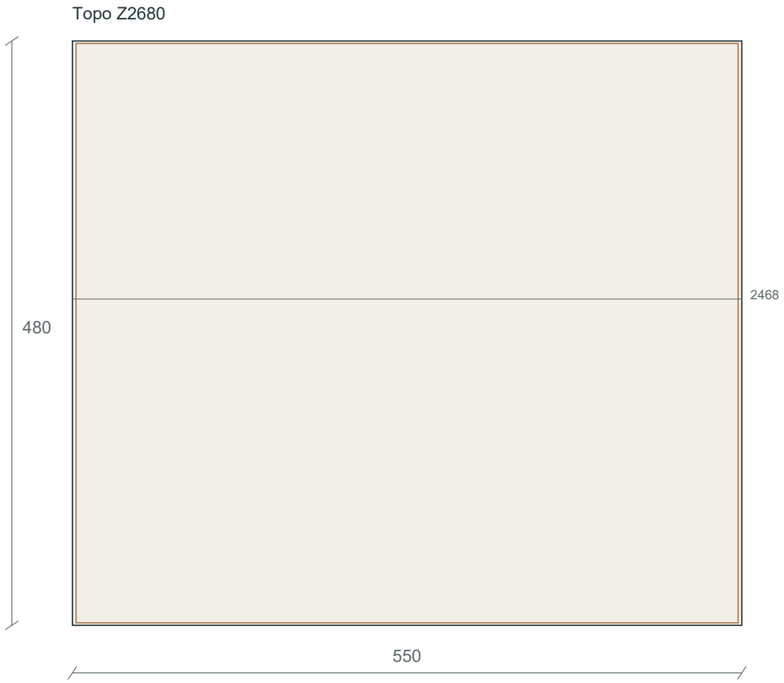


CORTE ESQUEMÁTICO

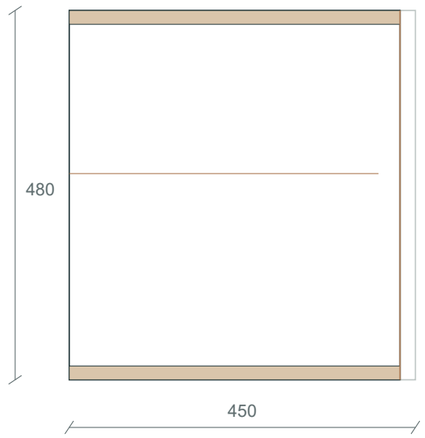

Corpo Z2200..2680 / P430

PLANTA / POSIÇÃO

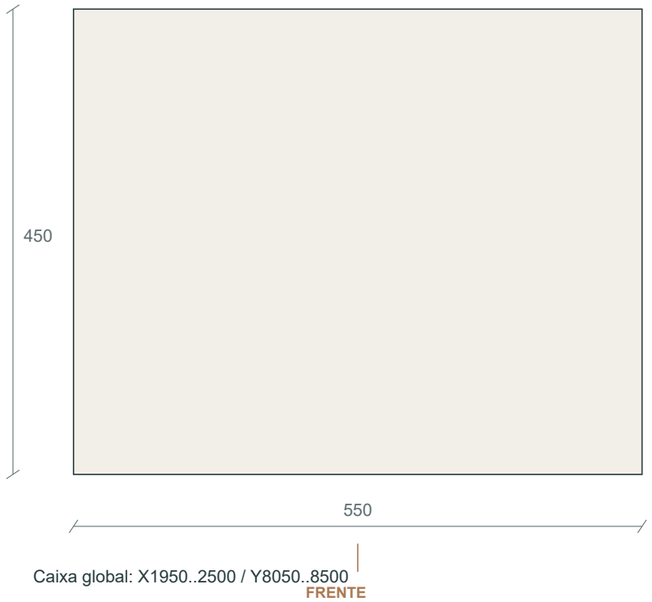

PEÇAS / DIMENSÕES ACABADAS DE ESTUDO

2x Lateral vertical: 480 x 430 x 18

2x Base e topo entre laterais: 514 x 430 x 18

1x Fundo embutido entre base/topo/laterais: 444 x 514 x 8

1x Prateleira ajustável; cota indica face superior: 514 x 402 x 18

FRENTES / NÍVEIS

DP01-P: 544 x 476 x 20; U3 / Z2202


CONSTRUÇÃO / INSTALAÇÃO

Topo do corpo2680 +remate20 até teto2700.
Base2218 e prateleira2468 são cotas superiores; dois níveis de armazenamento.
50mm entre laterais do nicho e jambs deVE1,100mm entre cabeça da janela2100 e base da ponte2200.
Sem fixação à caixilharia; reforço de suporte acima da janela/verga por confirmar.


DP02 Ponte alimentar sobre janela 2

L550 x P450 x A480 | Base Z2200 / Topo Z2680 | Frente S


ALÇADO / VISTO DA FRENTE

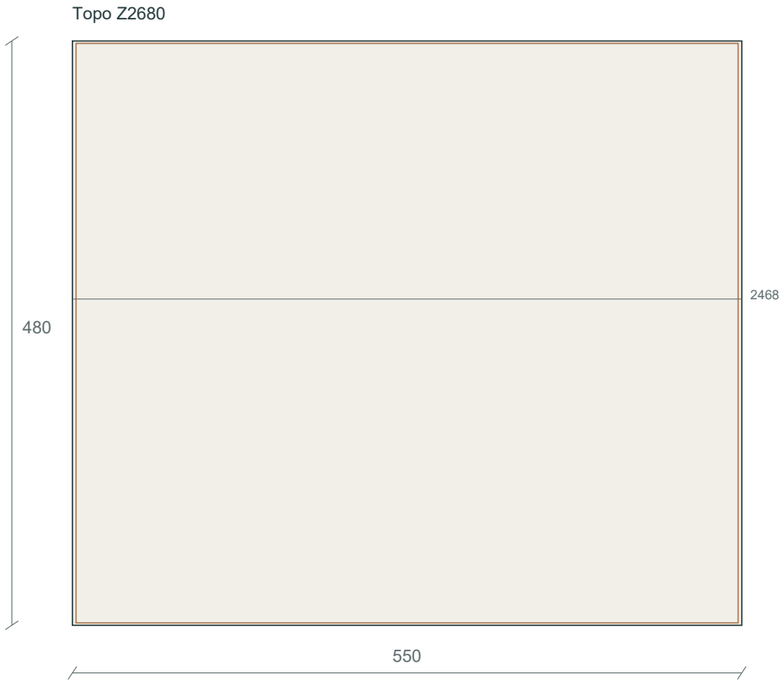

CORTE ESQUEMÁTICO

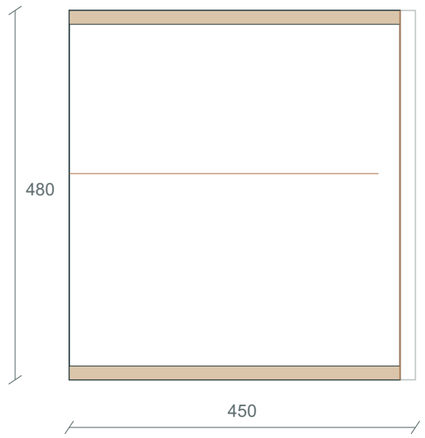

PLANTA / POSIÇÃO

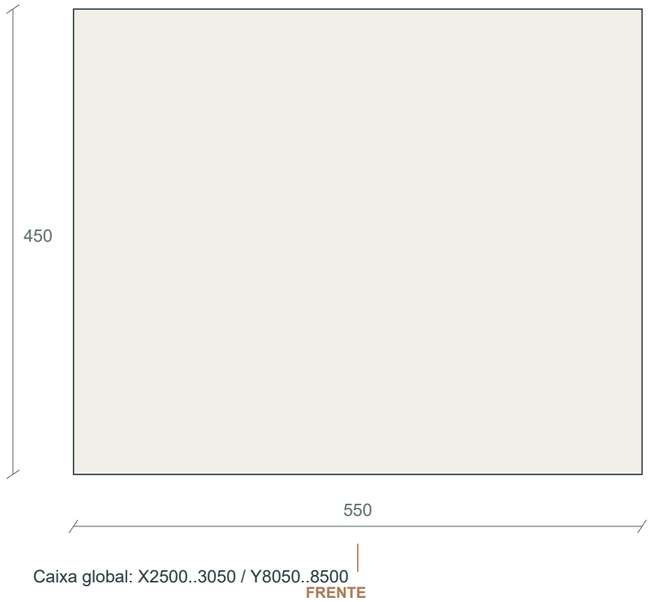

PEÇAS / DIMENSÕES ACABADAS DE ESTUDO

2x Lateral vertical: 480 x 430 x 18

2x Base e topo entre laterais: 514 x 430 x 18

1x Fundo embutido entre base/topo/laterais: 444 x 514 x 8

1x Prateleira ajustável; cota indica face superior: 514 x 402 x 18

FRENTES / NÍVEIS

DP02-P: 544 x 476 x 20; U3 / Z2202

Iluminação integrada: ver mapa LED-M para segmentos, eixos, cotas e rasgos. Reservar acesso ao driver indicado por circuito.


CONSTRUÇÃO / INSTALAÇÃO

Topo do corpo2680 +remate20 até teto2700.
Base2218 e prateleira2468 são cotas superiores; dois níveis de armazenamento.
50mm entre laterais do nicho e jambs deVE1,100mm entre cabeça da janela2100 e base da ponte2200.
Sem fixação à caixilharia; reforço de suporte acima da janela/verga por confirmar.


D-REM-O Remate lateral oeste

L20 x P450 x A2700 | Base Z0 / Topo Z2700 | Frente S

ALÇADO / VISTO DA FRENTE

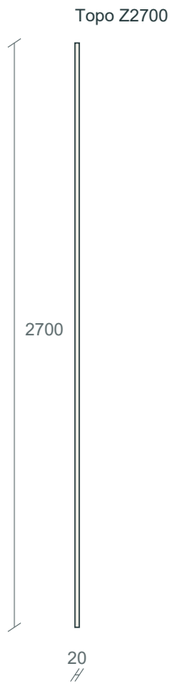


CORTE ESQUEMÁTICO

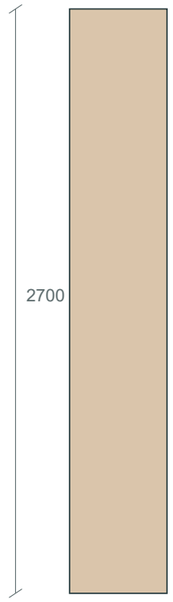

Peça/família esp.20; ver lista e notas.

PLANTA / POSIÇÃO



PEÇAS / DIMENSÕES ACABADAS DE ESTUDO

1x Remate a galgar em obra: 2700 x 450 x 20

FRENTES / NÍVEIS

Sem frente de abrir. Elemento fixo / prateleira / ripado / remate.


CONSTRUÇÃO / INSTALAÇÃO

Reserva geométrica20mm, não tolerância garantida. Medir esquadria, paredes e aro antes do corte final.


D-REM-E Remate lateral este

L20 x P450 x A2700 | Base Z0 / Topo Z2700 | Frente S

ALÇADO / VISTO DA FRENTE

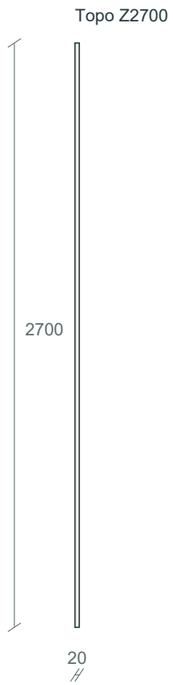


CORTE ESQUEMÁTICO

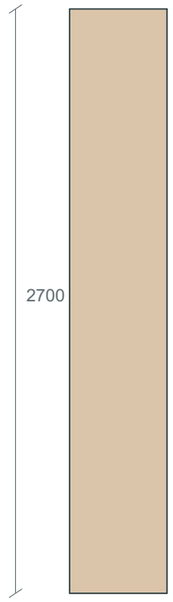

Peça/família esp.20; ver lista e notas.

PLANTA / POSIÇÃO



PEÇAS / DIMENSÕES ACABADAS DE ESTUDO

1x Remate a galgar em obra: 2700 x 450 x 20

FRENTES / NÍVEIS

Sem frente de abrir. Elemento fixo / prateleira / ripado / remate.


CONSTRUÇÃO / INSTALAÇÃO

Reserva geométrica20mm, não tolerância garantida. Medir esquadria, paredes e aro antes do corte final.


D-REM-T Remate superior contínuo

L3560 x P20 x A20 | Base Z2680 / Topo Z2700 | Frente S

ALÇADO / VISTO DA FRENTE



CORTE ESQUEMÁTICO

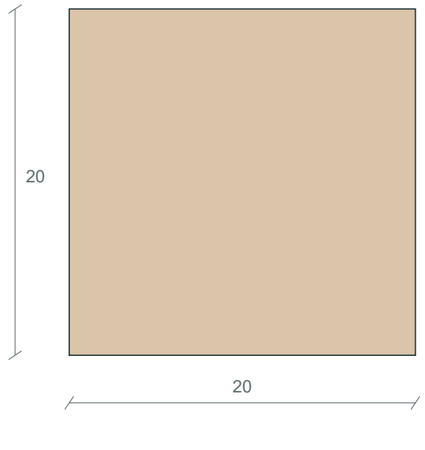

PLANTA / POSIÇÃO



Caixa global: X270..3830 / Y8050..8070

Peça/família esp.20; ver lista e notas.

PEÇAS / DIMENSÕES ACABADAS DE ESTUDO

1x Remate superior a galgar; juntas sobre divisões dos corpos: 3560 x 20 x 20

FRENTES / NÍVEIS

Sem frente de abrir. Elemento fixo / prateleira / ripado / remate.


CONSTRUÇÃO / INSTALAÇÃO

Altura exterior final2700mm; remate20mm incluído. Comprimento pode ser dividido para transporte/montagem.


L-BASE Reserva para duas bases originais Siemens400mm

L1260 x P700 x A400 | Base Z0 / Topo Z400 | Frente N


ALÇADO / VISTO DA FRENTE

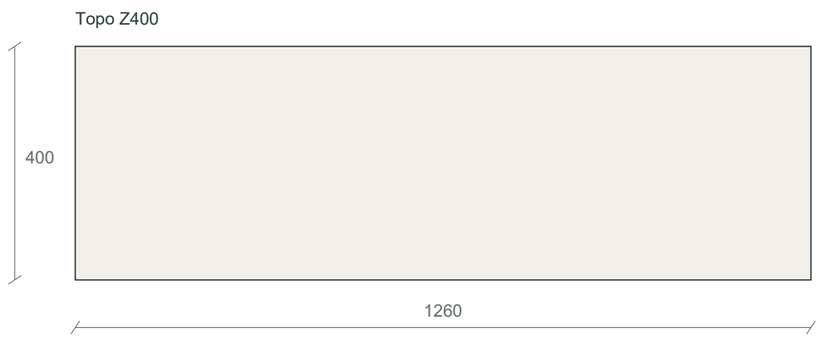

CORTE ESQUEMÁTICO

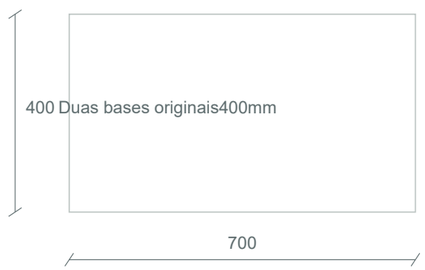

PLANTA / POSIÇÃO

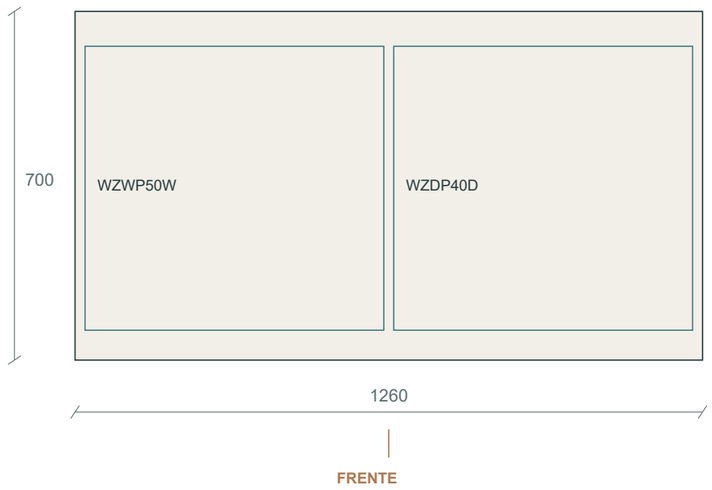

Caixa global: X2090..3350 / Y5850..6550

20+600+20+600+20=1260 / cada baseP570

PEÇAS / DIMENSÕES ACABADAS DE ESTUDO

Sem peças de madeira neste elemento. Ver interfaces do equipamento e dimensão envolvente.

FRENTES / NÍVEIS

Sem frente de abrir. Elemento fixo / prateleira / ripado / remate.

CONSTRUÇÃO / INSTALAÇÃO

Solução executável de referência: duas bases originaisSiemens, cadaA400xL600xP570, indicadas nos manuais dos aparelhos. Confirmar compatibilidadeE-Nr antes de encomendar.
20+600+20+600+20=1260mm de reserva frontal. Apoios/pés/retentores são os originais; montagem por instalador conformeBSH.
A reservaP700 inclui tubos e porta saliente, não é a profundidade da base original570. Sem plataforma estrutural de madeira artesanal.
Frentes das bases originais brancas ficam visíveis; não colar revestimento nem alterar fixações sem aprovaçãoBSH. Tampo acima independente e desmontável.


L-TAM Tampo protetor sobre máquinas

L1260 x P700 x A30 | Base Z1270 / Topo Z1300 | Frente N

ALÇADO / VISTO DA FRENTE



CORTE ESQUEMÁTICO



PLANTA / POSIÇÃO



Caixa global: X2090..3350 / Y5850..6550

Peça/família esp.30; ver lista e notas.

PEÇAS / DIMENSÕES ACABADAS DE ESTUDO

1x Tampo; suporte próprio a dimensionar: 1260 x 700 x 30

FRENTES / NÍVEIS

Sem frente de abrir. Elemento fixo / prateleira / ripado / remate.


CONSTRUÇÃO / INSTALAÇÃO

Face inferior1270 e superior1300. Siemens lavar845(+12) e secar842(+15): alturas máximas reguladas857mm; sobrebase400 dão1257mm. Folga mínima geométrica até underside1270:13mm para ambas. Nominais25/28mm não são folgas garantidas de instalação.
Confirmar folga, nivelamento, circulação de ar e acessos com BSH; não dar13mm como mínimo prescrito pelo fabricante.
Tampo não pode apoiar ou transmitir carga/vibração aos aparelhos. Apoios independentes pendentes. Não é bancada ergonómica.
Não apoiar nas máquinas: tampo com apoios independentes/desmontáveis por carpintaria; respeitar folga13mm mínima geométrica e instruções dos equipamentos.
Não apoiar nas máquinas: tampo com apoios independentes/desmontáveis por carpintaria; respeitar folga13mm mínima geométrica e instruções dos equipamentos.


LS01 Armário superior de lavagem 1

L620 x P350 x A1180 | Base Z1500 / Topo Z2680 | Frente N


ALÇADO / VISTO DA FRENTE

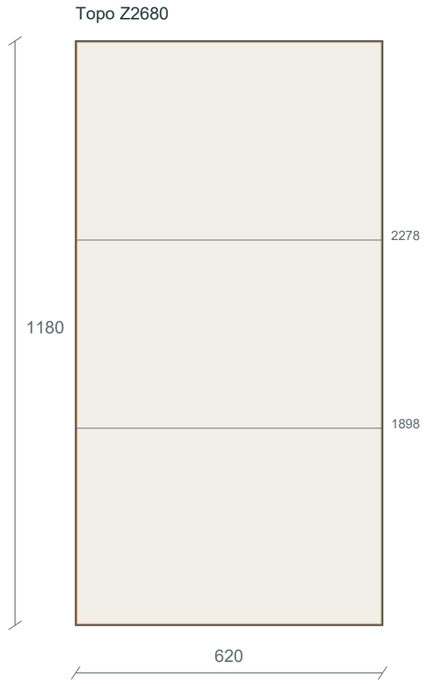

CORTE ESQUEMÁTICO

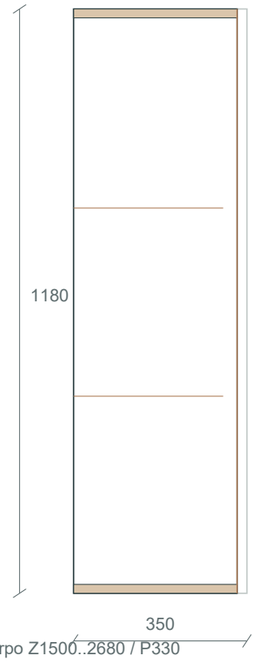

PLANTA / POSIÇÃO

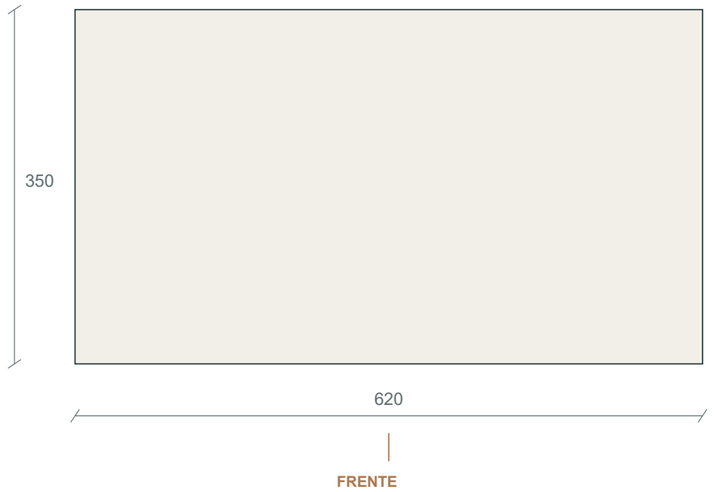

Caixa global: X2110..2730 / Y5850..6200

PEÇAS / DIMENSÕES ACABADAS DE ESTUDO

2x Lateral vertical: 1180 x 330 x 18

2x Base e topo entre laterais: 584 x 330 x 18

1x Fundo embutido entre base/topo/laterais: 1144 x 584 x 8

2x Prateleira ajustável; cota indica face superior: 584 x 302 x 18

FRENTES / NÍVEIS

LS01-P: 616 x 1176 x 20; U2 / Z1502


CONSTRUÇÃO / INSTALAÇÃO

Profundidade350mm já inclui frente20mm: corpo atéY6180 e fronteY6180..6200; não somar frente por fora.
Topo corpo2680 +remate20 até2700. Uma prateleira ajustável com topo1898, outra2278; cota de furação final após definir conteúdo.
Roupa/produtos de lavagem em corpos próprios; sem alimentos.
O corpo2 recebe reserva técnica para driver, separada dos objetos guardados e com acesso/ventilação. Rever volume após escolher fonte.


LS02 Armário superior de lavagem 2

L620 x P350 x A1180 | Base Z1500 / Topo Z2680 | Frente N


ALÇADO / VISTO DA FRENTE

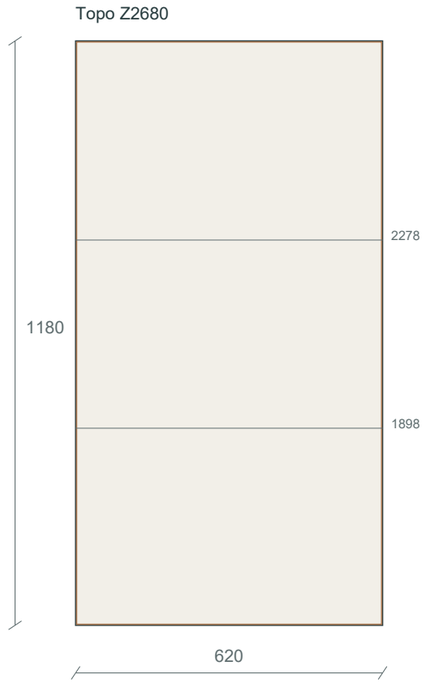

CORTE ESQUEMÁTICO

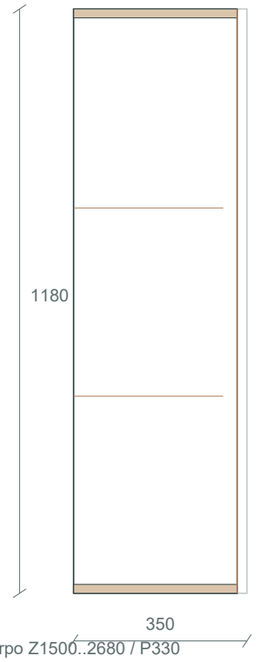

PLANTA / POSIÇÃO

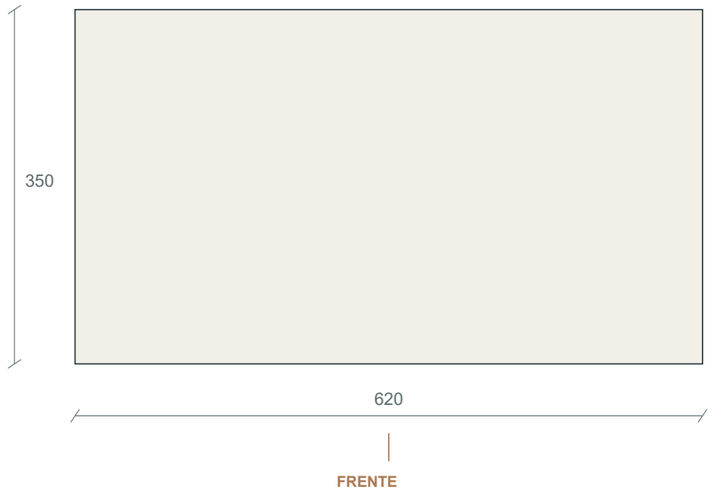

Caixa global: X2730..3350 / Y5850..6200

PEÇAS / DIMENSÕES ACABADAS DE ESTUDO

2x Lateral vertical: 1180 x 330 x 18

2x Base e topo entre laterais: 584 x 330 x 18

1x Fundo embutido entre base/topo/laterais: 1144 x 584 x 8

2x Prateleira ajustável; cota indica face superior: 584 x 302 x 18

FRENTES / NÍVEIS

LS02-P: 616 x 1176 x 20; U2 / Z1502

Iluminação integrada: ver mapa LED-M para segmentos, eixos, cotas e rasgos. Reservar acesso ao driver indicado por circuito.


CONSTRUÇÃO / INSTALAÇÃO

Profundidade350mm já inclui frente20mm: corpo atéY6180 e fronteY6180..6200; não somar frente por fora.
Topo corpo2680 +remate20 até2700. Uma prateleira ajustável com topo1898, outra2278; cota de furação final após definir conteúdo.
Roupa/produtos de lavagem em corpos próprios; sem alimentos.
O corpo2 recebe reserva técnica para driver, separada dos objetos guardados e com acesso/ventilação. Rever volume após escolher fonte.


LS-REM-O Remate lateral superior lavagem

L20 x P350 x A1200 | Base Z1500 / Topo Z2700 | Frente N

ALÇADO / VISTO DA FRENTE

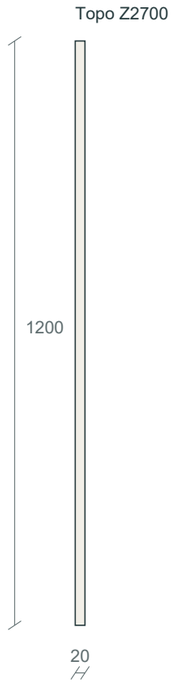


CORTE ESQUEMÁTICO

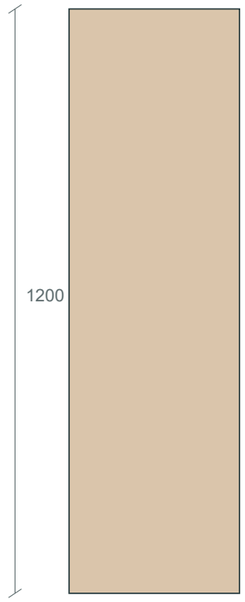

Peça/família esp.20; ver lista e notas.

PLANTA / POSIÇÃO

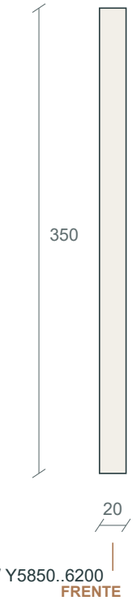

PEÇAS / DIMENSÕES ACABADAS DE ESTUDO

1x Remate a galgar em obra: 1200 x 350 x 20

FRENTES / NÍVEIS


Sem frente de abrir. Elemento fixo / prateleira / ripado / remate.

CONSTRUÇÃO / INSTALAÇÃO


LS-REM-T Remate superior lavagem

L1240 x P20 x A20 | Base Z2680 / Topo Z2700 | Frente N

ALÇADO / VISTO DA FRENTE

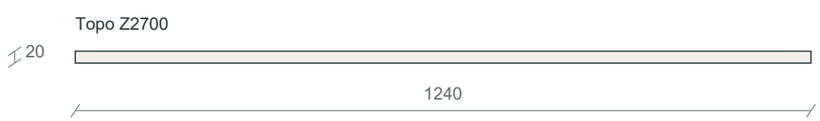

CORTE ESQUEMÁTICO

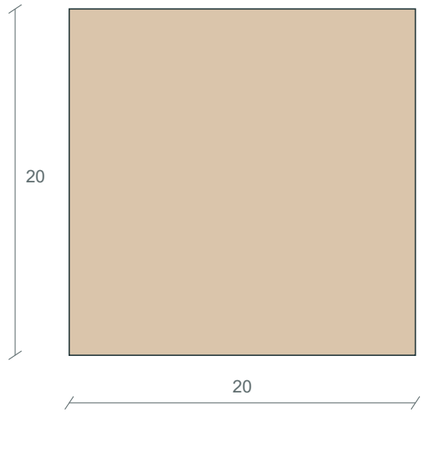

PLANTA / POSIÇÃO



Caixa global: X2110..3350 / Y6180..6200

Peça/família esp.20; ver lista e notas.

PEÇAS / DIMENSÕES ACABADAS DE ESTUDO

1x Remate a galgar em obra: 1240 x 20 x 20

FRENTES / NÍVEIS


Sem frente de abrir. Elemento fixo / prateleira / ripado / remate.

CONSTRUÇÃO / INSTALAÇÃO


L-PIA Armário da pia e detergentes

L500 x P600 x A900 | Base Z0 / Topo Z900 | Frente N


ALÇADO / VISTO DA FRENTE

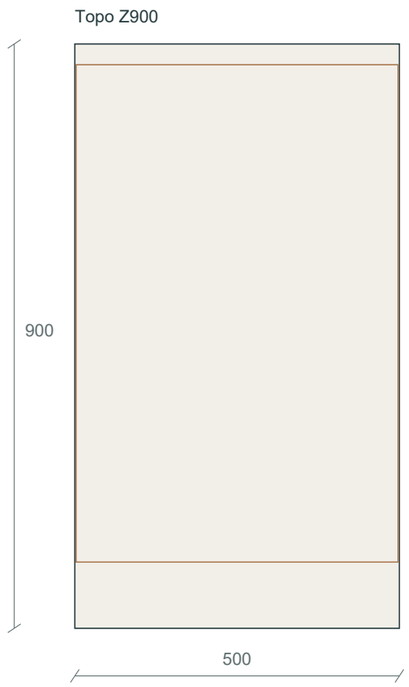

CORTE ESQUEMÁTICO

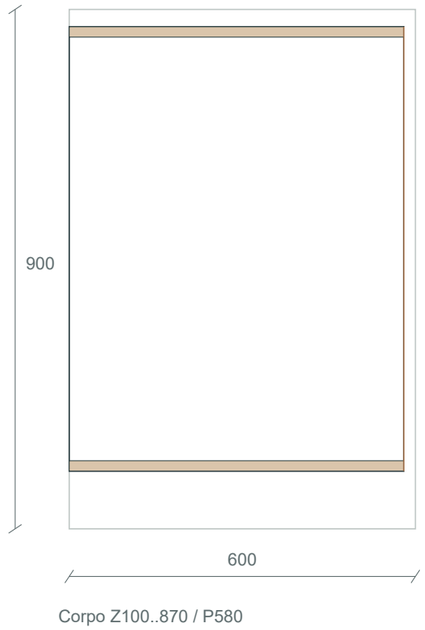

PLANTA / POSIÇÃO

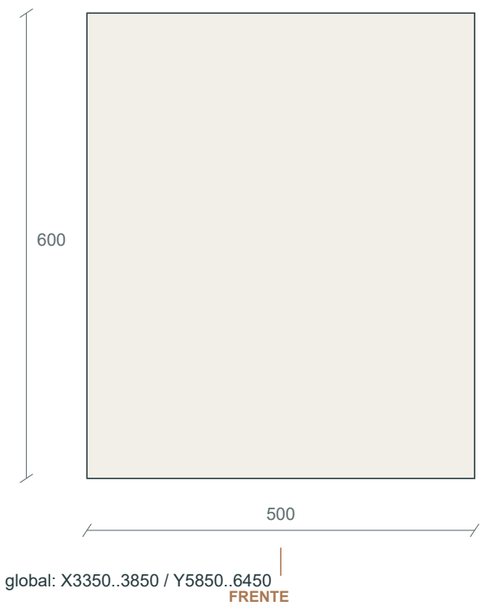

PEÇAS / DIMENSÕES ACABADAS DE ESTUDO

2x Lateral vertical: 770 x 580 x 18

1x Base entre laterais: 464 x 580 x 18

2x Travessas de amarração; ajustar à cuba/rede: 464 x 100 x 18

1x Tampo mineral com recorte por gabarito: 500 x 600 x 30

FRENTES / NÍVEIS

L-PIA-P: 496 x 766 x 20; U2 / Z102

CONSTRUÇÃO / INSTALAÇÃO

Frente20mm contida emY6430..6450; puxador projetado13mm atéY6463. Envelope ocupado613mm.
Aro P6 iniciaY6500: distância livre nominal37mm ao puxador, não50mm. Reserva de aproximação que começaY6450 é invadida13mm pelo puxador.
Sem prateleira na zona de sifão. Fundo e redes com painel removível, recortes apenas depois das cotas reais de água/esgoto.
Cuba380×380 no modelo é volume visual, não medida de furação validada.


OFFICE_DESK Tampo secretária dupla

L2600 x P650 x A30 | Base Z720 / Topo Z750 | Frente W


ALÇADO / VISTO DA FRENTE



CORTE ESQUEMÁTICO



PLANTA / POSIÇÃO

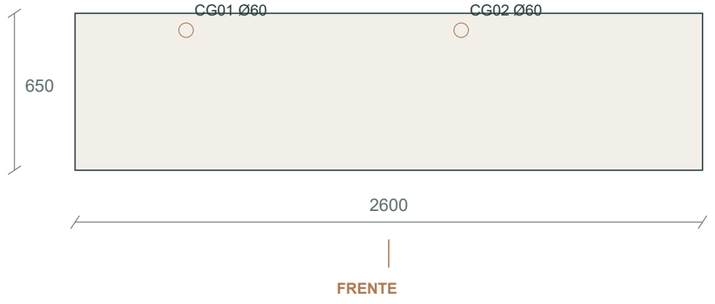

Peça/família esp.30; ver lista e notas.

Caixa global: X12550..13200 / Y100..2700

CG01: centro U460 / V580 (proposto)
CG02: centro U1600 / V580 (proposto)

PEÇAS / DIMENSÕES ACABADAS DE ESTUDO

1x Tampo contínuo em carvalho natural/folheado: 2600 x 650 x 30

FRENTES / NÍVEIS

Sem frente de abrir. Elemento fixo / prateleira / ripado / remate.


CONSTRUÇÃO / INSTALAÇÃO

CotasY100..2700; tampo650mm profundo deX12550..13200.
Vãos livres nominais entre apoios:892mm no postoSul (Y128..1020),900mm no postoNorte (Y1320..2220). Eixos de trabalhoY560 e1700.
Carga/flecha e travamentos a confirmar com núcleo do tampo e suportes escolhidos.
Gavetas abrem no espaço das pernas/cadeiras: uso alternado, sem declaração de circulação simultânea/acessibilidade global.
Caixa de cabos removível sob o fundo do tampo; manter joelhos e fonte de alimentação ventilados.


OFFICE_END_S Painel de apoio sul da secretária

L18 x P550 x A720 | Base Z0 / Topo Z720 | Frente W

ALÇADO / VISTO DA FRENTE

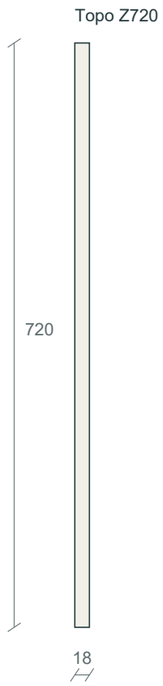


CORTE ESQUEMÁTICO

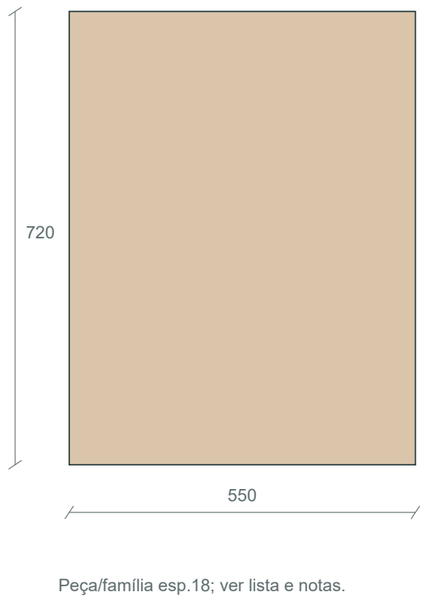

Peça/família esp.18; ver lista e notas.

PLANTA / POSIÇÃO



PEÇAS / DIMENSÕES ACABADAS DE ESTUDO

1x Painel vertical do piso até face inferior do tampo: 720 x 550 x 18

FRENTES / NÍVEIS

Sem frente de abrir. Elemento fixo / prateleira / ripado / remate.


CONSTRUÇÃO / INSTALAÇÃO

Corrige o painel visual R23B que terminava em705mm,15mm abaixo do tampo.
Calços/ligação e travamento por dimensionar.


OFFICE_DRAWER_CENTRAL Gaveteiro central

L300 x P560 x A720 | Base Z0 / Topo Z720 | Frente W

ALÇADO / VISTO DA FRENTE

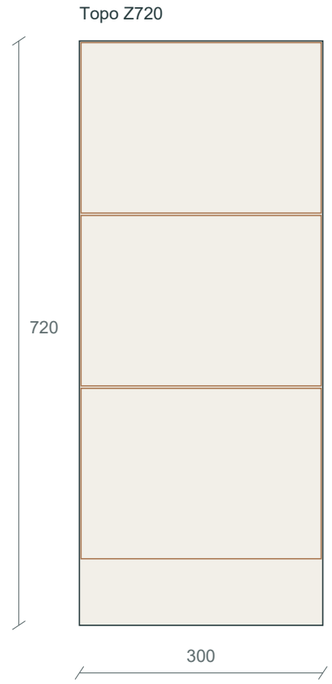


CORTE ESQUEMÁTICO

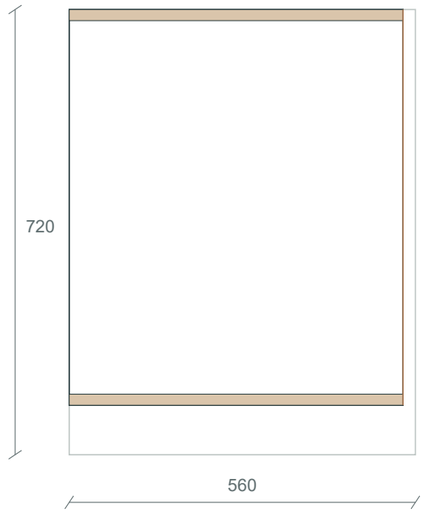

Corpo Z80..720 / P540

PLANTA / POSIÇÃO

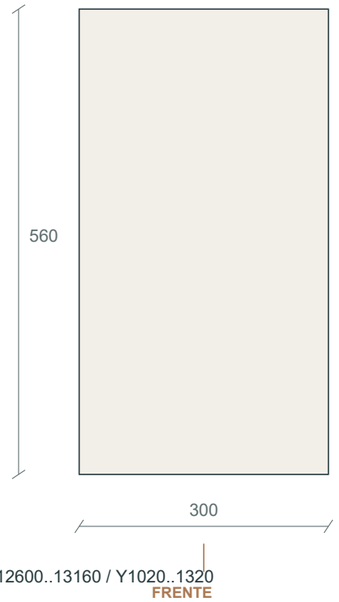

PEÇAS / DIMENSÕES ACABADAS DE ESTUDO

2x Lateral vertical: 640 x 540 x 18

2x Base e topo entre laterais: 264 x 540 x 18

1x Fundo embutido entre base/topo/laterais: 604 x 264 x 8

FRENTES / NÍVEIS

OFFICE_DRAWER_CENTRAL-G1: 296 x 210 x 20; U2 / Z82

OFFICE_DRAWER_CENTRAL-G2: 296 x 210 x 20; U2 / Z295

OFFICE_DRAWER_CENTRAL-G3: 296 x 210 x 20; U2 / Z508


CONSTRUÇÃO / INSTALAÇÃO

Profundidade560mm já inclui frente20mm. Recuos sob tampo50mm à frente e40mm atrás. Três frentes210mm em82/295/508; folgas3mm; última face termina718mm,2mm antes do topo720.
Corpo e tampo em contacto na cota720; não desenhar gaveteiro suspenso15mm abaixo.


OFFICE_CABINET_NORTH Gaveteiro norte

L480 x P560 x A720 | Base Z0 / Topo Z720 | Frente W


ALÇADO / VISTO DA FRENTE

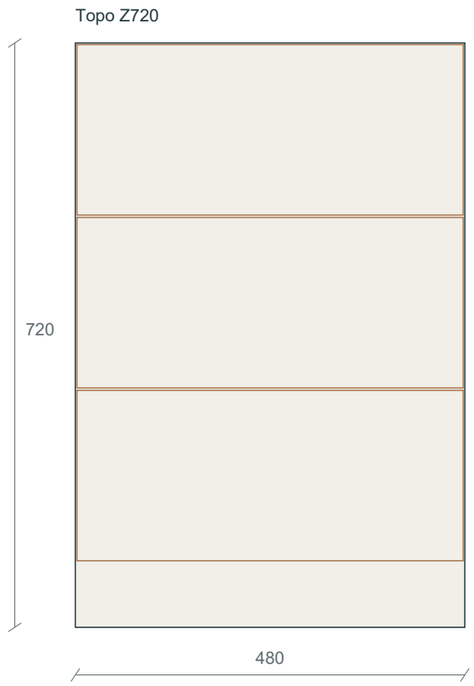

CORTE ESQUEMÁTICO

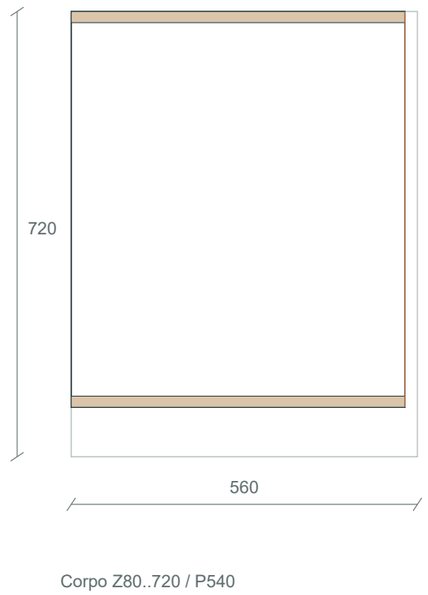

PLANTA / POSIÇÃO

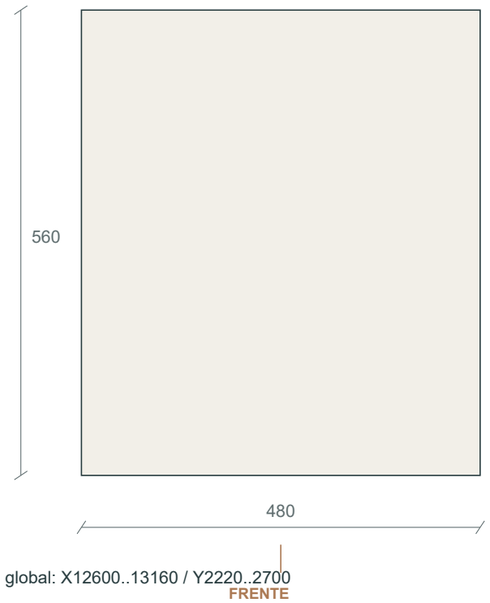

PEÇAS / DIMENSÕES ACABADAS DE ESTUDO

2x Lateral vertical: 640 x 540 x 18

2x Base e topo entre laterais: 444 x 540 x 18

1x Fundo embutido entre base/topo/laterais: 604 x 444 x 8

FRENTES / NÍVEIS

OFFICE_CABINET_NORTH-G1: 476 x 210 x 20; U2 / Z82

OFFICE_CABINET_NORTH-G2: 476 x 210 x 20; U2 / Z295

OFFICE_CABINET_NORTH-G3: 476 x 210 x 20; U2 / Z508


CONSTRUÇÃO / INSTALAÇÃO

Profundidade560mm já inclui frente20mm. Recuos sob tampo50mm à frente e40mm atrás. Três frentes210mm em82/295/508; folgas3mm; última face termina718mm,2mm antes do topo720.
Corpo e tampo em contacto na cota720; não desenhar gaveteiro suspenso15mm abaixo.


OFFICE_SLATS Ripado central acima da secretária

L300 x P40 x A1950 | Base Z750 / Topo Z2700 | Frente W

ALÇADO / VISTO DA FRENTE

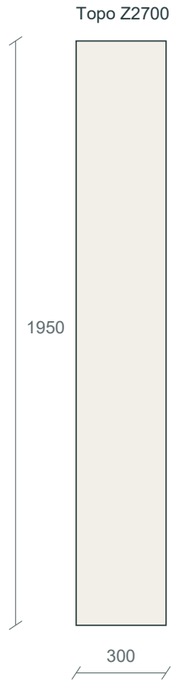


CORTE ESQUEMÁTICO



Peça/família esp.12; ver lista e notas.

PLANTA / POSIÇÃO

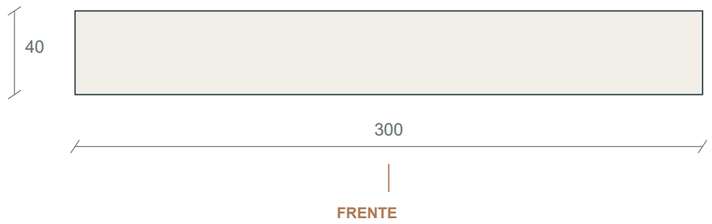

Caixa global: X13160..13200 / Y1200..1500

PEÇAS / DIMENSÕES ACABADAS DE ESTUDO

1x Painel suporte; detalhe novo R25: 1950 x 300 x 12

10x Réguas verticais de madeira: 1950 x 18 x 28

FRENTES / NÍVEIS

Sem frente de abrir. Elemento fixo / prateleira / ripado / remate.


CONSTRUÇÃO / INSTALAÇÃO

10réguas com largura18mm e passo31mm: vazios13mm, ocupação total297mm no pano300mm.
Profundidade total40mm inclui12mm suporte+28mm de régua; topo2700, base750.
Não criar LED novo neste painel: fonte visual não o prevê. Furações e reforço do pano por confirmar.


OFFICE_SHELF_1 Prateleira sobre posto de trabalho

L1000 x P220 x A25 | Base Z1430 / Topo Z1455 | Frente W


ALÇADO / VISTO DA FRENTE



CORTE ESQUEMÁTICO



PLANTA / POSIÇÃO

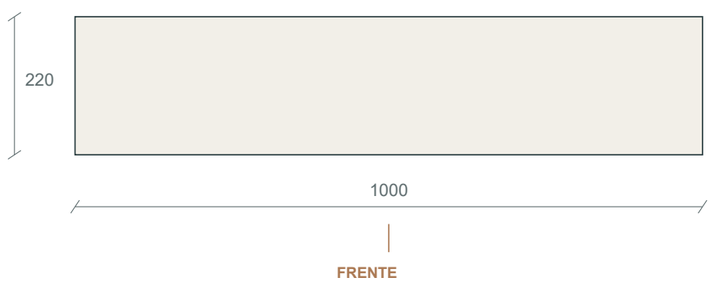

Caixa global: X12980..13200 / Y140..1140

Peça/família esp.25; ver lista e notas.

PEÇAS / DIMENSÕES ACABADAS DE ESTUDO

1x Prateleira em carvalho/folheado com reforço a definir: 1000 x 220 x 25

FRENTES / NÍVEIS

Sem frente de abrir. Elemento fixo / prateleira / ripado / remate.

Iluminação integrada: ver mapa LED-M para segmentos, eixos, cotas e rasgos. Reservar acesso ao driver indicado por circuito.


CONSTRUÇÃO / INSTALAÇÃO

Comprimento1000mm; madeira25mm. Livro/vaso não podem ultrapassar220mm de profundidade.
Perfil LED embutido na face inferior; ranhura proposta12×8mm deixa17mm de painel, verificar estrutura/fixações.


OFFICE_SHELF_2 Prateleira sobre posto de trabalho

L1000 x P220 x A25 | Base Z1430 / Topo Z1455 | Frente W


ALÇADO / VISTO DA FRENTE



CORTE ESQUEMÁTICO



PLANTA / POSIÇÃO

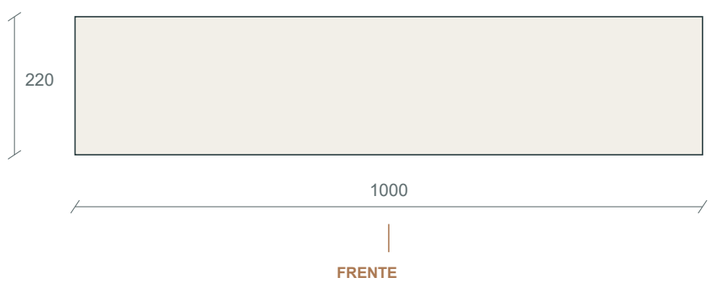

Caixa global: X12980..13200 / Y1560..2560

Peça/família esp.25; ver lista e notas.

PEÇAS / DIMENSÕES ACABADAS DE ESTUDO

1x Prateleira em carvalho/folheado com reforço a definir: 1000 x 220 x 25

FRENTES / NÍVEIS

Sem frente de abrir. Elemento fixo / prateleira / ripado / remate.

Iluminação integrada: ver mapa LED-M para segmentos, eixos, cotas e rasgos. Reservar acesso ao driver indicado por circuito.


CONSTRUÇÃO / INSTALAÇÃO

Comprimento1000mm; madeira25mm. Livro/vaso não podem ultrapassar220mm de profundidade.
Perfil LED embutido na face inferior; ranhura proposta12×8mm deixa17mm de painel, verificar estrutura/fixações.


OFFICE_SHELF_3 Prateleira sobre posto de trabalho

L1000 x P220 x A25 | Base Z2030 / Topo Z2055 | Frente W


ALÇADO / VISTO DA FRENTE



CORTE ESQUEMÁTICO



PLANTA / POSIÇÃO

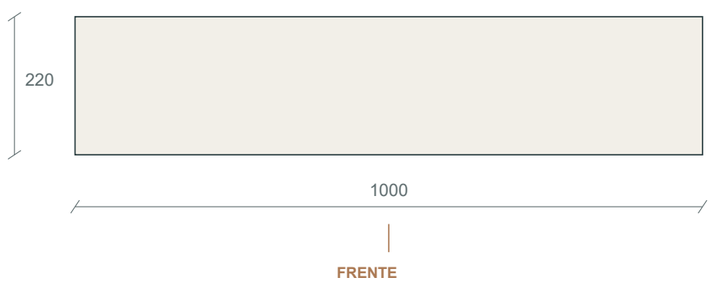

Caixa global: X12980..13200 / Y140..1140

Peça/família esp.25; ver lista e notas.

PEÇAS / DIMENSÕES ACABADAS DE ESTUDO

1x Prateleira em carvalho/folheado com reforço a definir: 1000 x 220 x 25

FRENTES / NÍVEIS

Sem frente de abrir. Elemento fixo / prateleira / ripado / remate.

Iluminação integrada: ver mapa LED-M para segmentos, eixos, cotas e rasgos. Reservar acesso ao driver indicado por circuito.


CONSTRUÇÃO / INSTALAÇÃO

Comprimento1000mm; madeira25mm. Livro/vaso não podem ultrapassar220mm de profundidade.
Perfil LED embutido na face inferior; ranhura proposta12×8mm deixa17mm de painel, verificar estrutura/fixações.


OFFICE_SHELF_4 Prateleira sobre posto de trabalho

L1000 x P220 x A25 | Base Z2030 / Topo Z2055 | Frente W

ALÇADO / VISTO DA FRENTE



CORTE ESQUEMÁTICO



PLANTA / POSIÇÃO



Caixa global: X12980..13200 / Y1560..2560

Peça/família esp.25; ver lista e notas.

PEÇAS / DIMENSÕES ACABADAS DE ESTUDO

1x Prateleira em carvalho/folheado com reforço a definir: 1000 x 220 x 25

FRENTES / NÍVEIS

Sem frente de abrir. Elemento fixo / prateleira / ripado / remate.

Iluminação integrada: ver mapa LED-M para segmentos, eixos, cotas e rasgos. Reservar acesso ao driver indicado por circuito.

CONSTRUÇÃO / INSTALAÇÃO

Comprimento1000mm; madeira25mm. Livro/vaso não podem ultrapassar220mm de profundidade.
Perfil LED embutido na face inferior; ranhura proposta12×8mm deixa17mm de painel, verificar estrutura/fixações.


ESC-PR01 Prateleira de livros na parede oposta

L2250 x P240 x A35 | Base Z400 / Topo Z435 | Frente E


ALÇADO / VISTO DA FRENTE



CORTE ESQUEMÁTICO



PLANTA / POSIÇÃO

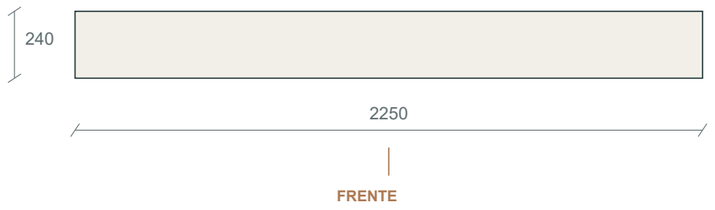

Caixa global: X10410..10650 / Y450..2700

Peça/família esp.35; ver lista e notas.

PEÇAS / DIMENSÕES ACABADAS DE ESTUDO

1x Prateleira natural/folheada, reforço interno a dimensionar: 2250 x 240 x 35

FRENTES / NÍVEIS

Sem frente de abrir. Elemento fixo / prateleira / ripado / remate.

Iluminação integrada: ver mapa LED-M para segmentos, eixos, cotas e rasgos. Reservar acesso ao driver indicado por circuito.

CONSTRUÇÃO / INSTALAÇÃO

R26: comprimento ampliado; profundidade240mm mantida. Não fixar à casseteP7, que começaY2950. TerminaY2700; reserva250mm.
Carga de livros, consola oculta, flecha e perfilLED por dimensionar com suporte de parede real. LED3000K sob prateleira, driver acessível fora do pano de cassete.


ESC-PR02 Prateleira de livros na parede oposta

L1750 x P240 x A35 | Base Z780 / Topo Z815 | Frente E

ALÇADO / VISTO DA FRENTE



CORTE ESQUEMÁTICO



PLANTA / POSIÇÃO



Caixa global: X10410..10650 / Y450..2200

Peça/família esp.35; ver lista e notas.

PEÇAS / DIMENSÕES ACABADAS DE ESTUDO

1x Prateleira natural/folheada, reforço interno a dimensionar: 1750 x 240 x 35

FRENTES / NÍVEIS

Sem frente de abrir. Elemento fixo / prateleira / ripado / remate.

Iluminação integrada: ver mapa LED-M para segmentos, eixos, cotas e rasgos. Reservar acesso ao driver indicado por circuito.

CONSTRUÇÃO / INSTALAÇÃO

R26: comprimento ampliado; profundidade240mm mantida. Não fixar à casseteP7, que começaY2950. TerminaY2700; reserva250mm.
Carga de livros, consola oculta, flecha e perfilLED por dimensionar com suporte de parede real. LED3000K sob prateleira, driver acessível fora do pano de cassete.


ESC-PR03 Prateleira de livros na parede oposta

L1850 x P240 x A35 | Base Z1160 / Topo Z1195 | Frente E


ALÇADO / VISTO DA FRENTE



CORTE ESQUEMÁTICO



PLANTA / POSIÇÃO

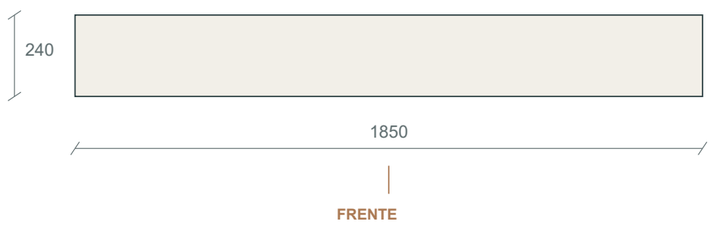

Caixa global: X10410..10650 / Y850..2700

Peça/família esp.35; ver lista e notas.

PEÇAS / DIMENSÕES ACABADAS DE ESTUDO

1x Prateleira natural/folheada, reforço interno a dimensionar: 1850 x 240 x 35

FRENTES / NÍVEIS

Sem frente de abrir. Elemento fixo / prateleira / ripado / remate.

Iluminação integrada: ver mapa LED-M para segmentos, eixos, cotas e rasgos. Reservar acesso ao driver indicado por circuito.

CONSTRUÇÃO / INSTALAÇÃO

R26: comprimento ampliado; profundidade240mm mantida. Não fixar à casseteP7, que começaY2950. TerminaY2700; reserva250mm.
Carga de livros, consola oculta, flecha e perfilLED por dimensionar com suporte de parede real. LED3000K sob prateleira, driver acessível fora do pano de cassete.


ESC-PR04 Prateleira de livros na parede oposta

L1950 x P240 x A35 | Base Z1540 / Topo Z1575 | Frente E

ALÇADO / VISTO DA FRENTE



CORTE ESQUEMÁTICO



PLANTA / POSIÇÃO



Caixa global: X10410..10650 / Y450..2400

Peça/família esp.35; ver lista e notas.

PEÇAS / DIMENSÕES ACABADAS DE ESTUDO

1x Prateleira natural/folheada, reforço interno a dimensionar: 1950 x 240 x 35

FRENTES / NÍVEIS

Sem frente de abrir. Elemento fixo / prateleira / ripado / remate.

Iluminação integrada: ver mapa LED-M para segmentos, eixos, cotas e rasgos. Reservar acesso ao driver indicado por circuito.

CONSTRUÇÃO / INSTALAÇÃO

R26: comprimento ampliado; profundidade240mm mantida. Não fixar à casseteP7, que começaY2950. TerminaY2700; reserva250mm.
Carga de livros, consola oculta, flecha e perfilLED por dimensionar com suporte de parede real. LED3000K sob prateleira, driver acessível fora do pano de cassete.


ESC-PR05 Prateleira de livros na parede oposta

L1800 x P240 x A35 | Base Z1920 / Topo Z1955 | Frente E


ALÇADO / VISTO DA FRENTE



CORTE ESQUEMÁTICO



PLANTA / POSIÇÃO

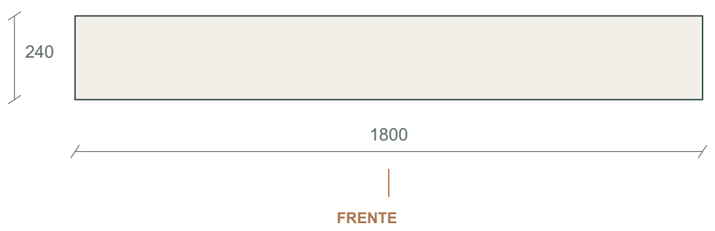

Caixa global: X10410..10650 / Y900..2700

Peça/família esp.35; ver lista e notas.

PEÇAS / DIMENSÕES ACABADAS DE ESTUDO

1x Prateleira natural/folheada, reforço interno a dimensionar: 1800 x 240 x 35

FRENTES / NÍVEIS

Sem frente de abrir. Elemento fixo / prateleira / ripado / remate.

Iluminação integrada: ver mapa LED-M para segmentos, eixos, cotas e rasgos. Reservar acesso ao driver indicado por circuito.

CONSTRUÇÃO / INSTALAÇÃO

R26: comprimento ampliado; profundidade240mm mantida. Não fixar à casseteP7, que começaY2950. TerminaY2700; reserva250mm.
Carga de livros, consola oculta, flecha e perfilLED por dimensionar com suporte de parede real. LED3000K sob prateleira, driver acessível fora do pano de cassete.


ESC-PR06 Prateleira de livros na parede oposta

L2250 x P240 x A35 | Base Z2300 / Topo Z2335 | Frente E


ALÇADO / VISTO DA FRENTE



CORTE ESQUEMÁTICO



PLANTA / POSIÇÃO

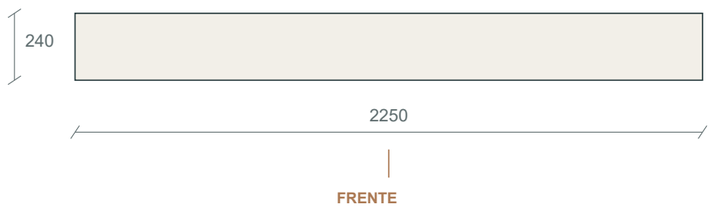

Caixa global: X10410..10650 / Y450..2700

Peça/família esp.35; ver lista e notas.

PEÇAS / DIMENSÕES ACABADAS DE ESTUDO

1x Prateleira natural/folheada, reforço interno a dimensionar: 2250 x 240 x 35

FRENTES / NÍVEIS

Sem frente de abrir. Elemento fixo / prateleira / ripado / remate.

Iluminação integrada: ver mapa LED-M para segmentos, eixos, cotas e rasgos. Reservar acesso ao driver indicado por circuito.


CONSTRUÇÃO / INSTALAÇÃO

R26: comprimento ampliado; profundidade240mm mantida. Não fixar à casseteP7, que começaY2950. TerminaY2700; reserva250mm.
Carga de livros, consola oculta, flecha e perfilLED por dimensionar com suporte de parede real. LED3000K sob prateleira, driver acessível fora do pano de cassete.


R01 Roupeiro Matilde

L1500 x P660 x A2700 | Base Z0 / Topo Z2700 | Frente N

ALÇADO / VISTO DA FRENTE

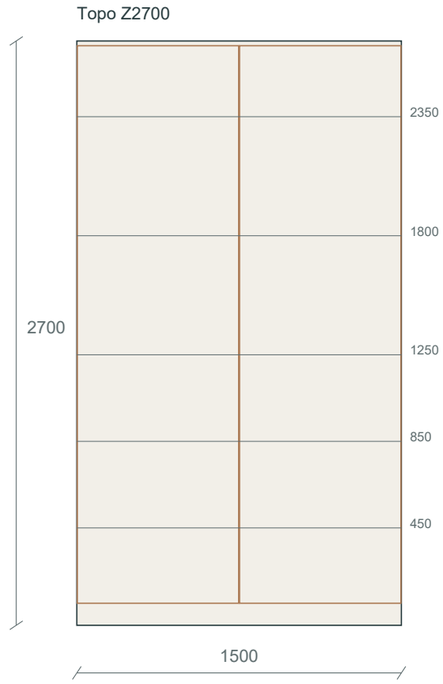

CORTE ESQUEMÁTICO

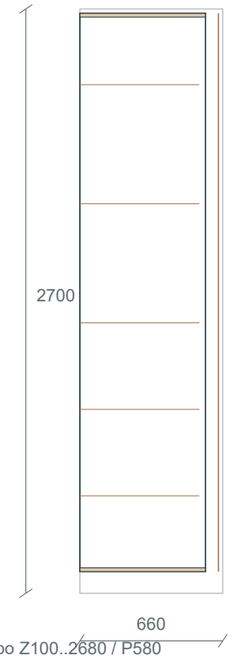

PLANTA / POSIÇÃO



Caixa global: X14850..16350 / Y4350..5010

PEÇAS / DIMENSÕES ACABADAS DE ESTUDO

2x Laterais: 2580 x 580 x 18

2x Base e topo: 1464 x 580 x 18

1x Costas embutidas: 2544 x 1464 x 8

5x Prateleiras internas de proposta: 1464 x 552 x 18

FRENTES / NÍVEIS

R01-F1: 746 x 2576 x 20; U2 / Z102

R01-F2: 746 x 2576 x 20; U752 / Z102


CONSTRUÇÃO / INSTALAÇÃO

Envolvente preservada; portas de correr nos roupeiros. Não deduzir folhas definitivas pelas frentes indicativas.
Calhas, sobreposição e espessura do sistema de correr por selecionar. Furação e dimensões finais de folhas ficam pendentes.
Remate superior20 e rodapé100; aspeto contínuo até ao teto2700. Não fixar a cassetes de portas.
Reserva preliminar80mm para calhas/folhas, incluída na profundidade total; corpo P580.
Confirmar sistema antes de cortar. Frentes na vista são indicativas, não folgas de calha validadas.
Distribuição interior de estudo: níveis450/850/1250/1800/2350. Alterar uma zona para varão sem alterar envolvente. Folhas de correr NÃO cotadas para corte sem calha.


R02 Roupeiro Francisco

L1500 x P660 x A2700 | Base Z0 / Topo Z2700 | Frente S

ALÇADO / VISTO DA FRENTE

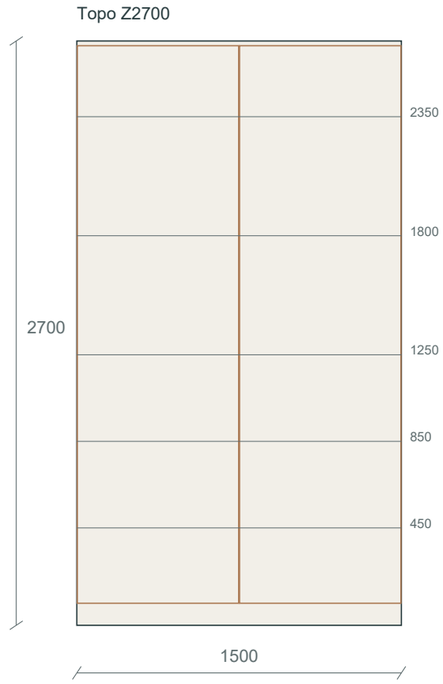

CORTE ESQUEMÁTICO

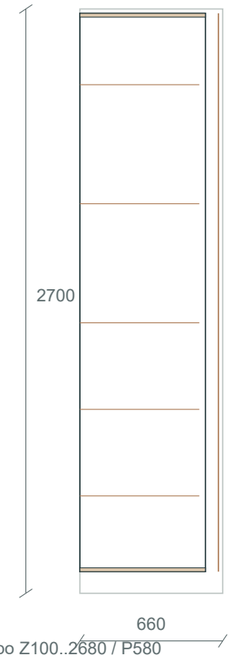

PLANTA / POSIÇÃO



Caixa global: X14850..16350 / Y3480..4140

PEÇAS / DIMENSÕES ACABADAS DE ESTUDO

2x Laterais: 2580 x 580 x 18

2x Base e topo: 1464 x 580 x 18

1x Costas embutidas: 2544 x 1464 x 8

5x Prateleiras internas de proposta: 1464 x 552 x 18

FRENTES / NÍVEIS

R02-F1: 746 x 2576 x 20; U2 / Z102

R02-F2: 746 x 2576 x 20; U752 / Z102


CONSTRUÇÃO / INSTALAÇÃO

Envolvente preservada; portas de correr nos roupeiros. Não deduzir folhas definitivas pelas frentes indicativas.
Calhas, sobreposição e espessura do sistema de correr por selecionar. Furação e dimensões finais de folhas ficam pendentes.
Remate superior20 e rodapé100; aspeto contínuo até ao teto2700. Não fixar a cassetes de portas.
Reserva preliminar80mm para calhas/folhas, incluída na profundidade total; corpo P580.
Confirmar sistema antes de cortar. Frentes na vista são indicativas, não folgas de calha validadas.
Distribuição interior de estudo: níveis450/850/1250/1800/2350. Alterar uma zona para varão sem alterar envolvente. Folhas de correr NÃO cotadas para corte sem calha.


R04 Roupeiro suíte norte

L1600 x P660 x A2700 | Base Z0 / Topo Z2700 | Frente S

ALÇADO / VISTO DA FRENTE

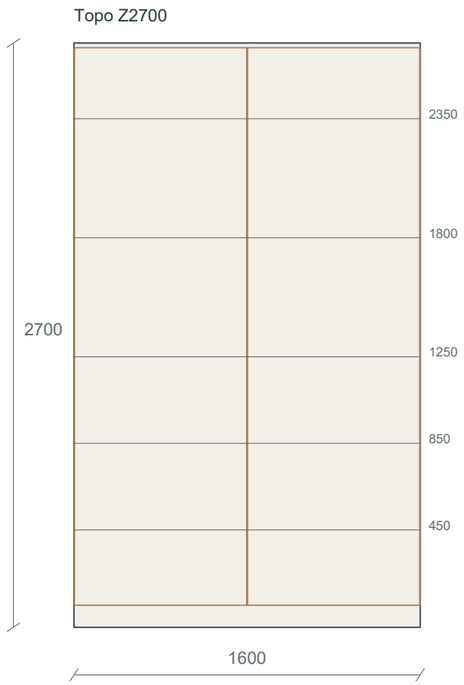

CORTE ESQUEMÁTICO

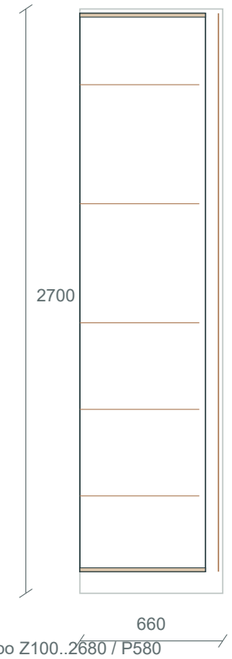

PLANTA / POSIÇÃO



Caixa global: X650..2250 / Y2990..3650

PEÇAS / DIMENSÕES ACABADAS DE ESTUDO

2x Laterais: 2580 x 580 x 18

2x Base e topo: 1564 x 580 x 18

1x Costas embutidas: 2544 x 1564 x 8

5x Prateleiras internas de proposta: 1564 x 552 x 18

FRENTES / NÍVEIS

R04-F1: 796 x 2576 x 20; U2 / Z102

R04-F2: 796 x 2576 x 20; U802 / Z102


CONSTRUÇÃO / INSTALAÇÃO

Envolvente preservada; portas de correr nos roupeiros. Não deduzir folhas definitivas pelas frentes indicativas.
Calhas, sobreposição e espessura do sistema de correr por selecionar. Furação e dimensões finais de folhas ficam pendentes.
Remate superior20 e rodapé100; aspeto contínuo até ao teto2700. Não fixar a cassetes de portas.
Reserva preliminar80mm para calhas/folhas, incluída na profundidade total; corpo P580.
Confirmar sistema antes de cortar. Frentes na vista são indicativas, não folgas de calha validadas.
Distribuição interior de estudo: níveis450/850/1250/1800/2350. Alterar uma zona para varão sem alterar envolvente. Folhas de correr NÃO cotadas para corte sem calha.

R05 Hall - quadro e internet ocultos, abertura push-latch


L1200 x P700 x A2700 | Base Z0 / Topo Z2700 | Frente W

ALÇADO / VISTO DA FRENTE

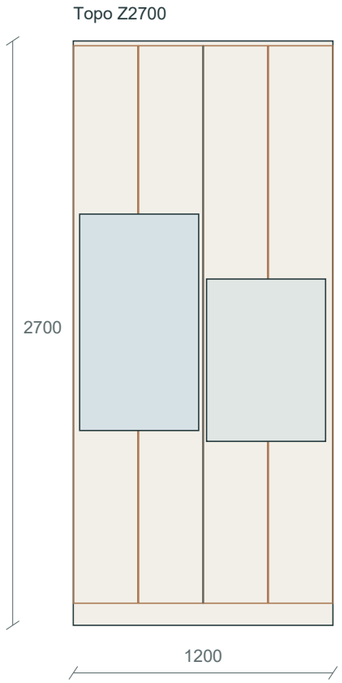

Duas baias573 / invólucros independentes / pares articulados removíveis

CORTE ESQUEMÁTICO

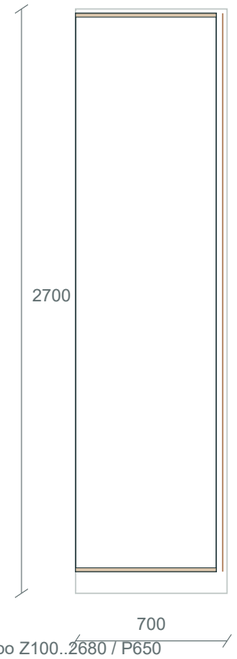

PLANTA / POSIÇÃO



Caixa global: X10250..10950 / Y7300..8500

PEÇAS / DIMENSÕES ACABADAS DE ESTUDO

2x Laterais: 2580 x 650 x 18

2x Base e topo: 1164 x 650 x 18

1x Costas: 2544 x 1164 x 8

1x Divisória de separação de baias: 2544 x 650 x 18

1x Remate superior regulável: 1200 x 20 x 20

FRENTES / NÍVEIS

R05-F1: 296 x 2576 x 20; U2 / Z102

R05-F2: 296 x 2576 x 20; U302 / Z102

R05-F3: 296 x 2576 x 20; U602 / Z102

R05-F4: 296 x 2576 x 20; U902 / Z102

CONSTRUÇÃO / INSTALAÇÃO

Substitui o uso de casacos/mochilas. Quadro elétrico, domótica e internet ficam mesmo à entrada em R05. Casacos/mochilas transferidos para o antigoPANTRY1750.
Frentes na cor exata das paredes interiores, mate, sem puxadores salientes, abertura push-latch. Quatro folhas≈300mm em dois pares articulados, cada par recolhendo a sul. Folhas removíveis para instalação/manutenção.
Duas baias573=(1200-3x18)/2, corpo650. Quadro em invólucro próprio protegido e rede em estrutura/bastidor próprio, cabos independentes. Móvel decorativo não substitui a proteção elétrica.
Caixa elétrica de referência550Lx1000Ax125P, base900, topo1900; referência de volume ainda não selecionada.168módulos não constitui cálculo de capacidade. Rede: envelope máximo de estudo550Lx750Ax500P, base850, topo1600; bastidor anterior600L é incompatível.
573mm livres no corpo não equivale a passagem550 com folhas dobradas. Pilha, dobradiças, folgas, caminho para remover equipamento e suporte real têm de ser ensaiados com as referências finais. Não fabricar as frentes pelas dimensões indicativas.
Manutenção comP1 fechada. Empilhamento a sul reduz projeção de referência para≈300mm; verificar massas/aros/todas as posições e removibilidade. Não colocar eixo

R05-D Pormenores / Hall - quadro e internet ocultos, abertura push-latch

Todas as cotas em mm | Pavimento acabado Z=0 | Teto falso Z=2700

Substitui o uso de casacos/mochilas. Quadro elétrico, domótica e internet ficam mesmo à entrada em R05. Casacos/mochilas transferidos para o antigoPANTRY1750.

Frentes na cor exata das paredes interiores, mate, sem puxadores salientes, abertura push-latch. Quatro folhas≈300mm em dois pares articulados, cada par recolhendo a sul. Folhas removíveis para instalação/manutenção.

Duas baias573=(1200-3x18)/2, corpo650. Quadro em invólucro próprio protegido e rede em estrutura/bastidor próprio, cabos independentes. Móvel decorativo não substitui a proteção elétrica.

Caixa elétrica de referência550Lx1000Ax125P, base900, topo1900; referência de volume ainda não selecionada.168módulos não constitui cálculo de capacidade. Rede: envelope máximo de estudo550Lx750Ax500P, base850, topo1600; bastidor anterior600L é incompatível.

573mm livres no corpo não equivale a passagem550 com folhas dobradas. Pilha, dobradiças, folgas, caminho para remover equipamento e suporte real têm de ser ensaiados com as referências finais. Não fabricar as frentes pelas dimensões indicativas.

Manutenção comP1 fechada. Empilhamento a sul reduz projeção de referência para≈300mm; verificar massas/aros/todas as posições e removibilidade. Não colocar eixo de folha no extremo norteY8500 a varrer sobre a porta de entrada.

Suportes de quadro/rede e eventualUPS/NAS independentes e calculados. Ventilação e calor exigem dimensionamento para perdas reais; prever juntas/recuos livres e eventualmente extração. Não selar o móvel para obter o efeito oculto.


SemLED decorativo ou driver neste armário técnico. Reservar acesso às conexões e identificação. Projeto elétrico/ITED define invólucros, separações, proteção, massa e dissipação; não há esquema elétrico aprovado nesta ficha.

Para peças, frentes, posições de níveis e espessuras ver a ficha principal e os mapas CSV anexos.


ARR_S Arrumação geral da distribuição sul - rede retirada

L710 x P600 x A2700 | Base Z0 / Topo Z2700 | Frente W


ALÇADO / VISTO DA FRENTE

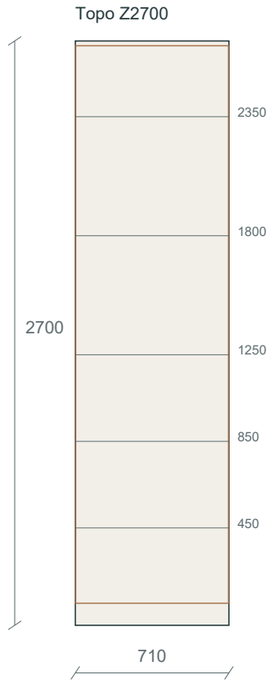

CORTE ESQUEMÁTICO

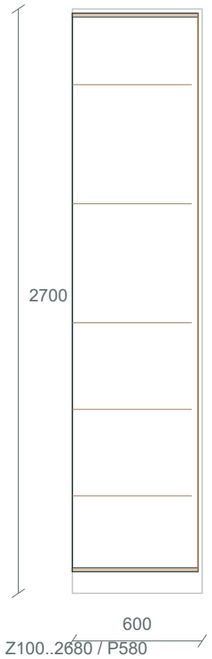

PLANTA / POSIÇÃO

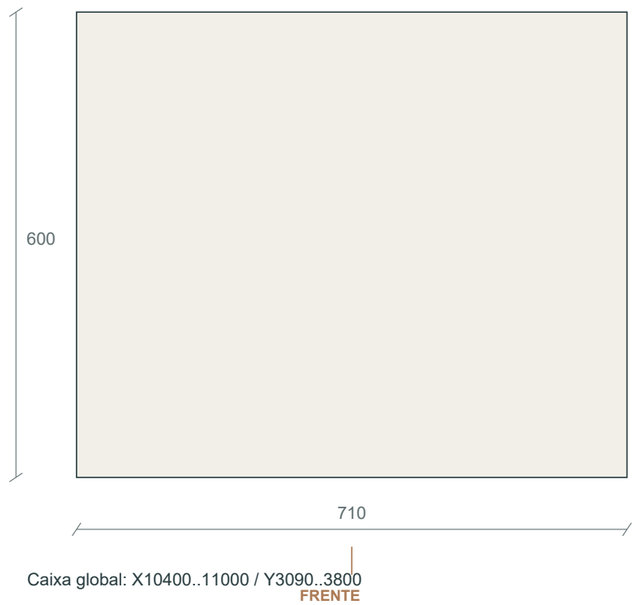

PEÇAS / DIMENSÕES ACABADAS DE ESTUDO

2x Laterais: 2580 x 580 x 18

2x Base e topo: 674 x 580 x 18

1x Costas: 2544 x 674 x 8

5x Prateleiras interiores: 674 x 552 x 18

FRENTES / NÍVEIS

ARR_S-F1: 706 x 2576 x 20; U2 / Z102


CONSTRUÇÃO / INSTALAÇÃO

R26: rede transferida paraR05na entrada; ARR_S retoma apoio geral. Bastidor e seus apoios da revisão anterior são retirados.
Atrás do móvel fica a cassetteP7. Manter estrutura e fixações independentes; não furar a cassete para apoiar cargas de arrumação. Apoios, prateleiras e travamento por dimensionar.


ARR_N Arrumação distribuição norte

L500 x P600 x A2700 | Base Z0 / Topo Z2700 | Frente E


ALÇADO / VISTO DA FRENTE

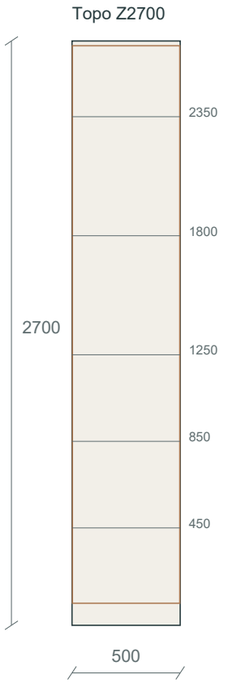

CORTE ESQUEMÁTICO

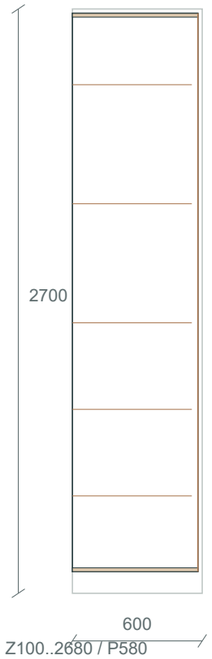

PLANTA / POSIÇÃO

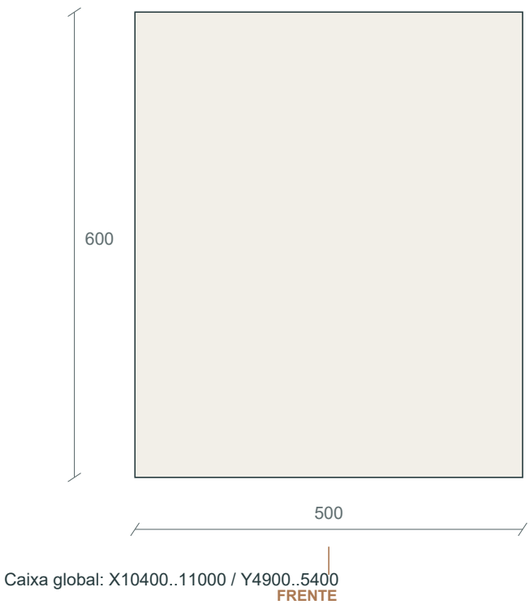

PEÇAS / DIMENSÕES ACABADAS DE ESTUDO

2x Laterais: 2580 x 580 x 18

2x Base e topo: 464 x 580 x 18

1x Costas embutidas: 2544 x 464 x 8

5x Prateleiras internas de proposta: 464 x 552 x 18

FRENTES / NÍVEIS

ARR_N-F1: 496 x 2576 x 20; U2 / Z102


CONSTRUÇÃO / INSTALAÇÃO

Envolvente preservada; portas de correr nos roupeiros. Não deduzir folhas definitivas pelas frentes indicativas.
Calhas, sobreposição e espessura do sistema de correr por selecionar. Furação e dimensões finais de folhas ficam pendentes.
Remate superior20 e rodapé100; aspeto contínuo até ao teto2700. Não fixar a cassetes de portas.
Distribuição interior de estudo: níveis450/850/1250/1800/2350. Alterar uma zona para varão sem alterar envolvente. Folhas de correr NÃO cotadas para corte sem calha.


CR01 Aparador baixo da cristaleira

L1750 x P400 x A850 | Base Z0 / Topo Z850 | Frente E

ALÇADO / VISTO DA FRENTE

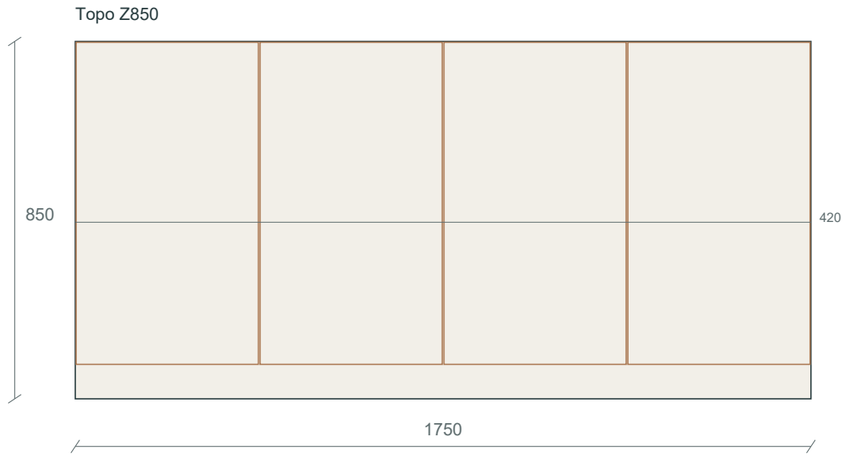

CORTE ESQUEMÁTICO

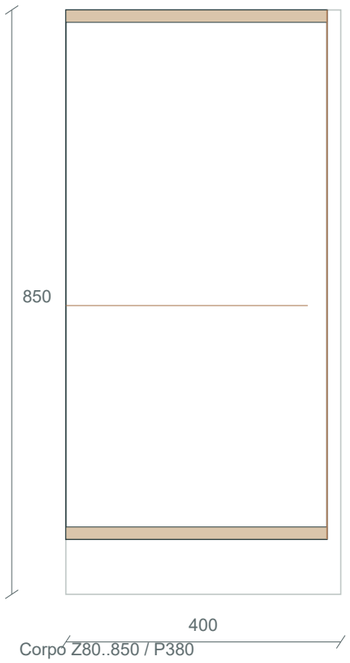

PLANTA / POSIÇÃO



Caixa global: X4010..4410 / Y3600..5350

PEÇAS / DIMENSÕES ACABADAS DE ESTUDO

2x Laterais: 770 x 380 x 18

2x Base e topo: 1714 x 380 x 18

1x Costas embutidas: 734 x 1714 x 8

1x Prateleira intermédia: 1714 x 352 x 18

FRENTES / NÍVEIS

CR01-F1: 433,5 x 766 x 20; U2 / Z82

CR01-F2: 433,5 x 766 x 20; U439,5 / Z82

CR01-F3: 433,5 x 766 x 20; U877 / Z82

CR01-F4: 433,5 x 766 x 20; U1314,5 / Z82


CONSTRUÇÃO / INSTALAÇÃO

Quatro frentes de correr; altura850. Cristaleira e pedra a2100, alinhadas pelos aros.
Sem fixações à cassete P4 entreY3600 e4450. Apoio no piso; travamento no pano maciço por dimensionar.


CR02 Coluna vitrine em vidro

L450 x P400 x A2100 | Base Z0 / Topo Z2100 | Frente E


ALÇADO / VISTO DA FRENTE

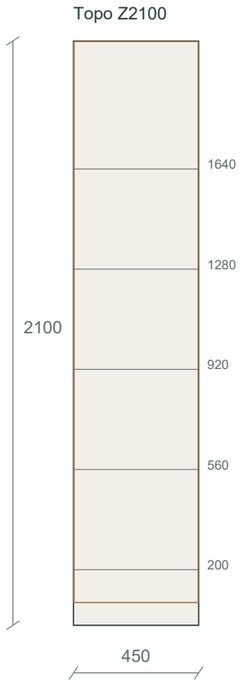

CORTE ESQUEMÁTICO

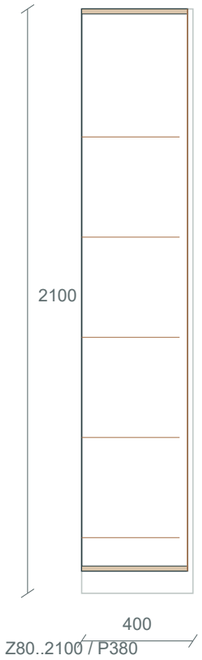

PLANTA / POSIÇÃO

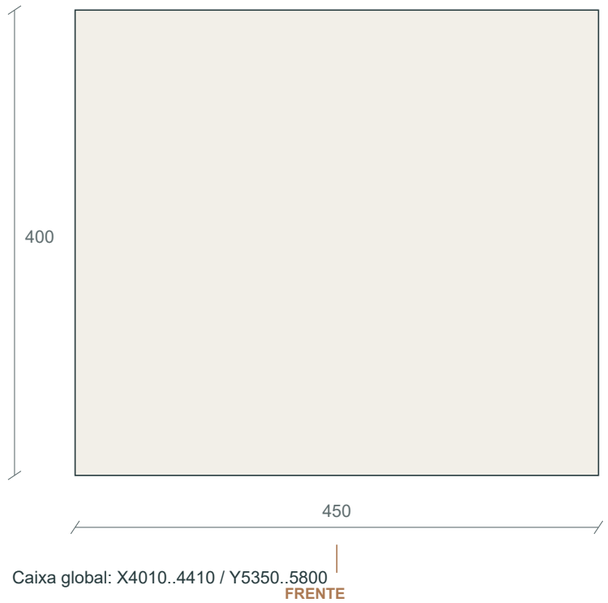

PEÇAS / DIMENSÕES ACABADAS DE ESTUDO

2x Laterais: 2020 x 380 x 18

2x Base e topo: 414 x 380 x 18

1x Costas embutidas: 1984 x 414 x 8

5x Prateleira vidro temperado de estudo: 414 x 340 x 8

FRENTES / NÍVEIS

CR02-F1: 446 x 2016 x 20; U2 / Z82

Iluminação integrada: ver mapa LED-M para segmentos, eixos, cotas e rasgos. Reservar acesso ao driver indicado por circuito.


CONSTRUÇÃO / INSTALAÇÃO

Porta e prateleiras em vidro; espessura final e carga por vidraceiro. Vidro de estudo8mm; não cortar pelo desenho.
Aro preto fino e LED3000K em perfil vertical difusor; driver acessível fora da vitrine.


CR03 Garrafeira e fundo pedra

L300 x P400 x A1250 | Base Z850 / Topo Z2100 | Frente E

ALÇADO / VISTO DA FRENTE

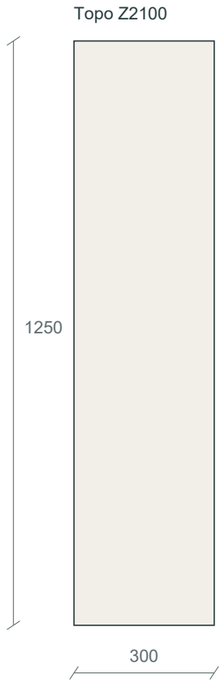


CORTE ESQUEMÁTICO

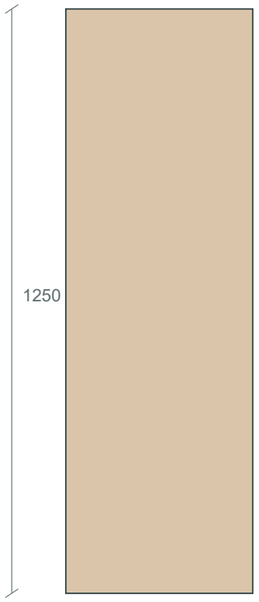

Peça/família esp.18; ver lista e notas.

PLANTA / POSIÇÃO

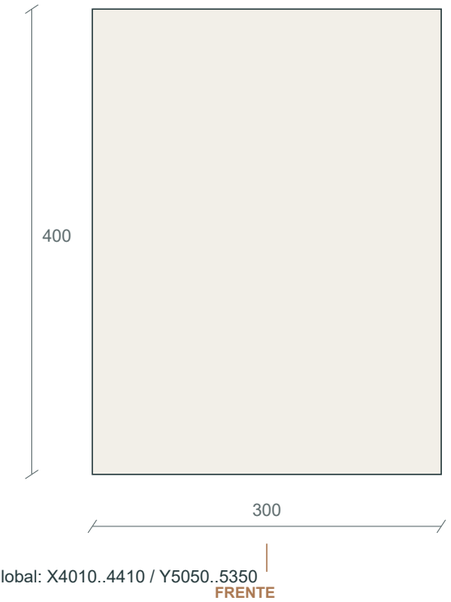

PEÇAS / DIMENSÕES ACABADAS DE ESTUDO

1x Fundo de apoio: 1250 x 300 x 18

FRENTES / NÍVEIS

Sem frente de abrir. Elemento fixo / prateleira / ripado / remate.


CONSTRUÇÃO / INSTALAÇÃO

Garrafeira300mm, níveis1040/1300/1560/1820; garrafas dentro da profundidade400.
Revestimento de pedra não incluído na lista de painéis; carga e ancoragem por fornecedor.

HC01 Consola suspensa contínua do hall

L1200 x P180 x A80 | Base Z740 / Topo Z820 | Frente E


ALÇADO / VISTO DA FRENTE

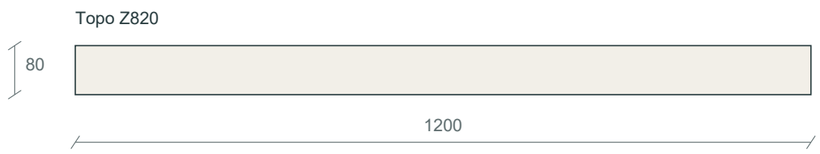

CORTE ESQUEMÁTICO



PLANTA / POSIÇÃO

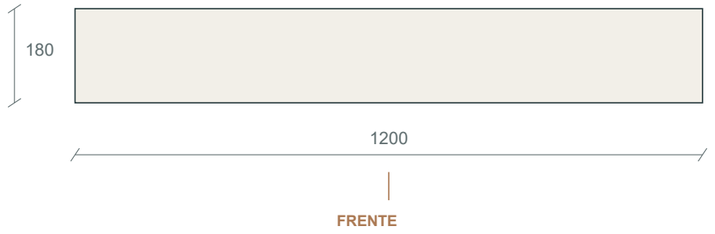

Caixa global: X8650..8830 / Y6780..7980

Peça/família esp.80; ver lista e notas.

PEÇAS / DIMENSÕES ACABADAS DE ESTUDO

1x Caixa lacada branca contínua: 1200 x 180 x 80

FRENTES / NÍVEIS

Sem frente de abrir. Elemento fixo / prateleira / ripado / remate.


CONSTRUÇÃO / INSTALAÇÃO

Fixação oculta atravessa o biombo e continua 388,5 mm pelo pano sólido na direção de P1.
Projeção de 180 mm no hall, sem pés nem gavetas. Ferragens e reforços a dimensionar pela carpintaria.
Lacado branco acetinado em todas as faces e arestas
Caixa oca80: duas peles18 +vazio44; apoios ocultos a dimensionar para a consola e decoração. Não é tábua maciça80.


TV01 Móvel TV suspenso marfim

L2800 x P250 x A300 | Base Z250 / Topo Z550 | Frente N


ALÇADO / VISTO DA FRENTE

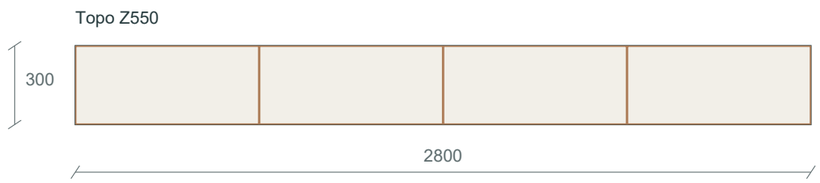

CORTE ESQUEMÁTICO

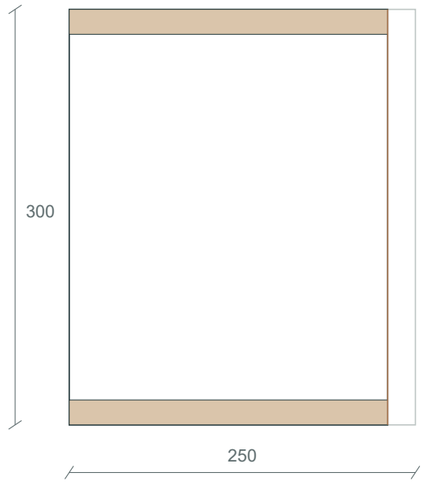

PLANTA / POSIÇÃO

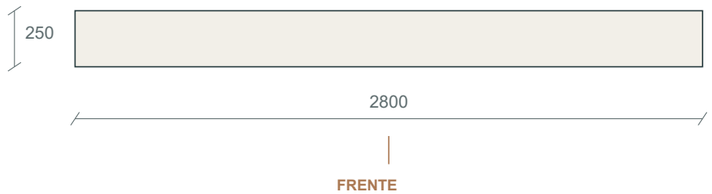

PEÇAS / DIMENSÕES ACABADAS DE ESTUDO

2x Laterais: 300 x 230 x 18

2x Base e topo: 2764 x 230 x 18

1x Costas embutidas: 264 x 2764 x 8

FRENTES / NÍVEIS

TV01-F1: 696 x 296 x 20; U2 / Z252

TV01-F2: 696 x 296 x 20; U702 / Z252

TV01-F3: 696 x 296 x 20; U1402 / Z252

TV01-F4: 696 x 296 x 20; U2102 / Z252

CONSTRUÇÃO / INSTALAÇÃO

2800 x 250 x 300 mm, suspenso a 250 mm. Frentes de correr sem gavetas nem portas de batente; folga local de 125 mm para a mesa de centro não é passagem.
Marfim mate e tampo de carvalho natural
Frentes de correr - largura útil/final dependente da calha e sobreposição; tomadas e ventilação dos equipamentos acessíveis.


TV03 Prateleira carvalho sobre TV com LED

L2800 x P180 x A40 | Base Z2120 / Topo Z2160 | Frente N


ALÇADO / VISTO DA FRENTE



CORTE ESQUEMÁTICO

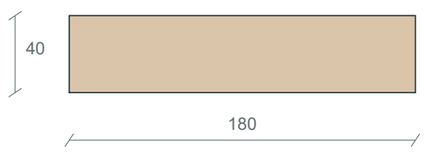

PLANTA / POSIÇÃO

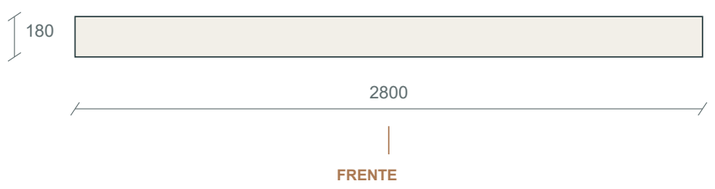

Caixa global: X7360..10160 / Y0..180

Peça/família esp.40; ver lista e notas.

PEÇAS / DIMENSÕES ACABADAS DE ESTUDO

1x Prateleira: 2800 x 180 x 40

FRENTES / NÍVEIS

Sem frente de abrir. Elemento fixo / prateleira / ripado / remate.

Iluminação integrada: ver mapa LED-M para segmentos, eixos, cotas e rasgos. Reservar acesso ao driver indicado por circuito.


CONSTRUÇÃO / INSTALAÇÃO

2800 x 180 x 40 mm; base 2120 mm, topo 2160 mm; perfil LED sob a prateleira e driver acessível.
Carvalho natural


TV02 Faixa de ripado vertical junto ao escritório

L550 x P22 x A2700 | Base Z0 / Topo Z2700 | Frente N

ALÇADO / VISTO DA FRENTE

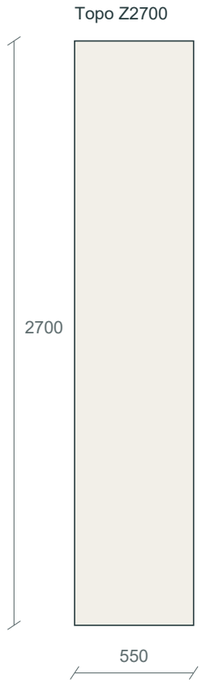


CORTE ESQUEMÁTICO



Peça/família esp.22; ver lista e notas.

PLANTA / POSIÇÃO

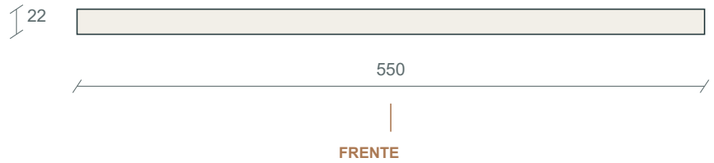

Caixa global: X9610..10160 / Y0..22

PEÇAS / DIMENSÕES ACABADAS DE ESTUDO

16x Régua vertical: 2700 x 20 x 22

FRENTES / NÍVEIS

Sem frente de abrir. Elemento fixo / prateleira / ripado / remate.


CONSTRUÇÃO / INSTALAÇÃO

Apenas faixa de 550 mm no lado do escritório; o resto da parede mantém-se claro. Painel até ao teto falso de 2700 mm.
Carvalho natural
Passo35;16réguas20 ocupam545mm, remates2,5mm por lado dentro de550. Fiação atrás de painel acessível.


B01 Biombo vertical do hall

L908,48 x P150 x A2700 | Base Z0 / Topo Z2700 | Frente E

ALÇADO / VISTO DA FRENTE

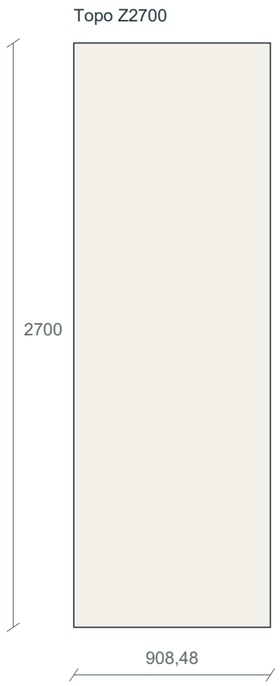


CORTE ESQUEMÁTICO



Peça/família esp.40; ver lista e notas.

PLANTA / POSIÇÃO

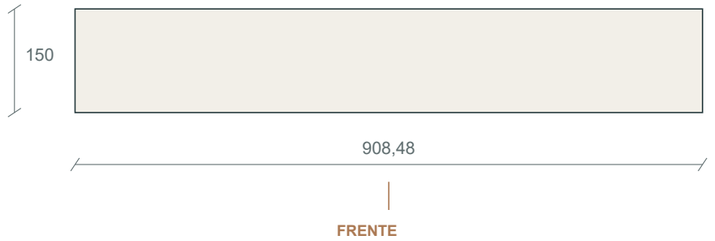

Caixa global: X8500..8650 / Y6683,03..7591,52

PEÇAS / DIMENSÕES ACABADAS DE ESTUDO

11x Régua vertical: 2700 x 150 x 40

FRENTES / NÍVEIS

Sem frente de abrir. Elemento fixo / prateleira / ripado / remate.


CONSTRUÇÃO / INSTALAÇÃO

Biombo vertical do hall preservado:11réguas40x150, passo82 e altura2700; remates/fixação por carpintaria.
Consola brancaHC01 atravessa o biombo e continua no pano sólido. Pequena planta e tabuleiro de chaves preservados.
R26: espelhoHM01 redondo fixoØ800, não retangular nem visitável. Quadro e internet retirados deW33 e alojados no R05da parede oposta. Não repetir o antigo nicho técnico do espelho.


SUITE-NICHO Nicho decorativo da suíte - opção ilustrada

L350 x P660 x A2700 | Base Z0 / Topo Z2700 | Frente S


ALÇADO / VISTO DA FRENTE

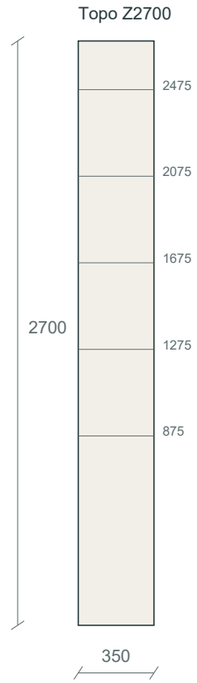

CORTE ESQUEMÁTICO

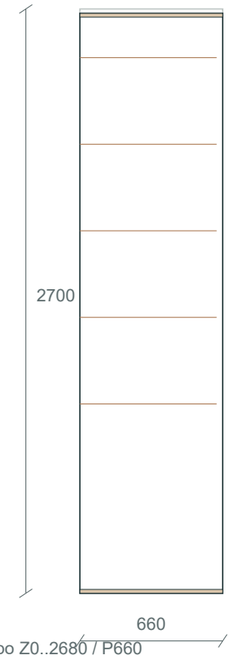

PLANTA / POSIÇÃO

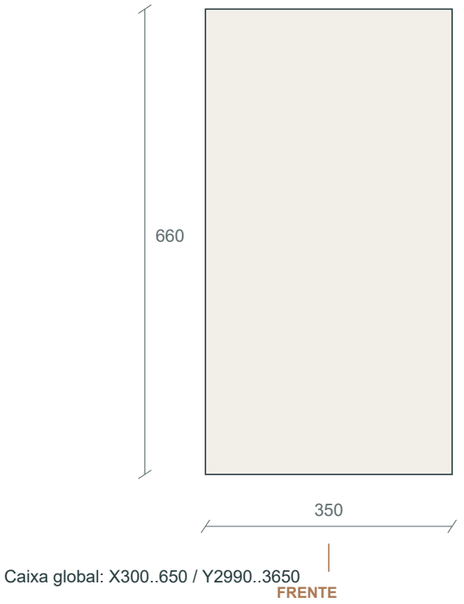

PEÇAS / DIMENSÕES ACABADAS DE ESTUDO

2x Laterais: 2680 x 660 x 18

2x Base/topo: 314 x 660 x 18

1x Falso costado da exposição: 2644 x 314 x 18

5x Prateleira útil: 314 x 250 x 25

1x Remate superior: 350 x 20 x 20

FRENTES / NÍVEIS

Sem frente de abrir. Elemento fixo / prateleira / ripado / remate.

Iluminação integrada: ver mapa LED-M para segmentos, eixos, cotas e rasgos. Reservar acesso ao driver indicado por circuito.

CONSTRUÇÃO / INSTALAÇÃO

Opção ilustrada no modelo, sem reduzir R03/R04.350mm de largura com314 úteis; aspeto até teto2700.
Profundidade exterior660, mas falso costado limita a zona útil de exposição250. Vazio traseiro não conta como arrumação.
Acesso lateral condicionado pela mesa de cabeceira; sem portas/gavetas nem cestos.
Confirmar suportes e amostra antes de adotar.
Remate50mm para parede oeste, fora do módulo. LED3000K sob cada prateleira, driver visitável por tampa no vazio traseiro.


IS_C_BASIN Lavatório comum600x400 - suspenso na parede esquerda

L600 x P400 x A150 | Base Z700 / Topo Z850 | Frente E


ALÇADO / VISTO DA FRENTE



CORTE ESQUEMÁTICO

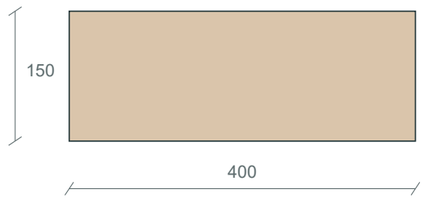

PLANTA / POSIÇÃO

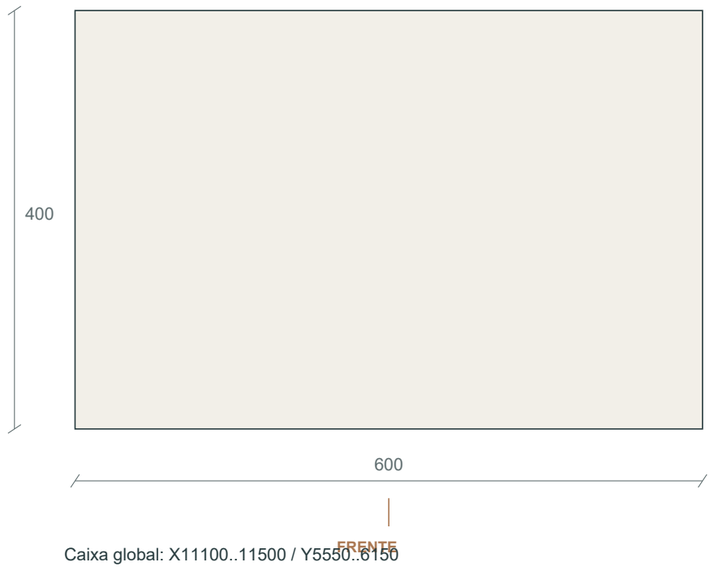

Caixa global: X11100..11500 / Y5550..6150

Peça/família esp.150; ver lista e notas.

PEÇAS / DIMENSÕES ACABADAS DE ESTUDO

Sem peças de madeira neste elemento. Ver interfaces do equipamento e dimensão envolvente.

FRENTES / NÍVEIS

Sem frente de abrir. Elemento fixo / prateleira / ripado / remate.


CONSTRUÇÃO / INSTALAÇÃO

R27 preserva R27 preserva R26: lavatório600x400 na parede esquerda, faceE.
Tampo/bordo nominalZ850; faixa de reserva da louça/apoioZ700..850. Esta reserva não é profundidade medida de uma louça comprada.
Livre por baixo, sem armário ou gavetas. A antiga caixa800x500x600 de marcenaria é retirada. Selecionar lavatório suspenso/suporte certificado e sifão protegido, sem usar uma caixa de madeira para fingir apoio.
Pano, fixações, louça, torneira e sifão por selecionar; conferir suporte e canalização reais. A manobra estudada usa a zona livre sob a peça; não é círculo totalmente desimpedido nem certificação de acessibilidade.
Espelho e torneira mudam com a frenteE. A planta é [11.10,5.55,11.50,6.15],600 ao longo da parede e400 de projeção. Não copiar orientaçãoN/S anterior.
R27 mantém a sanita já próxima do duche:160mm à base. Não mover o lavatório para a frente da porta nem acrescentar caixa fechada por baixo.
R27 mantém a sanita já próxima do duche:160mm à base. Não mover o lavatório para a frente da porta nem acrescentar caixa fechada por baixo.


IS_S_BASIN Lavatório suíte800x500 - parede nascente, faceW

L800 x P500 x A600 | Base Z250 / Topo Z850 | Frente W

ALÇADO / VISTO DA FRENTE

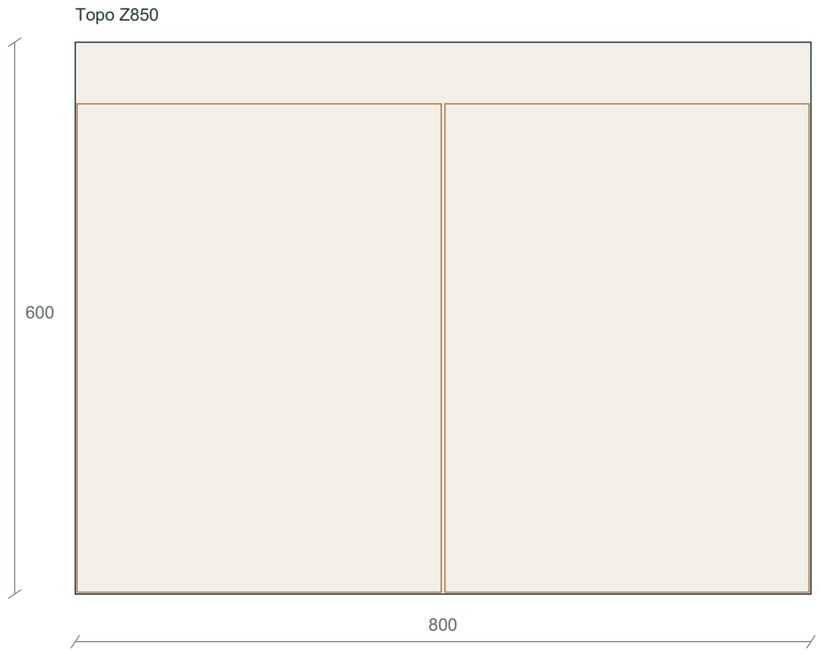

CORTE ESQUEMÁTICO

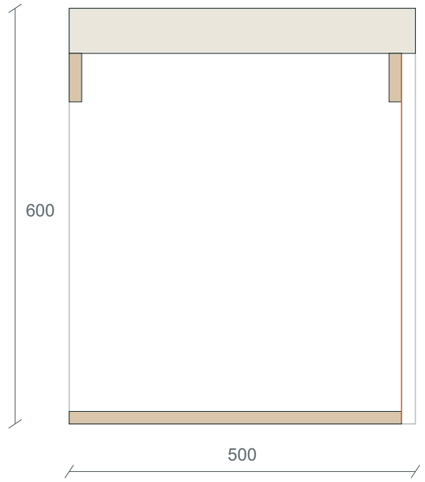

Caixa535 / tampo visual65 / topo central aberto

PLANTA / POSIÇÃO



Caixa global: X3350..3850 / Y4600..5400

PEÇAS / DIMENSÕES ACABADAS DE ESTUDO

2x Laterais: 535 x 480 x 18

1x Base da caixa: 764 x 480 x 18

2x Travessas superiores ao cutelo: 764 x 70 x 18

1x Costas removíveis: 499 x 764 x 8

FRENTES / NÍVEIS

IS_S_BASIN-F1: 396 x 531 x 20; U2 / Z252

IS_S_BASIN-F2: 396 x 531 x 20; U402 / Z252

CONSTRUÇÃO / INSTALAÇÃO

R27: móvel de800x500mm na parede nascente, caixa globalX3350..3850/Y4600..5400, frenteW. Bordo acabadoZ850; conjunto de600mm suspenso desdeZ250. A sanita passa para junto do duche na parede norte.
Caixa de535mm entreZ250..785; espessura VISUAL do tampo65mm entreZ785..850. A cuba pode descer abaixoZ785: não limitar a profundidade da louça a65mm. Base única, laterais18 e costas8 removíveis. Topo central aberto, travessas superiores ao cutelo junto aos bordos.
Duas portas de abrir de396x531x20mm, baseZ252. Sem gavetas, divisória central ou prateleira fixa sob a cuba/sifão. Reserva hidráulica de estudoZ430..850, aberta para a cuba; perfuração e recortes somente após gabarito da louça/válvula/sifão.
Projeção de500mm. Zona frontal de800mm em X2550..3350/Y4600..5400. P4 tem cassete atéY4450: fixações/canalização começam somente depois da reserva150mm. Não furar a cassete. PortaP5 abre para a suíte e permanece livre.
Água/esgoto/impermeabilização, parede e ancoragens resistentes à carga por projeto de execução/instalador. Painel hidrófugo com arestas seladas, ferragens apropriadas ao ambiente húmido.
Espelho acompanha a parede nascente; iluminação geral preservada. Nenhuma fita ou

IS_S_BASIN-D Pormenores / Lavatório suíte800x500 - parede nascente, faceW

Todas as cotas em mm | Pavimento acabado Z=0 | Teto falso Z=2700

R27: móvel de800x500mm na parede nascente, caixa globalX3350..3850/Y4600..5400, frenteW. Bordo acabadoZ850; conjunto de600mm suspenso desdeZ250. A sanita passa para junto do duche na parede norte.

Caixa de535mm entreZ250..785; espessura VISUAL do tampo65mm entreZ785..850. A cuba pode descer abaixoZ785: não limitar a profundidade da louça a65mm. Base única, laterais18 e costas8 removíveis. Topo central aberto, travessas superiores ao cutelo junto aos bordos.

Duas portas de abrir de396x531x20mm, baseZ252. Sem gavetas, divisória central ou prateleira fixa sob a cuba/sifão. Reserva hidráulica de estudoZ430..850, aberta para a cuba; perfuração e recortes somente após gabarito da louça/válvula/sifão.

Projeção de500mm. Zona frontal de800mm em X2550..3350/Y4600..5400. P4 tem cassete atéY4450: fixações/canalização começam somente depois da reserva150mm. Não furar a cassete. PortaP5 abre para a suíte e permanece livre.

Água/esgoto/impermeabilização, parede e ancoragens resistentes à carga por projeto de execução/instalador. Painel hidrófugo com arestas seladas, ferragens apropriadas ao ambiente húmido.


Espelho acompanha a parede nascente; iluminação geral preservada. Nenhuma fita ou driver integrado neste módulo nesta proposta.

Para peças, frentes, posições de níveis e espessuras ver a ficha principal e os mapas CSV anexos.

HM01 Espelho circular fixo do hall


L800 x P18 x A800 | Base Z1150 / Topo Z1950 | Frente E

ALÇADO / VISTO DA FRENTE

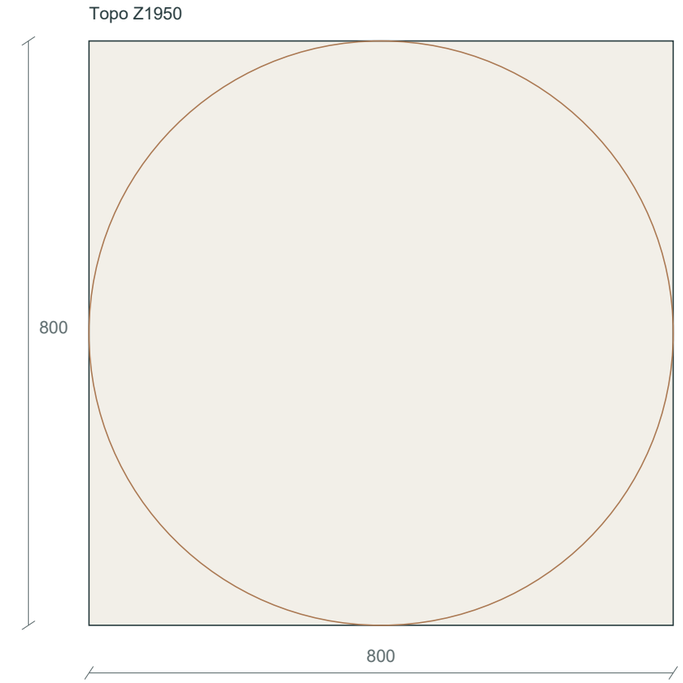

Espelho redondo fixo; quadro retirado deste pano

CORTE ESQUEMÁTICO



Espelho/aro P18; vidro e suporte por vidraceiro.

PLANTA / POSIÇÃO



Caixa global: X8650..8668 / Y7550..8350

PEÇAS / DIMENSÕES ACABADAS DE ESTUDO

Sem peças de madeira neste elemento. Ver interfaces do equipamento e dimensão envolvente.

FRENTES / NÍVEIS

Sem frente de abrir. Elemento fixo / prateleira / ripado / remate.


CONSTRUÇÃO / INSTALAÇÃO

Espelho circularØ800 com aro fino; exclusivamente decorativo. Quadro e rede estão no R05, na parede oposta.
EspelhoØ800, aro fino preto mate, baseZ1150 e topoZ1950. Fixação pelo vidraceiro à parede adequada; não é frente de acesso a equipamentos.
ConsolaZ820 e pequena planta topo1040:110mm abaixo do espelho. SemLED atrás ou dobradiça; evitar colar sem suporte/sistema indicado para o espelho.


SU-COM-001 Suíte - cómoda grande, sem armário embutido R03

L2000 x P450 x A800 | Base Z0 / Topo Z800 | Frente W


ALÇADO / VISTO DA FRENTE

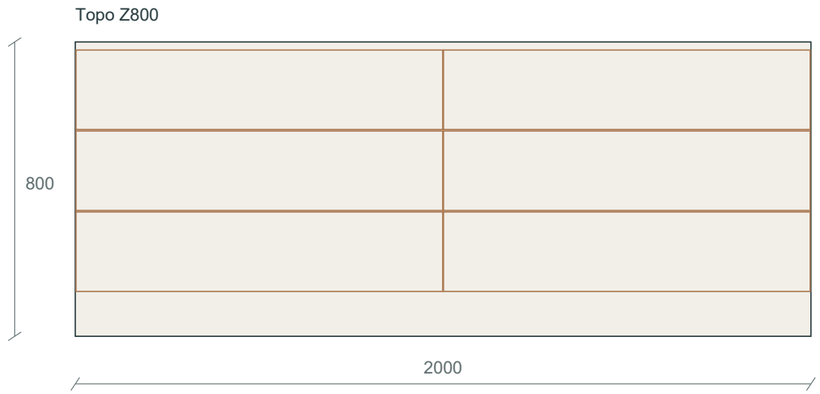

CORTE ESQUEMÁTICO

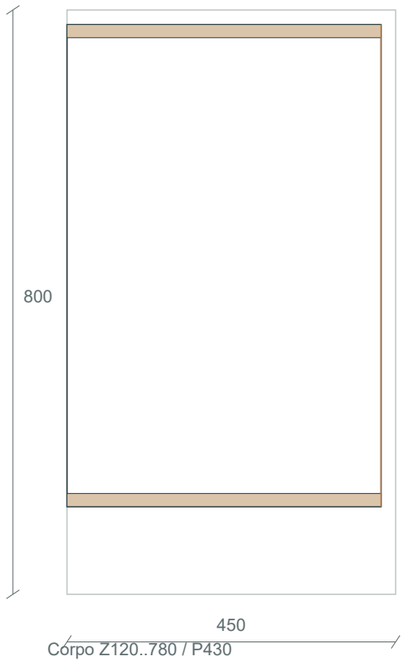

PLANTA / POSIÇÃO

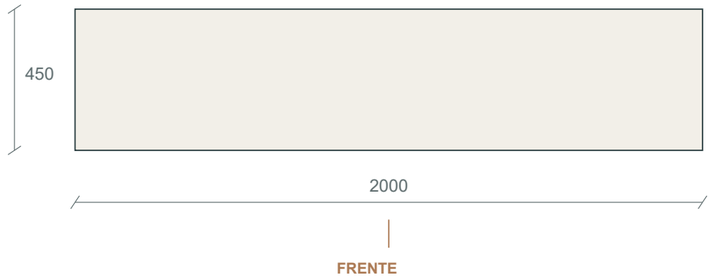

Caixa global: X3400..3850 / Y100..2100

PEÇAS / DIMENSÕES ACABADAS DE ESTUDO

2x Laterais: 660 x 430 x 18

2x Base e topo da caixa: 1964 x 430 x 18

1x Divisória central: 624 x 422 x 18

2x Costas removíveis: 624 x 973 x 8

1x Tampo carvalho natural: 2000 x 450 x 20

FRENTES / NÍVEIS

SU-COM-F1: 997 x 216 x 20; U2 / Z122

SU-COM-F2: 997 x 216 x 20; U2 / Z342

SU-COM-F3: 997 x 216 x 20; U2 / Z562

SU-COM-F4: 997 x 216 x 20; U1001 / Z122

SU-COM-F5: 997 x 216 x 20; U1001 / Z342

SU-COM-F6: 997 x 216 x 20; U1001 / Z562

CONSTRUÇÃO / INSTALAÇÃO

Pedido expresso do proprietário: eliminar todo o armário embutidoR03 e ocupar a parede com cómoda grande independente2000x450x800. Não executar armário alto lateral, ponte, nicho envolvente nem ilhargas decorativas até teto. V01 e v02 rejeitadas.
Seis gavetas em duas colunas de três. L2000: duas laterais18 e divisória18 deixam dois vãos973. Caixa660 sobre pés120 e tampo20. Frentes997x216x20, sem puxadores salientes. Caixas, folgas e fixações dependem do sistema de corrediças; curso máximo350. FrenteX3400 menos pés da camaX2250=1150mm fechado. Curso350 deixa800mm com uma gaveta aberta. Cama e vãos mantidos; não assumir passagem simultânea de duas pessoas com gavetas abertas.
ImplantaçãoY100..2100: reserva100 para parede/cortina sul e450 até início da portaP4 emY2550. Não bloquear folha ativa do vãoVE7. Confirmar volume real de cortinas, rodapés, puxadores e camas.
Seis pés recuados de carvalho120, incluindo par central sob divisória; suporte anti-tombamento e apoio do tampo por carpinteiro. Bordos suavizados, lacado branco acetinado e carvalho natural mate de veio discreto.
Espelho circularØ850, centroZ1450, bordo inferior1025 e superior1875. Folga225 acima do tampo800. Fixação e peso por vidraceiro. Sem iluminação integrada na cómoda.

SU-COM-001-D Pormenores / Suíte - cómoda grande, sem armário embutido R03

Todas as cotas em mm | Pavimento acabado Z=0 | Teto falso Z=2700

Pedido expresso do proprietário: eliminar todo o armário embutidoR03 e ocupar a parede com cómoda grande independente2000x450x800. Não executar armário alto lateral, ponte, nicho envolvente nem ilhargas decorativas até teto. V01 e v02 rejeitadas.

Seis gavetas em duas colunas de três. L2000: duas laterais18 e divisória18 deixam dois vãos973. Caixa660 sobre pés120 e tampo20. Frentes997x216x20, sem puxadores salientes. Caixas, folgas e fixações dependem do sistema de corrediças; curso máximo350.

FrenteX3400 menos pés da camaX2250=1150mm fechado. Curso350 deixa800mm com uma gaveta aberta. Cama e vãos mantidos; não assumir passagem simultânea de duas pessoas com gavetas abertas.

ImplantaçãoY100..2100: reserva100 para parede/cortina sul e450 até início da portaP4 emY2550. Não bloquear folha ativa do vãoVE7. Confirmar volume real de cortinas, rodapés, puxadores e camas.

Seis pés recuados de carvalho120, incluindo par central sob divisória; suporte anti-tombamento e apoio do tampo por carpinteiro. Bordos suavizados, lacado branco acetinado e carvalho natural mate de veio discreto.

Espelho circularØ850, centroZ1450, bordo inferior1025 e superior1875. Folga225 acima do tampo800. Fixação e peso por vidraceiro. Sem iluminação integrada na cómoda.


R03 alto eliminado por pedido. R04 conserva1600mm; frente alta total passa3650 para1600mm. Cómoda acrescenta seis gavetas; não a contabilizar como espaço de pendurar.

Para peças, frentes, posições de níveis e espessuras ver a ficha principal e os mapas CSV anexos.

AP-01 Frigorífico integrado: frentes e percurso do ar

Todas as cotas em mm | Pavimento acabado Z=0 | Teto falso Z=2700

K01 / KI86FHDD0 - cotas de estudo segundo ficha oficial

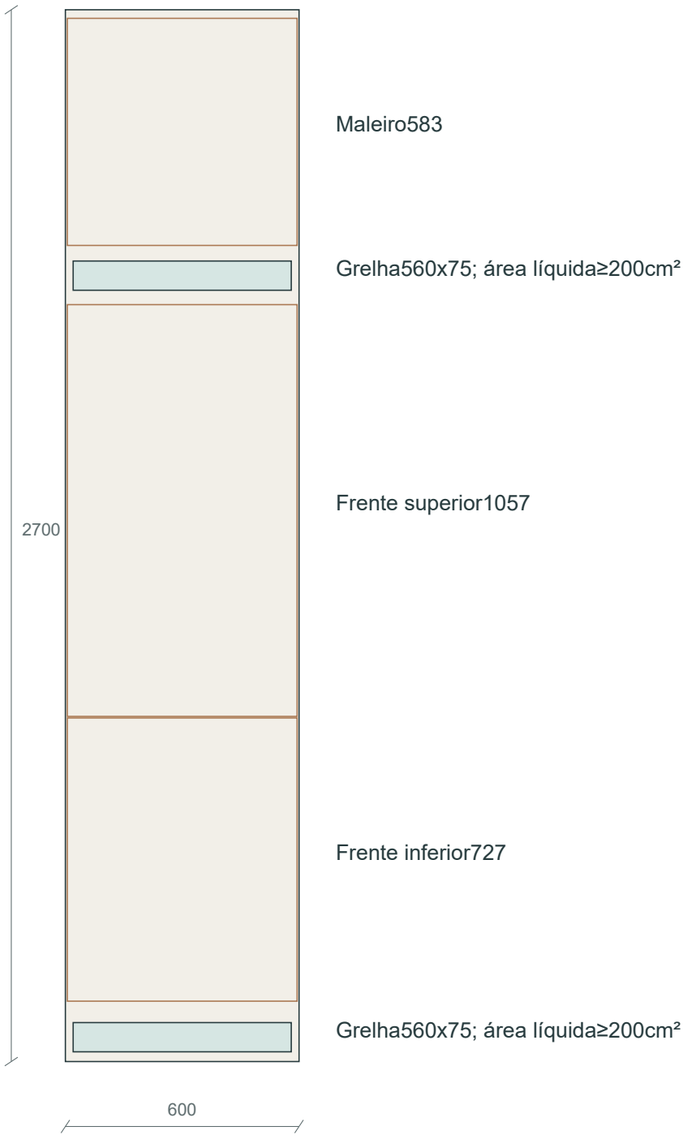

Maleiro583

Grelha560x75; área líquida≥200cm²

Frente superior1057

Frente inferior727

Grelha560x75; área líquida≥200cm²

Nicho nominal1775x560x550; corpo1772x558x545. Apoio do aparelho Z168; topo nominal do nicho1943. Laterais18 deixam564: calços2+2 dão560.

Frentes727/1057 com junta4. Fórmulas do fabricante: inferior703+A..727+A com A13; superior1041+Ü..1065+Ü com Ü3. As alturas propostas cabem nos intervalos, mas a furação e alinhamento exigem gabarito.

Ar entra no rodapé, sobe pelo canal traseiro e sai pela grelha frontalZ1980..2055, sem bloquear na base do maleiroZ2070..2088. Cada grelha560x75 tem420cm² brutos; com50% de área livre dá210cm². Confirmar catálogo da grelha.

PONTO DE FECHO: o envelope exterior P600 não prova, por si só, nicho550/560 e canal40. Conferir a secção de instalação E-Nr com a porta e o canal, e ajustar o fundo/implantação se necessário. Massa de cada frente≤19kg no diagrama; calcular painel+puxador.

AP-02 Hotte e placa: recortes, visor e ventilação

Todas as cotas em mm | Pavimento acabado Z=0 | Teto falso Z=2700

U02 =150+600+150 / profundidade350 / LJ67BDP60

Armário central600, laterais18; compartimentos laterais150. Fundo de apoio com recorte562(+2)x300(+2), que NÃO se confunde com a largura nominal do nicho560. Profundidade350 dentro da faixa320..360.

PLANTA DO FUNDO / RECORTE DE REFERÊNCIA



Hotte340x598x298; corpo280+faixa60. Zona inferior60 sem dobradiças. Conduta preferencialØ150; passagem superiorØ160 com alívio do cabo≥12. Traçado final até ao exterior e perdas de carga por projetista.

Visor de vidro preto: projeção97mm para fora da frente quando aberto. Não colocar LED, puxador ou prateleira no varrimento. A cota vertical da ponta aberta não está definida no desenho resumido; confirmar pelo manual.

ED651HSC1E: corpo51x592x522. Recorte nominal560x490..500, tolerâncias +2 do desenho e raios segundo gabarito. Topo de vidro de estudo906; hotte fechada1580 =>folga674, superior aos430mm mínimos elétricos da hotte. Aplicar sempre a maior exigência dos dois manuais. Ventilação da placa:65 até gaveta,45 atrás e passagem20 conforme desenho. Tampo30>mín16. Pedra e gavetas não podem fechar esse volume.

AP-03 Micro-ondas e lava-loiça de duas cubas

Todas as cotas em mm | Pavimento acabado Z=0 | Teto falso Z=2700

CM724G1B1 - proposta reposta

Compacto com forno+micro-ondas45L,455x594x548; HomeConnect. FaceZ1200..1655, nichoH450(+2),L564,Pmín550, apoio proposto1207,5. Apoio7,5 acima do fundo da frente segundo esquema. A compra está por confirmar; o antigo nicho382 não serve.

Torre com dois aparelhos

Conferir os dois manuais: admissão de ar≥200cm² no esquema do compacto com dois aparelhos sobrepostos. Proposta: rodapé ventilado, subida traseira e descargaZ1688..1763; maleiro começa1805. Reserva traseira35 no esquema do compacto. Não fechar a traseira nem instalar driver no volume quente.

BLANCOANDANO400/400-U522987 - proposta

Duas cubas400x400x190, conjunto865x440, altura total199 no produto. Armário mínimo900 confirmado pelo fabricante. Corpo864 entre laterais18; zona dos bojos825, sobra39 antes de grampos. Abas de865 exigem conferência dos topos das ilhargas conforme esquema.

Recorte e posição

Manual22140308/2026: A825,B400,R22,tolerância+2/-1. Centro do conjuntoX6300/Y8200. Frente e traseira da peça ficam80mm da borda da bancada600. Torneira35 proposta na faixa posterior; posição/furação finais após escolher torneira e verificar grampos/caixilharia.


Arrumação e apoios

Duas portas inferiores; sifão compacto e válvulas atrás/centro. Reserva inicial para kit de resíduos≤500x450x400, a verificar com sifões e curso reais. Cuba cheia apoiada por sistemaBLANCO/pedreiro, não só silicone. Manual/desenhos oficiais anexos emreferencias_oficiais.

HT-01 Entrada - quadro e rede ocultos no R05

Todas as cotas em mm | Pavimento acabado Z=0 | Teto falso Z=2700

ALÇADO / FRENTES ARTICULADAS - RESERVAS DE VOLUME

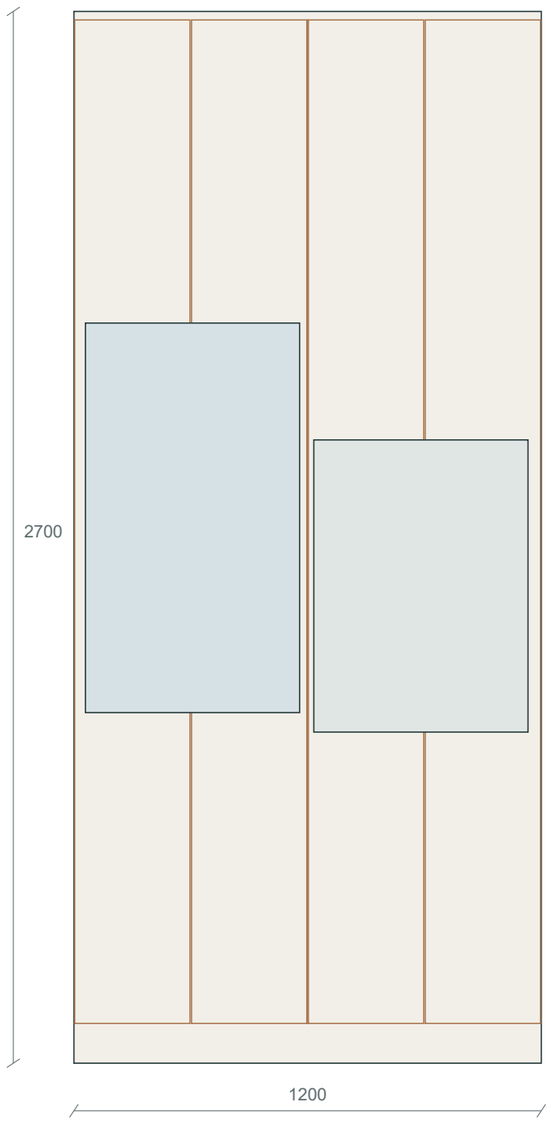

Local confirmado

R05 no hall, antiga zona de casacos/mochilas. Envolvente1200x700x2700. Frentes lacadas na cor exata da parede, mate, sem puxadores visíveis, abertura push-latch. Quatro folhas em dois pares articulados de aproximadamente300+300mm, cada par recolhendo a sul.

Quadro e rede separados

Duas baias573=(1200-3x18)/2. Quadro elétrico e domótica em invólucro próprio protegido numa baia; rede em bastidor/apoio próprio na outra, caminhos independentes. O móvel decorativo não substitui a caixa elétrica. Referências finais ainda não escolhidas.

Limite de referência

Caixas até550mm de largura são envelopes de estudo:23mm totais antes de ferragens, fixações e montagem. O bastidor600mm anterior é rejeitado. Não prometer acesso livre550mm com o par dobrado; folhas removíveis e ensaio com equipamentos reais obrigatórios.

Abertura e assistência


Manutenção com P1 fechada. O par articulado reduz a projeção de referência para cerca300mm, mas pilha dobrada, massa, remoção e interferência com aro da entrada continuam dependentes do sistema selecionado. Não colocar eixo no extremo norteY8500 a abrir sobreP1.

Temperatura e instalações

Rede, UPS/NAS, domótica e quadro exigem dissipação, ventilação, alimentação e acesso definidos nos projetos elétrico/ITED. Prever acesso técnico a cabos e grelhas; nenhuma área genérica de ventilação ou esquema de circuitos é aprovado nesta folha.

HT-02 Hall: planta coordenada e nova utilização

Todas as cotas em mm | Pavimento acabado Z=0 | Teto falso Z=2700

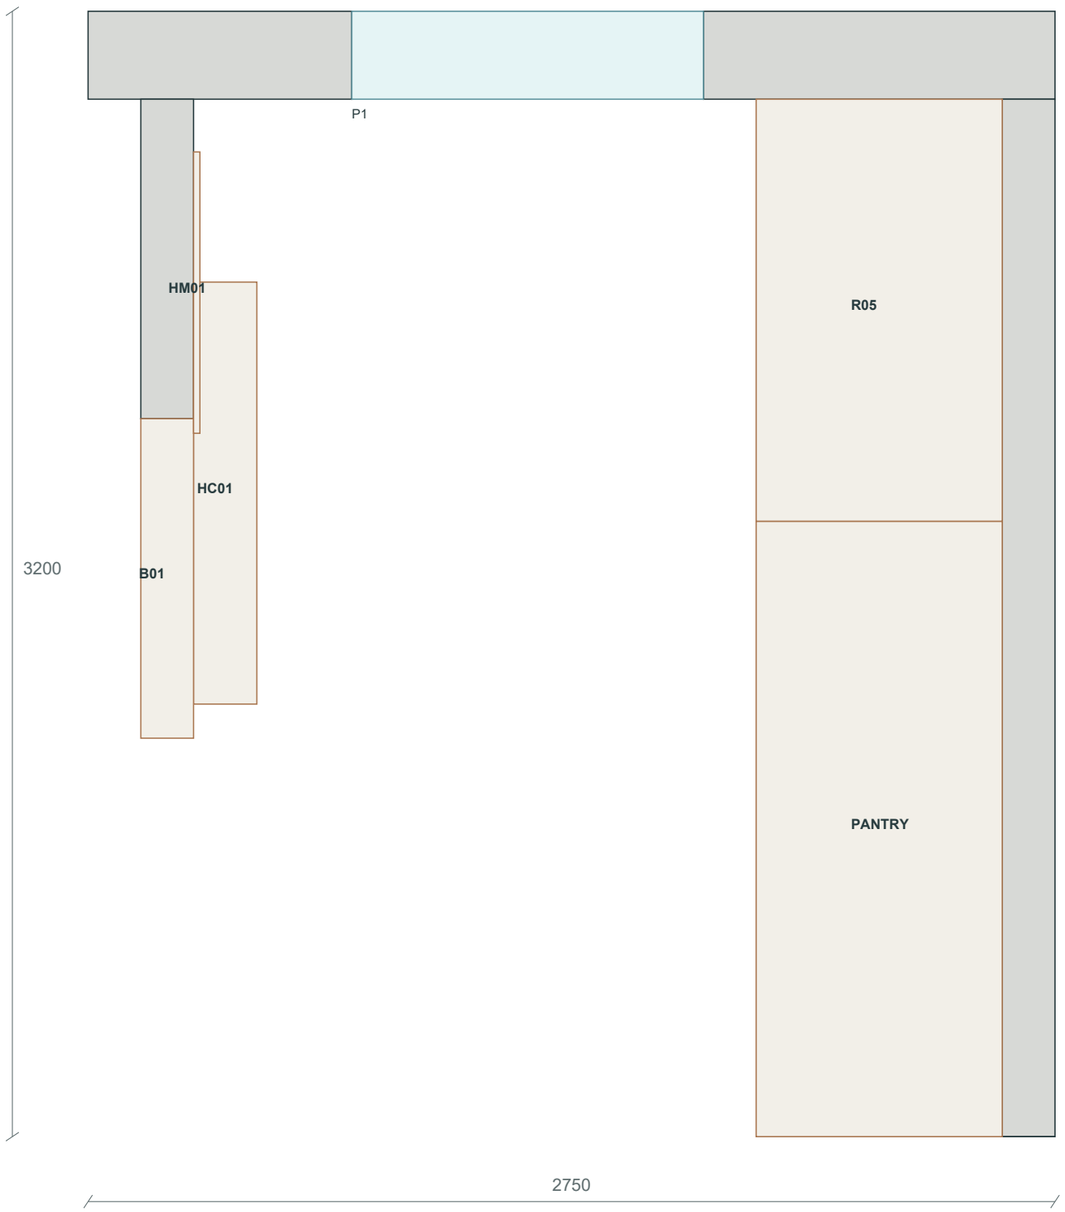

R05 técnico1200 e PANTRY casacos/mochilas1750: os nomes e usos anteriores são substituídos explicitamente.

PANTRY mantém envolvente1750x700x2700 e passa a carvalho natural, duas folhas de correr. Duas baias848; nichos848x450x550, pisoZ118, prateleira inferiorZ568/topo586.

Varões reguláveis1650/1800 e prateleira alta1950. Confirmar roupa real; casacos longos exigem retirar uma prateleira inferior. A despensa alimentar da lavandaria mantém-se, este armário deixa de guardar alimentos.


Espelho HM01 redondo fixoØ800; o antigo espelho retangular visitável e quadroW33 são retirados. A consola branca e decoração são preservadas.

ARR_S volta a arrumação geral na distribuição. As portasP6/P7 são de correr embutidas com frentes e aros na cor da parede; não são portas de batente.

PO-01 P6 / P7 - correr embutida, folhas e aros na cor da parede

Todas as cotas em mm | Pavimento acabado Z=0 | Teto falso Z=2700


P6 / Lavandaria - cozinha

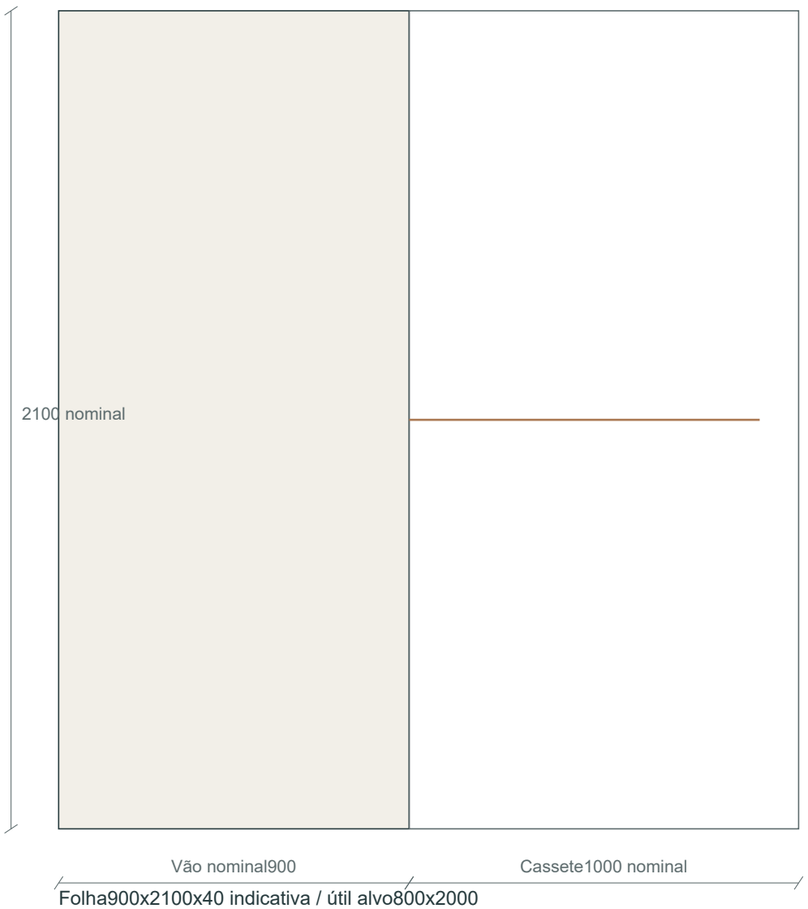

Folha900x2100x40 indicativa / útil alvo800x2000

Recolhe north. Aros e folha na mesma cor/brilho da parede. Selecionar kit compatível com divisória150 e acabamento quase à face; juntas/perfis reais por fabricante. Puxador de topo/recolha tem de permitir voltar a fechar a folha completamente embutida.

P7 / Sala - distribuição

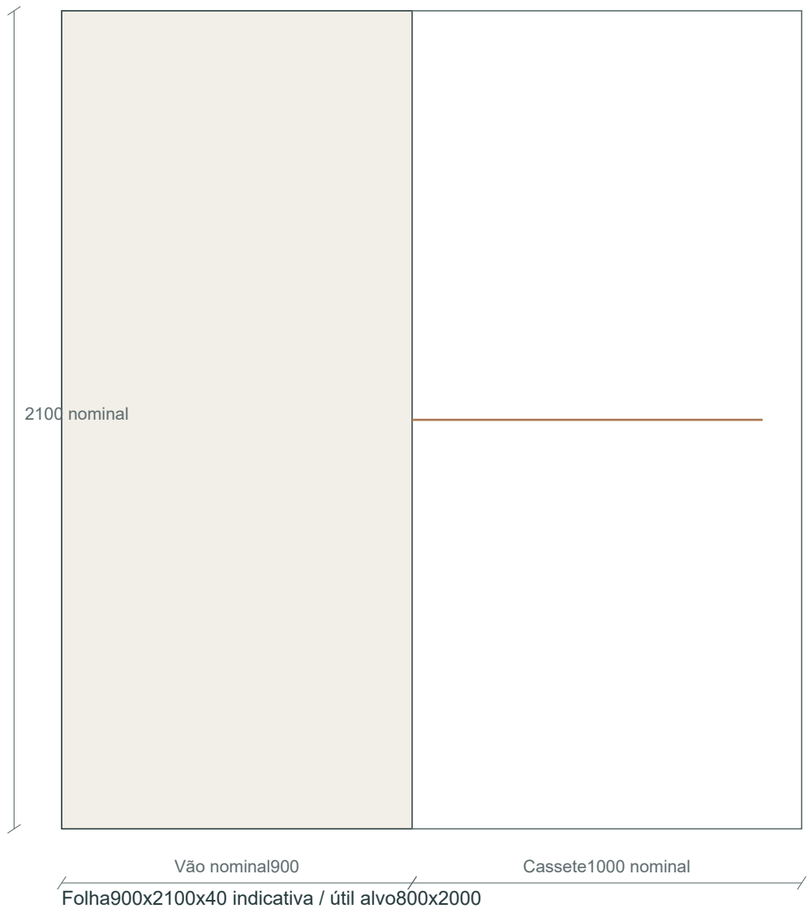


Folha900x2100x40 indicativa / útil alvo800x2000

Recolhe south. Aros e folha na mesma cor/brilho da parede. Selecionar kit compatível com divisória150 e acabamento quase à face; juntas/perfis reais por fabricante. Puxador de topo/recolha tem de permitir voltar a fechar a folha completamente embutida.

P6: casseteCAD[3850,7400,4000,8400]. P7:[10250,2950,10400,3900]. Não furar cassetes nem atravessar com tubos/tomadas. Passagem útil800 é alvo, não dedução automática de folha900. Sem portas de batente ou arcos de abrir nestes dois vãos.

IS-01 Casa de banho comum - lavatório na parede esquerda

Todas as cotas em mm | Pavimento acabado Z=0 | Teto falso Z=2700

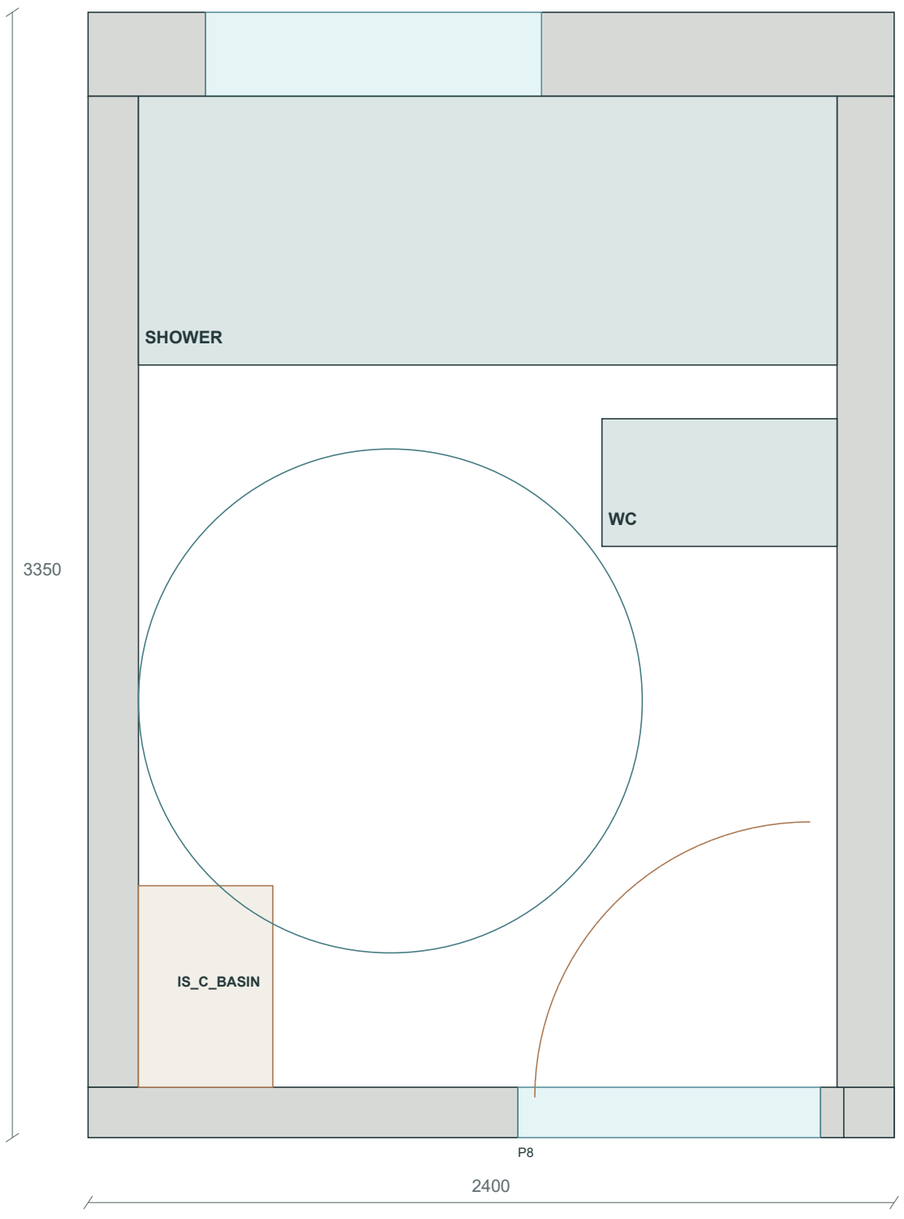

Lavatório suspenso600x400, faceE, na parede esquerda ao entrar. BboxCAD[11100,5550,11500,6150]. Bordo nominalZ850; louça/suporte e canalização por selecionar.

Livre por baixo, sem caixa de600mm de altura, sem armário nem gavetas. Sifão protegido e suporte certificado, não um móvel de madeira para imitar a fixação.


Círculo de estudoØ1500, centroCAD11850/6700, usa deliberadamente a zona livre sob a peça. Intrusão sob lavatório≈160mm; não é disco de pavimento totalmente livre.

Margens geométricas de estudo:≈30mm até caixaWC e≈149mm até envelope varridoP8. Acabamentos, louças, sifão e uso reais precisam revisão; não declarar conformidade/certificação de acessibilidade.

Espelho e torneira passam para a parede oeste e acompanham orientaçãoE; P8 conserva abertura para dentro. Planta não é gabarito de louça ou ordem de alteração de canalizações.

IS-S-27 Suíte - WC junto ao duche, lavatório noutra parede

Todas as cotas em mm | Pavimento acabado Z=0 | Teto falso Z=2700

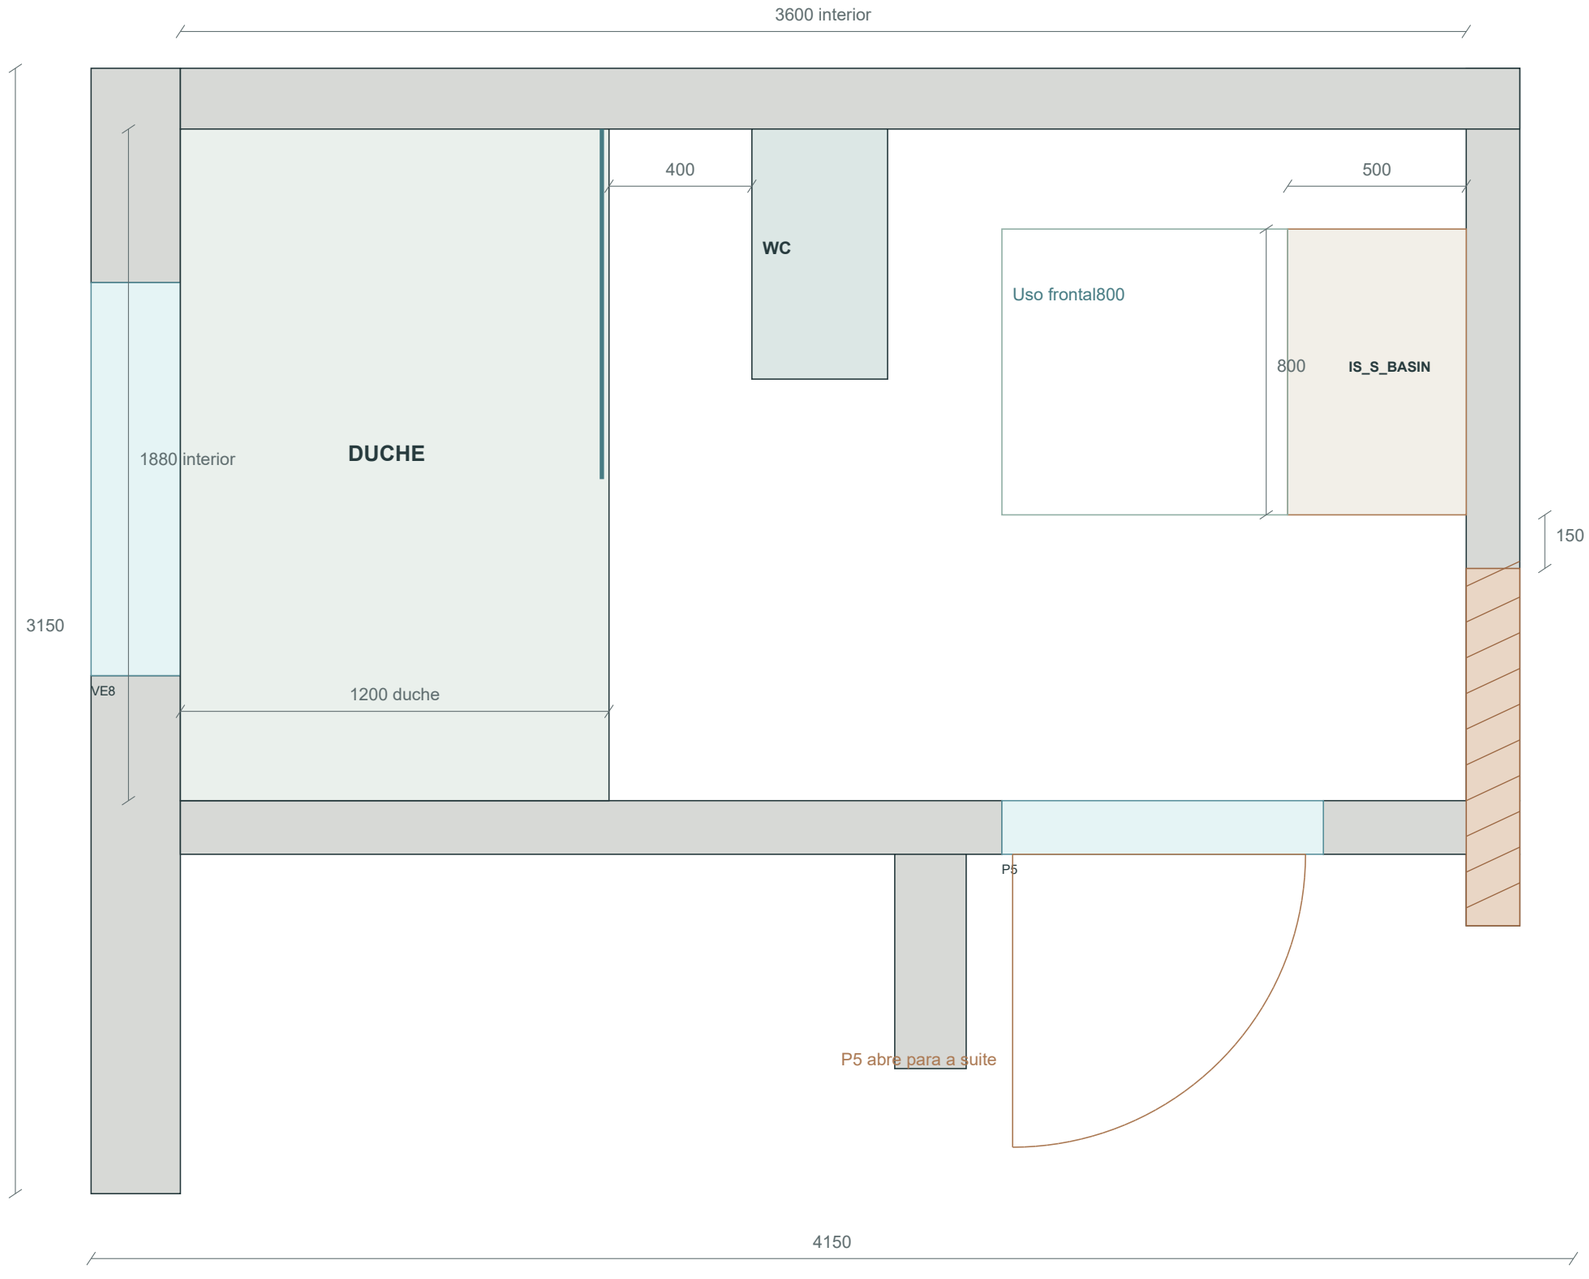

Implantação selecionada

WC: X1850..2230 / Y4980..5680, frente S. Lavatório: X3350..3850 / Y4600..5400, frente W. Estudo SU-B, não alteração executada das redes.

Duche e utilizações

Duche de1200x1880 preservado. Entrada de900 a sul do vidro. WC a 400 da base e 420 do plano do vidro; frente da sanita a 1180 da parede sul.

Cassete P4 - exclusão

Cassete X3850..4000 / Y3450..4450: não furar nem passar tubos. Móvel começa emY4600,150 mm após a cassete. Reforços e acabamento por sistema de porta/parede.

Lavatório e passagem


Móvel de800x500; faixa frontal de800 desenhada como reserva de uso. PortaP5 preservada para fora da I.S.;925 mm entre o seu varrimento estudado e a caixa do móvel.

Redes e execução

Confirmar esgoto, reservatório, água, impermeabilização, louças, sifão e fixações. Nenhuma certificação de acessibilidade ou gabarito de louça resulta desta planta.

IS-C-27 Comum - sanita já próxima do poliban

Todas as cotas em mm | Pavimento acabado Z=0 | Teto falso Z=2700

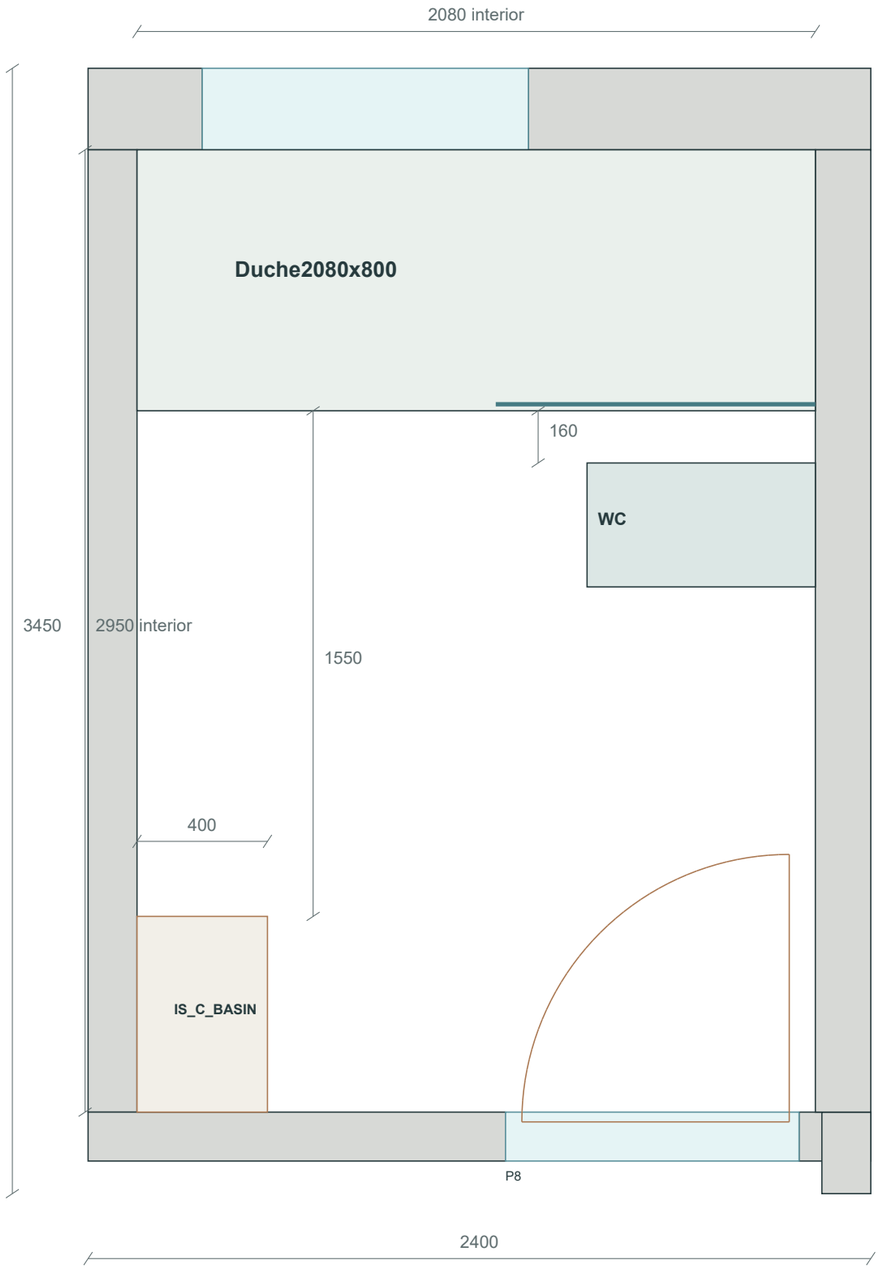

Geometria mantida

WC na parede nascente: X12480..13180 / Y7160..7540, frente W. Lavatório de600x400 na parede oeste, face E, livre por baixo.

Porque não aproximar mais

A caixa da sanita termina emY7540 e o poliban começa emY7700: apenas 160 mm. Até ao plano do vidro são 180 mm. Aproximar80 mm deixaria só 80 mm à base e não melhora a utilização.

Lavatório afastado

Lavatório termina emY6150; duche começa emY7700:1550mm entre peças. Distância mais próxima ao WC é≈1407 mm. Não trocar para a frente da porta.

Porta e barras

P8 abre para dentro, preservada; manter barras. Varrimento estudado da folha com margem25:≈755 mm até lavatório e795 mm até WC. Círculo da folhaIS-01 é estudo, não certificação.


Antes de executar

Louça, comandos, sifão protegido, reforços e uso com utilizadores por validar. Paredes, janela e duche não mudam. Não tomar estas reservas por conformidade regulamentar.

IS-S-DET-27 Lavatório suite - duas portas, cuba e reserva de serviço


L800 x P500 x A600 | Base Z250 / bordo Z850 | Sem gavetas sob a cuba | Pormenores de estudo

ALÇADO FECHADO / FRENTE W

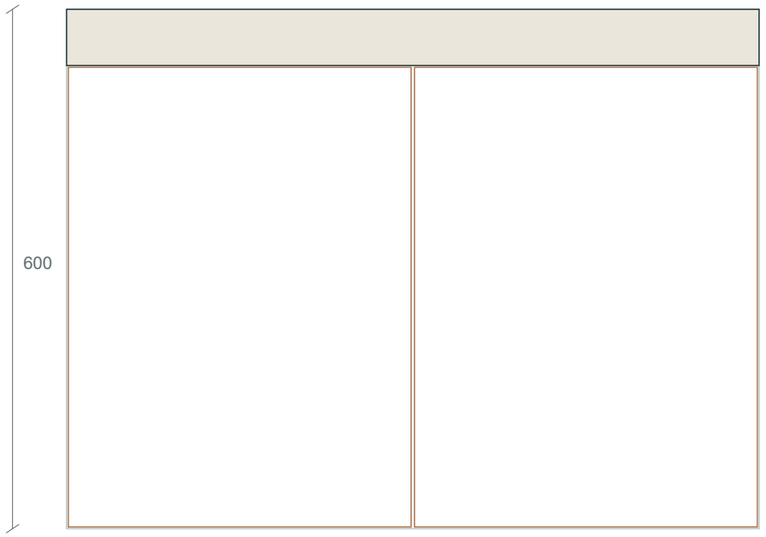


Frentes2x396x531x20 / Z252 / U2 e402

PORTAS ABERTAS90° / INTERIOR

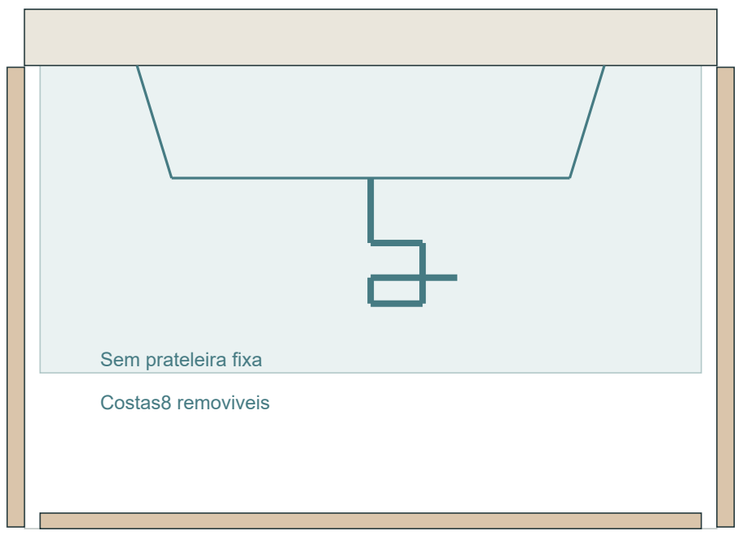

Cuba/sifão esquemáticos - não são peças selecionadas

CORTE PELO EIXO DA CUBA

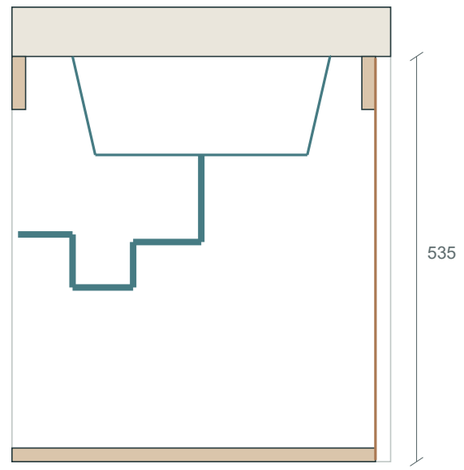

Saída para parede nascente - posição final por instalador

CAIXA E APOIOS

Laterais2x535x480x18. Base1x764x480x18. Costas removíveis1x499x764x8.

Duas travessas superiores764x70x18 AO CUTELO, junto aos bordos frente/traseira. Não atravessar a cuba com topo cheio.

CaixaZ250..785; tampo visual65 atéZ850. A cuba pode descer abaixoZ785. Apoio e recorte só com gabarito real.

PORTAS E MANUTENÇÃO

Duas folhas de abrir;396x531x20 cada. Dobradiças, remates, juntas e fixações conforme catálogo escolhido.

Corpo sem divisória, gavetas ou prateleira fixa na reserva hidráulica. Portas dão acesso ao sifão e válvulas; costas amovíveis.

Portas abertas podem projetar≈400mm para poente; folga nominal ao WC≈720mm. Não declarar passagem acessível com portas abertas.

RESERVAS / ILUMINAÇÃO

Reserva hidráulica de estudoZ430..850. Cuba e sifão representados apenas para mostrar o volume; sem dimensões de recorte/furação confirmadas.

Fixações e tubagens na parede nascente só a partir deY4600. CasseteP4 terminaY4450; manter reserva150 mm e não furar essa área.

Sem fitaLED, driver ou ponto elétrico novo neste móvel. Espelho acompanha a parede; iluminação geral por projeto de eletricidade.

ARR-CZ Organização interior - cozinha

Todas as cotas em mm | Pavimento acabado Z=0 | Teto falso Z=2700

K01	Frio integrado156L+67L. Confirmar adequação desta capacidade fria à rotina de quatro pessoas; a despensa alimentar não substitui frio.
K02	Arrumação inferior para tabuleiros/assadeiras na reserva até545; forno550..1145 e compacto1200..1655. Maleiro acima1805 para peças leves de uso ocasional, separado do ar quente.
K03	Loiça totalmente integrada; ligações/torneiras/sifão acessíveis no módulo adjacente, sem reduzir o vão600. Não usar o rodapé para armazenar.
K04	Duas cubas, sifões compactos e separação de resíduos; nenhum alimento. Sem gaveta alta a colidir com válvulas. Porta dá acesso a manutenção e kit de resíduos a selecionar.
K05	Gaveta superior: talheres e utensílios com divisórias amovíveis. Média: pratos/taças com separadores. Inferior: panelas/assadeiras e tampas verticais. Largura interna564 antes das corrediças; curso450 de estudo.
K06	Gavetas900: potes e preparação. Caixa da superior deve deixar≥65 desde topo da bancada e ventilação da placa. Não preencher com organizador o canal traseiro. Largura864 antes de ferragens; curso por confirmar.
K07	Módulo200, vão164 antes de ferragens. Propor acessório estreito só após catálogo; não prometer garrafas grandes nem volume não acessível.
Ilha	Três corpos770/800/770, profundidade de corpo500 e útil dependente de ferragens. Conjunto de nove frentes: talheres de mesa, guardanapos/toalhas, taças/pratos e pequenas peças, com separadores removíveis. Curso máximo400 para não invadir além da zona de uso prevista.
PANTRY/U_BRIDGE	PANTRY1750 passou a casacos/mochilas por instruçãoR27. A ponte alta da cozinha2100..2700 conserva reserva para objetos leves; mercearia principal na despensa fechada da lavandaria. Não contarPANTRY como alimentos.

ARR-LAV Organização interior - família de quatro

Todas as cotas em mm | Pavimento acabado Z=0 | Teto falso Z=2700

Alimentos / parede norte

Cinco colunasD01..D05 e dois gaveteirosDB01/02. Categorias propostas: pequeno-almoço; arroz/massa/leguminosas; conservas e reserva pesada; lanches/fruta seca; apoio de cozinha/consumíveis limpos. Detergentes ficam na parede oposta.

Níveis e acesso

Superfícies de apoio118/478/838/1198/1558/1918/2278. Intervalos360 entre superfícies; com18mm de prateleira ficam342mm livres. Peso maior nos níveis baixos; uso diário838..1558; acima1918 só reservas leves, com meio de acesso seguro.

Caixas que cabem

Envelopes propostos de caixa P340/H280 em prateleiraP402, deixando62 em profundidade e62 em altura num vão342. D01 vão494: caixaL360;D02 vão514: duasL210;D03 vão564: duasL240;D04 vão364: umaL280;D05 vão344: umaL260. Folgas para dobradiças ainda a conferir. Não são referências compradas nem litragem de produto.

Gavetas

Dois corpos550, três frentes por corpo: reservar inferior para consumíveis/embalagens pesadas, média para pacotes e organizadores, superior para lanches e acessórios limpos. Curso400 usa corredor: não simultaneamente com máquinas abertas.

Lavagem / parede sul

Máquinas sobre bases originais400mm. ArmárioLS01: toalhas e roupa limpa;LS02: produtos de lavagem em compartimento próprio, separado do driver. Armário da pia para detergentes, sem alimentos e com retenção/armazenamento segundo rótulo do produto.

Casa das máquinas


AQS e VMC mantêm volumes de serviço; nenhum armário ou caixa nas grelhas, entradas, válvulas, filtros ou percurso de assistência. Não transformar as reservas técnicas em arrumação.

MAT Acabamentos e encontros para execução

Todas as cotas em mm | Pavimento acabado Z=0 | Teto falso Z=2700

O encontro desenhado exige corte a45° de tampo e ilharga; não é sobreposição do tampo sobre uma peça vertical. Colagem compatível com a pedra, amostra de junta e apoio por fornecedor/pedreiro. A junta real existe e deve ter cor/acabamento aceitáveis; o render não comprova tolerância nem resistência.

PEDRA / MEIA-ESQUADRIA45° - ESQUEMA

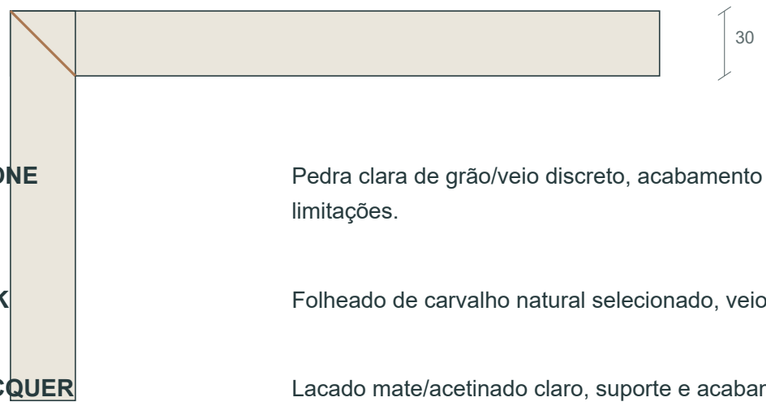

STONE	Pedra clara de grão/veio discreto, acabamento acetinado; amostra real por aprovar. Espessura30 e união topo/lateral a45° segundo fabricante/pedreiro. Não presumir juntas invisíveis ou pedra sem limitações.
OAK	Folheado de carvalho natural selecionado, veios orientados e casados por frente; acabamento mate resistente e amostra luzdiurna/3000K. Réguas com remates limpos.
LACQUER	Lacado mate/acetinado claro, suporte e acabamento em todas as arestas, ensaio amostra e brilho; sem base de MDF não protegido em zonas húmidas.
HARDWARE	Dobradiças/corrediças com amortecimento e capacidade selecionadas pelo peso/ciclo; desmontagem de serviço e manutenção acessível.


Antes da encomenda: aprovar amostras físicas de pedra, folheado, lacado, perfilLED e ferragens em luz diurna/3000K; devolver desenhos de fabrico com junções, remates e suportes definidos. Não usar textura do render como especificação de produto.

LED Pormenores de iluminação integrada

Todas as cotas em mm | Pavimento acabado Z=0 | Teto falso Z=2700

Perfis, rasgos e acesso para manutenção

DETALHE AMPLIADO / NÃO À ESCALA

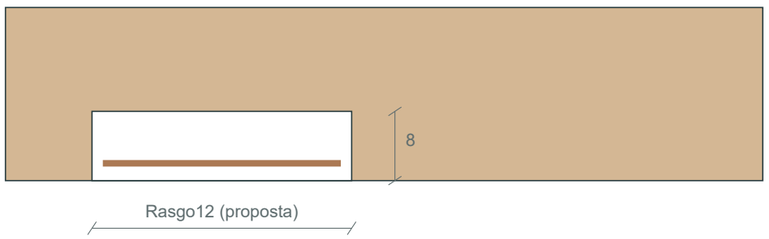

Perfil de alumínio com difusor opalino, fita24V e3000K. Rasgo de estudo12x8mm: confirmar perfil comprado e espessura mínima residual antes de fresar. Em prateleira25mm restam17mm;35mm restam27mm. Não fresar topo de vidro.

Fiação em canal acessível na traseira/lateral; ligações em caixa visitável e driver substituível. Não ocultar drivers no canal de ventilação do frio, junto da hotte ou sobre fontes de calor. Sem ligação de230V dentro do perfil de24V.

Lavandaria: rasgo12x6 em base18 =>residual12. LED-LS eixoY6160. Escritório: rasgo12x8; residual17 em25 ou27 em35. Confirmar perfil escolhido.

CL01: 2,26m | 13,56W | driver indicativo24W /24V

CE01: 3,76m | 22,56W | driver indicativo36W /24V

CE02: 11,37m | 68,22W | driver indicativo100W /24V

CK01 - cozinha: 4,7m | 45,12W | driver indicativo60W /24V

CT01 - prateleiraTV: 2,72m | 16,32W | driver indicativo24W /24V

CC01 - vitrine: 1,9m | 11,4W | driver indicativo18W /24V

CS01 - nicho suíte: 1,37m | 8,22W | driver indicativo18W /24V

R27: comprimentos e drivers das prateleiras de livros recalculados na tabela de circuitos e no mapaLED. R05 técnico não recebe iluminação decorativa. Não colocar drivers no invólucro elétrico ou a bloquear ventilação de rede. A potência real/temperatura e passo de corte dependem da fita escolhida.

LED-A Drivers e acessos de manutenção

Todas as cotas em mm | Pavimento acabado Z=0 | Teto falso Z=2700

CL01 / Lavandaria:superiores+ponte alimentar

Reserva técnica250×100×160mm junto da zona superior do armário de lavagem; painel removível e ventilação dependentes do driver. Sem contacto com alimentos. Dono do acesso: LS02. Distribuição24V em paralelo; bitola, quedas de tensão, proteção, seccionamento230V e separação de circuitos a dimensionar. Não indicar secção de cabo sem comprimentos/percurso reais.

CE01 / Prateleiras acima da secretária

No rodapé removível do gaveteiro norte, suporte próprio e reservação do driver fino; dimensões, dissipação e temperatura por catálogo. Dono do acesso: OFFICE_CABINET_NORTH. Distribuição24V em paralelo; bitola, quedas de tensão, proteção, seccionamento230V e separação de circuitos a dimensionar. Não indicar secção de cabo sem comprimentos/percurso reais.

CE02 / Seis prateleiras de livros alargadas R26; carga e dissipação por confirmar

No rodapé removível do gaveteiro norte, separado do outro driver e com acesso frontal. Cabo por conduta à parede oposta, traçado final pelo eletricista. Dono do acesso: OFFICE_CABINET_NORTH. Distribuição24V em paralelo; bitola, quedas de tensão, proteção, seccionamento230V e separação de circuitos a dimensionar. Não indicar secção de cabo sem comprimentos/percurso reais.

Cozinha: driver24V fora da câmara de extração e de nichos quentes/frio, em compartimento visitável a reservar no módulo adjacente. Vitrine/TV/nicho: tampas amovíveis e circuito identificado; validar posição com carpintaria e eletricista. O driver não fica selado atrás de um móvel fixo.

LED-M Mapa de segmentos e reservas técnicas

Todas as cotas em mm | Pavimento acabado Z=0 | Teto falso Z=2700

LC1 | U_BRIDGE | L2020mm / LED sob ponte, acima da janela / caixa global 5290,8162,7310,8175 / bottom mm: 2092

LC2-1 | U03 | L130mm / LED em nicho estreito / caixa global 8285,8195,8415,8205 / bottom mm: 1852

LC2-2 | U03 | L130mm / LED em nicho estreito / caixa global 8285,8195,8415,8205 / bottom mm: 2132

LC2-3 | U03 | L130mm / LED em nicho estreito / caixa global 8285,8195,8415,8205 / bottom mm: 2654

LC3 | ISLAND | L2290mm / LED sob bordo do balanço sul / caixa global 5205,5825,7495,5840 / bottom mm: 859

LED-DP | DP02 | L1060mm / / startCAD m: 1970 / 8105mm / endCAD m: 3030 / 8105mm / bottom or emission z mm: 2200 / profile groove proposed mm: [12, 6] / location: Contínuo sob ponte:2peças550mm. Canal12×6mm em base18mm;12mm remanescentes. / circuit: CL01

LED-LS | LS02 | L1200mm / / startCAD m: 2120 / 6160mm / endCAD m: 3320 / 6160mm / bottom or emission z mm: 1500 / profile groove proposed mm: [12, 6] / location: Contínuo sob o conjunto de 2 superiores; canal 12×6 mm em base de 18 mm, com 12 mm remanescentes. Eixo Y=6160 mm, a 20 mm da aresta frontal do corpo Y=6180 mm: ficam 14 mm de madeira entre ranhura e aresta, sem invadir a frente móvel. Recuo construtivo de 15 mm em relação ao eixo visual antigo Y=6175 mm. Prever emenda e passagem de cabos entre peças/corpos; não fresar sem desenho do perfil e das uniões. / circuit: CL01

LED-OFFICE_SHELF_1 | OFFICE_SHELF_1 | L940mm / / startCAD m: 13000 / 170mm / endCAD m: 13000 / 1110mm / bottom or emission z mm: 1430 / profile groove proposed mm: [12, 8] / location: Centro do perfil200mm da paredeE;20mm da aresta frontal da prateleira. Perfil embutido e difusor removível por baixo. / circuit: CE01

LED-OFFICE_SHELF_2 | OFFICE_SHELF_2 | L940mm / / startCAD m: 13000 / 1590mm / endCAD m: 13000 / 2530mm / bottom or emission z mm: 1430 / profile groove proposed mm: [12, 8] / location: Centro do perfil200mm da paredeE;20mm da aresta frontal da prateleira. Perfil embutido e difusor removível por baixo. / circuit: CE01

LED-OFFICE_SHELF_3 | OFFICE_SHELF_3 | L940mm / / startCAD m: 13000 / 170mm / endCAD m: 13000 / 1110mm / bottom or emission z mm: 2030 / profile groove proposed mm: [12, 8] / location: Centro do perfil200mm da paredeE;20mm da aresta frontal da prateleira. Perfil embutido e difusor removível por baixo. / circuit: CE01

LED-OFFICE_SHELF_4 | OFFICE_SHELF_4 | L940mm / / startCAD m: 13000 / 1590mm / endCAD m: 13000 / 2530mm / bottom or emission z mm: 2030 / profile groove proposed mm: [12, 8] / location: Centro do perfil200mm da paredeE;20mm da aresta frontal da prateleira. Perfil embutido e difusor removível por baixo. / circuit: CE01

LED-ESC-PR01 | ESC-PR01 | L2170mm / / startCAD m: 10477,5 / 490mm / endCAD m: 10477,5 / 2660mm / bottom or emission z mm: 400 / profile groove proposed mm: [12, 8] / location: Perfil no fundo da prateleira: eixo67,5mm da aresta traseira da peça; termina40mm antes de cada extremidade. / circuit: CE02

LED-ESC-PR02 | ESC-PR02 | L1670mm / / startCAD m: 10477,5 / 490mm / endCAD m: 10477,5 / 2160mm / bottom or emission z mm: 780 / profile groove proposed mm: [12, 8] / location: Perfil no fundo da prateleira: eixo67,5mm da aresta traseira da peça; termina40mm antes de cada extremidade. / circuit: CE02

LED-ESC-PR03 | ESC-PR03 | L1770mm / / startCAD m: 10477,5 / 890mm / endCAD m: 10477,5 / 2660mm / bottom or emission z mm: 1160 / profile groove proposed mm: [12, 8] / location: Perfil no fundo da prateleira: eixo67,5mm da aresta traseira da peça; termina40mm antes de cada extremidade. / circuit: CE02

LED-ESC-PR04 | ESC-PR04 | L1870mm / / startCAD m: 10477,5 / 490mm / endCAD m: 10477,5 / 2360mm / bottom or emission z mm: 1540 / profile groove proposed mm: [12, 8] / location: Perfil no fundo da prateleira: eixo67,5mm da aresta traseira da peça; termina40mm antes de cada extremidade. / circuit: CE02

LED-ESC-PR05 | ESC-PR05 | L1720mm / / startCAD m: 10477,5 / 940mm / endCAD m: 10477,5 / 2660mm / bottom or emission z mm: 1920 / profile groove proposed mm: [12, 8] / location: Perfil no fundo da prateleira: eixo67,5mm da aresta traseira da peça; termina40mm antes de cada extremidade. / circuit: CE02

LED-ESC-PR06 | ESC-PR06 | L2170mm / / startCAD m: 10477,5 / 490mm / endCAD m: 10477,5 / 2660mm / bottom or emission z mm: 2300 / profile groove proposed mm: [12, 8] / location: Perfil no fundo da prateleira: eixo67,5mm da aresta traseira da peça; termina40mm antes de cada extremidade. / circuit: CE02

CR02-LED | CR02 | L1900mm /

TV03-LED | TV03 | L2720mm / / groove mm: [12, 8]

LED-NICHO-850 | SUITE-NICHO | L274mm / / location: Sob prateleira útil250;20mm antes de cada ponta. Perfil por selecionar. / circuit: CS01 / groove mm: [12, 8] / bottom mm: 850

LED-M2 Mapa de segmentos - continuação

Todas as cotas em mm | Pavimento acabado Z=0 | Teto falso Z=2700

LED-NICHO-1250 | SUITE-NICHO | L274mm / / location: Sob prateleira útil250;20mm antes de cada ponta. Perfil por selecionar. / circuit: CS01 / groove mm: [12, 8] / bottom mm: 1250


LED-NICHO-1650 | SUITE-NICHO | L274mm / / location: Sob prateleira útil250;20mm antes de cada ponta. Perfil por selecionar. / circuit: CS01 / groove mm: [12, 8] / bottom mm: 1650

LED-NICHO-2050 | SUITE-NICHO | L274mm / / location: Sob prateleira útil250;20mm antes de cada ponta. Perfil por selecionar. / circuit: CS01 / groove mm: [12, 8] / bottom mm: 2050

LED-NICHO-2450 | SUITE-NICHO | L274mm / / location: Sob prateleira útil250;20mm antes de cada ponta. Perfil por selecionar. / circuit: CS01 / groove mm: [12, 8] / bottom mm: 2450

SU-01 Suíte - cómoda grande substitui todo o armário R03

Todas as cotas em mm | Pavimento acabado Z=0 | Teto falso Z=2700

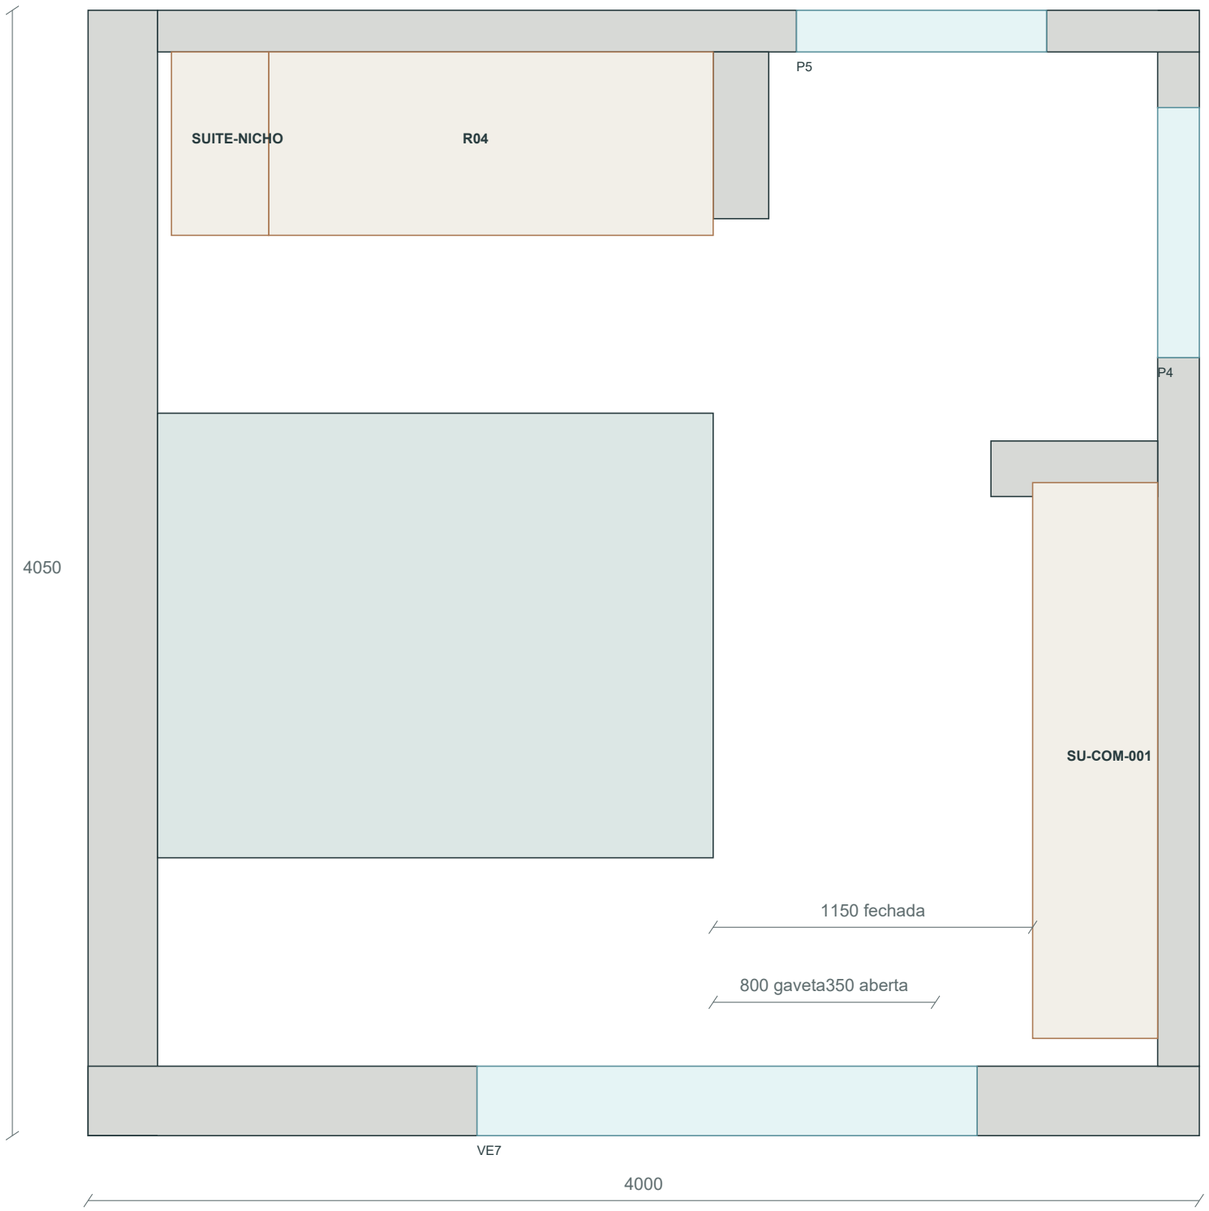

Por pedido do proprietário, retirar todoR03 e colocar cómoda grande2000x450x800, seis gavetas em duas colunas. Sem armário alto nesta parede, nem ponte ou nicho.

RoupeiroR04 de1600mm preservado. Frente alta passa3650 para1600mm; seis gavetas novas não equivalem a espaço de pendurar.

FrenteX3400 e pés da camaX2250:1150mm fechada. Curso350 deixa800mm com uma gaveta aberta. Confirmar cama e ferragens reais.

ImplantaçãoY100..2100:100mm à parede/cortina sul e450mm até inícioP4 emY2550. VE7 e portasP4/P5 preservados.

EspelhoØ850, centroZ1450, topo1875; bordo inferior1025,225mm acima do tampo. Sem iluminação integrada nesta cómoda.

V01/v02 rejeitadas, apenas em arquivo. Nova imagemSU-COM-001v03;REF-SU-001 continua fotografia de referência. Confirmar obra e desenhos de fabrico.

AUD Auditoria de medidas / fecho de fabrico

Todas as cotas em mm | Pavimento acabado Z=0 | Teto falso Z=2700

Geometria	Cotas de modelo digital; implantaçãoL/P reconciliada com as fichas, sem levantamento físico.
Hall	R05: quadro e rede na entrada, cor da parede, dois pares articulados push-latch; referência nominal até550mm. Abertura útil, dobradiças, remoção, calor e quadro real não aprovados.
Casacos	PANTRY1750 passa a casacos/mochilas, duas baias848. A antiga mercearia deste volume é retirada; despensa alimentar da lavandaria mantida.
Suíte	R03 totalmente retirado por pedido. Cómoda2000x450x800 com seis gavetas e espelhoØ850. R04alto1600 preservado, antes3650mm altos. Gaveta350 deixa800 até cama.
Escritório	Prateleiras2250 máximos, profundidade240, Y450..2700, terminam250 antes da casseteP7. Suportes e livros exigem cálculo; LED/driver recalculados.
Cozinha	K04 sob duas cubas: portas, nenhum gavetão ou talheres na zona da cuba/sifão. Recorte nominal e manutenção na ficha; acessórios finais por selecionar.
Lavandaria	AQS canto, VMC adjacente, máquinas elevadas e pia contígua. Implantação técnica e acessos por equipamentos concretos; manter a portaP6 e alimentos separados.
Casas de banho	EstudoR27: WC suíte junto ao duche e lavatório na parede nascenteY4600..5400,150mm depois da casseteP4. WC comum já160mm do poliban, mantido. Ver folhasIS-S-27/IS-C-27/IS-S-DET-27 e relatório21+8 verificações.
Portas	P6/P7 de correr embutidas e acabamentos/aros na cor das paredes; cassetes livres de tubagens e fixações. Selecionar sistema e passagem útil.
Cotas físicas	Confirmar pisos/tetos acabados, paredes/esquadros, recortes, rodapés, tomadas, louças e tubos. Não usar render como gabarito.
Ferragens	Calhas, folhas, puxadores, dobradiças, gavetas, suportes e cargas só fecham com catálogo, ensaio e desenho de fabrico aprovado.
Instalações	Nenhum esquema elétrico/ITED é executado por esta carpintaria. Invólucros próprios, proteção e dissipação mantidos; rede não é caixote selado.
Fabrico	Coordenação/orçamento. A carpintaria deve devolver desenho de fabrico com levantamento e interfaces resolvidos antes de encomendar peças ouCNC.