Sete Siemens + micro-ondas proposto

Fotografias reais, fichas dimensionais, cotações portuguesas e integração Home Assistant



HB478G5B7

Forno



ED651HSC1E

Placa de indução



LJ67BDP60

Exaustor integrado



SN65YX00CE

Máquina de lavar loiça



KI86FHDD0

Frigorífico combinado



WG54N2A0ES

Máquina de lavar roupa



WQ46N2D0ES

Máquina de secar roupa



CM724G1B1

Compacto com micro-ondas - PROPOSTA

Base de seleção do dossier do proprietário, auditada em27/10/2026. Compra/E-Nr não confirmados. As fotografias são originais do fabricante, sem alteração do produto; não são fotografias da obra.

Preços em Portugal

Cotações públicas recolhidas em27/10/2026 | IVA conforme página | Não constituem encomenda

HB478G5B7	Sem cotação portuguesa verificável para esta referência exata. Solicitar proposta a revendedor.
ED651HSC1E	**597,49 a 649,00 €** Castro Electrónica: 597,49 € - Online disponível; lojas por encomenda Electrocortes: 649,00 € - Em stock
LJ67BDP60	**585,99 a 689,00 €** Rádio Popular: 585,99 € - Encomendável; a página anuncia prazo de entrega, sem contagem de unidades Adão: 604,00 € - Estado de stock não explicitado na página recolhida Electrocortes: 689,00 € - Disponível por encomenda
SN65YX00CE	Sem cotação portuguesa verificável para esta referência exata. Solicitar proposta a revendedor.
KI86FHDD0	**2.285,00 €** Electrocortes: 2.285,00 € - Disponível por encomenda
WG54N2A0ES	**668,87 a 755,00 €** La Casa del Electrodoméstico - portal PT: 668,87 € - Sob encomenda Weip: 755,00 € - Sem stock online e em loja
WQ46N2D0ES	**780,16 a 970,10 €** Stockin: 780,16 € - Últimos artigos em stock Rosalar: 808,00 € - Disponível Vale do Paiva: 970,10 € - Stock a confirmar

Preços em Portugal - continuação

Micro-ondas proposto; compra por confirmar

CM724G1B1	**1.078,06 a 1.199,00 €** Stockin: 1.078,06 € - Últimos artigos em stock anunciados Electrocortes: 1.199,00 € - Em stock anunciado

Não somar preços ausentes como zero. O frigorífico tem apenas uma cotação; dois modelos não têm cotação PT confirmada. Transporte, instalação, acessórios, talões e eventuais alterações de stock são tratados em separado.

Forno / HB478G5B7

iQ500 studioLine | Preto / detalhes blackSteel | Home Connect confirmado na ficha oficial



Fotografia oficial Siemens

Abrir página oficial

Abrir ficha dimensional oficial

Corpo do aparelho / A x L x P

595 x 594 x 548 mm

Encastre / reserva

height min: 585; height max: 595; width min: 560; width max: 568; depth min: 550

Instalação / condições

A instalação sob bancada tem esquema próprio: altura mínima 600+4; não aplicar à coluna sem distinguir.; Folga traseira indicada≥20 e zona de ligação 320 × 115 no desenho; validar ventilação/posição elétrica no manual do E-Nr fornecido.

Características

Limpeza pirolítica activeClean; Intervalo 30-275 °C; 8 modos de aquecimento no aparelho; roastingSensor: sonda no alimento; Rail varioClip; Iluminação interior halogénea

Capacidade

oven l: 71

Ligação elétrica

connection w: 3600; voltage v: 220-240; fuse a: 16; cable mm: 1200

Energia / ensaio normalizado

efficiency: A+; scale: A+++-D; conventional kwh cycle: 0.94; fan kwh cycle: 0.69; measurement: ensaio normalizado; não consumo medido em tempo real

Observações de auditoria

A sonda de alimentos não demonstra leitura da temperatura do ar do forno no Home Assistant.

Home Connect / Home Assistant

Home Connect confirmado. Monitorização e controlo remoto; airFry, calor inferior, manter quente e pré-aquecer pela aplicação. Entidades reais dependem de E-Nr, firmware e permissões; ainda não ensaiadas no equipamento físico.

Placa de indução / ED651HSC1E

iQ500 | Preto, instalação sobre bancada sem moldura | Home Connect confirmado na ficha oficial



Fotografia oficial Siemens

Abrir página oficial

Abrir ficha dimensional oficial

Corpo do aparelho / A x L x P

51 x 592 x 522 mm

Encastre / reserva

height: 51; width min: 560; width max: 562; depth min: 490; depth max: 502

Recorte (distinto do nicho)

width nominal: 560; width positive tolerance: 2; depth range: [490, 500]; depth positive tolerance: 2

Instalação / condições

Recorte 560+2 × 490-500+2. O resumo da ficha apresenta 560 × 490-500 sem a tolerância do desenho.; Esquema de gaveta: distância≥65 do topo da bancada à gaveta, folga traseira≥45 e passagem 20; posição completa e suporte são definidos no manual.; Afastamento mínimo indicado até à parede 40; bancada deve suportar aproximadamente 60 kg.

Características

combiZone; fryingSensor Pro com 11 níveis; touchSlider+; 17 níveis de potência; powerBoost; powerManagement

Capacidade

zones: 4

Ligação elétrica

connection w: 6900; voltage v: 220-240; cable mm: 1100

Observações de auditoria

Home Connect não garante comandos de potência por zona nem arranque remoto de aquecimento; não desenhar automação a contar com essas funções.

Home Connect / Home Assistant

Home Connect confirmado. Home Connect; cookConnect: interação com exaustor compatível; Monitorização e funções na aplicação. Entidades reais dependem de E-Nr, firmware e permissões; ainda não ensaiadas no equipamento físico.

Exaustor integrado / LJ67BDP60

iQ500 | Vidro preto / preto mate | Home Connect confirmado na ficha oficial



Fotografia oficial Siemens

Abrir página oficial

Abrir ficha dimensional oficial

Corpo do aparelho / A x L x P

340 x 598 x 298 mm

Encastre / reserva

height: 340; width: 560; depth: 300

Recorte (distinto do nicho)

width nominal: 562; width positive tolerance: 2; depth nominal: 300; depth positive tolerance: 2

Instalação / condições

Altura total 340=corpo 280+base 60. O campo isolado «Altura 60» na tabela é insuficiente para a reserva do móvel.; Recorte 562+2 × 300+2 da p 6 é distinto do nicho nominal 560 × 300 da tabela.; Zona inferior sem dobradiças≥60; exemplo de armário de altura≥356 com prateleira/base.; Recirculação exige kit/filtro próprio e saída de ar. O desenho apresenta≥100 de espaço superior no exemplo.

Características

Motor iQdrive; 3 níveis+1 intensivo; 2 ×LED 3 W; Iluminação regulável; referência 3500 K; softLight; Filtros metálicos laváveis; Carga de arrumação até 10 kg de cada lado conforme montagem Siemens

Capacidade

extraction normal m3h: 433; extraction intensive m3h: 699; recirculation normal m3h: 413; recirculation intensive m3h: 556

Ligação elétrica

connection w: 115; voltage v: 220-240; cable mm: 1300

Energia / ensaio normalizado

efficiency: A+; scale: A+++-D; annual kwh: 27.2; measurement: valor normalizado

Observações de auditoria

Não confundir fluxo normal 433 com intensivo 699 m³/h.; Página de vendedor que diga sem controlo remoto contradiz a ficha Siemens; a ficha oficial prevalece.

Home Connect / Home Assistant

Home Connect confirmado. Controlo/monitorização; cookConnect; Automatismo baseado nos dados da placa compatível; Configuração de luz, filtros e perfis através da aplicação. Entidades reais dependem de E-Nr, firmware e permissões; ainda não ensaiadas no equipamento físico.

Máquina de lavar loiça / SN65YX00CE

iQ500 | Totalmente integrável; frente de carpintaria | Home Connect confirmado na ficha oficial



Fotografia oficial Siemens

Abrir página oficial

Abrir ficha dimensional oficial

Corpo do aparelho / A x L x P

815 x 598 x 550 mm

Encastre / reserva

height min: 815; height max: 875; width: 600; depth min: 550

Instalação / condições

Regulação vertical até 60. Frente 655-725 e rodapé 90-220 devem ser coordenados em conjunto com a dobradiça/folgas; não são valores independentes.; Mangueiras e tomada devem permanecer acessíveis na zona adjacente, sem esmagar atrás do corpo.; autoOpen dry requer proteção contra vapor sob bancada e compatibilidade com frentes/materiais.

Características

Zeolith; autoOpen dry; varioSpeed Plus; Gaveta de talheres varioDrawer; Cestos flex/rackMatic; aquaStop; infoLight azul

Capacidade

place settings: 14

Ligação elétrica

connection w: 2400; voltage v: 220-240; fuse a: 10; cable mm: 1750

Energia / ensaio normalizado

efficiency: A; scale: A-G; kwh 100 eco cycles: 54; water l eco cycle: 9.5; eco duration h min: 4:55; noise db: 44; noise class: B; measurement: Eco 50 °C normalizado; varia com programa/carga

Observações de auditoria

É infoLight azul (estado), não timeLight com tempo projetado.; Comandos no bordo superior ficam ocultos com a porta fechada; fotografia do aparelho não representa a frente acabada.

Home Connect / Home Assistant

Home Connect confirmado. Wi-Fi/Home Connect; Início remoto; Programas/opções adicionais na aplicação. Entidades reais dependem de E-Nr, firmware e permissões; ainda não ensaiadas no equipamento físico.

Frigorífico combinado / KI86FHDD0

iQ700 studioLine | Totalmente integrável; duas frentes de carpintaria | Home Connect confirmado na ficha oficial



Fotografia oficial Siemens

Abrir página oficial

Abrir ficha dimensional oficial

Corpo do aparelho / A x L x P

1772 x 558 x 545 mm

Encastre / reserva

height nominal: 1775; width: 560; depth min: 550; depth recommended: 560

Instalação / condições

Ficha textual usa 1775 × 560 × 550; desenho p 3 usa 1772+8 de altura. São dados distintos a coordenar com o E-Nr, não libertar fabrico apenas por um deles.; Manter percurso contínuo de ventilação da base ao topo.200 cm² são área LIVRE de cada abertura, não dimensão exterior de grelha.; As duas frentes, pesos, recuos e abertura junto a paredes dependem do esquema de dobradiças; verificar com o fornecedor do aparelho.

Características

hyperFresh Premium 0 °C; noFrost no congelador; bigBox; bottleRack; softClose; LED com arranque suave; Super refrigeração/super congelação

Capacidade

refrigerator l: 156; freezer l: 67; total l: 223

Ligação elétrica

connection w: 90; voltage v: 220-240; fuse a: 10; cable mm: 2300

Energia / ensaio normalizado

efficiency: D; scale: A-G; annual kwh: 201; noise db: 37; noise class: C; measurement: ensaio normalizado 24 h; não medição real no HA

Observações de auditoria

223 L totais=156 L refrigeração+67 L congelação; não confundir volume total com frigorífico.; O noFrost é declarado para a secção de congelação.; A foto da galeria oficial usa um ativo partilhado cujo nome contém KI86FHD40; fonte documentada no manifesto de fotografias.

Home Connect / Home Assistant

Home Connect confirmado. Monitorização e controlo à distância; Aviso de porta aberta/subida de temperatura. Entidades reais dependem de E-Nr, firmware e permissões; ainda não ensaiadas no equipamento físico.

Máquina de lavar roupa / WG54N2A0ES

iQ500 | Branco | Home Connect confirmado na ficha oficial



Fotografia oficial Siemens

Abrir página oficial

Abrir ficha dimensional oficial

Corpo do aparelho / A x L x P

845 x 598 x 590 mm

Instalação / condições

Profundidade do corpo 590 não inclui toda a porta: fechada 633, aberta 1074. Reservar também mangueiras, aquaStop e curvas reais.; Com 60 de reserva traseira do estudo: envelope fechado 693; é soma de projeto, não folga universal prescrita pela Siemens.; A base elevada deve ser rígida, nivelada, acessível e dimensionada para cargas dinâmicas; retirar gaveta/base não pode deixar a máquina sem apoio.; Confirmar manual/E-Nr e aprovação de apoio elevado, altura de esgoto e acesso para manutenção antes de fabricar a base.

Características

i-Dos; aquaStop; waterPerfect Plus; smartFinish; speedPackL; Motor iQdrive; Iluminação de tambor

Capacidade

wash kg: 10; spin rpm max: 1400

Ligação elétrica

connection w: 2300; voltage v: 220-240; fuse a: 10; cable mm: 1600

Energia / ensaio normalizado

efficiency: A; scale: A-G; kwh 100 eco cycles: 40; water l eco cycle: 47; eco duration h min: 3:59; noise db spin: 72; noise class: A; spin class: B; measurement: Eco 40-60 normalizado

Observações de auditoria

A ficha técnica Siemens prevalece sobre fichas comerciais. A largura 598 é distinta de um módulo nominal 600.

Home Connect / Home Assistant

Home Connect confirmado. Monitorização/controlo remoto; Programas adicionais pela aplicação; Dosagem i-Dos e leitura de detergente na aplicação. Entidades reais dependem de E-Nr, firmware e permissões; ainda não ensaiadas no equipamento físico.

Máquina de secar roupa / WQ46N2D0ES

iQ500 | Branco | Home Connect confirmado na ficha oficial



Fotografia oficial Siemens

Abrir página oficial

Abrir ficha dimensional oficial

Corpo do aparelho / A x L x P

842 x 598 x 613 mm

Instalação / condições

Profundidade do corpo 613 não inclui toda a porta: fechada 648, aberta 1096. Manter arrefecimento, grelhas e acesso a filtros.; Com 60 de reserva traseira do estudo: envelope fechado 708; excede em 8 uma base de profundidade 700 se o apoio/posição for tratado como caixa fechada.; Não embutir atrás de portas estanques nem obstruir ventilação. Validar condições exatas do manual/E-Nr.; Tubo de drenagem incluído; projetar ligação sem esmagamento e com altura admitida pelo manual.

Características

Bomba de calor; selfCleaning Condenser; autoDry; intelligentDry; Drenagem incluída; Iluminação de tambor; RefrigeranteR290

Capacidade

dry kg: 9

Ligação elétrica

connection w: 800; voltage v: 220-240; fuse a: 10; cable mm: 1450

Energia / ensaio normalizado

efficiency: B; scale: A-G vigente nos secadores desde 2025; kwh 100 eco cycles: 92; weighted kwh eco cycle: 0.92; eco duration full h min: 4:25; noise db: 59; noise class: A; condensation percent: 91; measurement: valor normalizado; não comparar com antiga classe A+++

Observações de auditoria

Classe atualB na escalaA-G; títulos comerciais iQ700 ou etiquetas antigas não alteram a ficha oficial iQ500.

Home Connect / Home Assistant

Home Connect confirmado. Monitorização/controlo remoto; intelligentDry: adapta programa ao ciclo da máquina de lavar compatível. Entidades reais dependem de E-Nr, firmware e permissões; ainda não ensaiadas no equipamento físico.

Compacto com micro-ondas - PROPOSTA / CM724G1B1

iQ700 | Preto | Home Connect confirmado na ficha oficial



Fotografia oficial Siemens

Abrir página oficial

Abrir ficha dimensional oficial

Corpo do aparelho / A x L x P

455 x 594 x 548 mm

Encastre / reserva

height nominal: 450; drawing height positive tolerance: 2; width min: 560; width max: 568; depth min: 550

Instalação / condições

Face propostaZ1200..1655; apoio1207,5. Não usar nicho antigo382.; Montagem de dois aparelhos sobrepostos: abertura de admissão≥200cm² no esquema; reserva traseira35 e ligação320x115 conforme desenho. Conferir os dois manuais antes de fabricar.

Características

Forno combinado com micro-ondas; não é micro-ondas puro; TFTTouch; controlo digital sem os dois botões do fornoHB478; 16 modos de funcionamento; hidrolytic/humidClean; 30-230°C; micro-ondas5níveis até900W

Capacidade

l: 45; microwave max w: 900

Ligação elétrica

connection w: 3600; fuse a: 16; cable mm: 1500

Observações de auditoria

Reposto como proposta dimensional após pedido explícito de ver o micro-ondas; compra não confirmada. Acresce às sete referências do dossier original.; Nicho, apoio, ventilação e circuito próprios; furação e fabricação pela referênciaE-Nr final.

Home Connect / Home Assistant

Home Connect confirmado. Monitorização e comando HomeConnect consoante permissões. Entidades reais dependem de E-Nr, firmware e permissões; ainda não ensaiadas no equipamento físico.

Home Assistant: capacidades e ensaios

Integração Home Connect oficial | Serviço cloud | Não equivale a controlo local dos aparelhos

Arquitetura	cloud polling/push via Home Connect API e Internet; execução do Home Assistant no NAS não torna a ligação aos Siemens local
Disponibilidade por aparelho	O catálogo de entidades é genérico: modelo/E-Nr, firmware, programa e permissões determinam as entidades reais. Confirmar após emparelhar os sete aparelhos.
Temperaturas	Setpoint é temperatura alvo. Current cavity temperature pode existir em fornos compatíveis, mas HA e Home Connect alertam para precisão insuficiente; não usar como confirmação fiável de pré-aquecimento. Preferir o evento do aparelho. A termossunda mede alimento.
Arranque remoto	Arranque de programas depende de RemoteControl/RemoteStart, porta e estado do aparelho. Não prometer arranque de aquecimento ou ajuste de potência por zona da placa.
Consumos	As fontes consultadas não confirmam W instantâneos, kWh reais ou litros reais por ciclo para cada E-Nr selecionado. Potência de ligação, etiqueta energética e estimativas da aplicação são conceitos diferentes. Medição independente é necessária se os equipamentos não expuserem valores reais.

Ensaios após instalação

1. Registar E-Nr completo e firmware dos aparelhos entregues.
2. Emparelhar no Home Connect, autorizar integração HA e guardar lista das entidades efetivamente disponíveis.
3. Ensaiar estados de porta, programa/fim e permissão de arranque sem contornar os comandos físicos.
4. Etiquetar separadamente valores alvo, estimados e medidos.
5. Rever regras solares com base nos dados reais de GoodWe/contador; não interpretar previsão de fim como consumo medido.

Documentação oficial Home Assistant - Home Connect

Interfaces e pontos a fechar

As fichas oficiais completas seguem em anexo, preservadas na sua paginação original

Home Connect dos sete	Confirmado nas fichas oficiais; isto não comprova todas as entidades específicas de Home Assistant.
Exaustor LJ67BDP60	Reserva total 340 mm de altura; recorte 562+2 × 300+2; manter distintos nicho nominal e corte.
Frigorífico KI86FHDD0	Nicho textual 1775 × 560 × 550; desenho H 1772+8 e P recomendado 560; ventilação livre≥200 cm² na base e≥200 cm² no topo.
Loiça SN65YX00CE	infoLight azul, não timeLight. Oferta PT não verificada; PDP BE assinala indisponibilidade nesse mercado.
Máquinas elevadas	Usar envelopes com porta 633/648 e abertos 1074/1096, além de reservas traseiras. A montagem elevada depende de base e manual do aparelho concreto.
Classe do secador	WQ46N2D0ES é iQ500, classe B atual A-G. Alguns títulos comerciais classificam erradamente como iQ700.
Micro-ondas	CM724G1B1 reposto como proposta funcional/dimensional; soma aos sete originais, compra por confirmar. TorreK02 e ventilação revistas.
Preços	Foram guardadas páginas atuais diretamente nas lojas. Dois modelos sem preço PT verificável, um com apenas uma cotação; os valores estrangeiros não preenchem essas lacunas.
Libertação para fabrico	As fichas e os esquemas de modelo servem a coordenação. Continuam necessárias confirmação de E-Nr/manual de instalação e validação em obra antes de furação e frentes finais.

As máquinas ficam lado a lado a400mm, com retenções e plataforma por validar. Os manuais do aparelho e acessórios originais prevalecem sobre caixas genéricas de carpintaria. Para alimentos: armários fechados próprios na parede oposta; não armazenar junto de detergentes e humidade.

Bases originais e lava-loiça de duas cubas

Referências dimensionais propostas para execução; confirmar compraE-Nr e gabaritos



WZWP50W /400x600x570



WZDP40D /400x600x570



BLANCOANDANO400/400-U522987: duas cubas400x400x190, conjunto865x440, armário mínimo900. Manual22140308/2026: recorte825x400R22,+2/-1. Apoios e sifões coordenados comK04.

Bases originais separadas, indicadas nos manuais das máquinas. Não revestir/alterar suportes ou retenções sem aprovaçãoBSH. ConfirmarE-Nr; tampo de carpintaria independente, desmontável e sem carga sobre as máquinas.

SiemensWZWP50W - página oficial

SiemensWZDP40D - página oficial

BLANCO522987 - página oficial

SIEMENS

iQ500, Forno integrável, 60 x 60 cm, Preto
HB478G5B7











studioLine

Acessórios incluidos

1 x Tabuleiro esmaltado, 1 x Grelha, 1 x Assadeira universal

Acessórios opcionais

HZ327000	Set pedra pizza e pá em madeira
HZ32WA00	Termossonda sem fios
HZ532010	Tabuleiro antiaderente (45,5X37,5x3,8mm)
HZ538000	1 raile telescópico varioClip
HZ629070	Tabuleiro Air Fry & Grelhador
HZ638000	ClipRail (1 raile teles. independente)
HZ65MA00	Acessório para instalação fornos

O forno integra Assistente de receitas para simplificar a seleção dos programas e activeClean para reduzir o esforço de limpeza e roastingSensor para resultados consistentes.

- ✓ Home Connect: controlo e monitorização do aparelho através da aplicação. [1]
- ✓ Assistente de receitas: recomenda o programa mais adequado para cada receita. [1]
- ✓ roastingSensor: medição precisa da temperatura para resultados consistentes.
- ✓ activeClean®: sistema de autolimpeza automática para um esforço mínimo na limpeza do forno.
- ✓ cookControl30: 30 programas automáticos para resultados consistentes.

Equipamento interior

Technical data

Tipo de instalação: ..... Integrar
Sistema de limpeza integrado: ..... Pirolítico
Dimensões do nicho para instalação (AxLxP): . 585-595 x 560-568 x 550 mm
Dimensões: ..... 595x594x548 mm
Dimensões do produto embalado (AxLxP): ..... 675x660x690 mm
Material do painel de controlo: ..... Vidro
Material da porta: ..... Vidro
Peso líquido: ..... 38.2 kg
Volume útil da cavidade (l): ..... 71 l
Modos de aquecimento:: ..... Grelhar (grande superfície), Ar quente suave, Ar quente, Calor superior/inferior, Modo Pizza, Estufar lentamente, Função coolStart, Grelhar com ar quente
Comprimento do cabo de ligação: ..... 120 cm
Código EAN: 4242003956076
Número de cavidades (2010/30/CE): 1
Classe de eficiência energética: ..... A+
Consumo de energia por ciclo convencional (2010/30/EC) (kWh/ciclo): ..... 0.94 kWh/ciclo
Consumo de energia por ciclo com convecção forçada (2010/30/CE): ..... 0.69 kWh/ciclo
Índice de eficiência energética (2010/30/EC): ..... 81.2 %
Potência da ligação: ..... 3600 W
Proteção por fusível: ..... 16 A
Tensão: ..... 220-240 V
Frequência: ..... 50; 60 Hz
Tipo de ficha: ..... Ficha Schuko/Gardy c/ terra
Acessórios incluídos: ..... 1 x Tabuleiro esmaltado, 1 x Grelha, 1 x Assadeira universal

4 242003 956076

[1] Algumas das funcionalidades apresentadas só podem ser acedidas se o dispositivo estiver ligado a uma conta Home Connect e a uma conta SingleKey ID através da Internet. A app Home Connect é um serviço da Home Connect GmbH. Para mais informações sobre a Home Connect, visite www.home-connect.com.

SIEMENS

iQ500, Forno integrável, 60 x 60 cm, Preto
HB478G5B7

Equipamento interior

Tipo de forno / modos de aquecimento:
- Forno multifunções, Classe Energética A+ com 8 modos de aquecimento: ar quente 3D, Calor superior/inferior, Grelhar com ar quente, Grelhar - grande quantidade, Função pizza, Função coolStart, Assar lentamente, Ar quente suave
- Modos de aquecimento apenas disponíveis através da app Home Connect: função airFry, calor inferior, Manter quente, Pré-aquecer
- Intervalo de temperatura 30 °C - 275 °C
- Volume: 71 litros

Sistema de railes:
- Número de níveis de forno para colocar tabuleiro ou grelha: 5
- Rail varioClip - adaptável a qualquer nível do forno

Design:
- Vidro preto com aplicações em inox preto
- Comandos rotativos, iluminação, redondo
- Interior em esmalte antracite

Limpeza:
- activeClean® - sistema automático de limpeza pirolítica
- Interior da porta em vidro

Conforto:
- Display LCD (branco)
- Relógio eletrónico, com regulação da duração e fim de confeção
- Sugestão automática da temperatura para cada função
- Controlo de aquecimento
- Modo sabático
- Início automático
- Termo sonda
- cookControl 30 (programas automáticos)
- softClose
- Puxador studioLine blackSteel design
- softMove (abertura suave da porta)
- cookControl: Programas automáticos
- Termo sonda para medir temperatura no interior do alimento
- Pré-aquecimento rápido automático
- Função coolStart
- Iluminação interior halogénea
- Turbina de arrefecimento
- Home Connect através de Wi-Fi

Acessórios:
- Acessórios incluídos: grelha, tabuleiro universal, tabuleiro esmaltado

Segurança e ambiente:
- Porta com temperatura muito baixa
- Temperatura baixa da porta durante a autolimpeza pirolítica
- Porta com 4 vidros CoolTouch
- Bloqueio eletrónico da porta
- Bloqueio de segurança para crianças
- Desligar automático de segurança do forno
- Indicador de calor residual
- Interruptor contacto da porta


Informação técnica:
- Comprimento cabo elétrico: 120 cm
- Tensão nominal: 220 - 240 V
- Potência de ligação 3.6 kW
- Classe de eficiência energética: A+(numa escala de classes de eficiência energética de A+++ até D)
- Consumo de energia por ciclo na função de aquecimento convencional (ar quente): 0.94 kWh
- Número de cavidades: 1
- Fonte de energia: elétrica
- Volume da cavidade: 71 litros

Medidas:
- Dimensões do aparelho (AxLxP): 595 x 594 x 548 mm
- Dimensões do nicho (AxLxP): 585-595 x 560-568 x 550 mm
- "Por favor consulte o esquema técnico de instalação"
- Recomendamos que escolha produtos complementares da gama IQ500, para assegurar uma combinação harmoniosa a nível de design.


SIEMENS

iQ500, Forno integrável, 60 x 60 cm, Preto
HB478G5B7

Desenhos à escala

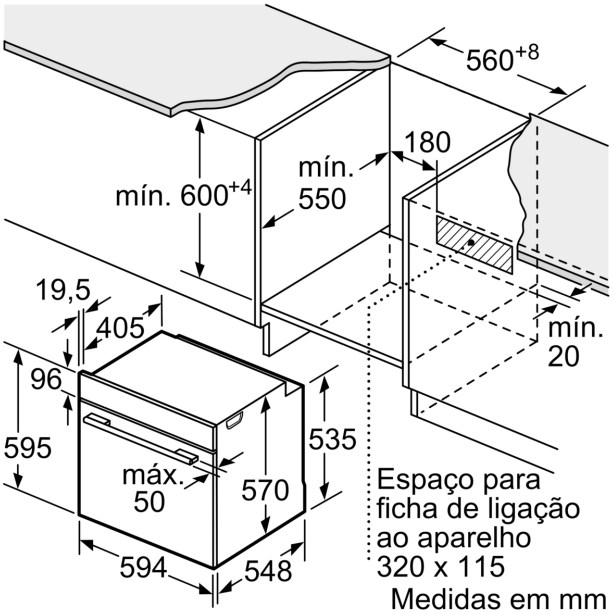


Medidas em mm

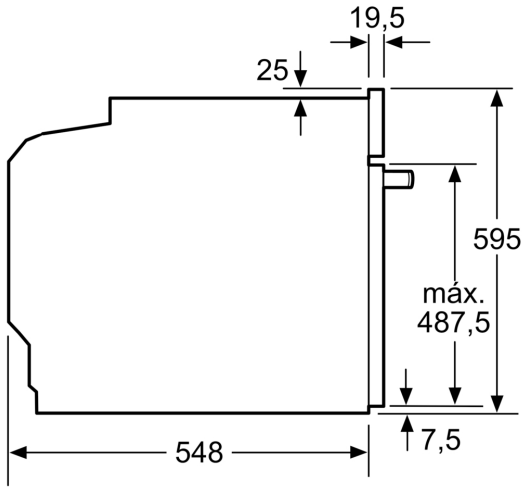


Medidas em mm

Medidas em mm

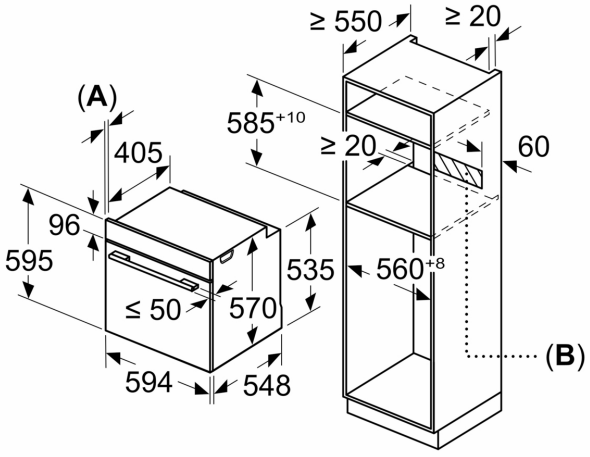

A: 19,5 mm
B: Espaço para ligação do aparelho 320 x 115 mm

Instalação com uma placa de cozinhar.

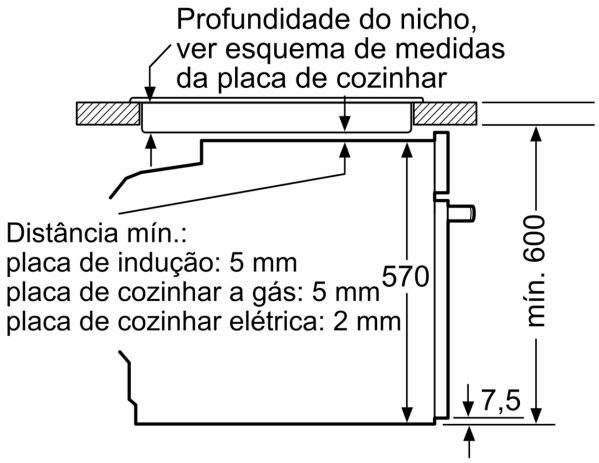

Medidas em mm

SIEMENS

iQ500, Placa de indução, 60 cm, Instalação na superfície sem moldura
ED651HSC1E





A placa combiInduction oferece mais flexibilidade ao cozinhar e inúmeras possibilidades através da app Home Connect.

- ✓ combiZone: combine duas zonas de indução para cozinhar com recipientes maiores.
- ✓ touchSlider: ajuste facilmente o nível de potência com um simples toque ou deslizar do dedo.
- ✓ Home Connect: tire o máximo partido dos seus eletrodomésticos.
- ✓ fryingSensor Pro: mantém a temperatura ideal para resultados perfeitos.
- ✓ Botão Favorito: personalize a sua placa de acordo com as suas preferências.

Acessórios opcionais

HZ32WA00	Termossonda sem fios
HZ390522	Grelhador (flexInduction)
HZ9CF240	Frigideira, revestida 24cm Ø
HZ9CF280	Frigideira, revestida 28cm Ø
HZ9ES100	Cafeteira para indução (4 chávenas)
HZ9FE280	Frigideira, Ø 18 / 28 cm
HZ9SE040	Conjunto de panelas, 4 peças
HZ9SE060	Conjunto de panelas, 6 peças
HZ9TY010	Teppan Yaki

Equipamento interior

Technical data

Nome/Família do produto: ..... Zona de confeção vitrocerâmica
Tipo de instalação: ..... Integrar
Entrada de energia: ..... Elétrica
Número total de posições que podem ser utilizadas simultaneamente: 4
Dimensões do nicho para instalação (AxLxP): ..... 51 x 560-560 x 490-500 mm
Largura: ..... 592 mm
Dimensões: ..... 51x592x522 mm
Dimensões do produto embalado (AxLxP): ..... 130x750x600 mm
Peso líquido: ..... 12.5 kg
Peso bruto: ..... 13.6 kg
Indicador de calor residual: ..... Separado
Localização do painel de controlo: ..... Frente
Material da superfície: ..... Superfície em cerâmica
Cor da superfície: ..... Preto
Comprimento do cabo de ligação: ..... 110 cm
Código EAN: 4242003935125
Tensão: ..... 220-240 V
Frequência: ..... 50; 60 Hz

4 242003 935125

SIEMENS

iQ500, Placa de indução, 60 cm, Instalação na superfície sem moldura
ED651HSC1E

Equipamento interior

- 60 cm: espaço para 4 tachos e frigideiras.

Flexibilidade das zonas de cozedura

- combiZone
- : utilize recipientes maiores ao combinar duas zonas de cozedura clássicas numa só zona grande.
- Zona de cozedura frente esquerda: 190 mm, 210 mm, 2.5 kW (potência máxima 3.7 kW)
- Zona de cozedura atrás esquerda: 190 mm, 210 mm, 2.5 kW (potência máxima 3.7 kW)
- Zona de cozedura atrás direita: 145 mm, 1.6 kW (potência máxima 2.2 kW)
- Zona de cozedura frente direita: 180 mm, 2 kW (potência máxima 3.1 kW)

Conforto

- touchSlider+: controlo direto da potência através da barra tátil.
- Botão Favoritos: aceda diretamente às funções favoritas com um botão configurável (disponível com conta Home Connect conectada).
- 17 níveis de potência: para uma maior precisão no ajuste do calor (9 níveis principais e 8 níveis intermediários).
- Função Manter quente (via app HC/Favoritos): um nível baixo pré-programado que mantém os seus pratos quentes.
- Programação do tempo: desliga a zona de cozedura após o tempo programado.
- Função Alarme: emite um aviso após atingir o tempo programado (por exemplo para massas).
- O volume do som pode ser ajustado de acordo com as necessidades e preferências pessoais.

Poupança de tempo & eficiência

- Função powerBoost em todas as zonas
- : ferve a água mais rápido pois tem 50% mais energia que no nível máximo standard.
- Função panBoost (via app HC/Favoritos): aquece a frigideira mais rápido do que no nível máximo standard, protegendo o seu revestimento.
- Função quickStart: ao ser ligada, a placa seleciona automaticamente a zona com o recipiente (quando desligada).
- Função reStart: no caso da placa se desligar acidentalmente, recupera todas as regulações anteriores ao ligar novamente a placa durante os 4 segundos seguintes.

Assistente de cozinha

- fryingSensor Pro (11 níveis de temperatura): evite um aquecimento desadequado com a regulação automática da temperatura do sensor integrado.
- Assistente de receitas: encontre facilmente as configurações mais adequadas para as suas receitas através da app Home Connect.

Conectividade

- Controlo e monitorização remotos (através da app Home Connect): verifique se a sua placa está ligada, mesmo quando não está em casa, e encontre receitas e funções adicionais na app Home Connect.
- Sistema cookConnect: ativa automaticamente o exaustor quando liga a placa (apenas disponível em placas e exaustores com conexão WiFi).
- Exaustor automático inteligente: o exaustor adapta automaticamente a sua potência baseando-se na informação que recebe da placa (apenas disponível com a ligação a um exaustor conectável na app Home Connect).
- Smart Home trigger via Botão Favoritos (disponível através da app Home Connect): entre no universo inteligente da sua placa (requer acesso a serviço de parceiro).
- Aparelho atualizável (disponível através da app Home Connect): mantenha a sua placa sempre atualizada com a mais recente versão do seu software.

Design

- Design Biselado

Segurança

- Indicador de calor residual para cada zona com 2 níveis: indica se as zonas de cozedura ainda estão muito quentes ou quentes.
- Segurança para crianças: evita uma ligação acidental da placa.
- Função pausa: suspende o processo de aquecimento, p.e. para abrir a porta da rua.
- Interruptor principal: desliga todas as zonas de cozedura ao toque de um botão.
- Corte de segurança: por razões de segurança, o aquecimento é interrompido após detetar um determinado tempo sem interação (personalizável).

Instalação


- Dimensões do produto (AxLxP mm): 51 x 592 x 522
- Dimensões do nicho para a instalação (AxLxP mm) : 51 x 560 x (490 - 500)
- Espessura mínima da bancada: 16 mm
- Potência de ligação: 6.9 kW
- Limitação da potência da placa: se necessário, limite a potência máxima (dependendo da proteção dos fusíveis da instalação elétrica).

SIEMENS

iQ500, Placa de indução, 60 cm, Instalação na superfície sem moldura
ED651HSC1E


Desenhos à escala

Medidas em mm

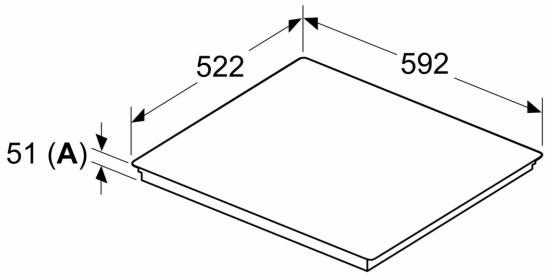

A: Profundidade de encaixe

Medidas em mm




C	D	E
585–600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50

A: Distância mín. desde o nicho da placa até à parede


B: O espaço livre entre a superfície da bancada e a parte superior da frente do forno deve ser de 30 mm

Ver requisitos de espaço para o forno

A bancada na qual se vai instalar a placa deve suportar cargas de aprox. 60 kg; devem utilizar-se subestruturas adequadas, se necessário

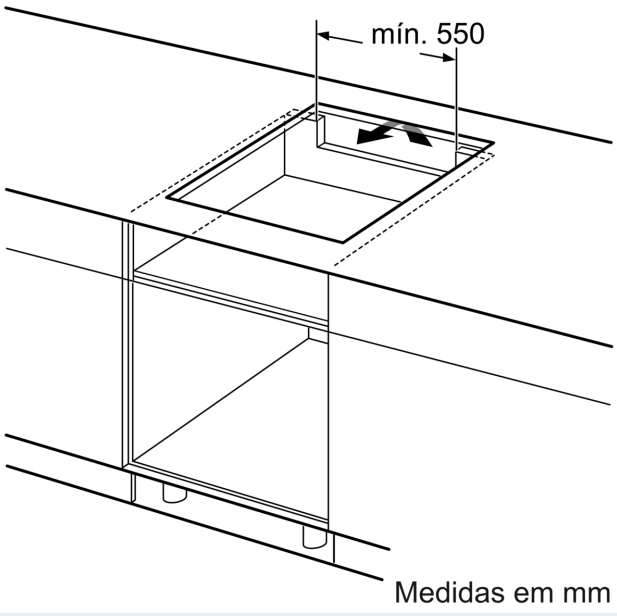

Medidas em mm

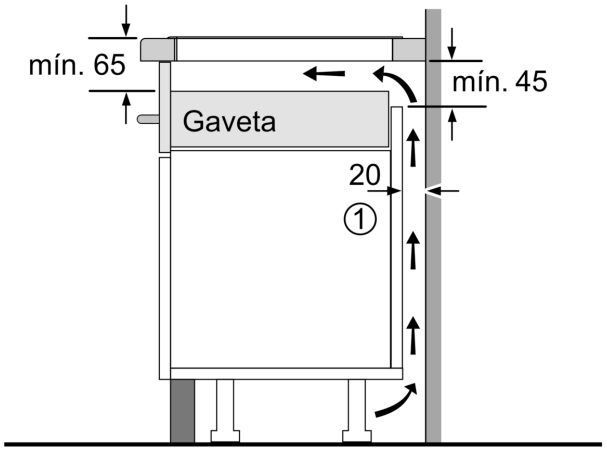


① Espaço para ventilação tem de estar previsto.

Medidas em mm


SIEMENS

Desenhos à escala

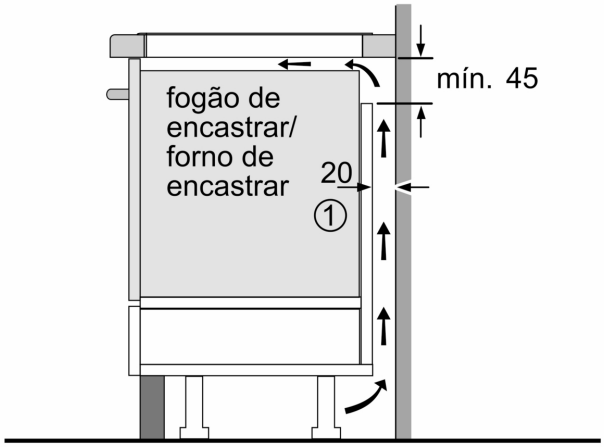

① É necessário prever um espaço para ventilação.

Medidas em mm

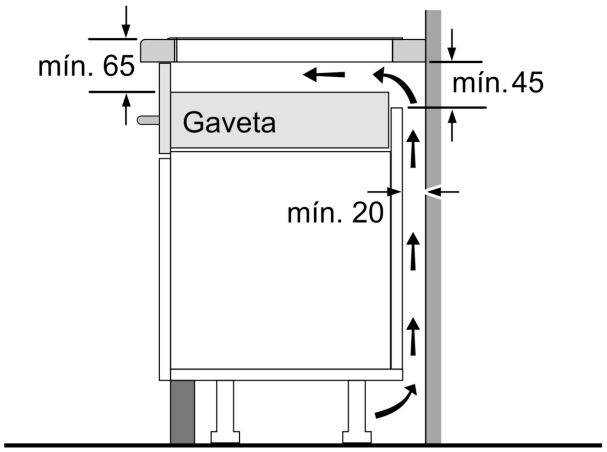

Medidas em mm

SIEMENS

iQ500, Chaminé com design integrado, 60 cm, Vidro preto, Vidro preto, Preto mate LJ67BDP60



- ✓ Integração discreta: instalação nivelada para uma integração quase invisível no armário superior.
- ✓ Motor iQdrive: elevada capacidade de extração, funcionamento silencioso e durabilidade prolongada.
- ✓ Máximo espaço de arrumação: o exaustor em T aguenta até 10 kg de cada lado.
- ✓ Funcionamento automático inteligente: interação automática entre placa e exaustor para maior comodidade.
- ✓ Painel em vidro: painel rebatível que fica invisível quando não está a ser utilizado.

Acessórios opcionais

LZ11IBB16	Filtro cleanAir regenerável (subs.)
LZ11IBJ16	Mód. rec. cleanAir regenerável
LZ11IBK62	Extensão de conduta de 450-854 mm
LZ11IBN62	Extensão de conduta de 187-360 mm

Equipamento interior

Technical data

Tipologia: ..... Exaustor de integrar
Comprimento do cabo de ligação: ..... 130 cm
Dimensões do nicho para instalação (AxLxP): 340 x 560.0 x 300 mm
Altura da conduta: ..... GENERAL.N_A mm
Altura: ..... 60 mm
Distância mínima até à placa elétrica: ..... 430 mm
Distância mínima até à placa a gás: ..... 650 mm
Peso líquido: ..... 9.1 kg
Tipo de controlo: ..... Electrónico
Número de níveis de velocidade: ..... 3 níveis + 1 intensivo
Capacidade de extração no nível normal máximo em modo de saída de ar: ..... 433 m³/h
Capacidade de extração no nível intensivo máximo em modo de recirculação de ar: ..... 556.0 m³/h
Capacidade de extração no nível normal máximo em modo de recirculação de ar: ..... 413 m³/h
Capacidade de extração no nível intensivo máximo em modo de saída de ar: ..... 699 m³/h
Fluxo de ar máximo: ..... 433 m³/h
Número de lâmpadas: 2
Nível de ruído: ..... 57 dB(A) re 1pW
Diâmetro da saída de ar: ..... 150 / 120 mm
Material do filtro de gordura: ..... Aço inoxidável, apto à máquina de lavar loiça
Código EAN: 4242003976388
Potência da ligação: ..... 115 W
Proteção por fusível: ..... GENERAL.N_A A
Tensão: ..... 220-240 V
Frequência: ..... 50; 60 Hz
Tipo de ficha: ..... Ficha Schuko/Gardy c/ terra
Tipo de instalação: ..... Instalação encastrada no móvel

4 242003 976388

SIEMENS

iQ500, Chaminé com design integrado, 60 cm, Vidro preto, Vidro preto, Preto mate LJ67BDP60

Equipamento interior

Design:
- Instalação em armário superior
- Instalação nívelada à face para uma integração perfeita no armário de parede
- Painel em vidro: Vidro preto
- Espaço de armazenamento aumentado: capacidade máxima de 10 kg em cada lado do exaustor
- Possibilidade de instalação em modo de recirculação de ar (acessório opcional)

Funções:
- Motor iQdrive
- 2 x LED 3W com regulação da temperatura da cor
- Função softLight: os elementos de iluminação acendem-se e apagam-se suavemente
- Função dimmer: o brilho dos elementos de iluminação podem ser regulado
- Temperatura / aparência da cor da lâmpada: 3500 K
- Intensidade iluminação de 437 lux
- 2 filtro(s) de gordura em metal

Funções de conforto:
- Painel em vidro com controlo Touch para um controlo fácil e uma extração de vapor optimizada
- Proteção do armário: proteções adicionais contra vapor na parte frontal e nas partes laterais
- O motor e a iluminação são automaticamente ativados e desativados com a abertura ou fecho do painel de vidro
- A iluminação pode ser ativada e desativada em separado quando o painel está fechado no toque rápido da área de controlo.
- touchControl Plus iluminado
- 3 + 1 nível intensivo
- Reprogramação automática de intensivo para normal após 6 min
- Funcionamento com desligar automático

Funções digitais:
- Home Connect: controle, monitorize e defina as preferências para o seu exaustor através do smartphone or tablet (apenas em países onde o serviço Home Connect está disponível)
- Sistema cookConnect (controlo da chaminé através da placa): ativa automaticamente o funcionamento do exaustor quando liga a placa, graças à conexão WiFi entre o exaustor e uma placa conectável
- Exaustor automático inteligente: O exaustor adapta automaticamente a velocidade do motor, com base nos dados fornecidos continuamente pela placa (funciona com todas as placas de indução com touchSlider; para outras placas com Home Connect, o exaustor pode ser controlado diretamente a partir da placa, desde que exista uma conta Home Connect ligada)
- Função Controlo por voz: possível através de um assistente de voz (apenas em países onde este serviço está disponível)
- Perfis de performance: selecione o perfil standard, de performance ou de silêncio para aumentar a capacidade de extração ou reduzir o ruído do motor através da app Home Connect
- Botão Favoritos: programe as suas definições mais utilizadas e ative diretamente no seu exaustor através do botão favoritos (disponível através da app Home Connect)
- Smart home trigger, através do botão Favoritos (disponível apenas através da conta Home Connect): descubra o universo inteligente do seu exaustor (necessário serviço com parceiro)
- Iluminação LED com regulação da temperatura da cor: permite a adaptação da temperatura da iluminação de acordo com as suas necessidades pessoais através da app Home Connect
- Indicador de saturação com função de configuração e reset de filtros de gordura e de odor através da app Home Connect
- Função ventilação com desligar automático: disponível na app Home Connect
- Função Intervalo: disponível através da app Home Connect
- A função Home Connect pode ser alargada e utilizada com várias aplicações de parceiros externos (parcerias)
- Aparelho atualizável (disponível na conta Home Connect): mantenha o seu aparelho sempre atualizado com o estado mais recente do software

Conforto na limpeza:
- Superfícies e materiais lisos para uma fácil limpeza
- Filtro metálico apto à máquina de loiça
- Superfícies revestidas para menor sensibilidade a impressões digitais

Performance em saída de ar:
- De acordo com as normas EN 61591 e EN/ IEC 60704-2-13, o aparelho pode atingir os seguintes valores em modo de saída de ar:
- Nível 1: capacidade de extração 244 m3/h; nível de ruído 42 db(A) re1pW
- Nível 2: capacidade de extração 339 m3/h; nível de ruído 50 db(A) re1pW
- Nível 3: capacidade de extração 433 m3/h; nível de ruído 57 db(A) re1pW
- Intensivo 1: capacidade de extração 699 m3/h; nível de ruído 68 db (A) re1pW
- Classe de eficiência energética: A+ numa escala de classes de eficiência energética de A+++ até D*
- Consumo anual de energia: 27.2 kWh/ano*
- Classe de eficiência de dinâmica dos fluídos: A*
- Classe de eficiência de iluminação: A*
- Classe de eficiência de filtragem de gorduras: B*

Performance em recirculação de ar:
- O filtro de odores Clean Air absorve odores intensos, como o de peixe, assim como pólen. A vida útil pode ser prolongada até 4 vezes ao renovar o filtro no forno.
- De acordo com as normas EN 61591 e EN/ IEC 60704-2-13, o aparelho pode atingir os seguintes valores em modo de recirculação com o módulo Clean Air (disponível como acessório):
- Nível 1: capacidade de extração 231 m3/h; nível de ruído 53 db(A) re1pW

SIEMENS

Equipamento interior

- Nível 1: capacidade de extração329 m3/h; nível de ruído 61 db(A) re1pW
- Nível 3: capacidade de extração 413 m3/h; nível de ruído 66 db(A) re1pW
- Nível intensivo 1: capacidade de extração 556 m3/h; nível de ruído 72 db (A) re1pW

Informações técnicas:

- Dados de consumo:
- Potência de ligação: 115 W
- Voltagem: 220 - 240 V
- Sustentabilidade:
- Made in Germany: produzido numa fábrica neutra em CO2
- Embalagem amiga do ambiente
- Motor com a tecnologia mais eficiente disponível no mercado
- Disponível filtro de odores Clean Air regenerável, com vida útil prolongada até 4 vezes
- Exaustor automático inteligente para os melhores resultados com o mínimo de consumo de energia

Informações de planeamento e instalação:

- Para instalar num armário de 60cm de largura
- Sistema de instalação fácil
- Medidas do aparelho (AxLxP): 340 x 598 x 298 mm
- Dimensões de encastre (AxLxP): min. 340 mm x 560 mm x min. 300 mm
- Instalação em armários de parede com uma profundidade máxima de até 360 mm
- Para instalar em armários de parede altos deverá consultar as extensões de conduta disponíveis como acessórios opcionais
- Comprimento do cabo elétrico: 1.3 m

SIEMENS


Equipamento interior	

SIEMENS


iQ500, Chaminé com design integrado, 60 cm, Vidro preto, Vidro preto, Preto mate
LJ67BDP60

Desenhos à escala

Medidas em mm
Vista frontal

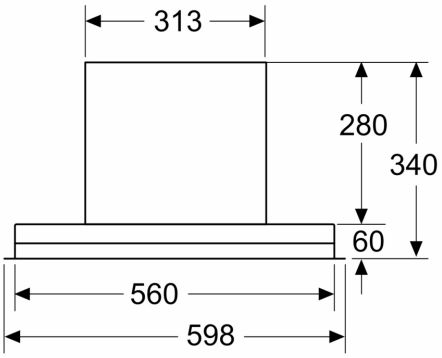


Medidas em mm
Exemplo de montagem

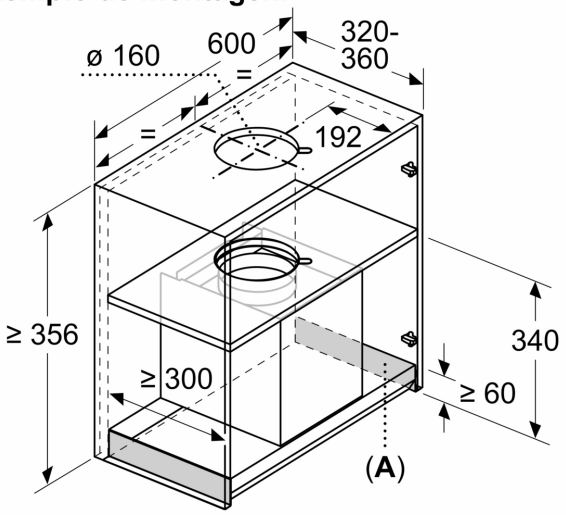


A: Zona sem dobradiças

Medidas em mm
Instalação de exaustor de design integrado com kit de recirculação (acessório)

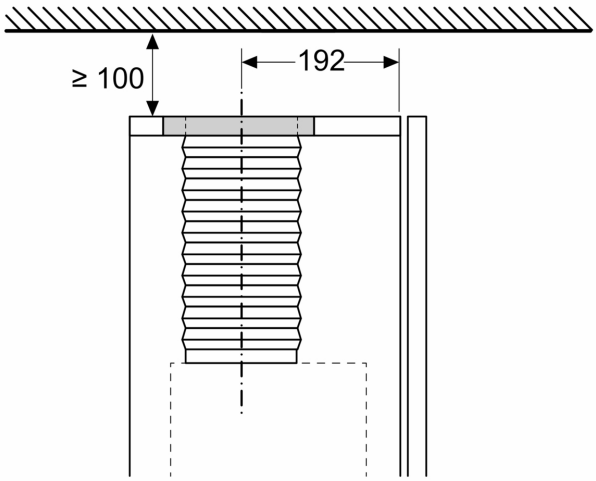

Medidas em mm
Vista de topo

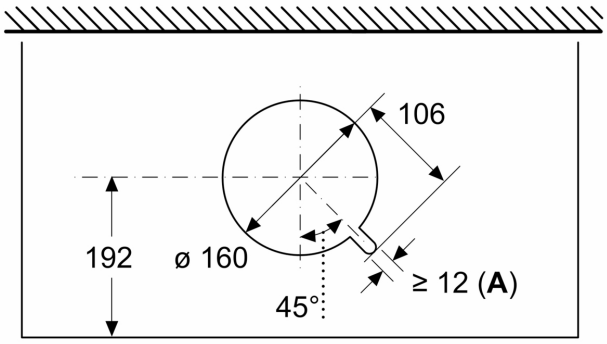


A: Passagem de cabo

SIEMENS

Desenhos à escala


Medidas em mm

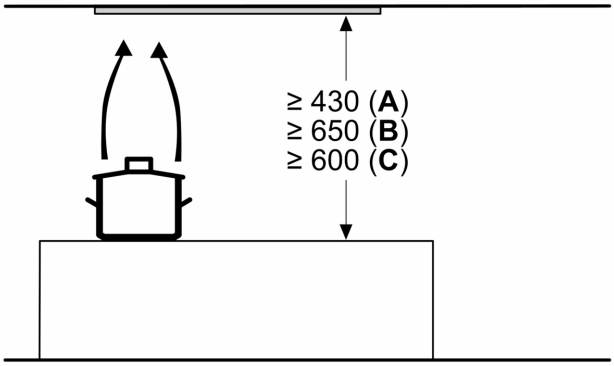

A: Elétrico

B: Gás - desde o bordo superior do suporte para panelas
C: Elétrico - para Austrália e Nova Zelândia


Medidas em mm
Exemplo de instalação com grelha para especiarias

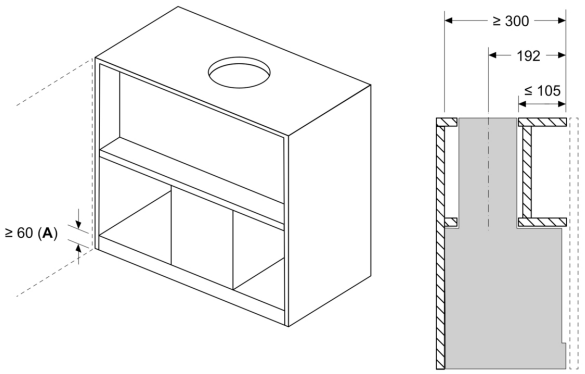


A: Zona sem dobradiças


Exemplo de montagem em armários com membro transversal, caso a incorporação com extensão da chaminé (acessório especial) não seja possível

Medidas em mm
Exemplo de instalação no nicho no móvel





Medidas em mm
Requisitos de instalação para necessidade de substituição




A: Zona sem dobradiças

Requisitos de montagem para a troca de soluções de incorporação através da tampa de design integrada sem substituição do armário


SIEMENS

Desenhos à escala

Medidas em mm
Vista lateral

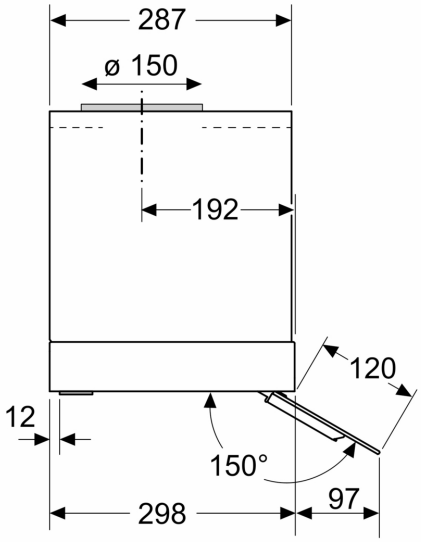

Medidas em mm

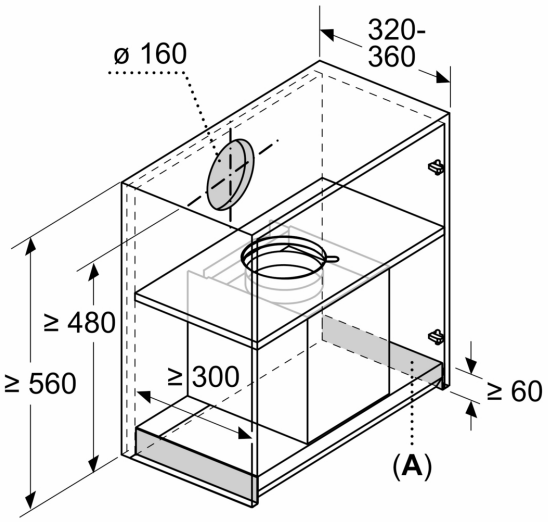

A: Zona sem dobradiças

SIEMENS

iQ500, fully-integrated dishwasher, 60 cm SN65YX00CE









Optional accessories

SZ30BI01	decorative strips stainless steel 81,5cm
SZ38BI00	Connection rail for divided furniture
SZ72010	inlet and outlet hose extention 2 m
SZ73000	Dishwashing aid set
SZ73010	Retractable hinge f. high corpus dimens.
SZ73035	panel strips, elevated install. 81,5cm
SZ73051EU	Mains cable with EU-Plug 5m
SZ73056	Attachment door, brushed steel
SZ73100	cutlery basket
SZ73300	Wineglass-Tray
SZ73640	Rack insert for stemware dishwasher

[1] Scale of Energy Efficiency Classes from A to G
[2] Energy consumption in kWh per 100 cycles (in programme Eco 50 °C)
[3] in programme Eco 50 °C
[4] Duration of programme Eco 50 °C

The Energy Label A dishwasher, thanks to our Intelligent Energy Saving Solutions with no constraining compromises to perfect results.

- ✓ varioSpeed Plus: Wash and dry your dishes up to three times faster.
- ✓ flex baskets: Our essential basket class with great flexibility for your dishwashing needs.
- ✓ Zeolith drying technology and Shine&Dry: Gentle and efficient drying.
- ✓ infoLight - Shows the running status of the dishwasher on the floor.
- ✓ Home Connect App: Get the most out of your appliances.

Features

Technical Data

Energy Efficiency Class (Regulation (EU) 2017/1369)[1]: ..... A
Energy Consumption for 100 cycles Eco Programme[2]: .. 54 kWh/100 cycles
Maximum number of place settings: 14
The water consumption of the eco programme in liters per cycle[3]: 9.5 l
Programme duration[4]: .....4:55 h
Airborne acoustical noise emissions : ..... 44 dB(A) re 1pW
Airborne acoustical noise emission class: .....B
Cleaning performance: ..... A
Water consumption: .....9.5 l
Total annual water consumption 220 days: ..... 2090 l
Design: ..... Built-in
Removable top: ..... No
Door panel options: .....Not possible
Height of removable worktop: .....0 mm
Height of the appliance: .....815 mm
Adjustable feet: ..... Yes - all from front
Maximum adjustability feet: .....60 mm
Adjustable plinth: .....Both horizontal and vertical
Net weight: .....41.8 kg
Gross weight: .....44.0 kg
Connection rating: .....2400 W
Fuse protection: .....10 A
Voltage: .....220-240 V
Frequency: .....50; 60 Hz
Length electrical supply cord: ..... 175 cm
Plug type: ..... Gardy plug w/ earthing
Length inlet hose: ..... 165 cm
Length outlet hose: ..... 190 cm
Hidden heating element: ..... Yes
Water protection system description: ..... Triple water protection 24h
Child saftety devices: .....No
Water softener: .....Yes
Top basket type: ..... Practical loading with flex basket
Adjustable upper basket: ..... Rackmatic 3-stage
Bottom basket type: R2
3rd Rack: ..... 3rd Rack 1.0
Optional accessories: SZ30BI01, SZ38BI00, SZ72010, SZ73000, SZ73010, SZ73035, SZ73051EU, SZ73056, SZ73100, SZ73300, SZ73640
Included accessories : .....Vapor barrier plate
Number of place settings: 14
Dimensions of the packed product (HxWxD): .....880x660x670 mm

SIEMENS



SIEMENS

iQ500, fully-integrated dishwasher, 60 cm SN65YX00CE

Features

SIEMENS - Header 1
- Energy Efficiency Class[1]: A
- Energy[2] / Water[3]: 54 kWh / 9.5 litres
- Capacity: 14 place settings
- Programme duration[4]: 4:55 (h:min)
- Noise level: 44 dB(A) re 1 pW
- Noise Efficiency Class: B

SIEMENS - Header 2
- 6 programmes: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensive 70 °C, Speed 60 °C, Speed 45 °C, Favourite (Pre-Rinse)
- Favourite button
- 4 special options: Remote Start, Shine & Dry, Half Load, varioSpeed Plus
- Machine Care Programme
- Add-On functions via Home Connect app: Hygiene Plus, Silence on Demand (Quiet now)

SIEMENS - Header 3
- Zeolith-Drying
- autoOpen dry and Heat exchanger
- Aqua-Sensor
- dosageAssist
- iQdrive
- Detergent Automation
- Self-cleaning filter system with 3-fold corrugated filter
- Interior tub material: Stainless Steel

SIEMENS - Header 4
- flex baskets
- varioDrawer
- rackMatic height-adjustable top basket (3 stage)
- Low friction wheels on bottom basket
- Rack Stopper to prevent derailing of bottom basket
- 2 foldable plate racks in top basket
- 4 foldable plate racks in bottom basket
- 2 cup shelves in top basket
- 2 cup shelves in bottom basket

SIEMENS - Header 5
- Home Connect enabled via WLAN
- Controls on top edge of door
- Panel legend: Plain text (english)
- infoLight (blue)
- Remaining programme time indicator (min)
- Acoustic end of cycle indicator
- Electronic delay timer: 1-24 hours

SIEMENS - Header 6
- aquaStop®: Siemens home appliances' warranty in case of water damage – for the lifetime of the appliance.*
- Raw water valve

SIEMENS - Header 7
- incl. Salt filling funnel
- incl. Steam protection for worktop

SIEMENS - Header 8
- Product dimensions (HxWxD): 81.5 x 59.8 x 55 cm

[1] Scale of Energy Efficiency Classes from A to G

[2] Energy consumption in kWh per 100 cycles (in programme Eco 50 °C)

[3] Water consumption in litres per cycle (in programme Eco 50 °C)


[4] Duration of programme Eco 50 °C


* Please find warranty terms under [please insert here the local URL (internet address, e.g. https://www.siemens-home.bsh-group.com but with the direct page with the warranty terms)

SIEMENS

iQ500, fully-integrated dishwasher, 60 cm
SN65YX00CE

Dimensioned drawings

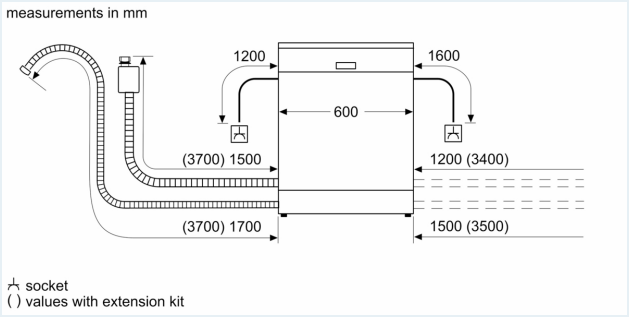

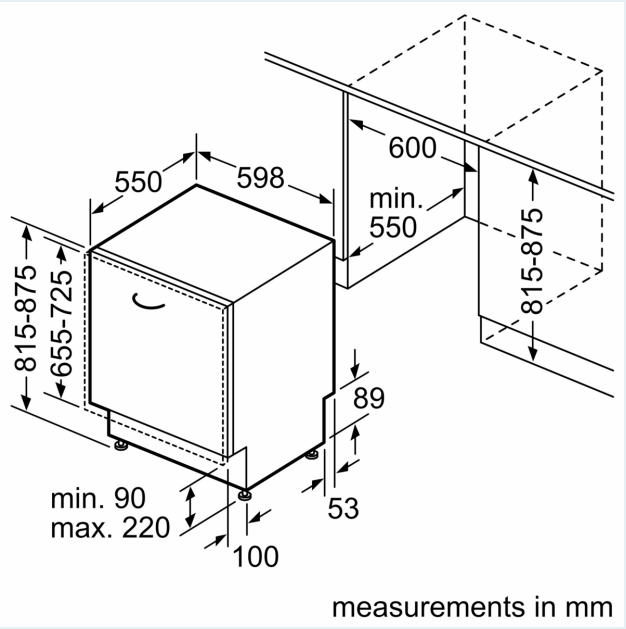

SIEMENS

iQ700, Combinado integrável, 177.2 x 55.8 cm, Porta com dobradiça fixa e fecho suave KI86FHDD0







Frigorífico combinado com hyperFresh premium 0°C para manter os alimentos frescos até 3 vezes mais tempo. Tecnologia noFrost e iluminação LED

- ✓ hyperFresh Premium 0°C – Conservação ótima para todos os frescos.
- ✓ bigBox: mais espaço para alimentos congelados de grandes dimensões.
- ✓ softClose: a porta do seu frigorífico sempre devidamente fechada.
- ✓ bottleRack: Armazene as suas garrafas com segurança e facilidade.
- ✓ Super refrigeração: refrigeração rápida dos seus alimentos frescos.

Equipamento interior

Technical data

Classe de eficiência energética (Regulamento (UE) 2017/1369): D
Consumo médio anual de energia[1]: 201 kWh/annum
Soma do volume dos compartimentos de congelação: 67 l
Soma do volume dos compartimentos de refrigeração: 156 l
Emissão de ruído aéreo: 37 dB(A) re 1pW
Classe de emissão de ruído aéreo: C
Tipo de instalação: Integrar
Opções do painel da porta: Impossível
Altura: 1772 mm
Largura: 558 mm
Profundidade: 545 mm
Dimensões do nicho para instalação (AxLxP): 1775x560x550 mm
Peso líquido: 75.5 kg
Código EAN: 4242003873885
Potência da ligação: 90 W
Proteção por fusível: 10 A
Dobradiça da porta: Direita reversível
Tensão: 220-240 V
Frequência: 50 Hz
Comprimento do cabo de ligação: 230 cm
Número de compressores: 1
N.º de circuitos de frio independentes: 2
Ventilador interior da secção do frigorífico: Não
Sentido de abertura da porta reversível: Sim
Número de prateleiras ajustáveis no compartimento de refrigeração: 2
Prateleiras para garrafas: Sim
Sistema NoFrost: Congeladores
Tipo de instalação: Instalação totalmente integrada no móvel

4 242003 873885

[1] Com base nos resultados do ensaio normalizado de 24 horas. O consumo real depende da utilização e da localização do aparelho.

SIEMENS

iQ700, Combinado integrável, 177.2 x 55.8 cm, Porta com dobradiça fixa e fecho suave KI86FHDD0

Equipamento interior

Destaques
- Dimensões: 1772x558x545 mm
- Classe de eficiência energética (Regulamento (UE) 2017/1369): D
- noFrost
- Soma do volume dos compartimentos de refrigeração: 156 l
- Soma do volume dos compartimentos de congelação: 67 l
- Emissão de ruído aéreo: 37 dB(A) re 1pW
- Sistema de frescura: hyperFresh
- Lista de avisos: Porta do compartimento do frigorífico aberta, Subida de temperatura

Geral
- Cor: Indisponível
- Dobradiça da porta: Direita reversível
- Tipo de dobradiça: Porta com dobradiça fixa e fecho suave
- Tipo de puxador: Sem puxador
- Descongelação automática: noFrost (Congeladores)
- Dispensador: Indisponível
- Tipo de dispositivos de ajuste e sinalização de controlo: Através da aplicação, Botão
- Volume total do produto: 223 l
- Classe de eficiência energética (Regulamento (UE) 2017/1369): D
- Consumo médio anual de energia[1]: 201 kWh/annum
- Soma do volume dos compartimentos de refrigeração: 156 l
- Soma do volume dos compartimentos de congelação: 67 l
- Emissão de ruído aéreo: 37 dB(A) re 1pW
- Classe de emissão de ruído aéreo: C
- Classe climática: Subtropical, Temperado, Temperado ampliado, Tropical
- Tensão: 220-240 V
- Acessórios incluídos: 1 x Cuvete para cubos de gelo

Dimensão e peso
- Dimensões: 1772x558x545 mm
- Dimensões do produto embalado (AxLxP): 1840x610x640 mm
- Altura mínima de instalação: 1775 mm
- Altura máxima de instalação: 1775 mm
- Largura mínima de instalação: 560 mm
- Largura máxima de instalação: 560 mm
- Profundidade de instalação: 550 mm
- Peso líquido: 75,5 kg
- Peso bruto: 80,0 kg
- Comprimento do cabo de ligação: 230 cm

Características específicas
- Sistema de frescura: hyperFresh
- Suporte para garrafas: 1 grelha de suporte para garrafas
- Lista de avisos: Porta do compartimento do frigorífico aberta, Subida de temperatura
- Tipo de visor: 7 segmentos
- Gaveta bigBox
- SuperRefrigeração
- Super Congelação
- varioZone

Refrigeração
- Número de prateleiras no compartimento de refrigeração: 3
- Número de prateleiras ajustáveis no compartimento de refrigeração: 2
- Número de prateleiras na porta do frigorífico: 1
- Potência da luz - Frigorífico: LED with soft start

Congelação
- Classificação por estrelas: 4
- Autonomia em caso de falha de energia (h): 8 h
- Número de gavetas/cestos: 3
- Número de abas de congelação: 0
- N.º de cuvetes de gelo: 1


Conectividade
- Home Connect
- Características da Home Connect: Monitorização e controlo à distância


[1] Com base nos resultados do ensaio normalizado de 24 horas. O consumo real depende da utilização e da localização do aparelho.


SIEMENS


iQ700, Combinado integrável, 177.2 x 55.8 cm, Porta com dobradiça fixa e fecho suave
KI86FHDD0

Desenhos à escala

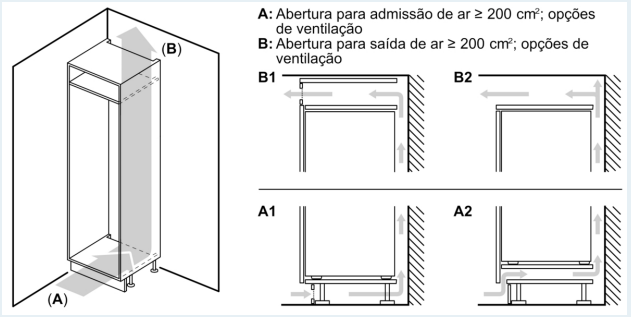

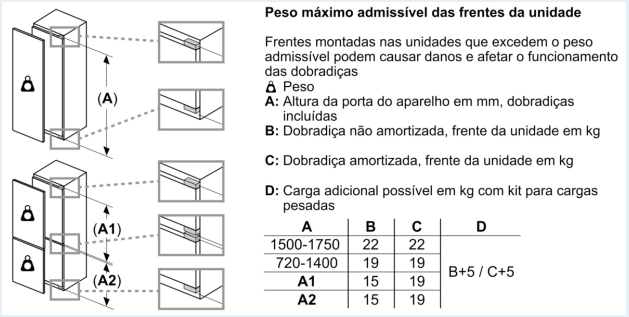


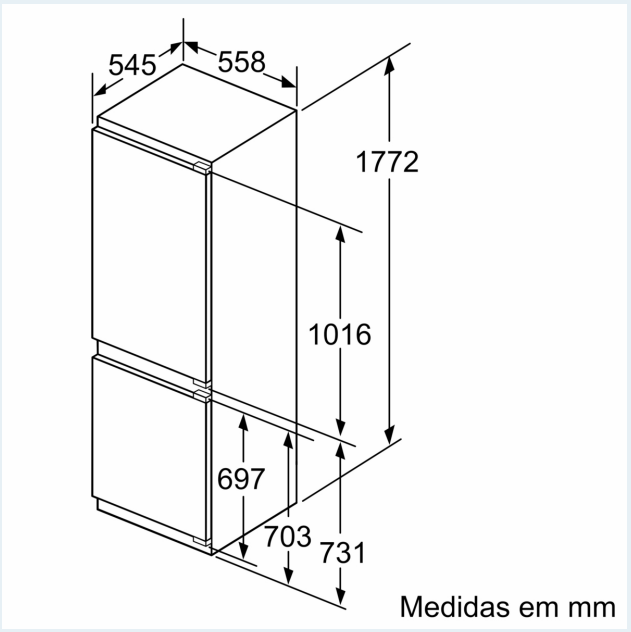

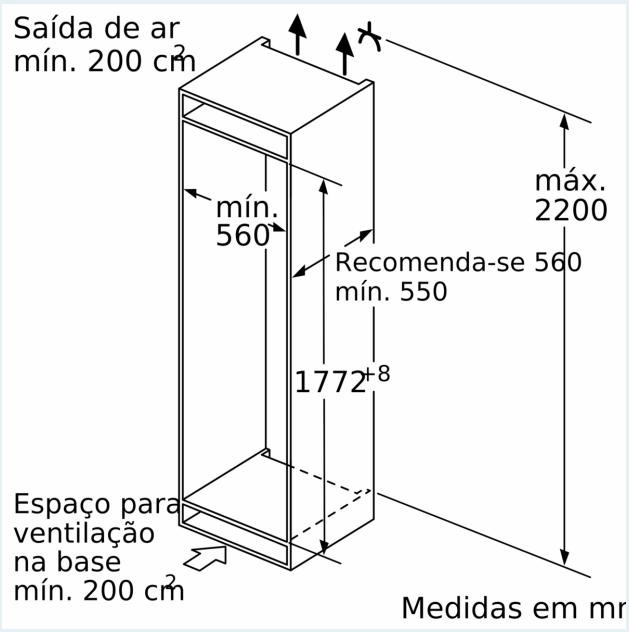

SIEMENS

Desenhos à escala

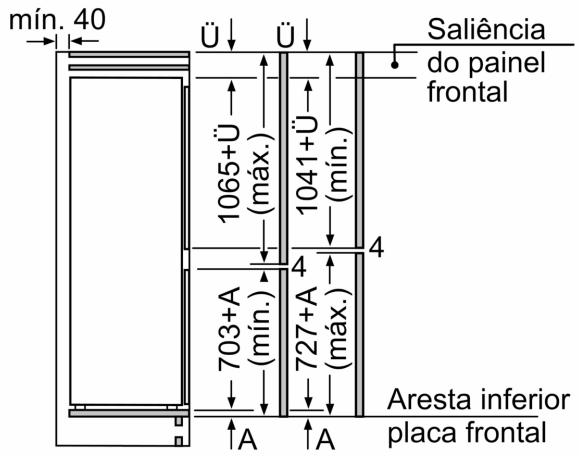


As medidas indicadas das portas dos móveis são válidas para uma junta de porta de 4 mm.

Medidas em mm

Medidas em mm

Recomendação medidas da folga para dobradiça plana



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

As medidas da folga recomendadas na tabela devem ser respeitadas para garantir uma abertura sem colisão da porta do aparelho e evitar danos no móvel de cozinha.

SIEMENS

iQ500, Máquina de lavar roupa, Carga frontal, 10 kg, 1400 rpm
WG54N2A0ES









- ✓ i-Dos: Doseia automaticamente o detergente de acordo com a carga, a dureza da água e o nível de sujidade.
- ✓ speedPack L – Acelere os programas, ou lave a roupa em apenas 15 minutos.
- ✓ App Home Connect (Android e iOS): Aceda e controle a máquina de lavar roupa, onde quer que esteja.
- ✓ Dispositivos Interconectados: Conecte todos os seus dispositivos e tenha a vida facilitada em sua casa.
- ✓ Notificações Push: A app Home Connect avisa-o de tudo o que a sua máquina precisa.

Acessórios opcionais

WZ10131	Extensão de mangeira de admissão de água
WZMPF10	Filtro para microplásticos
WZWP50W	Pedestal com saída

Equipamento interior

Technical data

Classe de eficiência energética (Regulamento (UE) 2017/1369): A
Consumo ponderado de energia em kWh por 100 ciclos de lavagem do programa Eco 40-60: ..... 40 kWh/100 ciclos
Capacidade máxima em kg num ciclo de lavagem: ..... 10.0 kg
Consumo de água do programa eco em litros num ciclo[1]: ..... 47 l
Duração do programa Eco 40-60 à capacidade nominal, em horas e minutos: ..... 3:59 h
Classe de eficiência de centrifugação no programa Eco 40-60°C: B
Classe de emissão de ruído aéreo: ..... A
Emissão de ruído aéreo: ..... 72 dB(A) re 1pW
Tipo de instalação: ..... Instalação livre
Dimensões do produto: ..... 845x598x590 mm
Peso líquido: ..... 77.5 kg
Potência da ligação: ..... 2300 W
Proteção por fusível: ..... 10 A
Tensão: ..... 220-240 V
Frequência: ..... 50 Hz
Comprimento do cabo de ligação: ..... 160 cm
Dobradiça da porta: ..... Esquerda
Rodas: ..... Não
Código EAN: 4242003988626
Tipo de instalação: ..... Instalação livre

4 242003 988626

[1] no programa Eco 40-60

SIEMENS

iQ500, Máquina de lavar roupa, Carga frontal, 10 kg, 1400 rpm
WG54N2A0ES

Equipamento interior

Etiqueta Eficiência Energética

- Classe de Eficiência Energética[1]: A
- A -20%: 20% mais eficiente do que o valor limite necessário para a Classificação Energética A****
- Energia[2] / Àgua[3]: 40 kWh / 47 litros
- Capacidade de Carga: 1 - 10 kg
- Classe de Eficiencia de Centrifugação: B
- Potência de centrifugação / Velocidade de centrifugação**: 0 - 1400 r/min
- Nível de Ruído: 72 dB (A) re 1 pW
- Classe de Eficiência de Ruído: A

Programas Especiais

- Programas standard: Algodão, Sintetico, Delicado, Lã/lavagem manual
- Programas automáticos: lavagem e dosagem de detergente controlada por sensores
- smartFinish: programa de vapor que reduz os vincos de roupa seca.
- Programas especiais: auto delicado, microfibras + impregnação, Escoar água / centrifugação, mix, enxaguamento, express 15 min /express 30 min, smartFinish com vapor para roupa sem vincos
- Programas adicionais vía app: jeans / roupa escura, Camisas/Blusas, Sports/fitness

Opções

- Home Connect: Controlo e monotorização remota, gestão de energia, diagnóstico remoto, programas adiionais via aplicação. Mantenha a sua máquina atualizada com os mais recentes updates que se encontram disponíveis na aplicação.
- i-Dos: dosagem automática de detergente líquido e amaciador
- Detergent scan: leitura digital do código de barras de detergente líquido e amaciador.
- Função antivincos: proteja as suas roupas contra a formação de vincos
- Com a opção " Vapor Adicionado" pode reduzir até 40% dos vincos de roupa amarrotada durante o cíclo de lavagem. ****
- Funções opcionais: Ligar/Desligar, Pronta, iDos, Início remoto, início/pausa+carga, selecção da temperatura, varioSpeed, pré-lavagem, redução de velocidade de hidroextracção/sem centrifugação

Conforto e Segurança

- Função de recarga: permite interromper o programa para adicionar roupa esquecida
- Indicação de recarga
- Painel de comandos com design elegante inclinado para um manuseamento intuitivo
- Display LED touchControl para indicação do estado do programa, velocidade de centrifugação, tempo residual do programa e pré-programação do início do programa 24 h e recomendação de carga. 24 h e recomendação de carga. 24 h e recomendação de carga. 24 h e recomendação de carga.
- Hygiene Plus: elimina eficazmente germes e batérias
- Volume do tambor: 70 l
- Iluminação interior do tambor por LED's
- waveDrum para lavagens especialmente cuidadosas
- Óculo da porta de 32 cm em aço/preto com um ângulo de abertura de 165°
- Pausa+Carga
- Motor iQdrive, extremamente económico e silencioso
- 10 anos de garantia no motor
- Laterais com design anti-vibração: maior estabilidade e silêncio
- waterPerfect Plus: gestão eficiente da água mesmo em cargas pequenas, graças à tecnologia inteligente de sensores.
- Isolamento na base do aparelho
- Sensor de lavagem para resultados de lavagem perfeitos
- Sistema aquaStop com garantia em caso de fuga de água
- Selector de programas iluminado com interruptor on/off integrado
- Reconhecimento de nível superior de espuma
- Indicação de sobredosagem
- Electrónica de controlo de desequilíbrios
- Segurança para crianças
- Sinal sonoro no final do programa
- Cronometro de contagem de funcionamento: faz a contagem do número de programas realizados.

Informação Técnica

- Pode ser colocada sob os secadores em combinação com prateleira extraível
- Pode ser colocado sob bancadas com 85 cm de altura
- Dimensões (A x L): 845 mm x 598 mm
- Profundidade do aparelho: 590 mm
- Profundidade do aparelho com porta incluida: 633 mm
- Profundidade do aparelho com óculo aberto: 1074 mm

[1] Escala de Classes de Eficiência Energética de A a G

[2] Consumo de energia em kWh de 100 ciclos (no programa Eco 40-60)

[3] Consumo de água ponderado em litros por cíclo (no programa Eco 40-60)

[4] Duração do programa Eco 40-60

** Valores arredondados

**** 20% mais eficiente (40 kWh/100 ciclos) do que o valor de referência limite (51 kWh / 100 ciclos) da classe de eficiência energética classe A, conforme o regulamento delegado EU 2019/2014.


***** Teste Nr. Nr. E-0096-PT-24 do Deutschen Institute für Textil- und Faserforschung Denkendof (DITF) de 20.02.24, relativo à redução de vincos de peças de vestuário de algodão comercial (T-shirts e camisas) no Programa Mix com uma carga de 4 kg e a opção ' Vapor Adicionado', em comparação com têxteis não tratados com a opção ' Vapor Adicionado', de acordo com a norma DIN EN ISO 15487.

SIEMENS

iQ500, Máquina de lavar roupa, Carga frontal, 10 kg, 1400 rpm
WG54N2A0ES

Desenhos à escala

Medidas em mm

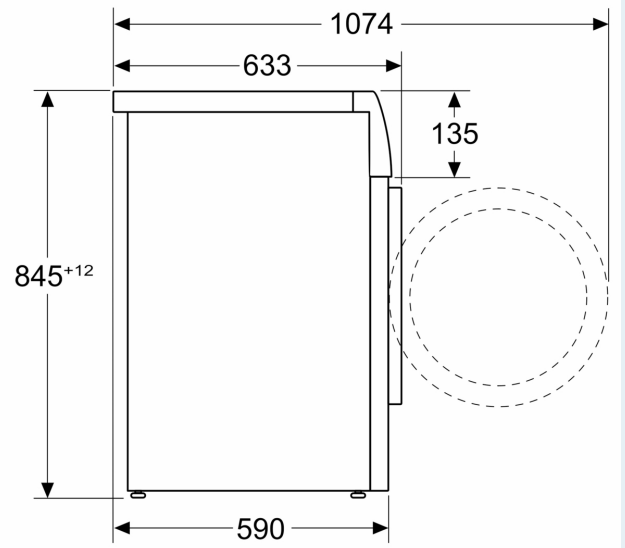

SIEMENS

iQ500, Máquina de secar roupa com bomba de calor, 9 kg WQ46N2D0ES









Acessórios opcionais

WZ20600	Cesto para secadoras
WZ27500	Kit instalação coluna (mesa extraível)
WZ27510	Kit instalação coluna

A máquina de secar roupa inteligente que oferece excelente desempenho com mínimo consumo de energia, graças ao selfCleaning condensador com sistema de autolimpeza, autoDry e intelligentDry.

- ✓ Dispositivos interconectados - Crie conexões entre os seus dispositivos e os seus eletrodomésticos para uma rotina doméstica mais fluida e automatizada
- ✓ Controlo Remoto – Faça a gestão da sua lavandaria através do seu dispositivo móvel.
- ✓ Monitorização remota - Saiba tudo o que se passa com a sua máquina de secar roupa.
- ✓ Controlo por Voz - A máquina de secar roupa faz exatamente o que lhe diz.
- ✓ Home Connect - Utilize a Home Connect para aceder e controlar a máquina de secar roupa onde quer que se encontre.

Equipamento interior

Technical data

Tipo de instalação: ..... Instalação livre
Tampo amovível: ..... Não
Dobradiça da porta: ..... Direita
Comprimento do cabo de ligação: ..... 145 cm
Dimensões: ..... 842x598x613 mm
Peso líquido: ..... 51.9 kg
Gás fluorado com efeito estufa: R290
Dispositivo hermeticamente fechado: .....Sim
Consumo de energia em modo standby / rede. Consulte o manual do utilizador para saber como desligar o módulo WiFi.: .....2.0 W
Código EAN: 4242003988350
Potência da ligação: ..... 800 W
Proteção por fusível: ..... 10 A
Tensão: ..... 220-240 V
Frequência: .....50 Hz
Capacidade máxima em kg num ciclo de lavagem: .....9.0 kg
Classe de eficiência energética (Regulamento (UE) 2017/1369): B
Consumo de energia ponderado por ciclo (UE 2017/1369): ..... 0.92 kWh/ciclo
Consumo de energia ponderado por 100 ciclos (UE 2017/1369): 92 kWh/100 ciclos
Eficiência de condensação (UE 2017/1369): .....91 %
Duração do programa com metade da capacidade (UE 2017/1369): 2:40
Duração do programa com capacidade nominal (UE 2017/1369): 4:25



SIEMENS

iQ500, Máquina de secar roupa com bomba de calor, 9 kg WQ46N2D0ES

Equipamento interior

Etiqueta Eficiência Energética

- Classe de eficiência energética[1]: B
- Energia[2]: 92 kWh
- Capacidade de carga: 9 kg
- Duração[3]: 4:25 h:min
- Classe de eficiência de ruído: A (numa escala de A a D)
- Nível de ruído[3]: 59 dB (A) re 1 pW
- Classe de eficiência de condensação: B (numa escala de A a D)
- Eficiência de condensação[3]: 91%

Programas Especiais

- Programas standard: Algodão, Sintéticos
- Programa Roupa de Cama: com rotação reversível do tambor para evitar o entrelaçamento de peças grandes como, por exemplo, roupa de cama.
- Programas via app: Impermeabilizar, almofadas, shirts/blouses, secagem temporizada frio, Lãs
- Programas especiais: algodão, algodão eco, lingerie, toalhas, mix, microfibras, express 40 min, sintéticos, secagem de lãs no cesto especial, programa temporizado quente, App, roupa de cama, higiene, Night Dry

Opções

- Home Connect: Monotorização e controlo remoto, gestão de energia, diagnóstico remoto, intelligentDry, possibilidade de baixar programas adicionais . Mantenha o seu aparelho sempre em dia através das atualizações da aplicação.
- intelligentDry: selecciona por si os programas de secagem mais adequados para obter uma secagem perfeita e cuidadosa, baseado no último programa de lavagem utilizado.
- varioSpeed: acelere a secagem em programas seleccionados
- Opção meia carga: para otimizar a secagem para pequenas cargas de roupa
- Fase anti-rugas no final do programa (120 min)
- Funções opcionais:: regulação standard, delicado, grau de secagem, fim diferido, menos ferro, start remoto, intelligentDry: secagem perfeita baseada no último programa de lavagem, speedPerfect, Start / Reload / Pause, 24 h fim diferido, regulação standard, delicado, grau de secagem, menos ferro, start remoto, intelligentDry: secagem perfeita baseada no último programa de lavagem, speedPerfect, Start / Reload / Pause

Conforto e Segurança

- Condensador selfCleaning
- Painel de comandos com design elegante inclinado para um manuseamento intuitivo
- Display grande de LED para indicação do tempo residual, pré-programação horária do fim do programa, decorrer do programa e funções adicionais
- Recomendação de carga
- Indicação de recarga
- BLDC/twin rotary
- DUO-Tronic - contolo duplo de grau de secagem
- Selector de programas iluminado com interruptor on/off integrado
- Tambor softDry: Tambor de aço inoxidável e grande volume com superfície elíptica e pás assimétricas
- Laterais com design anti-vibração: maior estabilidade e silêncio
- Cesto especial para a secagem supercuidadosa de lãs
- Iluminação interior do tambor por LED's
- Kit de ligação ao esgoto para secadores de condensação
- Segurança para crianças
- Sinal acústico de fim de programa
- Cronometro de contagem de funcionamento: faz a contagem do número de programas realizados.
- Óculo da porta aço/preto
- Gancho de fecho de porta em metal
- Pode ser colocado sob bancadas com 85 cm de altura
- Dimensões (A x L): 842 mm x 598 mm
- Profundidade do aparelho: 613 mm
- Profundidade do aparelho com porta incluida: 648 mm
- Profundidade do aparelho com óculo aberto: 1096 mm

[1] Numa escala de eficiência energética de A a G

[2] Consumo de energia ponderado em kWh para 100 ciclos de secagem no programa Eco.


[3] Programa Eco com carga completa

SIEMENS


iQ500, Máquina de secar roupa com bomba de calor, 9 kg
WQ46N2D0ES

Desenhos à escala

Medidas em mm

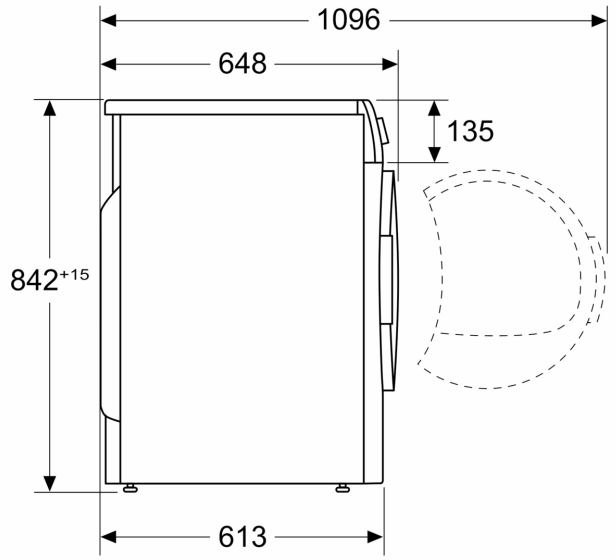

Medidas em mm

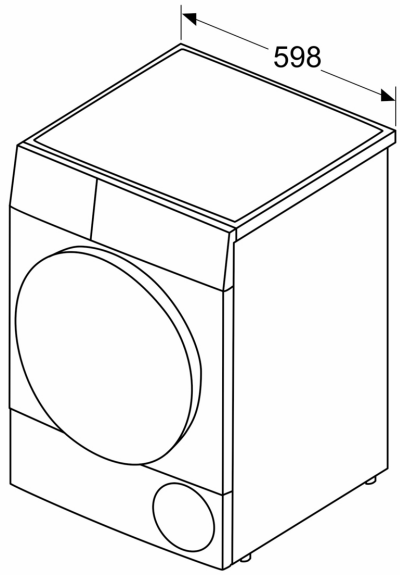

SIEMENS

iQ700, Forno combinado com micro-ondas, 60 x 45 cm, Preto CM724G1B1



Acessórios incluidos

1 x Grelha, 1 x Assadeira universal, 1 x Assadeira Air Fry

Acessórios opcionais

HZ327000	Set pedra pizza e pá em madeira
HZ532010	Tabuleiro antiaderente (45,5X37,5x3,8mm)
HZ629070	Tabuleiro Air Fry & Grelhador
HZ65MA00	Acessório para instalação fornos
HZ66X600	Acessório de junção

O forno varioSpeed com micro-ondas integra Assistente de receitas para simplificar a seleção dos programas.

- ✓ TFT-Touchdisplay: navegação simples e excelente legibilidade.
- ✓ cookControl Pro: programas automáticos inteligentes para resultados consistentes.
- ✓ Assistente de receitas: recomenda o programa mais adequado para cada receita.
- ✓ varioSpeed: prepare excelentes pratos até 50% mais rapidamente.
- ✓ Home Connect: controlo e monitorização do aparelho através da aplicação.

Equipamento interior

Technical data

Tipo de forno micro-ondas: ..... Forno combinado com micro-ondas
Tipo de controlo: ..... Electrónico
Dimensões: ..... 455x594x548 mm
Dimensões da cavidade: ..... 237.0 x 480 x 392.0 mm
Comprimento do cabo de ligação: ..... 150 cm
Peso líquido: ..... 33.0 kg
Peso bruto: ..... 35.5 kg
Código EAN: 4242003901168
Nível máximo de potência do micro-ondas: ..... 900 W
Potência da ligação: ..... 3600 W
Proteção por fusível: ..... 16 A
Tensão: ..... 220-240 V
Frequência: ..... 50 Hz
Tipo de ficha: ..... Ficha Schuko/Gardy c/ terra
Acessórios incluídos: ..... 1 x Grelha, 1 x Assadeira universal, 1 x Assadeira Air Fry

4 242003 901168

SIEMENS

iQ700, Forno combinado com micro-ondas, 60 x 45 cm, Preto CM724G1B1

Equipamento interior

Tipo de forno / modos de aquecimento:
- Forno compacto com micro-ondas com 16 modos de aquecimento: Calor superior/inferior, Grelhar com ar quente, Grelhar - grande quantidade, Grelhar - pouca quantidade, Calor inferior, Preaquecer loiça, Calor superior/inferior suave, Calor superior/inferior com ar quente, Função airFry, Micro-ondas, Ar quente, Calor superior/inferior + micro-ondas, Grelhar + micro-ondas, Grelhar pequena quantidade + micro-ondas, Grelhar com ar quente + micro-ondas
- Potência máxima: 900 W; 5 definições de potência do micro-ondas (90 W,180 W,360 W,600 W, boost) com Inverter
- Tecnologia innoWave: a potência máxima do micro-ondas é regulada para se manter nos 600 W em caso de utilização prolongada, de forma a manter a qualidade dos alimentos
- Intervalo de temperatura 30 °C - 230 °C
- Volume: 45 litros

Sistema de railes:
- Número de níveis de forno para colocar tabuleiro ou grelha: 3

Design:
- touchControl
- Interior em esmalte antracite

Limpeza:
- humidClean (sistema de limpeza hidrolítica)

Conforto:
- Assistente de receitas
- TFT-Touchdisplay
- Relógio eletrónico, com regulação da duração e fim de confeção
- Sugestão automática da temperatura para cada função
- Indicação da temperatura atual
- Controlo de aquecimento
- softClose
- softMove (abertura suave da porta)
- cookControl Pro
- Iluminação interior em LED
- Turbina de arrefecimento
- Home Connect através de Wi-Fi

Acessórios:
- Acessórios incluídos: grelha, tabuleiro universal, tabuleiro para função airFry e grelhar

Segurança e ambiente:
- Porta com temperatura baixa
- Porta com 3 vidros CoolTouch
- Bloqueio de segurança para crianças
- Desligar automático de segurança do forno
- Indicador de calor residual
- Tecla de início/fim
- Interruptor contacto da porta

Informação técnica:
- Comprimento cabo elétrico: 150 cm
- Tensão nominal: 220 - 240 V
- Potência de ligação 3.6 kW


Medidas:
- Dimensões do aparelho (AxLxP): 455 x 594 x 548 mm
- Dimensões do nicho (AxLxP): 450-455 x 560-568 x 550 mm
- “Por favor consulte o esquema técnico de instalação"
- Recomendamos que escolha produtos complementares da gama IQ700, para assegurar uma combinação harmoniosa a nível de design.

SIEMENS

iQ700, Forno combinado com micro-ondas, 60 x 45 cm, Preto
CM724G1B1

Desenhos à escala

Medidas em mm




A: 19,5 mm

B: Espaço para ligação do aparelho 320 x 115 mm


C: Espaço para ventilação na base ≥ 200 cm²

Montagem de dois aparelhos sobrepostos


Renovação do ar

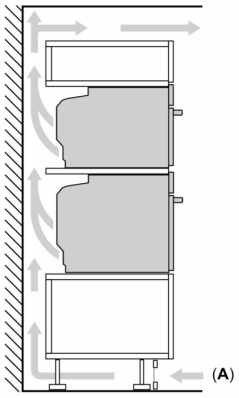

A: Abertura p/admissão ar ≥ 200 cm²

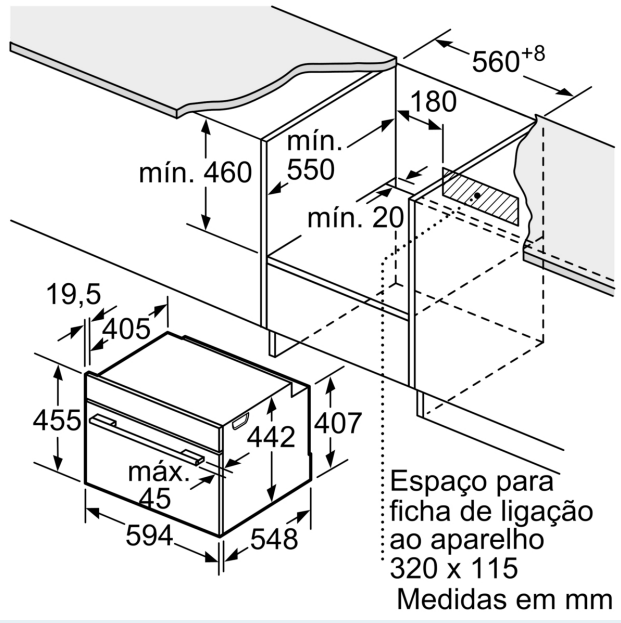

Medidas em mm

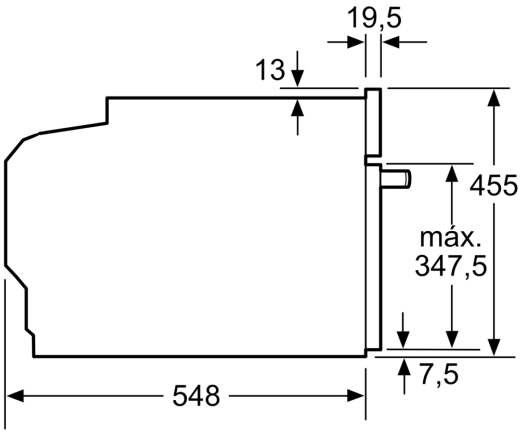


Medidas em mm

SIEMENS

Desenhos à escala

Instalação com uma placa de cozinhar.

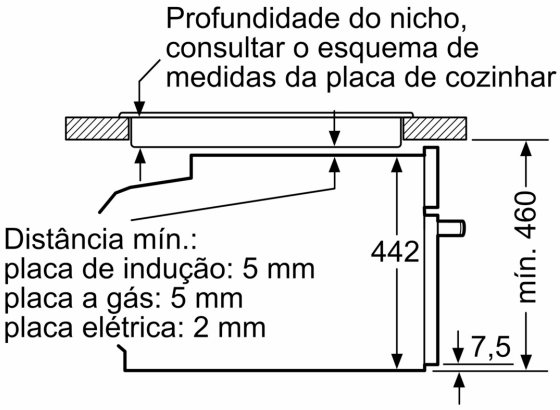


Medidas em mm

Se o aparelho compacto for instalado por baixo de uma placa de cozinhar, tem de ser observada a seguinte espessura da bancada (se necessário incl. estrutura inferior).

Tipo de placa	**espessura mín. da bancada**	
	saliente	plana à superfície
Placa de indução	42 mm	43 mm
Placa de indução de superfície integral	52 mm	53 mm
Placa a gás	32 mm	43 mm
Placa elétrica	32 mm	35 mm




✓ OK
✗ not OK

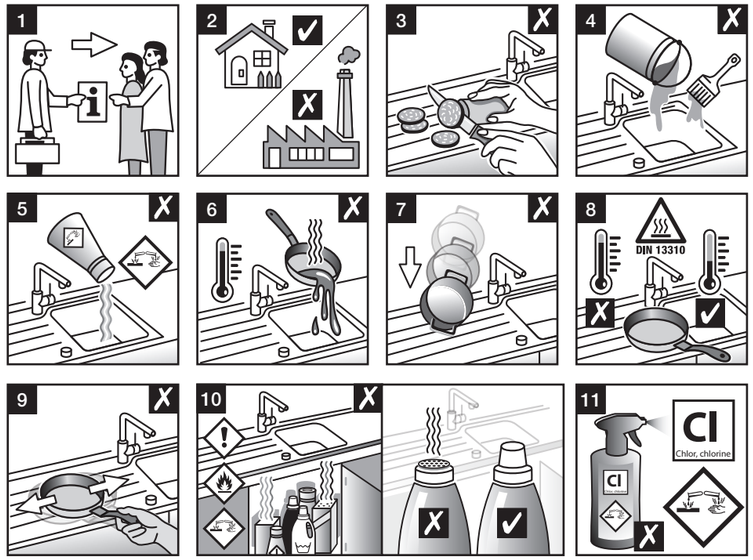



✓ OK
✗ not OK

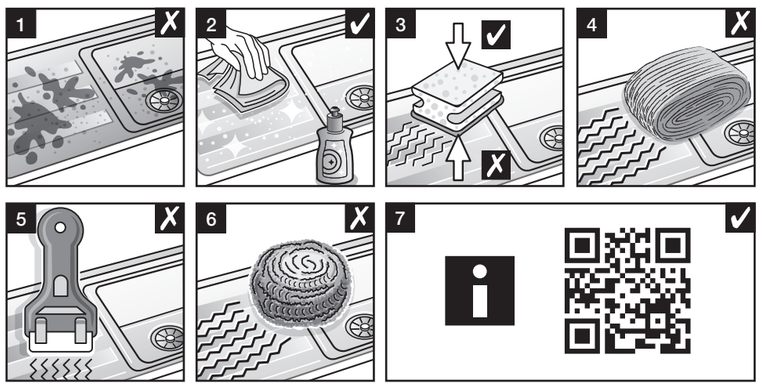

BLANCO


BLANCO GmbH + Co KG
Service
Tel.: +49 7045 44-81 419
service@blanco.com
www.blanco.com



221 403 08/2026


BLANCO




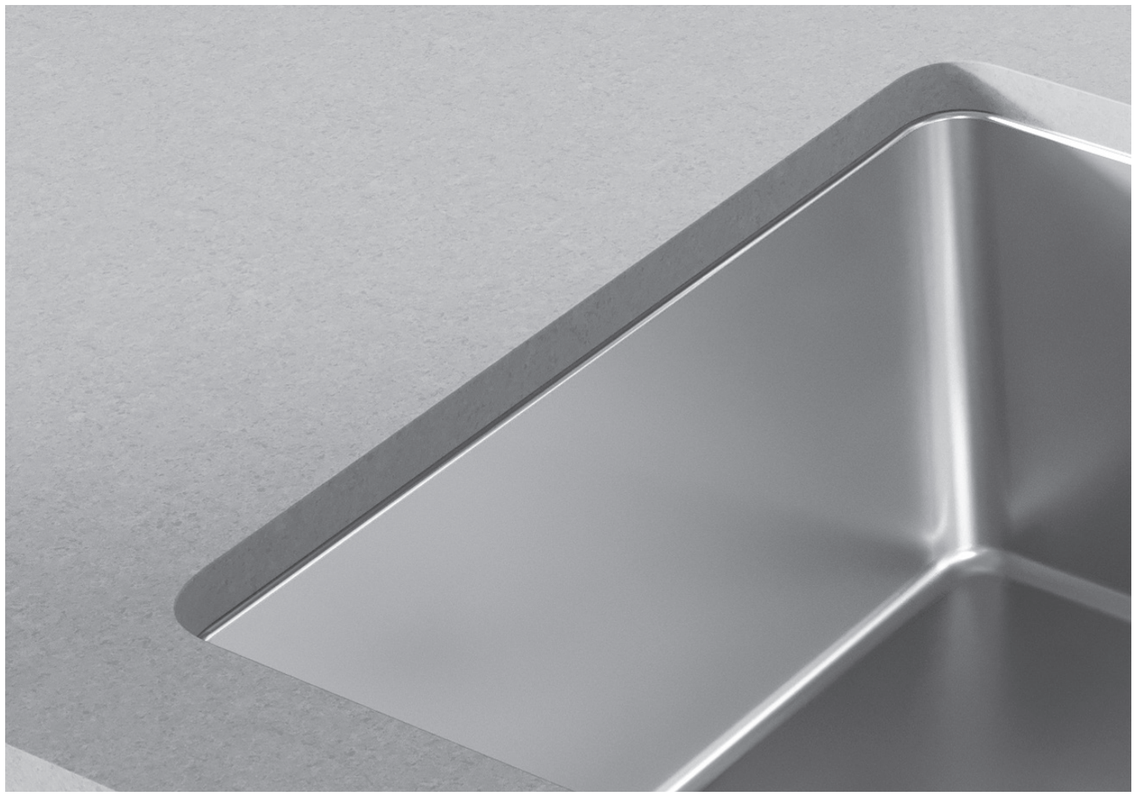








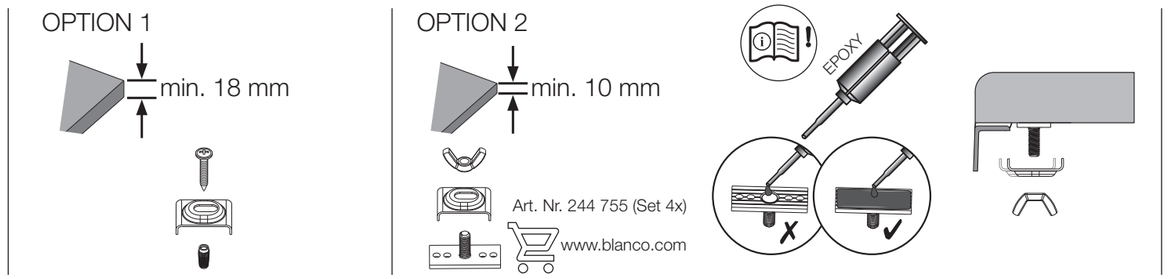


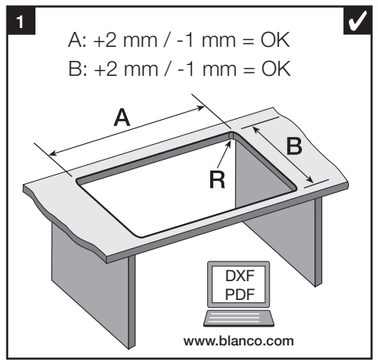


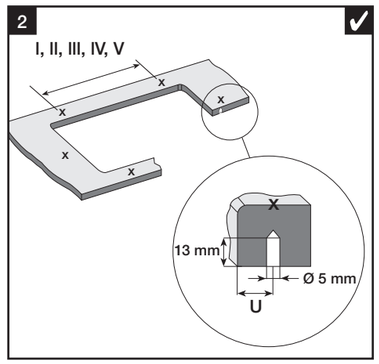


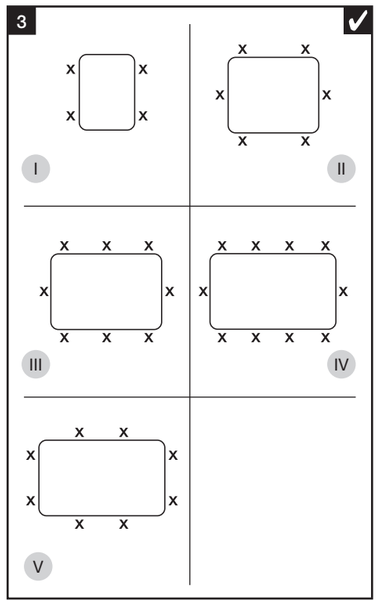


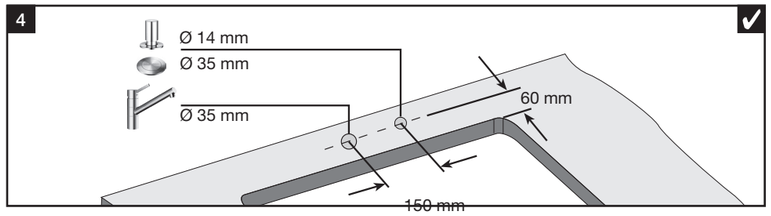


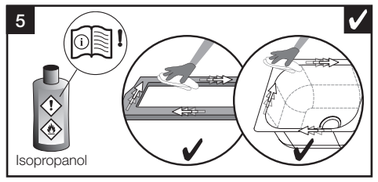


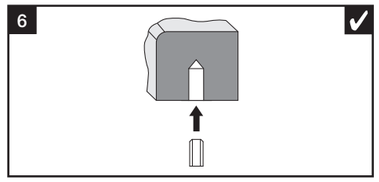


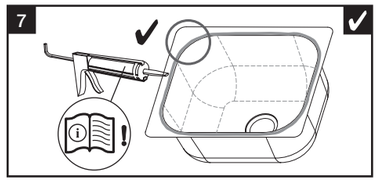


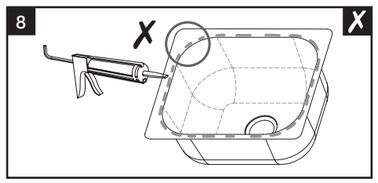


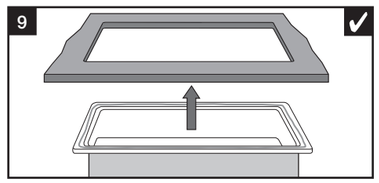





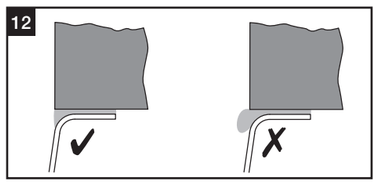

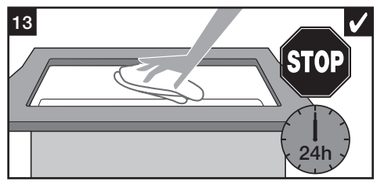

	+2mm / -1mm				
	A	B	U	R	
BLANCO ANDANO 180-U	180 mm	400 mm	27 mm	22 mm	I
BLANCO ANDANO 340-U	340 mm	400 mm	27 mm	22 mm	I
BLANCO ANDANO 340 / 340-U	705 mm	400 mm	27 mm	22 mm	IV
BLANCO ANDANO 400-U	400 mm	400 mm	27 mm	22 mm	I
BLANCO ANDANO 450-U	450 mm	400 mm	27 mm	22 mm	I
BLANCO ANDANO 500-U	500 mm	400 mm	27 mm	22 mm	I
BLANCO ANDANO 500 / 180-U	705 mm	400 mm	27 mm	22 mm	III
BLANCO ANDANO 700-U	700 mm	400 mm	27 mm	22 mm	II
BLANCO ANDANO 340 / 180-U	545 mm	400 mm	27 mm	22 mm	III
BLANCO ANDANO 400 / 400-U	825 mm	400 mm	27 mm	22 mm	IV
BLANCO ETAGON 500-U	500 mm	400 mm	27 mm	35 mm	I
BLANCO ETAGON 700-U	700 mm	400 mm	27 mm	35 mm	II
BLANCO SOLIS 180-U	180 mm	400 mm	27 mm	42 mm	I
BLANCO SOLIS 340-U	340 mm	400 mm	27 mm	42 mm	I
BLANCO SOLIS 340/180-U	545 mm	400 mm	27 mm	42 mm	III
BLANCO SOLIS 400-U	400 mm	400 mm	27 mm	42 mm	I
BLANCO SOLIS 450-U	450 mm	400 mm	27 mm	42 mm	I
BLANCO SOLIS 500-U	500 mm	400 mm	27 mm	42 mm	I
BLANCO SOLIS 700-U	700 mm	400 mm	27 mm	42 mm	II
BLANCO SUPRA 340-U	340 mm	400 mm	22 mm	60 mm	I
BLANCO SUPRA 400-U	400 mm	400 mm	22 mm	60 mm	I
BLANCO SUPRA 450-U	450 mm	400 mm	22 mm	60 mm	I
BLANCO SUPRA 500-U	500 mm	400 mm	22 mm	60 mm	I