Banho da suíte - uma proposta mais calma e cuidada

Proposta comparativa sobre R39 publicada - 30/10/2026

Aproveitar das referências o efeito de pedra, a luz indireta e a combinação de metais pretos com madeira clara, conservando a implantação do projeto.

PROPOSTA PRINCIPAL

Cerâmica greige com efeito de travertino de desenho discreto, juntas afinadas e pavimento mate. Série, formato e resistência ao escorregamento por selecionar.

Móvel suspenso existente de 1200 x 500 mm, tampo com reserva de 35 mm e topo a 850 mm. Carvalho claro e duas frentes de correr; arrumação inferior fechada.

Preservar cuba branca sob tampo, torneira mural preta, espelho redondo diâmetro 800 mm retroiluminado e toalheiro preto aquecido. A cuba inteiramente de pedra e a faixa aberta da referência não foram adotadas.

Janela VE8, acesso pelo closet, WC, resguardo de correr e redes mantem a geometria. Não ha novo recorte de parede ou LED sob o movel.

A placa dupla de tomadas de 160 x 80 mm mostra a reserva do programa elétrico. Reconciliar a antiga representacao de tomada simples; não se altera a contagem de 197 pontos.

OPÇÃO DE NICHO - CONDICIONADA

Na parede sul do duche, centrado. Evitar a parede este da cassete P5 e a parede oeste da janela, chuveiro e cisterna.

Referencia de produto: 711 x 305 x 89 mm brutos, antes do revestimento. Não sao medidas acabadas da abertura. Envelope da flange:813 x 406 mm.

Parede atual com 150 mm. Corpo e fundo de referência requerem pelo menos 101,5 mm, antes de resolver as camadas restantes: saldo aritmetico inferior ou igual a 48,5 mm. Isto não prova viabilidade.

Confirmar composição, estrutura, acústica, tubagens, impermeabilização, pendente da base e sistema de iluminação. Fonte e ligações precisam de local seco e visitavel conforme o sistema.

A imagem com nicho e uma alternativa estetica. Não acrescenta um circuito aprovado nem permite abrir a parede. A proposta principal funciona sem este recorte.

Base publicada R39 preservada: quartos e lavandaria não se alteram. Os 69 registos de controlo existentes mantem-se. Antes de executar: medidas em obra, produtos, apoios, ferragens, vidro e especialidades. A proposta não foi adotada nem publicada.


Schlueter KERDI-BOARD-N/NLT, ficha12.2 - fonte primária de estudo, não produto escolhido.

wedi Sanwell - nichos - fonte primária de estudo, não produto escolhido.

Atlas Concorde - efeito travertino - fonte primária de estudo, não produto escolhido.

Planta de coordenação · variante principal sem nicho

PROPOSTA COMPARATIVA · NÃO FABRICAR / NÃO INSTALAR · cotas em mm

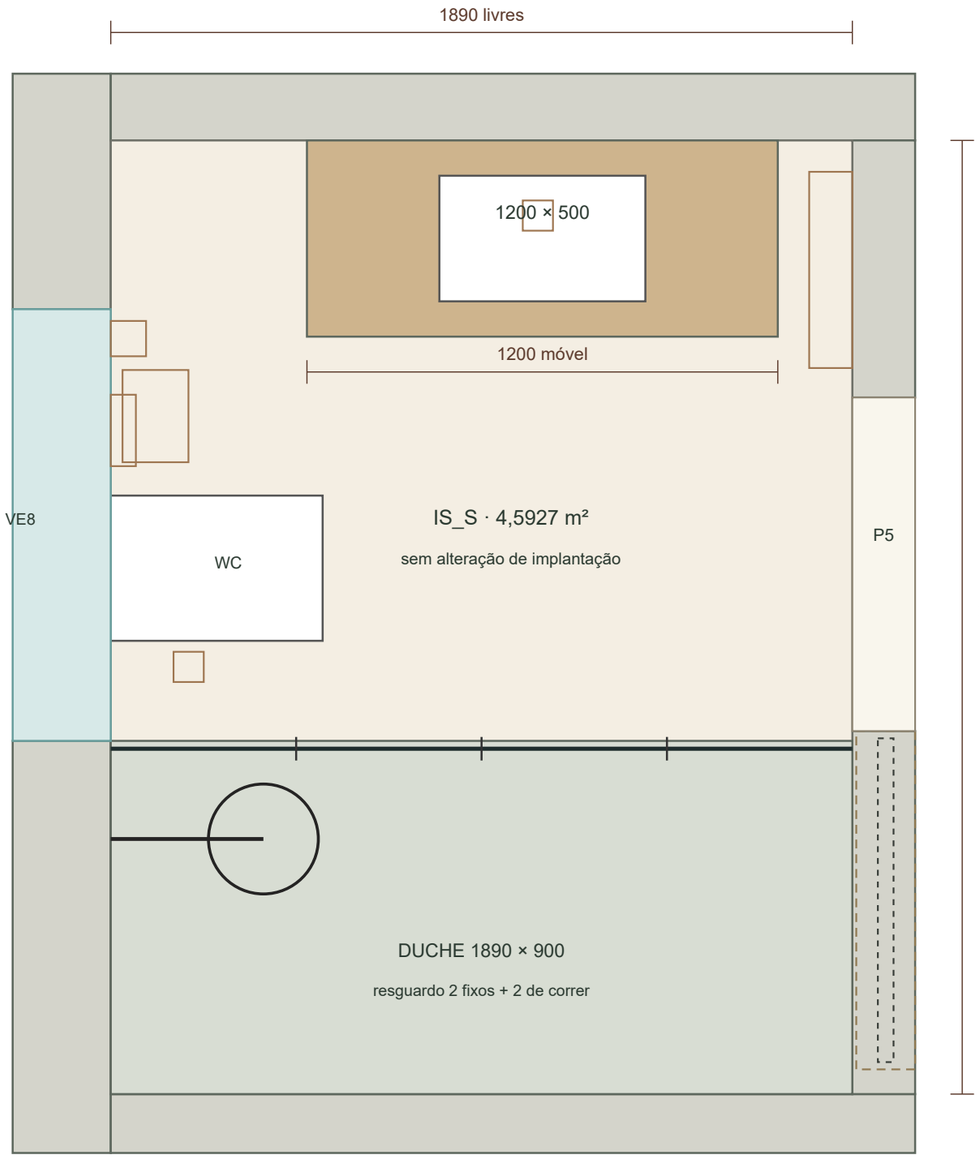

QUARTO · parede S150 · sem nicho na proposta principal

O QUE MUDA NA PROPOSTA PRINCIPAL

Cerâmica greige com efeito de travertino; destaque ligeiramente mais quente no duche. Móvel em carvalho natural e tampo de aspeto mineral fino.
Espelho redondo Ø800 e LED3000K existentes. Metais/perfis pretos; não acrescentar LED no gabinete.

O QUE FICA

Janela VE8:1100×600, base1500/topo2100. Chuveiro na paredeW antes da janela; cabeçaØ280 termina110mm antes do vão na projeção do plano.
P5 e cassete aE preservadas. Não rasgar nem ancorar acessórios nessa reserva por inferência.
Móvel1200×500 com duas frentes de correr e arrumação fechada. WC naW, autoclismo oculto no envelope da parede.
Resguardo fechável, piso com2% para o ralo e impermeabilização contínua permanecem.

ACESSÓRIOS E REDES

Toalheiro aquecido E; suporte de papel, balde e piaçaba W; válvulas e sensor dentro do gabinete; sensor de piso junto ao WC. VMC no teto do duche.
Placa de duas tomadas160×80, centro1150, à direita do espelho. A nota antiga de80×80/folga60 é incoerência de base a reconciliar.
Esquema elétrico/volumes, circulação em uso e produtos continuam por validar.
Escala gráfica nominal1:15 emA3; usar cotas, não medir a impressão.


Base R39 publicada · geometria preservada na proposta principal · imagens não são peças de medição

Obra, composição de paredes, ferragens, produtos, redes e impermeabilização por validar antes de execução.

A3 · R40-BS-01_Planta

Alçado do lavatório · linhas leves com arrumação fechada

PROPOSTA COMPARATIVA · NÃO FABRICAR / NÃO INSTALAR · cotas em mm

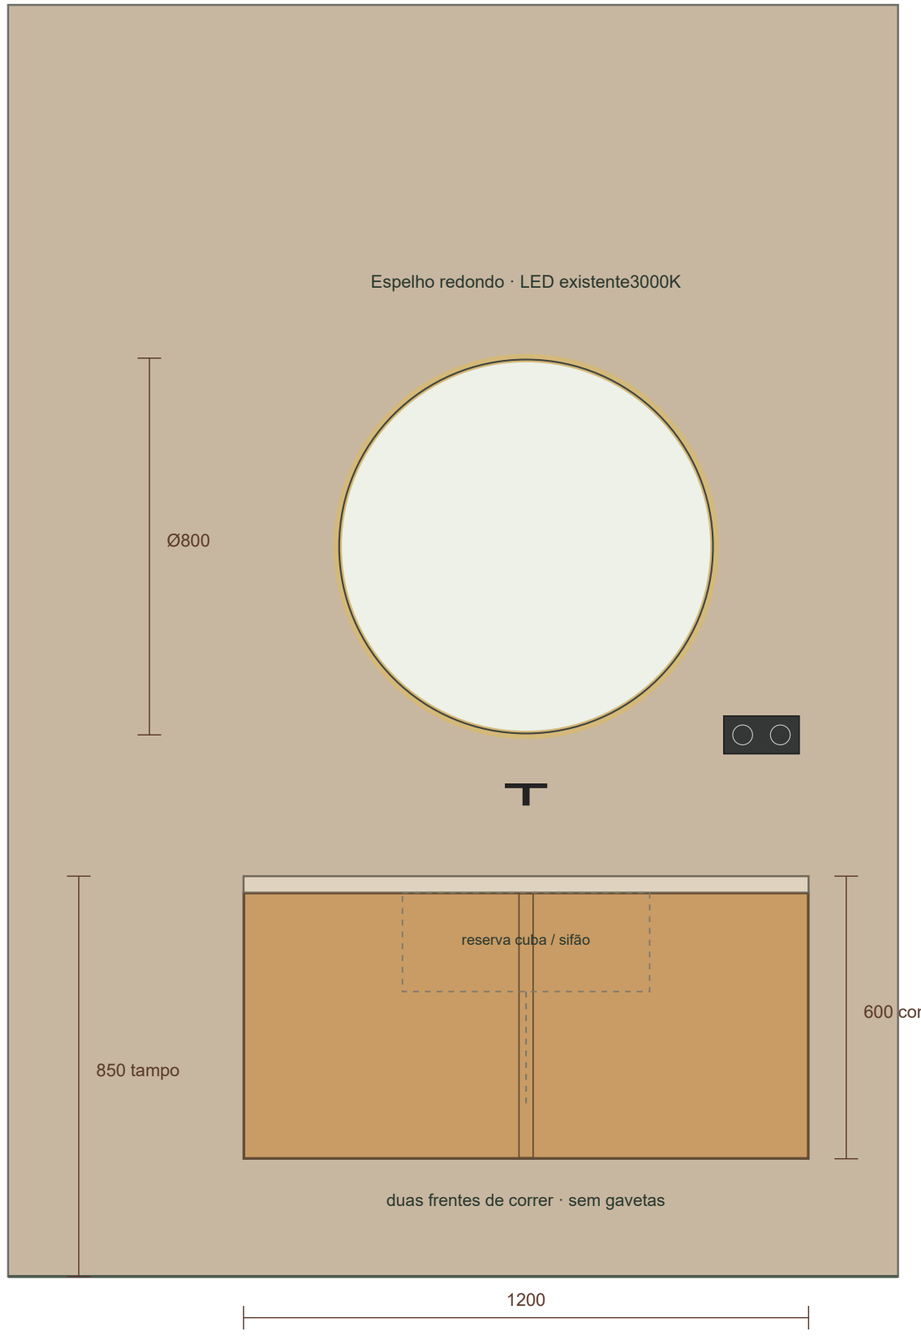

R40 · MATERIAIS SEM NOVOS VOLUMES

Tampo de aspeto mineral:35mm nominais, de815 a850. Composição, apoios e gabarito de cuba por escolher; não presumir placa maciça autoportante.

Cuba sob tampo525×320: a diferença175/210 de altura do estudo anterior continua pendente. A caixa tracejada conserva210mm de reserva. Não converter em cuba integrada sem estudo próprio.

Carvalho natural claro, duas frentes de correr de613×561×18; sobreposição30. Caixa suspensa250..815. Sem prateleira aberta a eliminar a arrumação.

SIFÃO, CORTES E ARRUMAÇÃO

Frentes extraíveis por ferragem a selecionar; sem divisória fixa central. Sifão e caixas de cortes visitáveis pelas duas metades.

Tabuleiros limpos laterais removíveis, sem travessar sifão. Sensor na base interior. Não acrescentar gavetas em conflito com a cuba.

TOMADAS · INCOERÊNCIA IDENTIFICADA

O programa elétrico prevê duas tomadas em placa160×80, eixoX1550/Z1150. A placa ficaX1470..1630 e20mm após o limiteX1450 do espelho.

O acessório antigo reservava80×80 e anunciava60mm de folga. Essa frase não vale para a placa dupla. Modelo/produto, IP e posição final por coordenar antes da obra.

ILUMINAÇÃO

Manter espelho redondo Ø800, centro1550; base1150/topo1950. Não substituir por retângulo só porque surge na referência.

Sem LED novo no móvel. Ótica/fluxo/proteção e comando da luz existente continuam no projeto das especialidades. Escala nominal1:12,5 emA3.


Base R39 publicada · geometria preservada na proposta principal · imagens não são peças de medição

Obra, composição de paredes, ferragens, produtos, redes e impermeabilização por validar antes de execução.


A3 · R40-BS-02_Alcado_Lavatorio

Nicho no poliban · alternativa condicionada, não adotada

PROPOSTA COMPARATIVA · NÃO FABRICAR / NÃO INSTALAR · cotas em mm

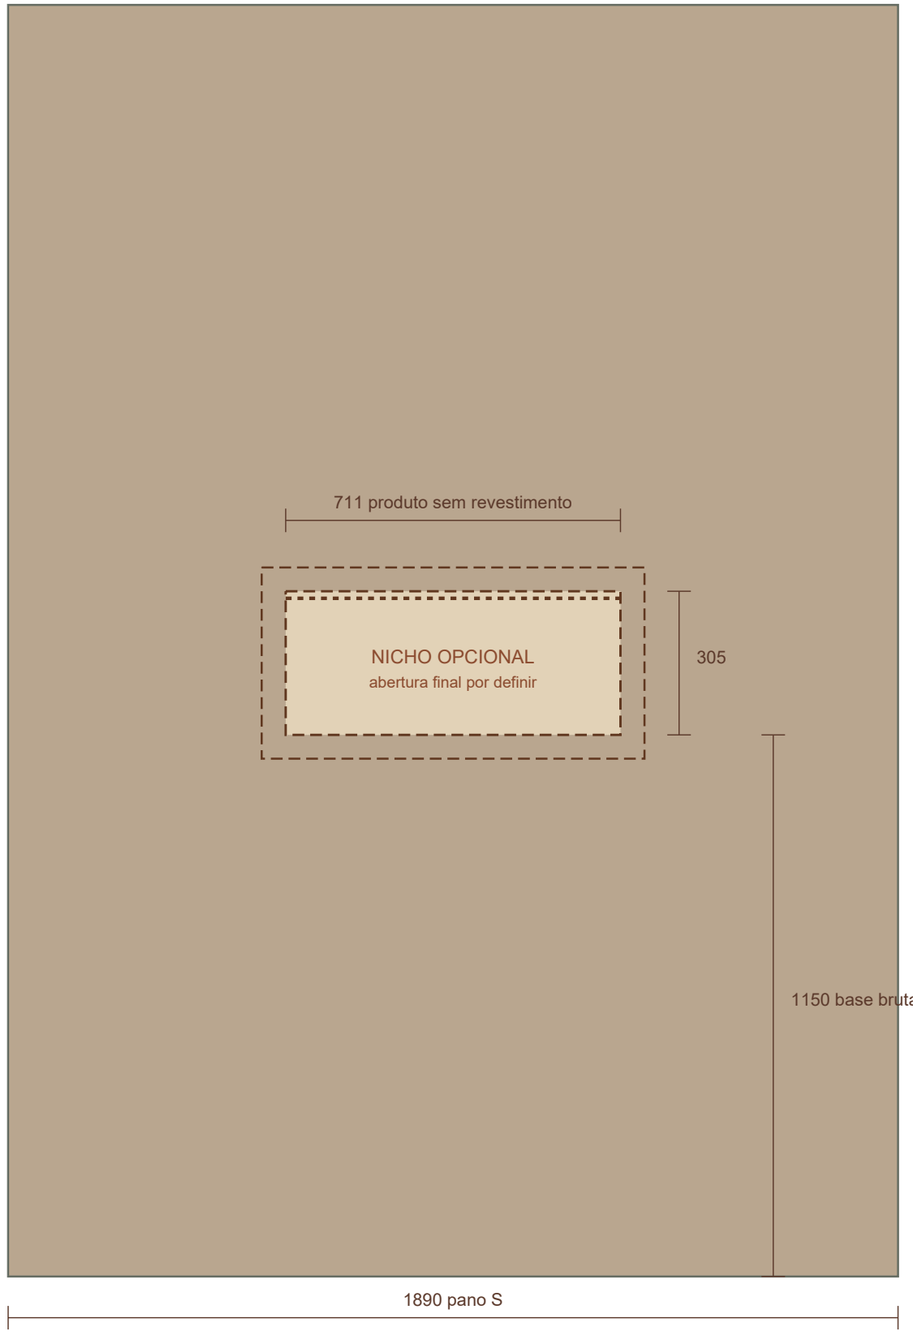

CORTE DE PROFUNDIDADE · ESQUEMÁTICO

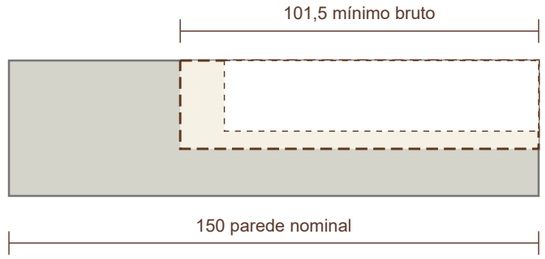

48,5mm restantes é só saldo geométrico máximo.

Não prova suporte, acústica, estrutura ou revestimentos.

ALTERNATIVA PARA DESENVOLVER, NÃO PARA CORTAR

Referência dimensional KERDI-BOARD-NLT horizontal:711×305×89. O produto tem painel de12,5mm; profundidade bruta com fundo≥101,5.

Flange externa813×406; centroX895. Abertura bruta Z1150..1455; flangeZ1099,5..1505,5. Medidas úteis após cola/cerâmica/perfis ainda não definidas.

A paredeS tem150mm nominais e separa o quarto. Não há levantamento da sua composição ou prova de retaguarda suficiente. A opção não pode ser dada como exequível pela diferença150−101,5.

CONDIÇÕES ANTES DE ADOTAR

Aprovação da composição/apoio e das redes; sem corte de estrutura. Nunca deslocar para a paredeE/cassete ou para a janelaW.

Pormenor de impermeabilização da flange, ligações e base com escoamento para o duche. Ensaio antes de revestir.

LED de sistema compatível, fonte/conexões secas e visitáveis, volumes elétricos por projeto. Não acrescentado ao programa197pontos.

Se não for demonstrável na parede, retirar o nicho em vez de aumentar volumes ou diminuir o duche silenciosamente.

Fonte primária: fichaSchlüter12.2 e instruções de instalação; produto não selecionado. Escala do alçado1:12,5; corte apenas esquemático.

Base R39 publicada · geometria preservada na proposta principal · imagens não são peças de medição

Obra, composição de paredes, ferragens, produtos, redes e impermeabilização por validar antes de execução.

A3 · R40-BS-03_Nicho_Condicionado

Materiais - dia e noite

Fotografias ilustrativas geradas a partir das vistas do projeto; sem verificação métrica por fotografia.

BS-R40-VG-D-001 v01 - principal, sem nicho



BS-R40-VG-N-001 v01 - mesma proposta à noite



Duche - comparar a parede contínua e a opcao de nicho

Fotografias ilustrativas geradas a partir das vistas do projeto; sem verificação métrica por fotografia.

BS-R40-DU-D-001 v01 - principal, sem recorte



BS-R40-ALT-NICHO-001 v01 - alternativa condicionada; não executar o recorte



Arrumacao inferior - abertura de uma frente de correr

Proposta comparativa sobre R39 publicada - 30/10/2026



BS-R40-AR-001 v01: acesso esquerdo, com as frentes sobrepostas do lado direito. O acesso do outro lado e sequencial. Mantem cuba, sifão, caixas visitaveis e sensor; a fotografia não identifica uma ferragem comercial selecionada.

Sem gavetas sob a cuba e sem prateleira fixa a atravessar a canalização. Arrumacao limpa amovível. Produtos, cargas, folgas, vedacoes e fixacoes continuam por conferir nas fichas técnicas e em obra.