Um closet é possível, com redistribuição da suíte

Avaliação da referência em vídeo e da geometria R27. Proposta autónoma para decidir a implantação.

A proposta com mais potencial aproveita a faixa atual do quarto e da casa de banho: roda a cama, cria um closet atrás da cabeceira e compacta a I.S. A cómoda grande dá lugar a gavetas no closet e a uma pequena consola de apoio.

Resultado de estudo
11,16 m² para dormir +4,50 m² de closet +3,89 m² de I.S.; contorno exterior, sala e lavandaria preservados.

O que aproveitamos do vídeo
Cabeceira como divisória, acessos laterais, armários abertos, maleiros, varões e gavetas; pequenos apoios integrados em vez de mesas que ocupam a circulação.

O que muda no nosso projeto
O roupeiro R04 e a cómoda atual deixam esta implantação. A casa de banho passa de 6,77 para 3,89 m². A porta da I.S. muda; a porta de entrada P4 e a cassete podem ficar onde estão, condicionadas à revisão das paredes.

Decisão do proprietário incorporada
Com closet, a cómoda de 2 m deixa de ser essencial. A consola é pequena, para telemóvel, chaves, livro e pequenos objetos.

É viabilidade geométrica, não projeto de execução. Confirmar os ressaltos e a estrutura, a cama real, as redes e a espessura para o reservatório da sanita. As folhas seguintes tornam visíveis essas dependências.



26,4 s ·cabeceira



35,2 s ·consola




96,8 s ·closet

Fotogramas do vídeo enviado. Referência de outro projeto, sem planta cotada disponível. Análise por imagem e legendas; as proporções não foram usadas como medidas.


Porque a cópia literal não cabe no quarto atual

O retângulo atual tem 3,60×3,65 m; área líquida indicada na planta 12,90 m², com ressaltos.

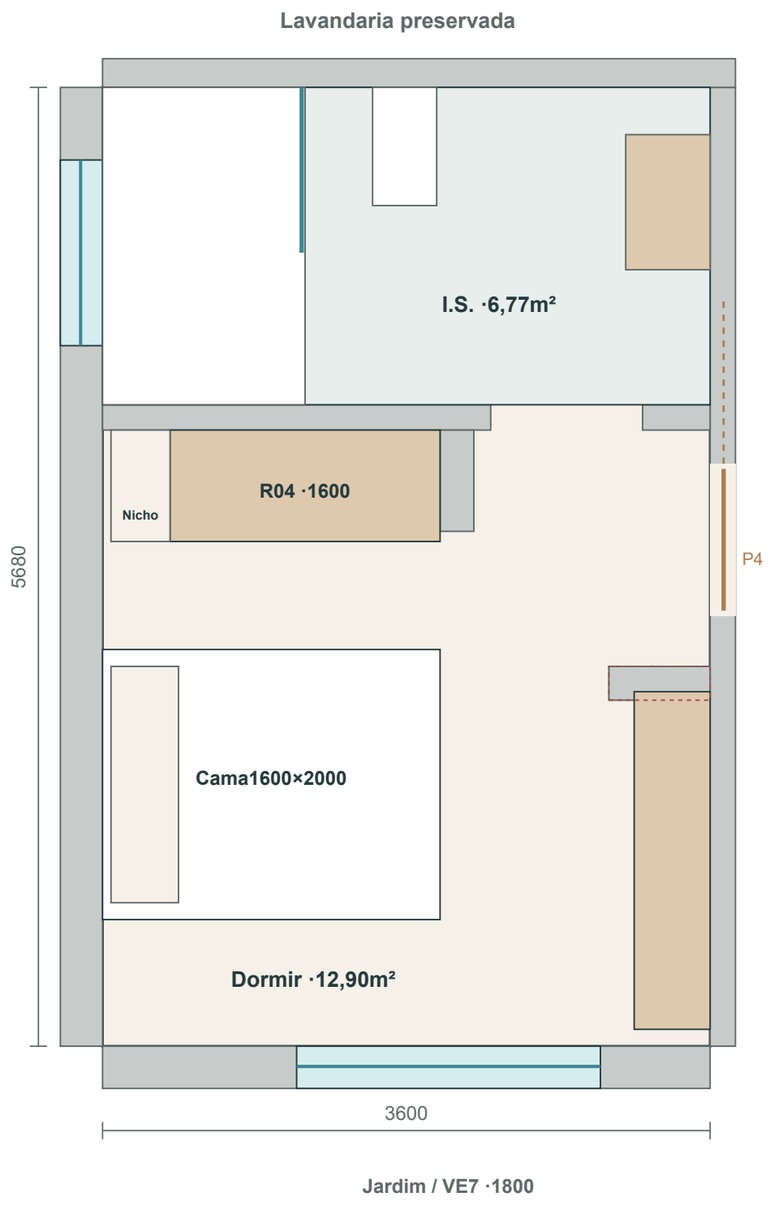

Arrumação atual
R04: 1600 mm de frente alta, até ao teto. Cómoda: 2000×450×800 mm, seis gavetas. O nicho é decorativo; não conta como roupeiro para roupa pendurada.

O vídeo mostra uma faixa atrás da cabeceira. Aplicando reservas de estudo de 600 a 660 mm para armário,900 mm para circulação e 100 mm para cabeceira, a cama de 2000 mm já consome 3600 a 3660 mm.

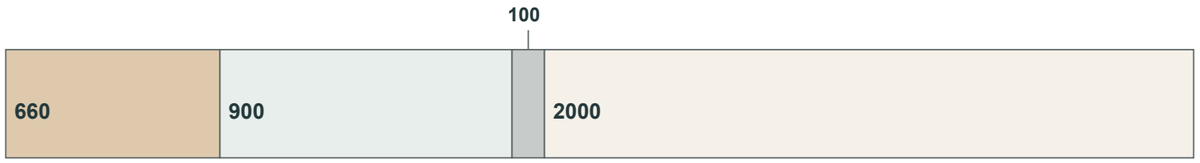

660+900+100+2000=3660 mm
Passagem aos pés: negativa ou quase nula. Ainda faltaria a circulação em frente da cama.


Conclusão para manter todas as paredes: criar um corredor atrás da cabeceira não é uma solução confortável para este formato. Área total semelhante à do vídeo não significa a mesma possibilidade de implantação.

Nota de auditoria dos dados atuais: existe ainda um ressalto W29 associado ao antigo armário; o seu volume cruza 50 mm da zona da cómoda. O estudo seguinte revê W29/W30, mas a possibilidade de os remover tem de ser confirmada. Esta avaliação não altera os ficheiros R27.

Base publicada consultada em 28/10/2026: 35 renders, ainda sem o menu R27. O estudo cruza a publicação com a geometria coordenada preparada R27, sem presumir que a versão mais alta já esteja no site.

Proposta preferida: closet atrás da cabeceira

Planta de estudo | unidades em mm | áreas nominais. Eixo CAD Y para cima, na direção da estrada noroeste; jardim em baixo.

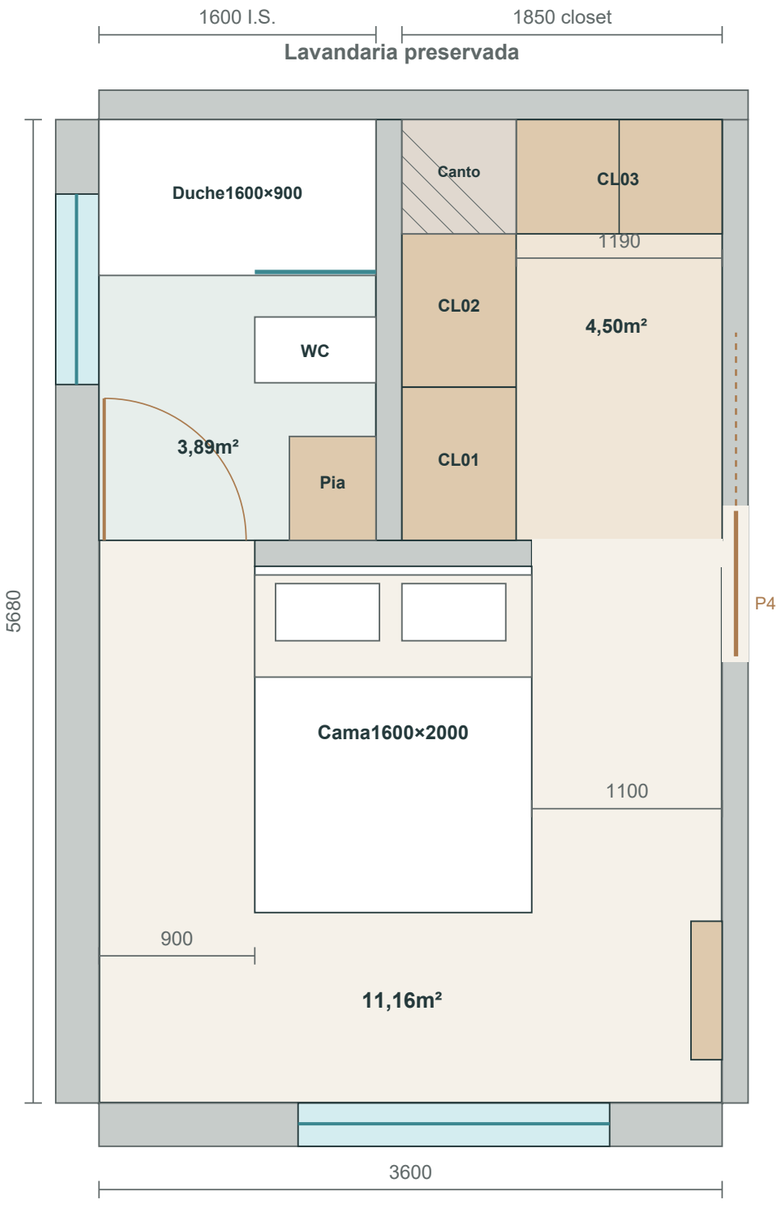

Jardim / VE7 ·1800

Dormir	3600×3100	11,16 m²
Closet	1850×2430	4,50 m²
Casa de banho	1600×2430	3,89 m²
Arrumação acessível	1770+1190	2960 mm de frente
Passagens da cama	900 /1100 /1100	esquerda /direita /pés
Consola	800×180	920 mm até à cama
Corredor do closet	1190	entrada 1100
Duche	1600×900	entrada livre 900

Acessos preservados e revistos

P4 mantém o vão 900 e a cassete atual, se a passagem do lado direito ficar contínua e livre. P5 muda para o lado esquerdo da cabeceira, com folha de estudo 820 a abrir para a I.S. Os apoios da cama são integrados na cabeceira; não colocar mesas de 400 mm no acesso à I.S.


Consola pequena

Prateleira/consola suspensa, sem gavetas, de 800×180 mm. Na parede direita, fora de P4 e da cassete. Pequeno espelho redondo pode reutilizar o princípio da referência.

Não muda: perímetro da casa, sala, despensa alimentar, lavandaria, equipamentos técnicos e os vãos exteriores VE7/VE8. **Revê:** divisórias, ressaltos, porta P5, instalação sanitária e iluminação desta faixa.

Arrumação pensada para o casal

O ganho está na organização dos interiores.2960 mm de frente acessível não significam 85%mais peças de roupa.

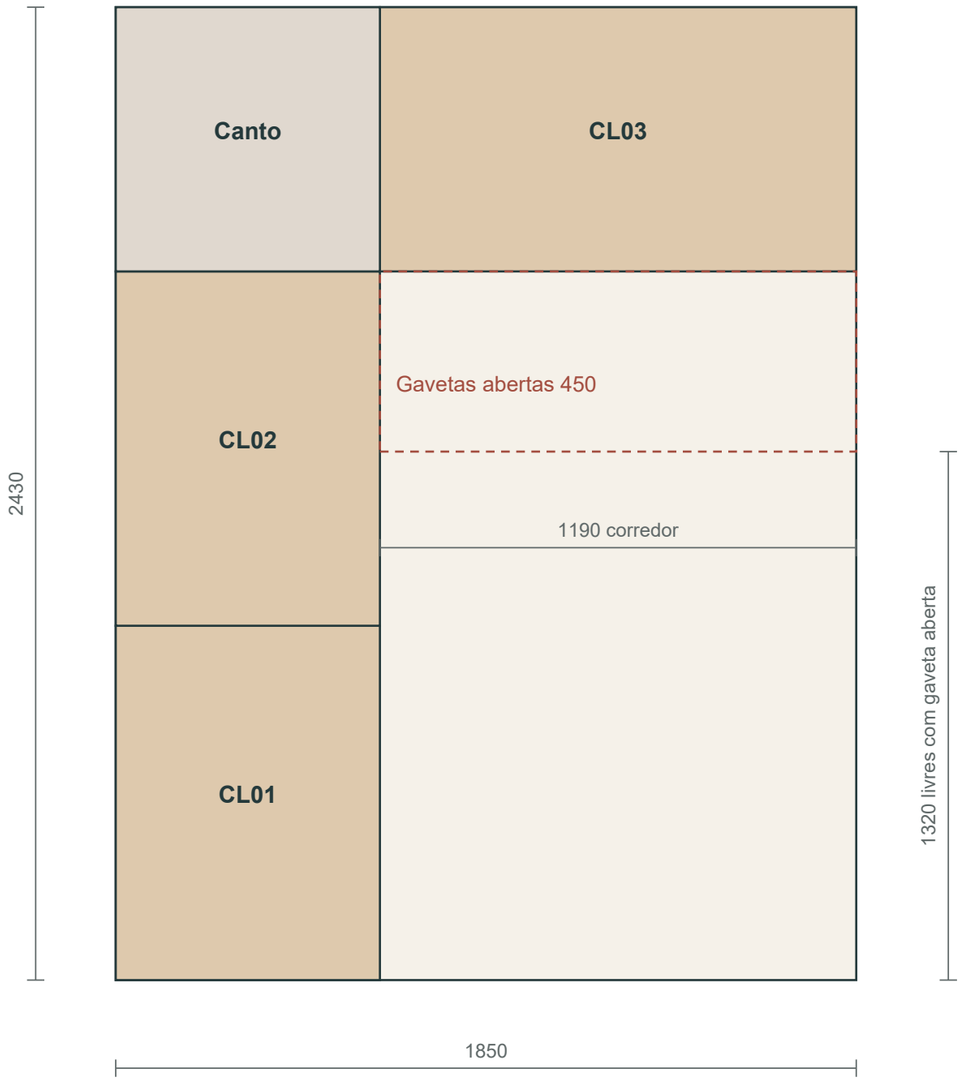

Canto 660×660 mm excluído da capacidade acessível. Zona tracejada: abertura das gavetas norte; a utilização da parte final de CL02 é sequencial.

CL01 ·885 mm
Vão de estudo 849 mm. Varão duplo para roupa curta, a 1000/1950 mm, com maleiro. Cerca de 1,70 m de varão útil antes de suportes e ferragens.

CL02 ·885 mm
Vão de estudo 849 mm. Varão para peças compridas e maleiro. Sem gavetas ou prateleiras a atravessar a roupa pendurada.

CL03 ·1190 mm
Seis gavetas em duas colunas e três filas. Vãos inferiores aproximados 568 mm antes de ferragens. Em cima: varão para roupa curta OU prateleiras; maleiro no topo.


Capacidade que podemos afirmar
Frentes 1770+1190=2960 mm, contra 1600 mm atuais. Vãos indicativos 849+849+1154=2852 mm antes de ferragens. Com CL01 duplo+CL02 simples, cerca de 2,55 m de varão; com varão superior CL03, cerca de 3,70 m.

O que ainda não sabemos
Quantidade de roupa por pessoa, peças compridas, roupa dobrada, malas e sapatos. As seis gavetas são mais estreitas que as da cómoda de 2 m; complementar com prateleiras/maleiros. Não há equivalência automática em litros ou número de peças.

Acabamentos e luz em estudo
Carvalho natural, interiores claros e frentes abertas como no vídeo. LED quente sob maleiros ou em perfil vertical, com driver visitável e sensor de presença. Potência, circuitos e fixações serão definidos depois do interior aprovado; sem fixar à cassete P4.

Casa de banho compacta e condições para avançar

A alteração é viável no desenho, com compromissos concretos de área e com redes a rever.

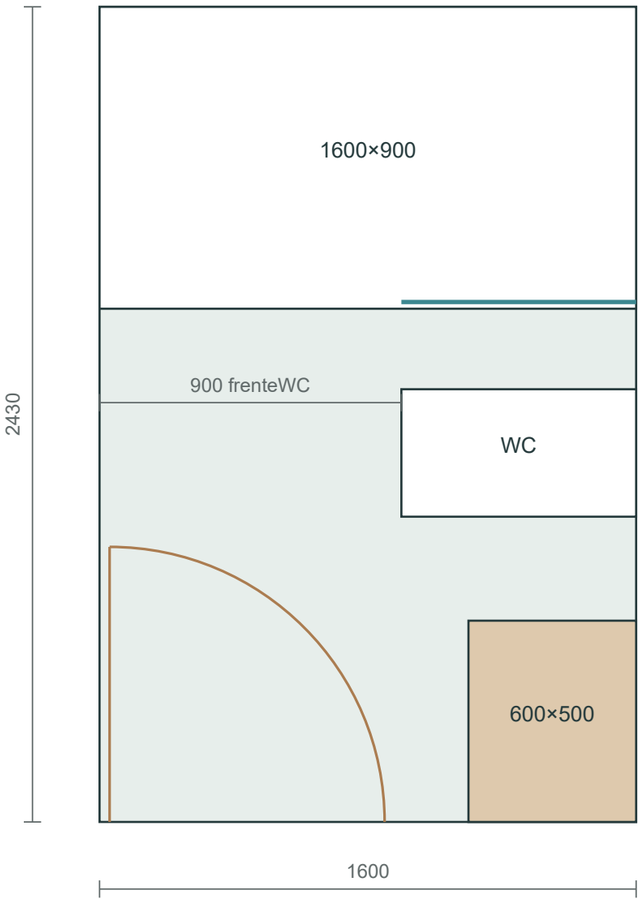

P5: vão 900, folha 820 de estudo, abre para dentro. O varrimento ideal não cruza os volumes das louças. Folha, aro, puxador e posição real da dobradiça exigem conferência.

Sanita a 240 mm da base do duche; 900 mm livres à frente. Lavatório 600×500, com 1100 mm até à parede oposta. A entrada do duche fica do lado esquerdo; vidro fixo 700 mm à direita, a compatibilizar com salpicos.

Recomendação
Desenvolver esta redistribuição como a próxima hipótese da suíte. O closet dá uma zona própria à roupa e a consola conserva o apoio quotidiano, com boas passagens na envolvente nominal da cama.

1 ·Confirmar a possibilidade de obra
Identificar W29/W30 e as paredes a reconstruir. Confirmar a função estrutural dos ressaltos e a reserva de 150 mm para o reservatório da sanita. Se a parede crescer, recalcular o closet.

2 ·Compatibilizar arquitetura e redes
Águas, esgoto, ventilação, impermeabilização, acústica, espessuras de revestimento e áreas/requisitos aplicáveis com o projetista. Não deslocar a sanita só no render.

3 ·Fechar a cama e os interiores
Medir a envolvente exterior da cama real. O estudo usa 1600×2000 mm incluindo cabeceira, conforme o modelo atual. Escolher varões, gavetas, maleiros e sapatos a partir da roupa do casal.

4 ·Atualizar o conjunto de forma coordenada
Depois de escolher a implantação: planta, modelo, renders e desenhos de carpintaria com a mesma geometria. Dar nova versão a cada vista afetada; manter as anteriores no arquivo. Nenhuma imagem atual é eliminada por este estudo.

Referências e rastreabilidade
Vídeo fornecido: 123,18 s; fotogramas 26,4/35,2/96,8 s. Geometria R27: JSON coordenado e respetivas fichas. Site consultado em 28/10/2026, SHA-256 e 40 ef 571…685 e 3. Profundidade de corpo 580 mm é uma referência comercial plausível (IKEA PAX); no estudo reservam-se 660 mm no total, sujeitos ao sistema escolhido.